

Содержание

Лакокрасочные материалы

01 Ticiiana	8
Колеры	
02 Olecolor	
Грунтовки	11
Шпатлевки	12
Краски акриловые	13
Эмали акриловые	14
Грунтовка, грунт-эмаль	16
Эмали алкидные	17
Нитроэмаль	20
Клей	21
03 Farbitex Profi	
Грунтовки	26
Шпатлевки	28
Краски акриловые	29
Краски декоративные	33
Декоративные покрытия	34
Штукатурки	36
Эмали	38
Лаки	39
Добавки противоморозные	40
04 Farbitex Profi WOOD	
Лаки	51
Защитные составы	53
Масло	54
Герметик, шпатлевка	55
Составы, огнебиозащита	56
Нитролаки	56
Олифа	57
05 Farbitex Profi WOOD EXTRA	
Защитные составы	59
06 Master Prime	
Грунт-эмаль	67
Эмали	69
Растворители	70
07 Farbitex	
Грунтовки, шпатлевки	72
Краски акриловые	73
Колеры	75
Эмали, Грунт-эмаль	76
Клей, жидкое стекло, пропитка для бетона	80
Битумные мастики, праймеры, лаки	81
Морилка, олифа	82
Средства от ржавчины, растворители	83

08 Памятники Архитектуры

Краски масляные	87
-----------------	----

09 Управдом

Технические средства	88
----------------------	----

10 Hardy

Герметики	89
Монтажная пена	90
Клей	91

Инструменты

11 Управдом

94

12 Петрович

120

13 Дарко

128

Значение пиктограмм

Тип работ



— для внутренних работ



— для наружных работ



— для наружных и внутренних работ



— для внутренних и наружных работ под навесом

Инструмент и способ нанесения



— кисть



— валик



— тrowel



— шпатель



— нож



— губка



— краскопульт



— окунание

Блеск покрытия



— матовый



— глянцевый



— высокоглянцевый



— полуматовый



— полуглянцевый



— перламутровый

Специальные



— возможна ручная колеровка



— срок службы покрытия



— возможна компьютерная колеровка



— Используйте средства индивидуальной защиты

— время высыхания указано при нормальных условиях $t = 20 \pm 2^\circ\text{C}$ и влажности 65 $\pm$ 5%
— гарантийный срок хранения указан с даты изготовления при соблюдении условий хранения

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

1995

Запуск первого цеха

по выпуску масляных красок и эмали ПФ-115 в поселке Ольховатка Воронежской области. С этого момента начинается отчет!

1996



1997

Открытие цеха по производству олифы, освоено производство собственной тары, а также собственного емкостного парка

1998



2000

Строительство и запуск новой производственной площадки в поселке Бугаевка Ольховатского района общей площадью 6 Га

2001

Выпуск водно-дисперсионных материалов и клея ПВА, клеевых и латексных шпатлевок, водно-дисперсионных красок



2002

Выпуск первой торговой марки

Olecolor

в ассортименте которой были представлены алкидные грунтовки, алкидные эмали и нитроэмали

2003

Запуск 5 новых реакторов,

благодаря чему выпуск продукции вырос до 60 тонн в сутки и в 2 раза увеличилось производство олифы

2005



2006

Запуск новой линии NETZSCH, что позволило в 3 раза увеличить производство белых баз, фасовку и розлив алкидных материалов, выпуск лакокрасочных материалов класса "премиум" под торговой маркой Ticiana

TICIANA

2007

Открытие нового складского комплекса

класса «А» для готовой продукции площадью более 3 500 м²



2008

Строительство и запуск нового цеха по выпуску водно-дисперсионной продукции. Запуск продаж инструментов под марками "Управдом" и "Петрович"

УПРАВДОМ **Петрович**

2009

2011

Выпуск новой линейки лакокрасочных материалов под торговой маркой

FARBITEX

2012

2013

Выпуск новых торговых марок "Farbitex Profi" и "Ticiana Deluxe"

FARBITEX
PROFI

2014

Открытие нового завода в городе Магнитогорск мощностью 15000 тонн

Выпуск линейки материалов для защиты древесины Farbitex Profi Wood

WOOD

2015

MASTER PRIME

Выпуск новой торговой марки "Master Prime"

Запуск нового цеха по производству битумных мастик

2016

Компания ABC Farben представила свой регион на выставке "Дни Воронежской области", которая прошла в Совете Федерации Федерального Собрания РФ в Москве

2017

Участие в международных отраслевых выставках - "SibBuild", "AstanaBuild", "World Build Baku"

Выход на новые рынки - Монголию и Туркменистан

Компания ABC Farben вошла в ТОП-5 производителей ЛКМ в России



2018

Лаборатория ABC Farben вошла в реестр аккредитованных лабораторий России

Выход на новые рынки - Грузия, Армения, Узбекистан, Таджикистан

2019

Появление новой торговой марки — монтажные пены Hardy

увеличили объем производства полуфабрикатных лаков на 50%

Hardy

2020

FARBITEX PROFI

Ребрендинг профессиональной линейки Farbitex Profi

Юбилей компании — 25 лет успешной работы на рынке ЛКМ

Запуск новой линейки для деревообработки и защиты — Farbitex Profi Wood EXTRA

2021

Компания ABC Farben начала строительство нового цеха для производства промышленных покрытий

Участие в Международных выставках «Металл-Экспо» 2021 и «МеталлоКонструкция»

2022

OKVEL TECHNOLOGY

Открытие нового завода по производству промышленных покрытий торговых марок Фарбен и Фарбен ПРОФ

Запуск дочернего предприятия по производству водно-дисперсионных латексов и продуктов тонкого химического синтеза OKVEL TECHNOLOGY

Компания ABC Farben получила звание национального бренда

«Сделано в России» и стала победителем регионального конкурса

«Воронежское качество 2022» и победителем во всероссийском конкурсе

«100 лучших товаров России»

Компания ABC Farben вошла в топ-4 производителей ЛКМ в России

2023

Редизайн первой торговой марки Olecolor

Строительство нового завода в Воронежской области по производству сырьевых компонентов и добавок для производства ЛКМ бренда OKVEL TECHNOLOGY

2024

ABC FARBEN вошла в ТОП-3 крупнейших производителей ЛКМ в России.

Компания ABC Farben присоединилась к национальному проекту

«Производительность труда» и «Бережливое производство»

Реконструкция цеха производства лаков и смол, благодаря чему увеличилась производительность цеха на 30 %.

Проведена 2-ая Конференция для сотрудников в п. Архыз.

2025

Открытие нового складского комплекса для готовой продукции площадью более 10 000 м².

ABC FARBEN СЕЙЧАС

- 4 производственные площадки в центральной части России и на Урале
- Мощности заводов позволяют выпускать более 50 000 тонн готовой продукции ежегодно
- Производство сырьевых компонентов как для изготовления собственных ЛКМ (полуфабрикатные лаки, водно-дисперсионные латексы и продукты тонкого химического синтеза), так и для других производителей.
- 45.000 кв. метров складских площадей на территории всей России и в странах СНГ
- 14 собственных брендов от эконом до премиум сегментов, которые соответствуют всем требованиям ГОСТ и ТУ, предъявляемым к лакокрасочным материалам
- Научно-исследовательский центр на производстве, где разработаются уникальные рецептуры для создания качественных лакокрасочных материалов. Ежедневно вся выпускаемая продукция проходит пятиступенчатую систему контроля качества, что позволяет следить за высоким качеством каждой выпускаемой партии
- Топ-3 производителей ЛКМ в России
- Более 200 городов присутствия, 150 оптовых партнеров в России и странах ближнего зарубежья



«ABC Farben – семейная компания, где традиции и ценности передаются из поколения в поколение, а главные принципы компании строятся на общих целях, доверии и поддержке. Все это помогает создать истинную предпринимательскую культуру приверженности и полной ответственности за собственное дело, гарантию качества и надёжности.

Качество – наш приоритет на протяжении более 30 лет. Выпускать только качественные материалы наш фундаментальный принцип, заложенный в основу производственного процесса. Каждый этап создания лакокрасочных материалов проходит строгий контроль, гарантирующий безупречный результат.

ABC Farben сегодня – это производственная компания полного цикла. Собственные научные разработки, новые производственные площадки, автоматизация производственных процессов, система бережливого производства, новые складские площади. Выбирая материалы ABC FARBEN, вы получаете гарантию качества, подтверждённую многолетней практикой и доверием профессионалов».

Основатель компании ABC FARBEN

Ащеулов
Олег Витальевич

Академия ABC FARBEN: знания, опыт, новые возможности

Академия ABC Farben — это удобная обучающая онлайн-платформа, где собраны знания и накопленный опыт компании за 31 год.

Собранные материалы помогут начинающему специалисту легко разобраться в ассортименте лакокрасочных материалов предприятия ABC Farben. Кроме того, все разделы академии постоянно пополняются актуальной информацией, так что даже эксперт найдет что-то полезное и новое для работы. Вы сможете ближе познакомиться с компанией, узнав ее интересную историю, этапы развития и достижения.

Удобный формат обучения содержит несколько тематических модулей, каждый из которых завершается тестом, где можно проверить полученные знания. Все материалы дополнены иллюстрациями и видеоинструкциями, наглядно демонстрирующими возможности и особенности применения тех или иных ЛКМ.

Пройти бесплатное обучение в Академии ABC FARBEN можно в любое время, оставив заявку вашему персональному менеджеру или другому представителю компании.



TICIANA® MIX

**ЖИВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ГОТОВЫХ ЦВЕТОВ**



колеры

Преимущества

Универсальные – возможна колеровка как водно-дисперсионных красок, так и материалов на основе растворителей. Удобные в использовании – имеют однородную массу, не комкуются, равномерно смешиваются с ЛКМ. Концентрированные – при колеровке с помощью Ticiana Mix всегда можно уложиться в 5 % от объема колеруемой краски, чтобы не изменить структуру ЛКМ. Морозостойкость позволяет добавлять колер как в интерьерные, так и в фасадные ЛКМ. Окрашенная поверхность не выгорает на протяжении многих лет.

Фасовка, мл

80

Кол-во в упаковке, шт

12

СТО 2316-010-47800877-09

Время высыхания

зависит от типа колеруемых материалов.

Расход

рассчитывается индивидуально, в зависимости от требуемой насыщенности цвета.

Гарантийный срок хранения

36 месяцев

Свойства

Выпускается в цветах, которые отлично смешиваются между собой.

Область применения

Предназначен для ручной колеровки большинства красок и лаков, как на водной основе (водно-дисперсионных, акриловых), так и на основе органических растворителей (алкидных, фталевых, нитро и эпоксидных).

12 Красный 4300003608	4 Бурый 4300003602	29 Фиолетовый 4300007314	1 Белый 4300003601
16 Синеватый 4300003609	10 Коралловый 4300003618	6 Гранатовый 4300008435	28 Белый 4300008243
19 Песочный 4300003617	18 Персиковый 4300003614	9 Наринговый 4300003606	17 Охра 4300003605
13 Лимонный 4300003624	7 Желтый 4300003623	26 Черный 4300008436	24 Индиго 4300003626
14 Мятный 4300003627	21 Салатовый 4300003630	27 Звездный 4300007335	8 Зеленый 4300003621
15 Оливковый 4300003623	3 Синевато-зеленый 4300003604	5 Голубой 4300003603	25 Белый 4300003601
22 Синий-голубой 4300003624	2 Бронзовый 4300003620	11 Коричневый 4300003625	23 Фиолетовый 4300003609
30 Черный 4300003621	31 Красный 4300003608		

Цвет при колеровке может отличаться от указанного в прайс-каталоге

TICIANA



КАЧЕСТВО
ВЫШЕ ЦЕН!



Первая торговая марка компании

в ассортименте которой есть все, чтобы сделать ремонт своими руками легко и быстро.

АНОНС НОВИНОК 2026



Эмаль акриловая для бетонных поверхностей «АНТИШИП»

Защитно-декоративное окрашивание бетонных и других минеральных поверхностей. Область применения: паркинги, склады, гаражи, и другие места с повышенной автомобильной нагрузкой.

После высыхания образует гладкое покрытие, стойкое к мытью и истиранию, продолжительному воздействию воды и растворов моющих средств. Выдерживает механические воздействия, возникающие при эксплуатации помещения (складские работы, движение автомобилей и погрузчиков, пешеходное движение, истирание и т. д.). Усиленная стойкость к трению от автомобильных шин.

ГФ-021 быстросохнущий антикоррозионный

Для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей перед покрытием их различными эмалями внутри и снаружи помещений. Быстрое время высыхания значительно сокращает время проведения окрасочных работ;

Грунтовка акриловая глубокого проникновения



ТУ 2316-004-47800877-05

Высыхание до степени 3	Расход
1 ч	100-150 г/м²
Гарантийный срок хранения	
24 месяца	

Свойства

Глубоко проникает в верхний слой до 5 мм поверхности, выравнивает ее впитывающую способность, что облегчает нанесение шпательной и краской, снижает их расход и значительно увеличивает долговечность покрытия.

Область применения

Предназначена для снижения впитывающей способности, увеличения адгезии и укрепления поверхности перед шпательным и окрасочным: штукатурок, кирпича, гипсокартона, сухих шпательных, алебастровых и гипсовых.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300000803	1	12
4300000055	3	6
4300000056	5	4
4300000057	10	1

Грунтовка акриловая по старой краске



ТУ 2316-004-47800877-05

Высыхание до степени 3	Расход
2 ч	100-200 г/м²
Гарантийный срок хранения	
24 месяца	

Свойства

Идеальная обработка любых ранее окрашенных поверхностей не требует снятия старой краски. Снижает расход краски до 30%. Придает дополнительную адгезионность поверхности, склеивает мелкие частицы, выравнивает впитывающую способность, что значительно увеличивает долговечность покрытия.

Область применения

Для предварительной обработки ЛЮБЫХ ранее окрашенных поверхностей перед нанесением водо-дисперсионных красок. Формирует идеальный грунтовочный слой поверх масляных красок, НЦ, ПФ эмалей и других лакокрасочных материалов.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300004533	1	6
4300004534	3	6

Грунтовка акриловая для внутренних работ



ТУ 2316-004-47800877-05

Высыхание до степени 3	Расход
1,5-2 ч	150-200 г/м²
Гарантийный срок хранения	
24 месяца	

Свойства

Глубоко проникает в верхний слой поверхности, выравнивает ее впитывающую способность, что облегчает нанесение шпательной и краской, снижает их расход и значительно увеличивает долговечность покрытия.

Область применения

Предназначена для снижения впитывающей способности, увеличения адгезии и укрепления поверхности перед шпательным и окрасочным: штукатурок, кирпича, гипсокартона, сухих шпательных, алебастровых и гипсовых поверхностей внутри помещений.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300000902	1	12
4300000058	3	6
4300000059	5	4
4300000060	10	1

Шпатлевка акриловая для стен и потолков



ТУ 2316-001-47800877-03

Полное высыхание	Месслонная сушка	Расход
24 ч	2 ч	0,5-1 кг/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Свойства

Представляет собой белую пастообразную массу со слабым запахом. После высыхания дает прочную матовую поверхность, устойчивую к истиранию. Хорошо шлифуется и обладает небольшой усадкой. Имеет естественный оттенок наполнителя, который не нормируется. Возможна колеровка.

Область применения

Предназначена для выравнивания стен, потолков и других штукатурных и бетонных поверхностей под окраску и оклеивание обоями.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300000915	0,9	12
4300000136	1,8	8
4300000137	3,5	6
4300000138	9	1
4300000139	15	1

Шпатлевка

масляно-клеевая для внутренних работ



ТУ 2316-001-47800677-03

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
24 ч	2 ч	0,5-1,0 кг/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300000905	0,9	12
4300000141	1,8	8
4300000142	3,5	6
4300000143	9	1
4300000144	15	1

Краска

акриловая моющаяся



ТУ 2316-002-47800677-03

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
8 ч	1 ч	110-150 г/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

База	Код	Фасовка л/кг	Кол-во упк
A	4300006575	1 кг	6
	4300006576	3 кг	6
	4300006577	7 кг	1
	4300006578	14 кг	1
	4300006579	26 кг	1
C	4300006580	2,5 л	6
	4300006581	4,5 л	1
	4300006582	9 л	1
	4300006583	19 л	1



Свойства

Предназначена для выравнивания и исправления дефектов на кирпичных, бетонных, оштукатуренных, гипсовых и деревянных поверхностях.

Область применения

После высыхания дает прочную матовую поверхность, устойчивую к сухим истираниям. Хорошо шлифуется и обладает небольшой усадкой. Имеет естественный оттенок наполнителя, который не нормируется. Возможна колеровка.

Шпатлевка

акриловая для наружных работ



ТУ 2316-001-47800677-03

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
24 ч	1 ч	0,5-1,0 кг/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300000914	0,9	12
4300000131	1,6	8
4300000132	3	6
4300000133	9	1
4300000134	15	1



Свойства

После высыхания дает прочную матовую поверхность, устойчивую к сухим истираниям. Хорошо шлифуется и обладает небольшой усадкой и стойкостью к атмосферным воздействиям. Имеет естественный оттенок наполнителя, который не нормируется. Возможна колеровка.

Область применения

Предназначена для выравнивания и исправления дефектов на кирпичных, бетонных, оштукатуренных, гипсовых и деревянных поверхностях.

Краска

акриловая для потолков супербелая



ТУ 2316-001-47800677-03

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
8 ч	1 ч	90-150 г/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300001314	1	6
4300000037	3	6
4300000039	7	1
4300000035	14	1
4300000036	26	1



Свойства

Обладает высокой укрывистостью, адгезией и хорошими декоративными свойствами. Быстро высыхает и практически не имеет запаха. Колеруется в пастельные тона.

Область применения

Супербелая матовая водно-дисперсионная краска для потолков внутри сухих помещений. Предназначена для окрашивания кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и заштукатуренных поверхностей, ДСП и ДВП.

Краска

акриловая интерьерная



ТУ 2316-002-47800677-03

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
8 ч	1 ч	90-150 г/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300001313	1	6
4300001403	3	6
4300000043	7	1
4300000040	14	1
4300000041	26	1



Свойства

Образует долговечное покрытие. Быстро высыхает и практически не имеет запаха. Колеруется в пастельные тона.

Область применения

Предназначена для потолков и стен в больших комнатах, холлах, коридорах и других активно эксплуатируемых помещениях. Предназначена для окрашивания кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и заштукатуренных поверхностей, фактурных стеклоблоков, ДСП и ДВП.

Краска

акриловая фасадная



ТУ 2316-002-47800677-03

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
8 ч	1 ч	90-150 г/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

База	Код	Фасовка л/кг	Кол-во упк
A	4300001311	1 кг	6
	4300000053	3 кг	6
	4300000054	7 кг	1
	4300000051	14 кг	1
	4300000052	26 кг	1
C	4300010492	2,5 л	6
	4300010493	4,5 л	1
	4300010494	9 л	1
	4300010495	19 л	1



Свойства

Образует долговечное, атмосферно- и износостойкое покрытие. Быстро высыхает и практически не имеет запаха.

Область применения

Предназначена для оштукатуренных и заштукатуренных бетонных, пенобетонных, цементных, кирпичных и каменных стен снаружи и внутри помещений.

Краска по кирпичу

акриловая атмосферостойкая



ТУ 2316-009-47800677-06

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
8 ч	2 ч	120-200 г/м²
Гарантийный срок хранения		
18 месяцев		

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк
песочный	4300015875	3	6
	4300015880	7	1
	4300015885	14	1
коричневый	4300015876	3	6
	4300015881	7	1
	4300015886	14	1
серый	4300015877	3	6
	4300015882	7	1
	4300015887	14	1
терракотовый	4300015878	3	6
	4300015883	7	1
	4300015888	14	1
красно-коричневый	4300015879	3	6
	4300015884	7	1
	4300015889	14	1



Свойства

Обладает хорошей укрывистостью, предотвращает повторное появление высолов, выравнивает разную окрашиваемую поверхность. Легко наносится, быстро высыхает, не выцветает, создает износостойкое декоративное покрытие, экологически чистая, без резкого запаха, образует «дышащее» покрытие.

Область применения

Для защиты окрашиваемых поверхностей из кирпича, бетона, шифера, черепицы и других пористых поверхностей от атмосферных воздействий: дождя, снега, ультрафиолетового излучения. Может наноситься на дерево и цементно-стружечные материалы обязательно после предварительного грунтования.

Эмаль

акриловая полуглянцевая



ХИТ!

ТУ 2316-006-47800877-2005

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход
24 ч	1 ч	75-95 г/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Свойства

Образует гладкую полуглянцевую пленку, имеет высокую укрывистость, хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. минеральным, а также к металлическим поверхностям.

Область применения

Универсальная акриловая эмаль подходит для окраски зданий и сооружений, оцинкованных, деревянных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других пористых поверхностей внутри и снаружи помещений, кроме пола. Возможно нанесение на ранее окрашенные, в том числе алкидными материалами, поверхности.

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во уп.
белый	4300017086	0,9	8
	4300017087	3	4
серый	4300017169	0,9	8
	4300017170	3	4
коричневый	4300017171	0,9	8
	4300017172	3	4
серебристо-голубой	4300017175	0,9	8
	4300017176	3	4
черный	4300017173	0,9	8
	4300017174	3	4

Эмаль

акриловая универсальная высокоглянцевая



ТУ 2316-006-47800877-2006

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход
24 ч	1 ч	90-110 г/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Свойства

Образует гладкую прочную пленку с высокой глянцевостью 93%. Хорошо укрывает, обладает минимальным расходом. Отличная адгезия к поверхностям. Образует покрытие, устойчивое к влаге и истиранию. Быстро высыхает, не желтеет, не имеет неприятного запаха. Высокая степень безопасности-95%. Хорошо колеруется универсальными колерами Тисала М.

Область применения

Универсальная акриловая эмаль подходит для окраски зданий и сооружений, оцинкованных, деревянных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других пористых поверхностей внутри и снаружи помещений, кроме пола. Возможно нанесение на ранее окрашенные, в том числе алкидными материалами, поверхности.

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во уп.
белый	4300016927	0,9	8
	4300016844	3	4

Эмаль

акриловая матовая супербелая



ТУ 2316-006-47800877-06

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход
24 ч	1 ч	90-110 г/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Свойства

Образует гладкую матовую пленку, имеет высокую укрывистость, хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. минеральным, а также к металлическим поверхностям.

Область применения

Универсальная акриловая эмаль подходит для окраски зданий и сооружений, оцинкованных, деревянных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других пористых поверхностей внутри и снаружи помещений, кроме пола. Возможно нанесение на ранее окрашенные, в том числе алкидными материалами, поверхности.

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во уп.
белый	4300017068	1	8
	4300017069	3,5	4

Эмаль

акриловая для пола



ТУ 2316-006-47800877-06

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход
24 ч	1 ч	75-95 г/м²
Гарантийный срок хранения		
18 месяцев		



Свойства

Эмаль после высыхания образует ровную, полуглянцевую, устойчивую к истиранию поверхность. Особенностью покрытия является водостойкость и устойчивость к истиранию (1 класс - менее 5 мкм при 200 циклах истирания). Экологически безопасная. Водоразбавляемая. Не имеет резкого запаха и абсолютно нетоксична.

Область применения

Используется для внутренних работ, допускается окраска террас, защищенных от прямого воздействия осадков.

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во уп.
желто-коричневый	4300004561	1	6
	4300004562	2,5	6
золотистый	4300004565	1	6
	4300004566	2,5	6
красно-коричневый	4300004563	1	6
	4300004564	2,5	6
серый туман	4300004756	1	6
	4300004757	2,5	6
графит	4300017057	1	6
	4300017058	2,5	6

Эмаль

акриловая для бетонных полов быстросохнущая



СТО 47800877-009-2020

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход
8-12 ч	1 ч	200-250 г/м²
Гарантийный срок хранения		
12 месяцев		



Свойства

Благодаря использованию импортных добавок и наполнителей, эмаль отличается высокой защитными и декоративными свойствами. Быстросохнущая. Образует долговечное ударопрочное покрытие с высокими эксплуатационными свойствами.

Область применения

Высококачественная однокомпонентная акриловая эмаль для окраски бетонных полов.

Растворитель

Р-4

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во уп.
белый	4300007706	3,5	4
	4300007693	10	1
	4300007690 (под заказ)	20	1
	4300007706	3,5	4
серый	4300007691	10	1
	4300007420 (под заказ)	20	1
	4300007707	3,5	4
красно-коричневый	4300007692	10	1
	4300007689 (под заказ)	20	1

Эмаль

акриловая для радиаторов отопления



ТУ 2316-006-47800877-06

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход
24 ч	1 ч	100-130 г/м²
Гарантийный срок хранения		
12 месяцев		



Свойства

Образует гладкое матовое и полуглянцевое, водостойкое покрытие. Нагревание до +90 °С, покрытие обладает высокой укрывистостью. Выдерживает влажную уборку. Легко наносится и расширяется без особых усилий, не оставляет потеков. Содержит антисептический добавку. Не имеет резкого запаха и абсолютно нетоксична.

Область применения

Акриловая эмаль предназначена для защитно-декоративного и экологичного окрашивания радиаторов, элементов, а также труб систем отопления и водоснабжения, по новым и ранее окрашенным поверхностям.

степень глянца	Код	Фасовка кг	Кол-во уп.
матовая	4300006116	0,9	12
	4300004406	1	6
	4300005664	2,5	6
полуглянцевая	4300007666	0,9	12
	4300007667	1	6
	4300007668	2,5	6
высокоглянцевая	4300011044	0,9	12
	4300011043	1	6
	4300011045	2,5	6

Эмаль

акриловая перламутровая универсальная



ТУ 2316-006-47800877-06

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход
24 ч	6-8 ч	100-250 г/м²
Высыхание до отлипа		
1 ч		
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Свойства

Образует гладкое водостойкое покрытие. Подлежит влажной уборке. Содержит антисептические добавки. Эмаль не имеет резкого запаха, легко наносится. Экологически безопасная. Отлично подходит для лакировки и ламинации. Истирание по DIN EN 13302 - 1 класс.

Область применения

Предназначена для декоративного окрашивания дерева, керамики, кирпича, бетонных, оштукатуренных и др. минеральных поверхностей, а также для получения декоративного эффекта при отделке других декоративных покрытий, придавая им слюдянистый блеск и подчеркивая их фактуру.

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во уп.
бронза	4300006658	0,1	24
	43000066106	0,3	6
золотой манит	4300006662	0,1	24
	43000066108	0,3	6
золото	4300006659	0,1	24
	43000066107	0,3	6
кашмир	4300006661	0,1	24
	43000066110	0,3	6
серебро	4300006800	0,1	24
	4300006801	0,3	6

Грунтовка ГФ-021

алкидная



ГОСТ 25129-2020

Полное высыхание	Высыхание до степени 3	Расход
24 ч	14 ч	60-100 г/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Свойства

Имеет хорошую адгезию к грунтовой поверхности. Покрытие грунтовки устойчиво к действию воды и влаги, выдерживает перепады температур от -45 °C до +60 °C. Позволяет сократить расход финишного материала, избежать растрескивания при окрашивании неоднородной поверхности. Обеспечивает высокопрочное сцепление лакокрасочного покрытия с поверхностью, предотвращает его осыпание.

Область применения

Предназначена для окрашивания металлических и деревянных поверхностей под покрытие различными эмалями.

Растворитель

Уайт-спирит, нефрас

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк
красно-коричневый	4300003707	1	14
	4300003708	2,2	6
	4300003709	3,3	6
	4300000068	6	4
	4300005167	10	1
серый	4300003710	25	1
	4300000070	50	1
	4300003711	1	14
	4300003712	2,2	6
	4300003713	3,3	6
белый	4300000075	6	4
	4300005168	10	1
	4300003714	25	1
	4300000077	50	1
	4300009178	1	14
	4300009180	2,2	6
	4300009182	3,3	6
	4300009184	6	4
	4300009179	10	1
	4300009181	25	1
	4300009183	50	1

Грунт-эмаль 3 в 1

алкидная по ржавчине



ТУ 2312-016-47800877-08

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
24 ч	6 ч	80-150 г/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Растворитель

Уайт-спирит

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк
серый	43000009573	0,4	8
	43000009534	0,9	14
	4300015926 матовый	0,9	14
	43000009542	2	6
	4300015931 матовый	2	6
черный	43000009550	4	4
	43000009556	10	1
	43000009526 (под заказ)	20	1
	43000009574	0,4	8
	43000009537	0,9	14
шоколадный	4300015927 матовый	0,9	14
	43000009545	2	6
	4300015932 матовый	2	6
	43000009553	4	4
	43000009561	10	1
белый	43000009529 (под заказ)	20	1
	43000009575	0,4	8
	43000009536	0,9	14
	43000009544	2	6
	43000009552	4	4
голубой	43000009560	10	1
	43000009528 (под заказ)	20	1
	43000009576	0,4	8
	43000009530	0,9	14
	4300015925 матовый	0,9	14
желтый	43000009538	2	6
	4300015930 матовый	2	6
	43000009546	4	4
	43000009554	10	1
	43000009522 (под заказ)	20	1
зеленый	43000009577	0,4	8
	43000009532	0,9	14
	43000009540	2	6
	43000009548	4	4
	43000009556	10	1
красно-коричневый	43000009524 (под заказ)	20	1
	43000009578	0,4	8
	43000009531	0,9	14
	43000009539	2	6
	43000009547	4	4
	43000009555	10	1
	43000009523 (под заказ)	20	1
	43000009579	0,4	8
	43000009533	0,9	14
	43000009541	2	6
	43000009549	4	4
	43000009557	10	1
	43000009525 (под заказ)	20	1
	43000009580	0,4	8
	43000009535	0,9	14
	43000009543	2	6
	43000009551	4	4
	43000009559	10	1
	43000009527 (под заказ)	20	1

Свойства

Значительно упрощает подготовку поверхности перед окрашиванием и удешевляет технологию создания антикоррозийного покрытия. Сырьевые компоненты действуют комплексно: преобразуют ржавчину в прочный защитный слой, препятствуют дальнейшему распространению подслоной коррозии, образуют на поверхности металла прочное атмосферостойкое декоративное покрытие.

Область применения

Предназначена для преобразования ржавчины, грунтования и окрашивания металлических, деревянных и других поверхностей внутри и снаружи помещений аэрозольными красками и лаками.

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк
коричневый R017	43000009581	0,4	8
	43000007443	0,9	14
	43000007444	2	6
	43000007445	4	4
	43000007446	10	1
синий 5005	43000007451 (под заказ)	20	1
	43000009582	0,4	8
	43000008304	0,9	14
	43000008305	2	6
	43000008306	4	4
красный 3020	43000008307	10	1
	43000008308 (под заказ)	20	1
	43000009583	0,4	8
	43000008517	0,9	14
	43000008518	2	6
серебро	43000008519	4	4
	43000008520	10	1
	43000008521 (под заказ)	20	1
	43000009586	0,4	8
	43000008967	0,9	14
серый 7004	43000008968	2	6
	43000008969	4	4
	43000008970	10	1
	43000008971 (под заказ)	20	1
	43000009587	0,4	8
красное вино RAL 3005	43000009589	0,9	14
	4300015928 матовый	0,9	14
	43000008960	2	6
	4300015933 матовый	2	6
	43000008961	4	4
зеленый мок RAL 6005	43000008962	10	1
	43000008963 (под заказ)	20	1
	4300013116	0,4	8
	4300013119	0,9	14
	4300013122	2	6
слоновая кость RAL 1014	4300013125	4	4
	4300013128	10	1
	4300013131 (под заказ)	20	1
	4300013118	0,4	8
	4300013121	0,9	14
графит RAL 7024	4300013124	2	6
	4300013127	4	4
	4300013130	10	1
	4300013133 (под заказ)	20	1
	4300013117	0,4	8
	4300013120	0,9	14
	4300013123	2	6
	4300013126	4	4
	4300013129	10	1
	4300013132 (под заказ)	20	1
	4300014023	0,4	8
	4300014024	0,9	14
	4300015929 матовый	0,9	14
	4300014026	2	6
	4300015934 матовый	2	6
	4300014028	4	4
	4300014025	10	1
	4300014027 (под заказ)	20	1

Блеск: матовый

НОВИНКИ

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк
белый	4300015925	0,9 кг	14 шт
	4300015930	2 кг	6 шт
серый	4300015926	0,9 кг	14 шт
	4300015931	2 кг	6 шт
черный	4300015927	0,9 кг	14 шт
	4300015932	2 кг	6 шт
серый 7004	4300015928	0,9 кг	14 шт
	4300015933	2 кг	6 шт
графит 7024	4300015929	0,9 кг	14 шт
	4300015934	2 кг	6 шт

Эмаль

Эмаль для бетонных полов (металлических и деревянных поверхностей) алкидно-уретановая



СТО 2312-017-47800877-11

До степени III	Межслойная сушка	Расход
14 ч	24 ч	60-150 г/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Свойства

Выдерживает механические воздействия, возникающие при эксплуатации помещений (складские работы, движение автомобилей и погрузчиков, пешеходное движение). После полного набора твердости устойчива к мытью. Служит поверхностям бетона.

Область применения

Предназначена для защиты окрашиваемых цементно-бетонных стен и полов внутри жилых помещений и снаружи (под навесами, а также помещений с повышенными механическими нагрузками (промышленные, торговые, складские помещения, гаражи, автомастерские и т.д.). Подходит для окрашивания металлических и деревянных поверхностей.

Растворитель

Уайт-спирит

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк
красно-коричневый	43000002256	0,8	14
	4300016572	2,5	6
	4300011188	10	1
серый	43000002254	0,8	14
	4300016579	2,5	6
	4300011187	10	1
белый	43000002252	0,9	14
	43000002253	2,7	6
	4300011186	10	1

Эмаль

алкидная для радиаторов термостойкая



ТУ 2312-005-47800877-05

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
24 ч	14 ч	80-100 г/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Свойства

Имеет высокую устойчивость блеску, не желтеет, выдерживает воздействие температуры до +80 °C. Возможно нанесение эмали на теплые радиаторы.

Область применения

Предназначена для окрашивания труб и радиаторов отопления, а также любых металлических, минеральных поверхностей, ДСП, ДВП и фанеры.

Растворитель

Уайт-спирит, нефрас

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300000703	0,9	14

Эмаль ПФ-115

алкидная



ГОСТ 6465-2003 Сор-1

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
24 ч	14 ч	от 100 г/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Свойства

Устойчива к изменениям температур от -50 °С до +60 °С. Покрытие, состоящее из двух слоев эмали, нанесенное на подготовленную, загрунтованную поверхность в умеренном и холодном климате, сохранит все защитные свойства в течение пяти лет.

Область применения

Предназначена для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей внутри и снаружи помещений.

Растворитель

Уайт-спирит

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк	Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк
серо-голубой	4300000220	0,5	8	черный	4300000243	0,5	8
	4300000221	0,8	14		4300000244	0,8	14
	4300000222	1,8	6		4300000245	1,8	6
	4300000223	2,7	6		4300000246	2,7	6
	43000002454	5	4		4300000248	5	4
	43000005182	10	1		43000005186	10	1
белый	4300000224	20	1	красно-коричневый	4300000247	20	1
	4300000225	50	1		4300000248	50	1
	4300000157	0,5	8		4300000199	0,5	8
	43000005919	0,8	14		4300000200	0,8	14
	4300000159	1,8	6		4300000201	1,8	6
	4300000160	2,7	6		4300000202	2,7	6
коричневый	43000002442	5	4	зеленый	43000002449	5	4
	43000005170	10	1		43000005177	10	1
	4300000161	20	1		4300000203	20	1
	4300000162	50	1		4300000204	50	1
	43000004835	0,5	8	желтый	4300000192	0,5	8
	43000004836	0,8	14		4300000193	0,8	14
оранжевый	43000004837	1,8	6		4300000194	1,8	6
	43000004838	2,7	6		4300000195	2,7	6
	43000004839	5	4		43000002448	5	4
	43000004840	20	1	розовый	43000005176	10	1
	43000004841	50	1		4300000196	20	1
салатовый	4300000213	0,5	8		4300000197	50	1
	4300000214	0,8	14	лимонный	4300000206	0,5	8
	4300000215	1,8	6		4300000207	0,8	14
	4300000216	2,7	6		4300000208	1,8	6
	43000002453	5	4		4300000209	2,7	6
	43000005181	10	1	голубой	43000002450	5	4
темно-коричневый	4300000217	20	1		43000005178	10	1
	4300000218	50	1		4300000210	20	1
	43000007296	0,5	8		4300000211	50	1
	43000007297	0,8	14				
	43000007298	1,8	6				
	43000007299	2,7	6				
	43000007300	5	4				
	43000007301	10	1				

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк	Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк
желтый	4300000185	0,5	8	вишневый	4300000171	0,5	8
	4300000186	0,8	14		4300000172	0,8	14
	4300000187	1,8	6		4300000173	1,8	6
	4300000188	2,7	6		4300000174	2,7	6
	43000002446	5	4		43000002444	5	4
	43000005174	10	1	розовый	43000005172	10	1
фиолетовый	4300000189	20	1		43000005175	20	1
	4300000190	50	1		43000005176	50	1
	4300000250	0,5	8		4300000149	0,5	8
	4300000251	0,8	14		4300000150	0,8	14
	4300000252	1,8	6		4300000152	1,8	6
голубой	4300000253	2,7	6		4300000153	2,7	6
	43000002460	5	4		43000002441	5	4
	43000005188	10	1	оранжевый	43000005168	10	1
	4300000254	20	1		4300000154	20	1
	4300000255	50	1		4300000155	50	1
серо-голубой	43000001809	0,8	14		43000001044	0,5	8
	43000001810	1,8	6		43000001045	0,8	14
	43000001811	2,7	6		43000001046	1,8	6
	43000002455	5	4		43000001171	2,7	6
	43000005183	10	1		43000002459	5	4
	43000001813	20	1	темно-коричневый	43000005187	10	1
серый	43000001814	50	1		43000001173	20	1
	4300000227	0,5	8		43000001174	50	1
	4300000228	0,8	14	темно-синий	43000001803	0,8	14
	4300000229	1,8	6		43000001804	1,8	6
	4300000230	2,7	6		43000001805	2,7	6
зеленый	43000002456	5	4		43000002451	5	4
	43000005184	10	1		43000005179	10	1
	4300000231	20	1		43000001807	20	1
	4300000232	50	1		43000001808	50	1
голубой	43000001797	0,8	14	голубой	4300000164	0,5	8
	43000001798	1,8	6		4300000165	0,8	14
	43000001799	2,7	6		4300000166	1,8	6
	43000002447	5	4		4300000167	2,7	6
	43000005175	10	1		43000002443	5	4
	43000001801	20	1	оранжевый	43000005171	10	1
серый	43000001802	50	1		4300000168	20	1
	4300000234	0,5	8		4300000169	50	1
	4300000235	0,8	14		43000005240	0,5	8
	4300000236	1,8	6		43000005241	0,8	14
	4300000237	2,7	6		43000005242	1,8	6
голубой	43000002457	5	4	розовый	43000005243	2,7	6
	43000005185	10	1		43000005244	5	4
	4300000238	20	1		43000005245	20	1
	4300000239	50	1		43000005246	50	1
	4300000179	0,5	8	лимонный	43000001791	0,8	14
	4300000179	0,8	14		43000001792	1,8	6
голубой	4300000180	1,8	6		43000001793	2,7	6
	4300000181	2,7	6		43000002452	5	4
	43000002445	5	4		43000005180	10	1
	43000005173	10	1		43000001795	20	1
	4300000182	20	1		43000001796	50	1
	4300000183	50	1				

графит

светло-коричневый

СКОРО В ПРОДАЖЕ

Эмаль

алкидная для окон и дверей супербелая



ТУ 2312-004-47800877-08

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
24 ч	14 ч	80-100 г/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Свойства

Покрытие отличается высоким устойчивым блеском, высокой белизной, удобна в нанесении, эластична.

Область применения

Предназначена для окрашивания окон и дверей внутри и снаружи помещений, а также для любых металлических и деревянных поверхностей.

Растворитель

Уайт-спирит

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
43000001301	0,9	14

Эмаль

для пола алкидно-уретановая быстросохнущая



СТО 47800877-007-2019

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
24 ч	6 ч	70-100 г/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Свойства

Благодаря использованию импортных добавок и наполнителей эмаль отличается высоким защитным и декоративным свойствами, блеском и износостойкостью. Окрашенная поверхность после отверждения пленки обладает повышенной стойкостью к механическому воздействию и невосприимчивостью к действию моющих средств.

Область применения

Высококачественная глянцевая уретановая эмаль для окрашивания деревянных полов.

Растворитель

Уайт-спирит

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк
красно-коричневый	43000007477	0,8	14
	43000007483	1,8	6
	43000007480	2,7	6
золотистый	43000007479	0,8	14
	43000007485	1,8	6
	43000007482	2,7	6
желто-коричневый	43000007478	0,8	14
	43000007484	1,8	6
	43000007481	2,7	6
серый	43000009064	0,8	14
	43000009065	1,8	6
	43000009066	2,7	6

Эмаль ПФ-266

алкидная для пола



ТУ 2312-001-47800877-01

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
24 часа	16 ч	100-150 г/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Свойства

Благодаря использованию импортных добавок и наполнителей, эмаль отличается высоким защитным и декоративным свойствами.

Область применения

Предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности.

Растворитель

Уайт-спирит, нефрас

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во уп.
желто-коричневый	43000000258	0,9	14
	43000000259	1,9	6
	43000000260	2,7	6
	43000002475	5	4
	43000005189	10	1
	43000000261	20	1
43000000262	50	1	
красно-коричневый	43000000272	0,9	14
	43000000273	1,9	6
	43000000274	2,7	6
	43000002477	5	4
	43000005192	10	1
	43000000275	20	1
43000000276	50	1	
золотистый	43000000265	0,9	14
	43000000266	1,9	6
	43000000267	2,7	6
	43000002476	5	4
	43000005190	10	1
	43000000268	20	1
43000000269	50	1	
светлый бежевый	43000011453	0,9	14
	43000011454	1,9	6
	43000011455	2,7	6
	43000011456	5	4
	43000011457	10	1
	43000011458	20	1
43000011503	50	1	

Эмаль для крыш

алкидная



ГОСТ 6455-76

Полное высыхание	до степени III	Расход
24 ч	14 ч	100-130 г/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Свойства

Образуется прочное, долговечное, обладающее антикоррозийным эффектом покрытие, обладающее отличной адгезией к различным кровельным покрытиям. Придает поверхности защитные свойства и красивый внешний вид.

Область применения

Предназначена для окраски загрунтованных оцинкованных, алюминиевых и стальных поверхностей, а также окраски ранее алкидной краской наружных поверхностей. Применяется для металлических крыш, водосточных труб и желобов, металлических сливов, перил и других металлоконструкций, а также окраски кровли из шифера. Для внутренних и наружных работ.

Растворитель

Уайт-спирит

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк
вишневый	4300004995	5	4
зеленый	4300004997	5	4
красно-коричневый	4300004996	5	4
серый	4300004994	5	4
синий	4300004998	5	4
шоколадный	4300005334	5	4

Нитроэмаль НЦ-132 П



ГОСТ 6631-74

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход
24 ч	2 ч	30-120 г/м²
Гарантийный срок хранения		
12 месяцев		



Область применения

Предназначена для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей.

Растворитель

Растворитель 646

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк
красно-коричневый	4100003238	0.7	14
	4100003239	1.7	6
	4100003240	1.7	1
	4100000064	0.7	14
серый	4100000065	1.7	6
	4100000066	1.7	1
	4100000070	0.7	14
синий	4100000071	1.7	6
	4100000069	1.7	1
	4100000072	0.7	14
	4100000073	1.7	6
черный	4100000074	1.7	1
	4100000048	0.7	14
	4100000049	1.7	6
белый	4100000050	1.7	1
	4100000051	0.7	14
	4100000052	1.7	6
голубой	4100000053	1.7	1
	4100000054	0.7	14
	4100000055	1.7	6
желтый	4100000056	1.7	1
	4100003235	0.7	14
	4100003236	1.7	6
желто-коричневый	4100003237	1.7	1
	4100002931	0.7	14
	4100002932	1.7	6
лазурный	4100002933	1.7	1
	4100000057	0.7	14
	4100000058	1.7	6
зеленый	4100000059	1.7	1
	4100000060	0.7	14
	4100000061	1.7	6
красный	4100000063	1.7	1

Клей ПВА

универсальный



ТУ 2241-001-47800877-05

Расход
80-200 г/м²
Гарантийный срок хранения
24 месяца



Свойства

Обладает лучшей адгезией и большей прочностью, чем клей ПВА «Строительно-универсальный».

Область применения

Предназначен для бытового применения: склеивание деревянных поверхностей, бумаги, плотного картона, виниловых и бумажных обоев. Рекомендуется для применения в строительстве в качестве добавки в цементные растворы при работе с кафельной и керамической плиткой.

Время высыхания

При склеивании бумаги или картона изделием можно пользоваться через 1 час. При склеивании виниловых обоев и других аналогичных материалов клей высыхает при нормальной влажности и комнатной температуре за 6-12 часов. У строительных изделий время сушки составляет 24-48 часов.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300001968	0.75	6
4300001969	2.3	6
4300000105	10	1

Клей ПВА

строительно-универсальный



ТУ 2241-001-47800877-05

Расход
80-200 г/м²
Гарантийный срок хранения
24 месяца



Область применения

Предназначен для бытового применения: склеивание бумаги, картона, обоев. В строительстве в качестве добавки в цементные растворы, при работе с кафельной и керамической плиткой.

Время высыхания

При склеивании бумаги или картона — 1 час. При склеивании виниловых обоев и др. аналогичных материалов клей высыхает при нормальной влажности и комнатной температуре за 6-12 ч.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300001970	0.75	6
4300001971	2.3	6
4300000099	10	1

Лак Мокрый камень

водоотталкивающий, для камня, кирпича, бетона

новинка



Полное высыхание	до оттока	Расход
24 ч	30 мин	120-160 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		
Растворитель:		
Ортоксиловый		



Свойства

- Упрочняет верхний слой бетона и стекла.
- В 7 раз снижает водопоглощение поверхности.
- Сохраняет паропроницаемость поверхности.
- Ускоряет цвет обрабатываемой поверхности.
- Может наноситься при отрицательных температурах. Повышает морозостойкость оснований.
- Быстро высыхает.
- Защищает от появления и распространения плесени.
- Предотвращает появление высолов.

Область применения

для обработки строительных материалов как на минеральной основе так и дереве (фасады, цоколи, элементы фундамента, тротуарная плитка, подвалы, полы, стены и пр.) от проникновения и воздействия влаги, появления и развития биопоражений, образования высолов. Обладает ярко выраженным эффектом мокрого камня, подчеркивает структуру материала. Улучшает цвет обрабатываемой поверхности. Идеален для применения в бассейнах. Не боится при воздействии воды и температурных колебаниях. Температура нанесения: от -30 °C до +40 °C.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®

FARBITEX® PROFI



ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

РЕБРЕНДИНГ

2026

Инновации внутри, преобразование снаружи.

Время перемен пришло для линейки материалов Farbitex Profi.

Современный потребитель требует не только высокого качества продукции, но и соответствующего визуального представления. Именно поэтому мы приняли стратегическое решение о полном обновлении дизайна упаковки и этикеток.

Обновление подчеркивает концентрацию улучшенных материалов, созданных по новым рецептурам и инновационным формулам в одной линейке.

Визуальная трансформация затронула каждый элемент упаковки. Новая цветовая гамма, современный дизайн этикеток и обновленная тара создают целостный и профессиональный образ линейки.

Мы сохранили профессиональный имидж материалов Farbitex Profi и подчеркнули современный и технологичный подход к производству качественных материалов, которые доступны всем.



Современная графическая концепция отражает прочность и качество продукции через строгие геометрические формы и упорядоченное расположение символов.



Единый стиль всей линейки материалов не только в дизайне, но и в новой пластиковой таре с IML-этикеткой. Обновленная IML-этикетка на пластиковой упаковке долговечнее, а значит сохранится внешний вид и вся необходимая для потребителя информация.



Легкость восприятия ключевой информации о характеристиках и преимуществах каждого продукта.



Цветовая система помогает легко ориентироваться в ассортименте, разделяя товары по группам.

ГЕННАДИЙ **PRODECOR**

Профессиональный декоратор и автор каналов о декоративных покрытиях.

Я работаю и с заказчиками, и с профессиональными мастерами, и с теми, кто делает ремонт своими руками. За годы работы, используя множество материалов и составов, могу уверенно сказать: FARBITEX PROFI — выбор для тех, кто ценит качество и хочет получить профессиональный результат. В линейке представлен оптимальный ассортимент, который позволяет решать самые разные задачи: и качественный, но бюджетный ремонт, и создание эксклюзивного интерьера. Среди всей линейки я выделил свой топ 3:

Фактурная штукатурка с частицами натурального мрамора, благодаря которой можно создавать множество сложных фактур и рельефных рисунков. Материал применим в самых разных техниках — от простых до авторских (у меня их немало). Универсальность штукатурки позволяет использовать её и в классических интерьерах, и для создания чего-то особенного.

Краска Аргентум, которая популярна и среди покупателей. Отлично укрывает с первого слоя, сокращая и часы работы, и силы мастера. Не нужно переживать за растекание или неравномерное покрытие — всё ложится ровно. При этом радует экономичный расход и отличная цена за высокое качество.

Модерн — декоративное покрытие, которое мне понравилось с первого выкраса. Универсальный и практичный продукт для тех, кто хочет получить долговечное и выразительное покрытие. Отлично скрывает дефекты основания, что значительно упрощает подготовку стен перед нанесением. А после высыхания даёт красивую фактуру с деликатным перламутровым сиянием.

“

Я не просто рекомендую FARBITEX PROFI — я использую его в своих проектах и провожу мастер-классы, где показываю, как можно повысить своё мастерство или просто и качественно сделать ремонт своими руками с помощью этих материалов.



Грунтовка

Грунт глубокого проникновения
TIEFGRUNT



TU 2316-004-47800877-05

Полное высыхание	Расход
1-1,5 ч	100-150 г/м²
Гарантийный срок хранения	
24 месяца	

Свойства

Укрепляет пористые и непрочные поверхности перед дальнейшей обработкой. На основе тонкодисперсного силикатного, обладает высокой проникающей способностью (до 10 мм). Экологически безопасен для здоровья человека.

Область применения

Наносится по основаниям: бетон, ячеистый бетон, кирпич, штукатурки, гипсокартон, цементные, цементно-песчаные основания, шпательные, алебастровые и гипсовые поверхности, ЦСП, стяжки или наливной пол, деревянные и другие поверхности внутри и снаружи помещений перед проведением последующих отделочных работ.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300008977	1	12
4300002308	3	6
4300002309	5	4
4300002310	10	1

Грунтовка

антисептик антиплесень



СТО 2366-025-47800877-2014

Полное высыхание	Расход
4 ч	50-130 мл/м²
Гарантийный срок хранения	
24 месяца	

* при глубоком поражении оснований, 40-100 мл/м² для повторной и профилактической обработки

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300008993	Без этикетки	24
4300006870	0,45	24
4300006812	1	12
4300004248	3	6
4300004249	5	4
4300004250	10	1

Свойства

Удаляет и предотвращает биопоражение любых поверхностей. Идеально подходит для обработки уже пораженных участков. При нанесении активные компоненты антисептика эффективно подавляют рост и развитие микроорганизмов на минеральных и деревянных поверхностях. Не образует пленки на обработанных участках. Не окрашивает обрабатываемую поверхность.

Область применения

Предназначен для антисептической обработки различных поверхностей. Подходит для обработки ранее окрашенных любыми видами лакокрасочной продукции поверхностей.

Грунтовка

бетоноконтакт



TU 2316-004-47800877-05

Полное высыхание	Расход
3-4 ч	250-300 г/м²
Гарантийный срок хранения	
12 месяцев	

Свойства

Образует шероховатую поверхность, повышающую адгезию. Обладает водостойкостью, снижает водопоглощение основания. Улучшает сцепления шпательных, штукатурных и плит с гладкими бетонными основаниями.

Область применения

Предназначена для внутренних и наружных работ для предварительной обработки и укрепления гладких, слабо впитывающих влагу минеральных и бетонных оснований перед нанесением шпательных, штукатурных, декоративных материалов, клеев для плитки.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300008927	1,4	6
4300002317	3,5	6
4300002318	5	4
4300007457	12	1

Грунтовка

адгезионная



TU 2316-004-47800877-05

Полное высыхание	Расход
4 ч	200-300 г/м²
Гарантийный срок хранения	
24 месяца	

Свойства

Образует шероховатую поверхность, белого цвета, улучшает сцепление последующих отделочных слоев с поверхностью.

Область применения

Используется в качестве кроющего грунтового покрытия минеральных и других видов поверхностей, обладающих несущей способностью. Используется также в качестве структурообразующего материала перед нанесением лакирующей (укрывающей) покрытия.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300008114	6	4
4300008115	8	1
4300008116	14	1

Грунт-концентрат 1:10

акриловый



TU 2316-004-47800877-05

Полное высыхание	Расход
1,5-2 ч	100-150 г/м²
Гарантийный срок хранения	
24 месяца	

Свойства

Образует ровную, матовую прозрачную пленку, выравнивает впитывающую способность поверхности, что облегчает нанесение краски и снижает ее расход, особенно на пористых поверхностях, улучшает адгезию. Содержит антисептик.

Область применения

Предназначен для укрепления минеральных поверхностей перед проведением окрасочных работ. Используется для обработки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартона, дерева, цементной штукатурки и других минеральных поверхностей.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300002372	1	12
4300006656	3	6
4300006657	5	4
4300003523	под заказ	1

Грунтовка

по минеральным поверхностям
Aqua BLOCK



TU 2316-004-47800877-05

Полное высыхание*	Расход
4 ч	100-200 г/м²
Гарантийный срок хранения	
24 месяца	

* Водоотталкивающие свойства проявляются через 24-48 часов с момента нанесения

** НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ

Свойства

Образует ровное, прозрачное, не меняющее внешний вид обрабатываемой поверхности, защитное покрытие. Глубоко проникает в структуру, блокирует проникновение влаги по порам и капиллярам. Предотвращает появление высолов на кирпичной кладке. Повышает морозостойкость. Образует паропроницаемое «дышащее» покрытие. Придает поверхности грязеотталкивающие свойства. Ускоряет гидрофобизирующие свойства бетонных и цементных смесей, при добавлении 1-4 % грунтовки в раствор. Экологически безопасна. Водоразбавляемая. Не имеет резкого запаха и абсолютно не токсична.

Область применения

Грунтовка предназначена для защитно-декоративной обработки минеральных поверхностей.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300007192	3	6
4300007193	5	4
4300007191	10	1

Грунтовка

антисептик акриловый



TU 2316-004-47800877-05

Полное высыхание	Расход
1,5-2 ч	100-150 г/м²
Гарантийный срок хранения	
24 месяца	

* Рекомендуемое время до нанесения финишного слоя для полного проявления всех антисептических свойств - 24 часа

Свойства

Благодаря уникальному составу с перитомом ценки предотвращает биопоражение минеральных поверхностей. Не содержит летучих вредных веществ. Обеспечивает долговременную защиту с применением добавок, безопасных для здоровья человека и окружающей среды.

Область применения

Предназначена для защиты поверхности от микробиологического поражения (плесень, грибок, лишай и т.д.) Перед отделкой, если существует опасность поражения материалов плесенью и бактериями. Не рекомендуется применять по ранее окрашенным и другим не впитывающим поверхностям.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300002492	1	12
4300008954	3	6
4300008132	5	4

Грунтовка

под обои акриловая
укрывающая белая



СТО 478 00877-031-2022

Высыхание	Расход
1 ч	90-150 г/м²
Гарантийный срок хранения	
24 месяца	

Свойства

Устраняет просачивание основы через светлые обои. Скрывает пятна и неоднородный цвет поверхности. Облегчает нанесение краски. Снижает расход краски и клея, повышает прочность рыхлых оснований и регулирует впитывающую способность. Идеальна при обоеиде-красочных работах, где обои просачиваются или подлежат окрашиванию, а также при ремонтно-восстановительных работах, где необходимо белое основание. Прекрасна для оснований, имеющих сильные цветовые различия. Для внутренних работ.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300012082	1,5	6
4300012081	4,5	4
4300012075	12	1

Грунт-краска

акриловая укрывная BASECOVER
под декоративные покрытия



СТО 47800877-031-2022

Полное высыхание	Время высыхания	Расход
5-8 ч	2 ч	125-160 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Свойства

Укрывная. Предотвращает просачивание цвета основания через декоративное покрытие. Легко наносится, образует паропроницаемое покрытие. Не имеет резкого запаха и абсолютно не токсична. Снижает впитывающую способность основания. Уменьшает расход финишных материалов. Улучшает адгезию. Облегчает нанесение декоративных покрытий.

Область применения

Укрывная белая матовая грунт-краска BaseCover обеспечивает качественную подготовку поверхности к последующему нанесению декоративных покрытий. Осуществляет цветное выравнивание поверхности, а также улучшает сцепление с последующими финишными слоями декоративных материалов. Подходит для использования во влажных помещениях, кухнях, ваннах, санузлах.

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300011519	0,9	6
4300011518	2,5	6
4300011517	4,5	1
4300011552	9	1

Шпатлевка

финишная акриловая



ТУ 2316-001-47800877-03

Отверждение	Полное высыхание	Расход
24 ч	1-3 ч	1 кг/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Свойства

Образует прочное, гладкое, матовое и влагостойкое покрытие. Хорошо скрывает мелкие дефекты поверхности толщиной 1-2 мм. Легко наносится и имеет минимальную усадку. Хорошо шлифуется и не забивает наждачную бумагу. Разбавляется водой. Не имеет резкого запаха и абсолютно не токсична.

Область применения

Шпатлевка акриловая для внутренних работ, предназначена для выравнивания и исправления дефектов на кирпичных, бетонных, оштукатуренных, гипсовых и других минеральных поверхностях.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300008121	3	6
4300008122	6	1
4300008123	13	1

Шпатлевка

акриловая латексная



ТУ 2316-001-47800877-03

Отверждение	Полное высыхание	Расход
24 ч	1-3 ч	1 кг/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Свойства

Латексная шпатлевка предназначена для выравнивания поверхностей, а также для заделки трещин, сколов и незначительных швов на различных поверхностях: гипсокартоне, бетоне, дсп, дсп, ранее оштукатуренных стенах-внутри сухих помещений. Применяется шпатлевка, как в один тончайший слой (1мм), так и в несколько слоев (до 5мм). Позволяет создавать гладкую прочную однородную поверхность.

Область применения

Обладает хорошими эластичными и выравнивающими свойствами. Проста и удобна в работе. Образует гладкую прочную однородную поверхность. Высокая адгезия к основанию. Универсальная, подходит для различных типов поверхностей. Пластичная. Легко наносится и шлифуется. Не образует усадочных трещин. Экологичная. Влагостойкая. Быстро высыхает. Морозостойкая (выдерживает 5 циклов заморозки-разморозки).

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300011555	1,5	12
4300011554	3	6
4300011553	8	1
4300011515	16	1

Краска моющая

противомикробная AgPower



СТО 47800877-005-2019

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход, база А
6 ч	1 ч	100-150 мл/м²
		Расход, база С
		80-120 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
36 месяцев		



Свойства

Покрытие сохраняет антибактериальные свойства в течение длительного времени (до 3 лет). Выдерживает многократную влажную уборку. Обладает высокой укрывистостью. Легко наносится. Содержит антисептические добавки. Не имеет резкого запаха и абсолютно не токсична.

Область применения

Краска предназначена для внутренней окраски помещений: детских учреждений (включая туберкулезные диспансеры), детских садов, школ, офисов, квартир, домов, предприятий общественного питания.

Код	Фасовка кг/л	Кол-во упк
4300008125	3 кг	6
4300008126	7 кг	1
4300008127	14 кг	1
4300008979	2,5 л	6
4300008980	4,5 л	1
4300008981	9 л	1

Краска-грунт

по OSB-плитам с армирующими волокнами



СТО 47800877-013-2020

Полное высыхание *	Минимальная сушка	Расход
1 ч	1 ч	150 г/м²
Гарантийный срок хранения		
18 месяцев		



Свойства

Защита OSB-плит от воздействия УФ-излучения, влаги. Создает паропроницаемый слой. Улучшает адгезию. Уменьшает расход финишного покрытия. Предотвращает просачивание OSB на финишное покрытие.

Область применения

Предназначена для предварительной и финишной окраски OSB-плит, СИП-панелей, ДВП, ДСП, МДФ, ГПЛ, фанеры, деревянных и минеральных поверхностей.

*полный набор прочности-7 дней

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300008009	3	6
4300008011	7	1
4300008010	14	1

Краска

латексная износостойкая



ТУ 2316-002-47800877-03

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход, база А
24 ч	1 ч	85-110 мл/м²
		Расход, база С
		85-150 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
36 месяцев		



Свойства

Образует светостойкое, гладкое, матовое, влагостойкое покрытие. Выдерживает многократную влажную уборку с применением мягких моющих бытовых средств. Хорошо пропускает водяной пар и воздух. Обладает высокой укрывистостью. Легко наносится и разбавляется без особых усилий, не оставляет потеков. Содержит антистатические добавки. Не имеет резкого запаха и абсолютно не токсична.

Область применения

Предназначена для высококачественного окрашивания стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью: бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных, деревянных поверхностей и для обоев под покраску.

Код	Фасовка кг/л	Кол-во упк
4300008771	3 кг/2,1 л	6
4300008772	6,5 кг/4,6 л	1
4300008773	11 кг/7,8 л	1
4300008774	24 кг/17,1 л	1
4300013811	2,4 кг/2 л	6
4300013812	4,8 кг/4 л	1
4300013813	9,6 кг/8 л	1
4300013814	19,2 кг/16 л	1

Краска

фасадная силиконовая самоочищающаяся высокопрочная EUROFACADE



ТУ 2316-002-47800877-2003

Минимальная сушка	Полное высыхание	Расход
2 ч	24 ч	100-150 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
36 месяцев		



Свойства

Высококачественная краска на основе акриловой дисперсии для наружных и внутренних работ. Высокоэластичная, экологически чистая, водоразбавляемая, с отличной адгезией и высокой паропроницаемостью. Образует покрытие с эффектом лотоса: обеспечивает пониженное налипание загрязняющих частиц и самоочищение под воздействием дождя.

Область применения

Для окраски зданий и сооружений: оштукатуренных, бетонных, кирпичных и других пористых поверхностей, старых, предварительно загрунтованных матовых поверхностей.

Код	Фасовка кг/л	Кол-во упк
4300008744	3 кг / 2 л	6
4300008745	6 кг / 4 л	1
4300008746	12 кг / 8 л	1
4300008747	24 кг / 16 л	1
4300009353	3 кг/2,1 л	6
4300009354	6 кг/4,3 л	1
4300009355	12 кг/8,6 л	1
4300009356	24 кг/17,1 л	1

Краска

акриловая для стен и всех типов обоев «ELASTIC»



2316-013-47800877-07

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход, база А
24 ч	2 ч	90-150 мл/м²
		Расход, база С
		90-150 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Область применения

Предназначена для декоративного и экологичного окрашивания всех видов обоев под окраску, а также минеральных поверхностей внутри помещений: умеренной и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Выпускается в 2 базиса: А (для «еленов» и пастельных тонов) и С (для «еленов» и насыщенных тонов).

Свойства

Поддерживает фактуру обоев даже после многократного перекрашивания. Устойчива к истиранию, легко моется. Высокая укрывистость. Равномерно наносится. Без резкого запаха. Подходит для применения в детских учреждениях.

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300013015	2,5	6
4300013016	4,5	1
4300013017	9	1
4300013019	2,5	6
4300013020	4,5	1
4300013021	9	1

Краска SuperMatt

акриловая совершенно матовая
высокоукрывистая



TU 2316-002-47800877-2003

Полное высыхание	Механическая сушка	Расход
8 ч	2 ч	базы А 90-100 мл/м² базы С 100-105 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Свойства

Максимально укрывистая, с нейтральным запахом, водорастворимая, легко наносится, с плотной адгезией к большинству поверхностей. Создает гладкое совершенно матовое покрытие без бликов, визуально скрывает небольшие дефекты поверхности. Выпускается в двух базах: А, С.

Область применения

Предназначена для окрашивания стен и потолков в жилых и общественных помещениях – бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, а также для окрашивания фасадов зданий и сооружений.

Код	Фасовка кг/л	Кол-во упк.
4300015658	база А 2,5л / 3,75 кг	6
4300015659	база А 4,5л / 6,75 кг	1
4300015660	база А 9,0л / 13,5 кг	1
4300015661	база С 2,5л / 3,25 кг	6
4300015662	база С 4,5л / 5,85 кг	1
4300015663	база С 9,0л / 11,7 кг	1

Краска финишная

с кварцевым наполнителем
STORM



TU 2316-009-47800877-06

Полное высыхание	Механическая сушка	Расход
4 ч	2 ч	120-180 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Свойства

После высыхания образует долговечное цветное покрытие с перламутровым эффектом, скрывающее мелкие дефекты стен. Обладает высокой твердостью и износостойкостью. Хорошо пропускает водяной пар и воздух, что позволяет стенам свободно «дышать». Содержит антисептические добавки. Не имеет резкого запаха и абсолютно не токсична.

Область применения

Предназначена для получения декоративного эффекта на различных покрытиях (обой, фактурные краски и штукатурки и т.д.).

Код	Фасовка л	Кол-во упк.
4300008974	1	6
4300007994	3	4
4300007995	5	1

Краска фасадная 4 SEASON

акриловая всепогодная



TU 2316-002-47800877-2003

Полное высыхание	Механическая сушка	Расход
24 ч	2 ч	120-150 г/м²
Гарантийный срок хранения		
12 месяцев		

*при отрицательных температурах время высыхания может быть увеличено



Свойства

Адаптирована для климатических условий регионов России. Обладает повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям и перепадам температур, в том числе в условиях северных широт. Для работ при температуре до -15 °C.

Возможность окрашивания в любой цвет.

Область применения

Для высококачественной окраски фасадов и цоколей зданий и сооружений, эксплуатируемых в суровых условиях, подверженных риску попадания осадков, резким перепадам температур, повышенному солнечному излучению, воздействию микроорганизмов и т.д. Подходит для окраски бетонных, оштукатуренных, газобетонных, кирпичных, деревянных поверхностей при температуре от -15 °C до +35 °C.

Код	Фасовка л	Кол-во упк.
4300015898	3 кг / 2,05 л	6
4300015899	7 кг / 4,8 л	1
4300015900	14 кг / 9,6 л	1

Краска

акриловая для мебели и декора
EASYDEKOR



TU 2316-009-47800877-06

«До-опили»	Механическая сушка	Расход
2 ч	1 ч	80-110 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
36 месяцев		



Область применения

Краска матовая для мебели и декора EasyDekor – высококачественный продукт, к нанесению которого можно легко превратить любой предмет без особой подготовки и специальных навыков. Применяется при изготовлении или ремонте мебели, предметов декора и других изделий из дерева, ДСП, МДФ, гипса, фанеры, картона. Предназначена для нанесения на новые поверхности или для восстановления старых лакокрасочных покрытий. Не теряет цвет со временем. Может использоваться в детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждениях.

Свойства

Легко наносится. Не требует грунтования. Образует паропроницаемое покрытие. Не имеет резкого запаха и абсолютно безопасна. Для новых и окрашенных поверхностей. Устойчива к истиранию. Влагостойкая. Высокопрочная. Отличная защита поверхности от царапин и ударов. Выдерживает влажную уборку.

Код	Фасовка л	Кол-во упк.
4300011680	1	6
4300011632	база С / 1	6

Краска

акриловая влагостойкая
интерьерная супербелая база А
WHITE-X



TU 2316-002-47800877-2003

Полное высыхание	Механическая сушка	Расход
8 ч	2 ч	90-150 г/м²
Гарантийный срок хранения		
36 месяцев		



Свойства

Высококачественная водно-дисперсионная интерьерная краска для стен и потолков. Создает идеально ровную супербелую матовую поверхность. Не выгорает и не меняет цвет в процессе эксплуатации. Экономичная по расходу при отличной укрывистости. Образует долговечное покрытие, сроком службы не менее 10 лет. Простая и удобная в применении, быстро высыхает. Экологически чистый продукт, практически не имеет запаха.

Область применения

Предназначена для окраски оштукатуренных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и других поверхностей. Оптимально подходит для окраски стен и потолков в жилых комнатах, холлах, гостиных, детских игровых комнатах и других помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой.

Код	Фасовка кг/л	Кол-во упк.
4300008750	3 кг/2 л	6
4300008751	6 кг/4 л	1
4300008752	12 кг/8 л	1
4300008753	24 кг/16 л	1

Краска

акриловая влагостойкая
интерьерная база С
COLOR-X



TU 2316-002-47800877-2003

Полное высыхание	Механическая сушка	Расход
8 ч	2 ч	90-150 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
12 месяцев		



Свойства

Колеруется в яркие и насыщенные оттенки. Без колеровки не применяется. Не выгорает и не меняет цвет в процессе эксплуатации. Экономичная по расходу при отличной укрывистости. Образует долговечное покрытие, сроком службы не менее 10 лет. Простая и удобная в применении, быстро высыхает. Экологически чистый продукт, практически не имеет запаха.

Область применения

Предназначена для окраски оштукатуренных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и других поверхностей. Оптимально подходит для окраски стен и потолков в жилых комнатах, холлах, гостиных, детских игровых комнатах и других помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой.

Код	Фасовка кг/л	Кол-во упк.
4300013806	2,6 кг/2 л	6
4300013858	5,2 кг/4 л	1
4300013808	10,4 кг/8 л	1
4300013809	20,8 кг/16 л	1

Краска

интерьерная глубокомаатовая
высокоукрывистая черная
BLACKDESIGN



TU 2316-009-47800877-06

Полное высыхание	Механическая сушка	Расход
2 ч	1 ч	85-95 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Свойства

Высокоукрывистая. Легко наносится без разбрызгивания и потеков. Повышенная стойкость к истиранию. Быстросохнущая. Экологичная. Практически без запаха. Образует покрытие, устойчивое к мытью мягкой поролоновой губкой с добавлением中性 моющих средств. Практически без запаха.



Область применения

Готовая к применению высокоукрывистая акриловая черная краска для интерьеров BlackDesign. Предназначена для окраски стен и потолков, обоев, полов, помещений с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, кабинеты, коридоры, гардеробные и т.д. Идеальна для ресторанов, фотостудий, интерьеров. Краска подходит для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей стен и потолков внутри помещений с умеренной и высокой эксплуатационной нагрузкой. Наносится на различные виды оснований – кирпичная и каменная кладка, бетон, штукатурка, ДСП, ДВП, обои под покраску, а также для перекрашивания прочих, ранее окрашенных оснований. Обладает прекрасной адгезией, отличными малярными свойствами.

Код	Фасовка л	Кол-во упк.
4300016623	0,9	6
4300011867	2,5	6
4300011866	5	1
4300011864	10	1

Краска

акриловая для гидроизоляции
ЖИДКАЯ РЕЗИНА

ТУ 2316-009-47800877-06

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход
24 ч	1 ч	150-200 г/м²
Гарантийный срок хранения		
36 месяцев		



Свойства

Высококачественная краска. Образуется эластичное гидроизоляционное покрытие. Имеет высокую укрывистость, хорошую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке и другим минеральным поверхностям. Заполняет микротрещины на обрабатываемых поверхностях, обеспечивает надежную влагонепроницаемость.

Область применения

Предназначена для влагонепроницаемой окраски фасадов зданий, заборов, бордюров, кровельных материалов, применяется для гидроизоляции

и строительстве, при обустройстве фундаментов, полов, бассейнов, душевых кабин, ванных комнат, а также как защитное покрытие для профилактики и ремонта коррозии металлов, для кузовов автомобилей и водного транспорта.

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк.
белый	4300008710	1	6
	4300008705	2,5	6
голубой	4300008711	1	6
	4300008704	2,5	6
зеленый	4300008713	1	6
	4300008702	2,5	6
красно-коричневый	4300008712	1	6
	4300008703	2,5	6
серый	4300008708	1	6
	4300008707	2,5	6
черный	4300008709	1	6
	4300008706	2,5	6

арабика	4300006852	1 кг	
	4300006853	2,5 кг	
графит	4300006850	1 кг	
	4300006851	2,5 кг	
каштановая палитра	4300006854	1 кг	
	4300006855	2,5 кг	

Краска

акриловая резиновая



ТУ 2316-009-47800877-06

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход
24 ч	4 ч	100-150 г/м²
Гарантийный срок хранения		
36 месяцев		



Свойства

Краска образует эластичную, гладкую пленку, имеет высокую укрывистость, устойчива к мытью, имеет хорошую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке и др. минеральным поверхностям, а также скрывает микротрещины на окрашиваемой поверхности.

Область применения

Предназначена для окраски фасадов зданий, заборов, бордюров, кровельных материалов, разметки на детских площадках.

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк.
белый	4300004555	3	6
	4300004556	7	1
	4300004916	14	1
	4300001882	26	1
голубой	4300002360	3	6
	4300002361	7	1
	4300002362	14	1
	4300002363	26	1
зеленый	4300002364	3	6
	4300002365	7	1
	4300002366	14	1
	4300002368	3	6
красно-коричневый	4300002369	7	1
	4300002370	14	1
черный	4300004558	3	6
	4300004559	7	1
	43000016239	14	1
	4300009296	3	6
серый 7042	4300009297	7	1
	4300009298	14	1
	4300009299	26	1
	43000012232	3	6
шоколадный	43000012235	7	1
	43000012236	14	1
	43000012233	3	6
	43000012236	7	1
вишневый	43000012239	14	1
	43000012231	3	6
	43000012234	7	1
	43000012237	14	1

Краска для школьных досок

Грифельная



ТУ 2316-009-47800877-06

Минимальная сушка	Набор прочности	Расход
1 ч	7 суток	
Эксплуатация через		80-100 мл/м²
Гарантийный срок хранения		24 месяца



Свойства

Создает гладкое матовое приятное на ощупь покрытие. Имеет высокую степень износостойкости – 1-й класс. Образуется прочное долговечное покрытие. Имеет отличную атмосферостойкость. Легко наносится, быстро высыхает. Содержит антисептик, блокирует появление на поверхности грибка и плесени. Выдерживает частую влажную уборку с применением моющих средств. Покрытие устойчиво к появлению царапин на поверхности. Экологически безопасный продукт.

Область применения

Предназначена для создания грифельного покрытия на различных поверхностях (деревянных, бетонных, штукатурных). Применяется для восстановления школьных досок и создания грифельного покрытия на стенах, мебели, предметах интерьера. Обеспечивает легкое нанесение надписей мелом. Подходит для использования не только в образовательных учреждениях, но и в офисных помещениях, кафе, ресторанах, приютах, а также дома, в том числе в детских комнатах.

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк.
черный	4300009204	1	6
зеленый	4300009203	1	6

Краска декоративная

фактурная TEXTURA



ТУ 2316-009-47800877-06

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход
24 ч	8 ч	900 г/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Свойства

Позволяет легко моделировать разнообразные фактуры поверхности. Хорошо скрывает мелкие неровности. Краска образует долговечное износостойкое покрытие. Быстро высыхает и практически не имеет запаха. Великолепно колеруется в пастельные тона. Для получения нужного оттенка используйте универсальный колер Tintana Mix.

Область применения

Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, штукатурных и заштатпанных поверхностей, фактурных и стеклообоев, ДСП и ДВП.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк.
43000010757	35	6
4300008183	7	1
4300008184	15	1

Декоративное покрытие с эффектом перламутрового бархата VELVET



ТУ 2316-007-47800877-06

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
24 ч	2-4 ч	100-230 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

* влажная уборка возможна через 2 недели

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300010229	0,9	6
4300010230	3	6
4300010231	5	1

Декоративное покрытие матовый шелк SOFTSILK



ТУ 2316-007-47800877-06

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
24 ч	2-3 ч	100-250 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
12 месяцев		

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300016194	0,9	6
4300016195	2,5	6
4300016196	4,5	1



Свойства

Мерцающее декоративное покрытие Velvet налечит пространство благородными переливами драгоценных металлов, а бархатистость структуры подарит необыкновенную нежность и уют. Отделка этим удивительным материалом способна придать любому интерьеру роскошный вид и теплую атмосферу.

Область применения

Предназначено для окрашивания оштукатуренных, заштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и других поверхностей. А также для получения дополнительного декоративного эффекта при отделке фрагментов в интерьере помещений. Оптимально подходит для применения в холлах, гостиных, детских игровых комнатах, ТЦ, офисах, банках и др. объектах.



Свойства

Элегантное матовое покрытие придает поверхности эффект шелка. Обладает утонченным рисунком с мелкими перламутровыми переливами. Матовое покрытие создает ощущение легкости, придает интерьеру роскошный вид и уютную атмосферу.

Область применения

Для экологичного защитно-декоративного окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей внутри помещений. Применяется в холлах, гостиных, детских игровых комнатах, торговых центрах, офисах, банках и многих других объектах.

Декоративное покрытие структурное перламутровое MODERN



ТУ 2316-007-47800877-06

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
24 ч	6-8 ч	150-250 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300017166	0,9	6
4300017167	2,5	6
4300017168	4,5	1



Свойства

Высокопрочное рельефное покрытие с приятными перламутровыми переливами. Сочетает ярко выраженные эстетические свойства и надежную защиту поверхности. Подходит для идеальной подготовленных поверхностей, так как может скрыть небольшие неровности стен. Мощнее: Не требует защитного финишного покрытия. Содержит воск.

Область применения

Предназначено для окраски оштукатуренных, заштукатуренных, гипсокартонных и других поверхностей, а также для получения дополнительного декоративного эффекта при отделке различных помещений и фрагментов в интерьере. Тонкий перламутровый эффект рельефной поверхности и практичность в эксплуатации позволит применять в интерьерах частных квартир, спален, гостиных, детских и т.д., а также в помещениях с интенсивными нагрузками: холлы, коридоры, прихожие, офисы, лестницы, бизнес-центры и т.д.

Декоративное покрытие с эффектом замши SHAMMY



ТУ 2316-007-47800877-06

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
24 ч	2 ч	100-200 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300016336	0,9	6
4300016340	2,5	6
4300016341	4,5	1



Свойства

Тонкослойное декоративное покрытие с приятной, слегка шероховатой поверхностью элегантно передает тактильные и визуальные ощущения натуральной замши. Декоративное покрытие подходит для оформления интерьеров и различных стенок. На стенах скрывает дорожки и благородно создает ощущение комфорта и уюта.

Область применения

Для нанесения внутри помещений по минеральным (бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, штукатурка, штукатурка и т.д.) и другим (ДВП, ДСП, МДФ и т.д.) поверхностям.

Декоративное покрытие мокрый шелк DUPON



ТУ 2316-007-47800877-06

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
4-6 ч	2-3 ч	100-150 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300008110	0,9	6
4300008111	2,5	6
4300008112	4,5	1



Свойства

Материал с перламутром создает на поверхности шелковое покрытие с высочайшим содержанием сияния.

Область применения

Перламутровое покрытие с эффектом шелка предназначено для окраски оштукатуренных, заштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и других поверхностей. А также для получения дополнительного декоративного эффекта при отделке различных помещений, фрагментов в интерьере помещений.

Лессирующий состав перламутровый BATISTE



ТУ 2316-008-47800877-06

Полное отверждение	Межслойная сушка	Расход
24 ч	2 ч	100-150 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
12 месяцев		

Цвет	Код	Фасовка л	Кол-во упк
серебро	4300009553	0,9	6
	4300009554	2,5	6



Свойства

Полупрозрачный, экологически чистый, легко наносится, с отличной адгезией к большинству поверхностей. Предназначен для придания дополнительного оттенка или перламутрового эффекта как на фактурные, так и на гладкие основания. Позволяет подчеркнуть контуры рисунка, обогатить цветовую гамму и усилить оттенки декоративного покрытия. Лессирующий состав изготовлен по специальной технологии на немецком оборудовании фирмы Netzsch.

Область применения

Предназначен для усиления декоративного эффекта фактурных или гладких покрытий. Применяется при отделке любых интерьеров: гостиных, вестибюлей, ресторанов, магазинов, офисов, кухни, ванные комнаты.

Пигмент

блескообразующий для лессирующих составов



ТУ 2316-007-74800877-06

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
24 ч	2-3 ч	100-150 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
48 месяцев		

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк
золото	4300009418	0,05	12
	4300009421	0,1	12
серебро	4300009419	0,05	12
	4300009422	0,1	12
перламутр	4300009420	0,05	12
	4300009423	0,1	12

Воск

защитный для декоративных штукатурок



Полное высыхание	До отслаивания	Расход
24 ч	1 ч	50-150 г/м²
Гарантийный срок хранения		
12 месяцев		

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300013606	0,9	6

Свойства

Экологически безопасный блескообразующий пигмент FARBITEX PROFI применяется для создания декоративного эффекта сияния, переливания, блеска, мерцания при добавлении в лессирующий состав. Создает сказочный эффект мерцания на поверхности. Хорошо диспергируется. Температуростойкий. Светостойкий.

Область применения

Применяется для достижения перламутрового эффекта при добавлении в лессирующий состав. Возможно комбинировать блескообразующий пигмент с прозрачными и наполненными водорастворимыми и водными материалами. Добавлять в состав лессирующий 3-7% блескообразующего пигмента и тщательно перемешать. Приготовленный состав не подлежит длительному хранению.



Свойства

Придает поверхности красивый глянцевый блеск. Легко наносится. Создает тончайший защитный слой. Обеспечивает устойчивость к влаге и механическим воздействиям. Идеален в сочетании с виниловыми штукатурками. Удобен в применении. Подчеркивает глубину цвета покрытия.

Область применения

Защитно-декоративная финишная отделка декоративных штукатурок Farbitex Profi. Идеальна в сочетании с виниловой штукатуркой Farbitex Profi.

Штукатурка

структурная
фракция 0,0-0,02 мм

ТУ 2316-007-47800877-06

Полное отверждение	Время высыхания	Расход
48 ч	4-6 ч	1,5-3,0 кг/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



* внутри помещений

Свойства

Образует шероховатую поверхность с возможностью создания различных вариаций фактур. Обладает хорошей адгезией и паропроницаемостью. Образует покрытие, устойчивое к воздействию атмосферы, перепадам температур и механическим нагрузкам. Выдерживает влажную уборку с применением бытовых моющих средств. Готова к применению. Разбавляется водой. Не содержит органических растворителей, практически без запаха. Для получения муляжного эффекта используйте универсальный колер Tintax MIX.

Область применения

предназначена для декоративной отделки и защиты фасадов и стен внутри помещений. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсовые и гипсокартонные поверхности.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300009589	16	1
4300009590	25	1

Штукатурка

рустовая «Короед»
фракция 1,5-2,0 мм

ТУ 2316-007-47800877-06

Полное отверждение	Время высыхания	Расход
48 ч	6-8 ч	2,5-3 кг/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Свойства

Образует поверхность с выразительной борозчатой структурой – эффект «короеда». Обладает хорошей адгезией и паропроницаемостью. Образует покрытие, устойчивое к воздействию температур и механическим нагрузкам. Выдерживает мытье с применением бытовых моющих средств. Разбавляется водой. Не содержит растворителей, практически без запаха.

Область применения

Предназначена для декоративной отделки и защиты фасадов, и стен внутри помещений. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсовые, гипсокартонные поверхности.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300008776	16	1
4300008777	25	1

Штукатурка

акриловая мраморная крошка



ТУ 2316-007-47800877-06

Полное отверждение	Время высыхания	Расход
72 ч	8 ч	2,5-3 кг/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



* внутри помещений, снаружи - более 12 лет

Свойства

Штукатурка представляет собой вязкую однородную массу с мелкодисперсным наполнителем из натуральной гранитной крошки. Образует однородную или многоцветную светостойкую влагостойкую покрытие. Материал обладает высокой адгезией к минеральным поверхностям. Экологически безопасна. Водорастворимая. Не содержит органических растворителей.

Область применения

Предназначена для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей и других элементов интерьера. А также для декорирования стен в местах общественного назначения (торговые центры, рестораны, клубы, кинотеатры и др.)

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк
мелкозернистая (0,5-1 мм)			
сицилийский песок	4300011160	15	1
	4300011166	25	1
дымчатый кварц	4300011161	15	1
	4300011167	25	1
кунжут	4300011162	15	1
	4300011168	25	1
миндальная крошка	4300011163	15	1
	4300011169	25	1
мокрый асфальт	4300011164	15	1
	4300011170	25	1
фисташковый	4300011165	15	1
	4300011171	25	1
крупнозернистая (1,5-2 мм)			
палоротный осенний	4300011174	15	1
	4300011179	25	1
шоколадная крошка	4300011175	15	1
	4300011180	25	1
илечный путь	4300011176	15	1
	4300011181	25	1
карамельный	4300011177	15	1
	4300011182	25	1
белый	4300011178	15	1
	4300011183	25	1

Штукатурка

фактурная
фракция 0,2-0,5 мм

ТУ 2316-007-47800877-06

Полное отверждение	Время высыхания	Расход
48 ч	4-6 ч	1,5-3 кг/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Свойства

Готова к применению белая фактурная штукатурка на основе акриловой дисперсии. Содержит частицы натурального мрамора, образует покрытие с равномерной зернистой фактурой, устойчивое к истиранию. Экологически чистая, водорастворимая, с отличной адгезией к минеральным поверхностям.

Область применения

Предназначена для защитно-декоративной и экологичной отделки минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений. Образует поверхность с выразительной фактурой глубиной до 5 мм.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300009592	16	1
4300009593	25	1

Штукатурка

венецианская



ТУ 2316-007-47800877-06

Полное отверждение	Время высыхания	Расход
24 ч	1 ч	0,25-0,4 кг/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Область применения

Для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы и т.д.) и др. элементов интерьера. Наносится на различные виды новых или ранее окрашенных поверхностей: штукатурки, бетон, камень, гипс, кирпич, гипсокартон, ДВП, ДСП и т.д. после тщательной предварительной подготовки поверхности. Подходит для применения в помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой: в холлах, гостиных, спальнях, детских комнатах, торговых центрах, офисах, банках, на вокзалах и многих др. объектах, при отделке которых необходима имитация мрамора, либо другого полированного камня. Штукатурка венецианская используется, как в классических стилях, так и в современных интерьерах.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300012618	7	1
4300013174	15	1

Штукатурка

моделирующая
фракция 0,5-1,0 мм

ТУ 2316-007-47800877-06

Полное отверждение	Время высыхания	Расход
48 ч	4-6 ч	1,5-3 кг/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Свойства

Готова к применению белая финишная штукатурка на основе акриловой дисперсии. Образует поверхность с выразительной фактурой. Экологически чистая, водорастворимая, легко наносится и структурируется, с отличной адгезией к минеральным поверхностям.

Область применения

Предназначена для защитно-декоративной и молотковой отделки минеральных поверхностей (бетон, цементные, кирпичные, гипсокартонные, оштукатуренные, ДВП, ДСП) внутри и с наружи помещений.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300009050	13	1
4300009051	25	1

Штукатурка

декоративная

мультиструктурная
фракция 0,16-0,63 мм

ТУ 2316-007-47800877-06

Полное отверждение	Время высыхания	Расход
24 ч	2-4 ч	0,5-1 кг/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Свойства

Штукатурка легко наносится и структурируется, скрывает мелкие дефекты стен, не требует идеально ровной поверхности. Создает многослойное, при этом паропроницаемое покрытие, позволяющее стенам «дышать». Экологически чистый продукт, не имеет резкого запаха.

Область применения

Штукатурка предназначена для получения декоративного покрытия по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим минеральным основаниям. Позволяет создавать покрытие с эффектом грубо обработанного или состаренного камня, дерева, бетона, кирпичной кладки, «карамель», «шуба», «тысяча линий» и множества других. Подходит для наружных работ при условии дополнительного нанесения лакокрасочных составов.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300007990	2,5	4
4300007991	4,5	1
4300007992	9	1

Штукатурка

декоративная Травертин
фракция наполнителя - 0,2-0,5мм



ТУ 2316-007-47800877-06

Полное отверждение	высыхание до степени «3»	Расход
48 ч	4-6 ч	1-2 кг/м²
Гарантийный срок хранения 24 месяца		

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300013574	7	1
4300013575	15	1
4300013576	25	1

Штукатурка

декоративная Арт-бетон
фракция наполнителя - 0,2-0,5мм



ТУ 2316-007-47800877-06

Полное отверждение	высыхание до отслаивания	Расход
48 ч	2-3 ч	1-2,5 кг/м²
Гарантийный срок хранения 24 месяца		

** в зависимости от способа нанесения

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300013568	7	1
4300013569	15	1
4300013570	25	1



* в системе

Свойства

Образует покрытие с эффектом камня травертин. Элегантное декоративное решение. Скрывает дефекты поверхности. Прочная структура. Устойчива к влажной уборке. Пластичная. Укрывает.

Область применения

Предназначена для получения рельефного покрытия на бетонных, кирпичных, штукатурных и других видах минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений.

Эмаль

акриловая жемчуг



ТУ 2316-006-47800877-06

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход
24 ч	7 ч	60-100 мл/м²
Гарантийный срок хранения 36 месяцев		

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300009496	0,9	6



* внутри помещения, до 5 лет снаружи

Свойства

Высококачественная эмаль акриловая жемчуг используется для декоративной окраски различных поверхностей, придает им жемчужно-перламутровый блеск, подчеркивает фактуру. Используется для внутренних и наружных работ. Обладает высокой водо-, атмосферостойкостью. Универсальна.

Область применения

Эмаль предназначена для окрашивания различных типов поверхностей, а также для получения дополнительного декоративного эффекта при отделке фактурных покрытий. Может использоваться для различного вида декорирования мебели, фурнитуры и аксессуаров.

Эмаль

акриловая перламутровая универсальная



ТУ 2316-006-47800877-06

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход
24 ч	2 ч	60-100 мл/м²
Гарантийный срок хранения 36 месяцев		

Цвет	Код	Фасовка л	Кол-во упк
золотой	4300010297	0,3	6
	4300008434	0,9	
серый	4300010298	0,3	6
	4300008431	0,9	
жемчужно-белый	4300010296	0,3	6
	4300009436	0,9	



Свойства

Эмаль отличается высокой декоративностью и защитными свойствами; эластична, имеет высокую паропроницаемость. Экологически безопасная. Водорастворимая.

Область применения

Предназначена для окрашивания различных поверхностей (дерева, пластика, керамики, стекла, различных типов обоев, пенополистирольных покрытий, покрытий из стенового пенопласта, структурных штукатурок). Оптимально подходит для применения в залах, гостиных, торговых центрах, офисах и т.д. объектов.

Эмаль

для радиаторов



ТУ 2316-006-47800877-06

Полное высыхание	До степени 3	Расход
24 ч	2 ч	65-110 мл/м²
Гарантийный срок хранения 24 месяца		

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300009498	0,9	6
4300009499	2,5	6



Свойства

Эмаль акриловая для радиаторов образует белое или цветное (после колеровки), гладкое, матовое, термостойкое, выдерживающее нагревание до +90 °С покрытие.

Область применения

Предназначена для декоративного и экологичного окрашивания радиаторов, конвекторов, а также труб систем отопления и водоснабжения, по которым и ранее окрашивали поверхности внутри помещений.

Эмаль

акриловая с декоративным эффектом Хамелеон



ТУ 2316-006-47800877-06

Минимальная сушка	Высыхание «от пыли»	Расход
7 ч	2 ч	
Полное высыхание		100-150 мл/м²
24 ч		
Гарантийный срок хранения 24 месяца		



Свойства

Эмаль акриловая с декоративным эффектом Хамелеон образует перламутровое гладкое покрытие с эффектом перелива, плавно изменяя цвета в зависимости от угла наблюдения и освещения. Выпускается в нескольких цветах, что позволяет выбрать необходимый оттенок. Выдерживает влажную уборку. Содержит антистатические добавки. Обладает гидрофобными, предотвращающими впитывание влаги с окрашенного инструмента и пота на поверхности. Легко наносится на поверхность и растекается без большого усилия.

Область применения

Предназначена для декоративного и экологичного окрашивания, а также получения декоративного эффекта при отделке других декоративных покрытий, придавая им перламутровый блеск, и подчеркивая фактуру. Рекомендована для применения в дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях.

Цвет	Код	Фасовка л	Кол-во упк
бронзовый	4300009444	0,4	6
	4300009431	0,9	6
голубой	4300009445	0,4	6
	4300009432	0,9	6
золотой	4300009446	0,4	6
	4300009433	0,9	6
тропик	4300009447	0,4	6
	4300009434	0,9	6

Эмаль для керамики и пластика

акриловая



ТУ 2316-006-47800877-06

Полное высыхание	До степени 3	Расход
24 ч	2 ч	130-160 г/м²
Гарантийный срок хранения 12 месяцев		

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300014358	0,9	6



Свойства

Сверхпрочная полуглянцевая эмаль для керамической плитки, пластика, стекла, обладает превосходными адгезионными качествами, не требует перед окраской грунтования поверхности. Эмаль легко колеруется в пастельные тона. Окрашенная поверхность характеризуется устойчивостью к влаге, шампуню, бытовым моющим средствам и различным красящим загрязнениям (масло, жемчуг, сок и т.д.).

Область применения

Для окраски предварительно подготовленных окон, подоконников, панелей, углов, плинтусов, молдингов и других изделий из жесткого ПВХ, стекла, керамической плитки, сайдинга.

Лак акриловый с эффектом мокрого камня



ТУ 2316-008-47800877-06

Полное отверждение	Минимальная сушка	Расход
48 ч	4 ч	150-200 мл/м²
Гарантийный срок хранения 24 месяца		

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300003582	0,9	6
4300003583	2,5	6
4300011114	5	1
4300011115	10	1



Свойства

Отличается высокой декоративностью и защитными свойствами; эластичный, полупрозрачный. Предотвращает появление плесени, защищает от воздействия атмосферных осадков. Прекрасно колеруется. Содержит антистатические добавки. Не имеет резкого запаха и абсолютно не токсичен.

Область применения

Предназначен для декоративной отделки керамич., природного и искусственного камня.

Пропитка силиконовая

гидрофобизирующая
МОКРЫЙ КАМЕНЬ

НОВИНКА



ТУ 2315-006-47800877-06

До отливки	Межслойная сушка	Расход
2,5 ч	4-5 ч	100-250 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Область применения

для окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. Используется в качестве финишного покрытия для обработки натурального и искусственного камня, облицовочного кирпича, бетона, известняковых плит, шифера, черепицы, а также изделий из ячеистобетона, пенобетона и ЦПС с целью защиты поверхности от влагопоглощения.

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300017027	1	12
4300017026	5	4
4300017025	10	1

Лак акриловый

для лессировки сверхпрочный



ТУ 2315-006-47800877-06

Полное отверждение	Межслойная сушка	Расход
24 ч	3 ч	70-100 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Предназначен для защитно-декоративного покрытия ранее окрашенных, оштукатуренных, оштукатуренных или обработанных декоративными материалами поверхностей. Также применяется внутри помещений по всем видам обоев под покраску, по минеральным поверхностям, а так же ранее окрашенным акриловыми водо-дисперсионными материалами по древесине (кроме полов).

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300008118	0,9	6
4300008119	3	6

Добавки противоморозные

пластифицирующие



СТО 5745-026-47800-877-15

Расход	обычный раствор	концентрат
на 100 кг цемента или на 400 кг сухой смеси при температуре до минус 5 °С - 8 литров, при температуре до минус 10 °С - 12 литров, при температуре до минус 15 °С - 16 литров	10 литров при температуре - 5 °С - на 1000 кг цемента или 4000 кг сухой смеси, -10 °С на 500 кг цемента или 2000 кг сухой смеси, -15 °С на 250 кг цемента или 1000 кг сухой смеси	
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

	Код	Фасовка л	Кол-во упк
обычный раствор	43000005015	5	4
	43000005014	10	1
концентрат	43000003569	5	4
	43000003570	10	1

КМ-0

Покрывание для путей эвакуации



СТО 47800877-008-2020

Набор прочности	Межслойная сушка	Расход
14-28 дней	1 ч	200 г/м²
Гарантийный срок хранения		
6 месяцев		

Предназначен для окрашивания путей эвакуации по предварительно подготовленной поверхности. Подходит для внутренних работ.

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк
Белый	4300007790	14	1
черный	4300013678	14	1

СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ

КОРОЕД

ЭТАПЫ РАБОТ	НАЗНАЧЕНИЕ	СОВМЕСТИМЫЕ ЛКМ	РАСХОД
Предварительное грунтование	Сокращают расход финишного покрытия до 30%. Укрепляют поверхность. Увеличивают адгезию. Обеспыливают.	Грунтовка глубокого проникновения FARBITECH PROFI Для наружных и внутренних работ. Экономичное решение!!! Разбавление 1:10 Грунт-концентрат FARBITECH PROFI Для наружных и внутренних работ.	100-150 г/м²
Предварительная подготовка поверхности	Образует равномерное шероховатое покрытие. Повышает сцепление финишного материала с поверхностью. Рекомендуется заколеровать в цвет основного покрытия.	Грунтовка адгезионная для декоративных покрытий с кварцевым наполнителем. Для наружных и внутренних работ.	200-300 г/м²
Структурный материал	Долговечное. Образует поверхность с выразительной бороздчатой структурой, фракция 1,5-2 мм	Штукатурка с эффектом Короед Для наружных и внутренних работ.	2,5-3 кг/м²
Финишная обработка		Обязательная финишная обработка не требуется	

МРАМОРНАЯ КРОШКА

ЭТАПЫ РАБОТ	НАЗНАЧЕНИЕ	СОВМЕСТИМЫЕ ЛКМ	РАСХОД
Предварительное грунтование	Сокращают расход финишного покрытия до 30%. Укрепляют поверхность. Увеличивают адгезию. Обеспыливают.	Грунтовка глубокого проникновения FARBITECH PROFI Для наружных и внутренних работ. Экономичное решение!!! Разбавление 1:10 Грунт-концентрат FARBITECH PROFI Для наружных и внутренних работ.	100-150 г/м²
Предварительная подготовка поверхности	Образует равномерное шероховатое покрытие. Повышает сцепление финишного материала с поверхностью.	Грунтовка адгезионная для декоративных покрытий с кварцевым наполнителем. Для наружных и внутренних работ.	200-300 г/м²
Структурный материал	Две фракции: крупнозернистая (1,5-2мм) мелкозернистая (0,5-1мм) Содержит натуральную мраморную крошку. Образует однотонное или многоцветное покрытие.	Штукатурка мраморная крошка. Для наружных и внутренних работ.	2,5-3 кг/м²
Финишная обработка		Не требуется	

СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ

ШТУКАТУРКИ

1

ЭТАПЫ РАБОТ	НАЗНАЧЕНИЕ	СОВМЕСТИМЫЕ ЛКМ	РАСХОД
Предварительное грунтование	Сокращают расход финишного покрытия до 30%. Укрепляют поверхность. Увеличивают адгезию. Обеспыливают. Для наружных и внутренних работ.	Грунтовка глубокого проникновения FARBITEX PROFi Экономичное решение!!! Разбавление 1:10 Грунт-концентрат FARBITEX PROFi	100-150 г/м²
Шпатлевание	Пластичные. Выравнивают поверхность. Не дают усадку. Толщина покрытия до 5мм.	Шпатлевка латексная для внутренних работ FARBITEX PROFi Шпатлевка акриловая финишная для наружных и внутренних работ FARBITEX PROFi	1 кг/м²
Грунтование зашпатлеванных участков	Обеспыливание	Грунтовка глубокого проникновения FARBITEX PROFi Грунт-концентрат FARBITEX PROFi	100-150 г/м²
Предварительная подготовка поверхности	Образует равномерное шероховатое покрытие. Повышает сцепление финишного материала с поверхностью.	Грунтовка адгезионная для декоративных покрытий с кварцевым наполнителем. Для наружных и внутренних работ.	200-300 г/м²
Выбор структурного материала	Возможность создания рельефного рисунка. Содержит частицы натурального мрамора. Образует покрытие с равномерной зернистой фактурой. Фракция 0,2-0,5 мм.	Штукатурка фактурная. Для наружных и внутренних работ.	1,5-3 кг/м²
	Универсальная, подходит для создания множества фактур. Износостойкая, подходит для помещений с высокой проходимостью. Не требует идеально ровной поверхности. Фракция 0,16-0,63 мм.	Штукатурка мультиструктурная. Для наружных и внутренних работ.	0,7-1,2 кг/м²
	Образует поверхность с выразительной фактурой. Скрывает мелкие дефекты стен. Проста в применении, легко наносится и структурируется. Фракция 0,5-1,0 мм.	Штукатурка моделирующая. Для наружных и внутренних работ.	1,5-3 кг/м²

ШТУКАТУРКИ

2 продолжение

ЭТАПЫ РАБОТ	НАЗНАЧЕНИЕ	СОВМЕСТИМЫЕ ЛКМ	РАСХОД
Выбор структурного материала	Образует покрытие с эффектом камня травертин. Элегантное декоративное решение. Скрывает дефекты поверхности. Прочная структура. Устойчива к влажной уборке. Пластичные. Укрывистая. Фракция наполнителя- 0,2-0,5мм.	Штукатурка декоративная Травертин. Для наружных и внутренних работ.	1-2 кг/м²
	Создает текстуру натурального бетона или камня. Идеальна для отделки в стилях «Loft», «Минимализм» и т.д. Содержит частицы доломита. Хорошо ложится после высыхания. Многообразие декоративных эффектов и форм. Пластичный материал. Высокая прочность. Устойчивость к мытью. Фракция штукатурки 0,2-0,5мм.	Штукатурка декоративная Арт-бетон. Для наружных и внутренних работ.	1,0-2,5 кг/м²
Возможная финишная обработка	Для выделения и подчеркивания декоративного эффекта. Могут смешиваться между собой, наноситься между слоями. Использоваться в качестве финишного покрытия.	Эмаль акриловая с декоративным эффектом Хамелеон. Для наружных и внутренних работ.	100-150 мл/м²
		Эмаль акриловая перламутровая износостойкая универсальная. Для наружных и внутренних работ.	55-230 мл/м²
		Эмаль акриловая жемчуг. Для наружных и внутренних работ.	60-100 мл/м²
	Прозрачный, полуглянцевый. Подчеркивает фактуру и глубину рельефа.	Лак для лессировки универсальный сверхпрочный. Для внутренних работ.	70-100 мл/м²
	Образует ровную матовую пленку с искрящимся эффектом.	Состав лессирующий полупрозрачный «BATISTE». Для наружных и внутренних работ.	100-150 мл/м²

СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА

ЭТАПЫ РАБОТ	НАЗНАЧЕНИЕ	СОВМЕСТИМЫЕ ЛКМ	РАСХОД
Предварительное грунтование	Сокращают расход финишного покрытия до 30%. Укрепляют поверхность. Увеличивают адгезию. Обеспыливают. Для наружных и внутренних работ.	Грунтовка глубокого проникновения FARBITEX PROFi Экономичное решение!!! Разбавление 1:10 Грунт-концентрат FARBITEX PROFi	100-150 г/м²
Шпатлевание	Пластичные. Выравнивают поверхность. Не дают усадку. Толщина покрытия до 5мм.	Шпатлевка латексная для внутренних работ FARBITEX PROFi Шпатлевка акриловая финишная для наружных и внутренних работ FARBITEX PROFi	1 кг/м²
Грунтование зашпатлеванных участков	Обеспыливание	Грунтовка глубокого проникновения FARBITEX PROFi Грунт-концентрат FARBITEX PROFi	100-150 г/м²
Предварительная подготовка поверхности	Цветовое выравнивание поверхности. Предотвращает просвечивание основания	Грунт-краска акриловая укрывная BASECOVER под декоративные покрытия Farbitex Profi Для наружных и внутренних работ.	125-160 мл/м²
Тонкослойная штукатурка	Элегантное покрытие-имитация изысканного мрамора. Множество вариаций нанесения позволяет создавать разнообразные рисунки. Подходит к любому интерьеру, благодаря красивому виду и благородному блеску. Долговечность, устойчивость к загрязнениям.	Штукатурка венецианская	0,25-0,4 кг/м²
Финишная обработка	Усиление блеска и придание водоотталкивающих свойств	Воск защитный для декоративных штукатурок	50-150 г/м²

МЕЛКОФРАКЦИОННЫЙ СТРУКТУРНЫЙ МАТЕРИАЛ

ЭТАПЫ РАБОТ	НАЗНАЧЕНИЕ	СОВМЕСТИМЫЕ ЛКМ	РАСХОД
Предварительное грунтование	Сокращают расход финишного покрытия до 30%. Укрепляют поверхность. Увеличивают адгезию. Обеспыливают. Для наружных и внутренних работ.	Грунтовка глубокого проникновения FARBITEX PROFi Экономичное решение!!! Разбавление 1:10 Грунт-концентрат FARBITEX PROFi	100-150 г/м²
Шпатлевание	Пластичные. Выравнивают поверхность. Не дают усадку. Толщина покрытия до 5мм.	Шпатлевка латексная для внутренних работ FARBITEX PROFi Шпатлевка акриловая финишная для наружных и внутренних работ FARBITEX PROFi	1 кг/м²
Грунтование зашпатлеванных участков	Обеспыливание	Грунтовка глубокого проникновения FARBITEX PROFi Грунт-концентрат FARBITEX PROFi	100-150 г/м²
Предварительная подготовка поверхности (не обязательна при тонкослойном нанесении основного материала)	Образует равномерное шероховатое покрытие. Повышает сцепление финишного материала с поверхностью.	Грунтовка адгезионная для декоративных покрытий с кварцевым наполнителем. Для наружных и внутренних работ.	200-300 г/м²
Мелкофракционный структурный материал. Может наноситься тонкослойно. При тонкослойном нанесении материала не применяется грунтовка адгезионная	Позволяет легко моделировать разнообразные фактуры поверхности. Не требует идеально ровной поверхности, скрывает мелкие дефекты. Подходит для помещений с повышенной влажностью.	Краска акриловая декоративная фактурная Textura. Для наружных и внутренних работ.	0,9 кг/м²
	Образует шероховатую поверхность с возможностью создания различных вариаций фактур. Устойчиво к воздействию атмосферы, перепадам температур и механическим нагрузкам. Фракция: 0,0-0,2мм	Штукатурка структурная. Для наружных и внутренних работ.	1,5-3 кг/м²
Возможная финишная обработка		Эмаль акриловая с декоративным эффектом Хамелеон. Для наружных и внутренних работ.	100-150 мл/м²
	Для выделения и подчеркивания декоративного эффекта. Могут смешиваться между собой, наноситься между слоями. Использоваться в качестве финишного покрытия.	Эмаль акриловая перламутровая износостойкая универсальная. Для наружных и внутренних работ.	55-230 мл/м²
		Эмаль акриловая жемчуг. Для наружных и внутренних работ.	60-100 мл/м²
	Прозрачный, полуглянцевый. Подчеркивает фактуру и глубину рельефа.	Лак для лессировки универсальный сверхпрочный. Для внутренних работ.	70-100 мл/м²
	Образует ровную матовую пленку с искристым эффектом.	Состав лессирующий полупрозрачный «BATISTE». Для наружных и внутренних работ.	100-150 мл/м²

СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ

ТОНКОСЛОЙНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЭТАПЫ РАБОТ	НАЗНАЧЕНИЕ	СОВМЕСТИМЫЕ ЛКМ	РАСХОД
Предварительное грунтование	Сокращают расход финишного покрытия до 30%. Укрепляют поверхность. Увеличивают адгезию. Обеспыливают.	Грунтовка глубокого проникновения FARBITEX PROFi. Для наружных и внутренних работ. Экономичное решение!!! Разбавление 1:10 Грунт-концентрат FARBITEX PROFi. Для наружных и внутренних работ.	100-150 г/м²
Шпатлевание	Пластичные. Выравнивают поверхность. Не дают усадку. Толщина покрытия до 5мм.	Шпатлевка латексная для внутренних работ FARBITEX PROFi. Шпатлевка акриловая финишная для наружных и внутренних работ FARBITEX PROFi.	1 кг/м²
Грунтование зашпатлеванных участков	Обеспыливание	Грунтовка глубокого проникновения FARBITEX PROFi. Для наружных и внутренних работ. Грунт-концентрат FARBITEX PROFi. Для наружных и внутренних работ.	100-150 г/м²
Предварительная подготовка поверхности	Цветовое выравнивание поверхности. Предотвращает просачивание оснований.	Грунт-краска акриловая укрывная BASECOVER под декоративные покрытия Farbitex Profi. Для наружных и внутренних работ.	125-160 мл/м²
Тонкослойные декоративные материалы	Перламутровое мерцание наполняет пространство приятным благородным переливанием. Вариативность структуры придает мягкость и уют. Выдерживает многократную влажную уборку.	Покрытие декоративное с эффектом перламутрового бархата серебро VELVET. Для наружных и внутренних работ.	100-230 мл/м²
	Красивый декоративный эффект сочетания кварцевых песка и перламутра. Высокая стойкость к влажной уборке, истиранию и выцветанию. Обладает высокой твердостью и атмосферостойкостью.	Краска финишная с кварцевым наполнителем белый перламутр STORM. Для наружных и внутренних работ.	120-180 мл/м²
	Образует ровную матовую пленку с искристым эффектом. Содержит мерцающий перламутр и частички микрогранов. Подходит для помещений с повышенной влажностью.	Краска акриловая влагостойкая мерцающая SHINE. Для внутренних работ.	100-150 г/м²
	Создает шелковое покрытие с изысканным мерцающим сиянием. Содержит перламутр. Прочное, долговечное, приятное на ощупь покрытие.	Декоративное покрытие мокрый шелк DUPON. Для внутренних работ.	100-150 мл/м²

Финишная обработка

Не требуется

ПЛАНОГРАММА



DUPON

декоративное покрытие мокрый шелк

- прочное, стойкое к эксплуатационным нагрузкам
- изысканная шелковая и перламутровая фактура, приятная на ощупь
- влагостойкое, выдерживает легкую влажную уборку
- создает паропроницаемый слой
- долговечное, срок службы не менее 15 лет
- экологически чистый продукт, не имеет запаха



TEXTURA

краска декоративная фактурная

- не требует идеально ровной поверхности, скрывает мелкие дефекты
- подходит для помещений с повышенной влажностью
- выдерживает деликатную влажную уборку
- образует долговечное износостойкое покрытие
- простая и удобная в применении, быстро высыхает
- экологически чистый продукт, практически не имеет запаха



ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI



ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

FARBITEX[®]
PROFI

WOOD

Коллекция материалов для защиты
деревянных поверхностей.

В ассортименте представлены материалы,
в составе которых природные компоненты —
натуральный воск, льняное масло,
и другие добавки.

Лак яхтный

уралкидный универсальный



СТО 47800877-017-2021

Полное отверждение	Максимальная сушка	Расход
3-5 суток	6 ч	90-120 мл/м²
Гарантийный срок хранения 12 месяцев		

Покрытие	Код	Фасовка л	Кол-во упк
Высокоглянцевый	4300004752	0,9	14
	4300004753	2,6	4
	4300005058	4	4
	4300006092	9	1
Матовый	4300006056	0,9	14
	4300006057	2,6	4
	4300006058	4	4
	4300006097	9	1



Свойства

Лак высокоглянцевый/матовый, высокопрочный. Лак образует чрезвычайно твердую пленку, надежно защищающую покрытие от механических повреждений. Обладает отличными защитными свойствами уже при 1 слое нанесения.

Область применения

Применяется для защиты и декоративной отделки деревянных лодок, яхт, садовой мебели и других изделий из древесины (оконные рамы, двери).

Растворитель

Уайт-спирит

Лак яхтный

уралкидный, атмосферостойкий



СТО 47800877-017-2021

Полное отверждение	Максимальная сушка	Расход
3-5 суток	6 ч	80-100 мл/м²
Гарантийный срок хранения 18 месяцев		

Покрытие	Код	Фасовка л	Кол-во упк
Высоко- глянцевый	4300004712	0,6	14
	4300004755	2,7	4
	4300005033	4	4
	4300006093	9	1
Матовый	4300006079	0,6	14
	4300006080	2,7	4
	4300006081	4	4
	4300006089	9	1



Свойства

Высококачественный лак, образующий долговечное, атмосферостойкое покрытие, устойчивое к длительному воздействию воды. Защищает обрабатываемую поверхность от биопоражений. Подчеркивает естественный рисунок древесины. Очень красиво выглядит на поверхности. После высыхания образует очень твердую гладкую пленку.

Область применения

Применяется для защиты и декоративной отделки деревянных лодок, яхт, садовой мебели и других изделий из древесины (оконные рамы, двери).

Растворитель

Уайт-спирит

Лак

алкидный пентафталевый
высокоглянцевый



СТО 2311-014-47800877-07

Полное отверждение	Максимальная сушка	Расход
4-5 суток	24 ч	70-75 мл/м²
Гарантийный срок хранения 24 месяца		

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300005124	0,9	14
4300004781	3	4



Свойства

Покрытие отверждается при комнатной температуре. Пленка лака обладает высоким блеском, хорошей твердостью. Цвет лака по лабонетрической шкале не темнее 60 нг 3° / 100см².

Область применения

Предназначен для покрытия деревянных и металлических поверхностей, эксплуатирующихся внутри и снаружи помещений.

Растворитель

Уайт-спирит

Лак универсальный

тонирующий по дереву



СТО 47800877-017-2021

Полное отверждение	Максимальная сушка	Расход 1-слой
5 суток	6,5 ч	80-100 мл/м²
Гарантийный срок хранения 18 месяцев		

Цвет	Код	Фасовка л	Кол-во упк
Палисандр	4300009382	0,9	14
	4300009388	2,6	4
Белый	4300009383	0,9	14
	4300009389	2,6	4
Тик	4300009384	0,9	14
	4300009390	2,6	4
Угрюмый туман	4300009385	0,9	14
	4300009391	2,6	4
Красное дерево	4300009386	0,9	14
	4300009392	2,6	4
Графит	4300009387	0,9	14
	4300009393	2,6	4



Свойства

Лак создает высококачественное покрытие, подчеркивающее рисунок древесины. Образует долговечное, атмосферостойкое покрытие. Устойчиво к длительному воздействию воды. Защищает обрабатываемую поверхность от биопоражений.

Область применения

Применяется для защиты и декоративной отделки деревянных лодок, яхт, садовой мебели и других изделий из древесины (оконные рамы, двери).

Растворитель

Уайт-спирит

Лак для пола и паркета

алкидный



СТО 2311-014-47800677-07

Полное отверждение	Межслойная сушка	Расход
4-6 сут	24 ч	70-100 мл/м²
Гарантийный срок хранения 24 месяца		

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300005971	0,9	14
4300005038	1,9	6
4300013410	4	4

Лак для пола и паркета

высокопрочный цветной



СТО 47800677-017-2021

Полное отверждение	Межслойная сушка	Расход
5 сут	6,5 ч	80-100 мл/м²
Гарантийный срок хранения 18 месяцев		

Цвет	Код	Фасовка л	Кол-во упк
Палисандр	4300009372	0,8	14
	4300009377	2,7	4
Белый	4300009373	0,8	14
	4300009378	2,7	4
Тик	4300009374	0,8	14
	4300009379	2,7	4
Красное дерево	4300009375	0,8	14
	4300009380	2,7	4
Гвайит	4300009376	0,8	14
	4300009381	2,7	4



Свойства

Лак высокоглицерный, высокопрочный, подчеркивает структуру дерева.

Область применения

Предназначен для покрытия паркетных и деревянных полов.

Растворитель

Уайт-спирит

Лак для пола и паркета

уралкидный износостойкий



СТО 47800677-017-2021

Полное отверждение	Межслойная сушка	Расход
4-6 суток	6 ч	70-75 мл/м²
Гарантийный срок хранения 24 месяца		

Покрытие	Код	Фасовка л	Кол-во упк
Высокоглицерный	4300005057	0,8	14
	4300005062	2,7	4
	4300006091	9	1
Матовый	4300006082	0,8	14
	4300009061	2,7	4
	4300006090	9	1



Свойства

Лак создает высококачественное глянцевое, подчеркивающее рисунок древесины покрытие. Легко наносится и после высыхания образует ударопрочное и устойчивое к истиранию, а также повышенную царапан покрытия.

Область применения

Предназначен для защитно-декоративной обработки деревянных полов, паркета, лестниц, межкомнатных дверей и других деревянных поверхностей.

Растворитель

Уайт-спирит

Лак

по дереву акриловый универсальный



ТУ 2316-008-47800677-06

Полное отверждение	Межслойная сушка	Расход 1 слой	Расход 2-3
14 дней	8 ч	100-150 мл/м²	50-100 мл/м²
Гарантийный срок хранения 24 месяца			

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300004851	0,9	6
4300004852	3	6



Свойства

Отличается высокой эластичностью, адгезией и атмосферостойкостью. Обладает высоким блеском и залуживающей способностью, не желтеет, устойчив к фактическим воздействиям. Влагоотталкивающий. Экологически безопасный.

Область применения

Водоразбавляемый лак предназначен для защитно-декоративной отделки изделий из дерева, мебели и других деревянных поверхностей.

Лак для саун

акриловый матовый



ТУ 2316-008-47800677-06

Полное высыхание	До степени «3»	Расход
72 ч	1 ч	70-100 мл/м²
Гарантийный срок хранения 12 месяцев		

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300004850	1	6
4300004738	2,5	6



Свойства

Образует водоотталкивающее матовое покрытие, защищает древесину от плесени и влаги. *Срок службы блет - в парилочных помещениях, 10 лет - в прочих. Наличие воска в составе придает жесткость покрытию и повышает долговечность. Обеспечивает долговременную защиту от потемнения, грибка, плесени. Снижает водоотталкивание поверхности. Предотвращает образование и развитие патогенных микроорганизмов (микробов). Поддерживает здоровый микроклимат в бане и сауне. Выдерживает тепловые перепады температуры и условия влажности.

Область применения

Предназначен для защиты деревянных поверхностей во влажных помещениях, применяется для обработки стен и потолка в бане и сауне.

Пропитка-антисептик

водоотталкивающая для бань и саун



СТО 47800677-039-2024

Полное высыхание	До степени «3»	Расход
3-5 суток	1 ч	70-90 мл/м²
Гарантийный срок хранения 36 месяцев		

*Для стеновой пропитки - 70-90 мл/м² (3-4 м/л).
Для потолочной пропитки - 120-150 мл/м² (3-4 м/л).

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300014963	0,9	12
4300014964	2,7	6



Свойства

Предназначена для защиты древесины внутри бань и саун от плесени, грибка, водорослей и насекомых-древоточцев в условиях интенсивного циклического увлажнения и воздействия высокой температур. Благодаря долговременному антимикробному эффекту пропитка уничтожает бактерии - возбудители инфекционных заболеваний людей, характерные для мест общего пользования.

Область применения

Применяется при внутренних работах для обработки новых и ранее обработанных антисептиком стен, потолка, скамьи (кроме полка), дверей, перегородок, вешалок и других строений, пилы или рубленых деревянных поверхностей в комнатах отдыха, раздевалках, парилочных, моечных. Допускается обработка пропиткой-антисептиком полов, террас, террас с последующим покрытием устойчивым к истиранию лаком.

Антисептик-консервант

трудновымываемый УЛЬТРА защита древесины до 35 лет



СТО 47800677-046-2024

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
48-72 часа	20-40 мин	250-300 мл/м²
Гарантийный срок хранения 60 месяцев		

Средний срок службы 30-35 лет в умеренном климате (по ГОСТ 30092.2, умеренный) (30-35 лет по ГОСТ 30092.2, умеренный).

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300014834	1	12
4300014835	5	4
4300014836	10	1



Свойства

Для защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе при непосредственном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, гидрофобизации и конденсатом. Устойчива к контакту с грунтом, самостоятельно или в качестве биозащитной грунтовки под ЛПМ.

Область применения

Антисептик трудновымываемый применяется для обработки новых и ранее обработанных антисептиком деревянных: обшивки и каркасов, лаг, ферм, стоек и их обшивки, настилов, лаборов, оград, других элементов, строганных, рубленых элементов конструкций жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения.

Защитно-красящий состав

алкидный быстросохнущий



ТУ 2312-003-47800877-04

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
24 ч	7-10 ч	80-150 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
36 месяцев		



Свойства

Образует полупрозрачное, полуматовое, цветное, светостойкое покрытие, предохраняющее древесину от воздействия атмосферных осадков, влаги и ультрафиолетового излучения. Предотвращает образование плесени, грибка, гниения и защищает дерево от поражения насекомыми-вредителями. Сохраняет и подчеркивает естественную текстуру древесины.

Область применения

Предназначен для декоративной защиты поверхности различных пород древесины снаружи и внутри помещений.

Растворитель

Уайт-спирит

Цвет	Код	Фасовка л	Кол-во упк
Бесцветный	4300008466	0,75	8
	4300008501	2,7	4
	4300008502	9	1
Белый	4300008476	0,75	8
	4300008477	2,7	4
	4300008487	9	1
Тик	4300008468	0,75	8
	4300008485	2,7	4
	4300008495	9	1
Рябина	4300008469	0,75	8
	4300008484	2,7	4
	4300008494	9	1
Дуб	4300008475	0,75	8
	4300008478	2,7	4
	4300008486	9	1
Ореш	4300008472	0,75	8
	4300008481	2,7	4
	4300008491	9	1
Орех	4300008471	0,75	8
	4300008482	2,7	4
	4300008493	9	1
Красное дерево	4300008473	0,75	8
	4300008480	2,7	4
	4300008490	9	1
Палисандр	4300008470	0,75	8
	4300008483	2,7	4
	4300008493	9	1
Сосна	4300008467	0,75	8
	4300008486	2,7	4
	4300008496	9	1
Калужница	4300008474	0,75	8
	4300008479	2,7	4
	4300008489	9	1
Микадон	4300010650	0,75	8
	4300010651	2,7	4
	4300010652	9	1
Каштан	4300010653	0,75	8
	4300010654	2,7	4
	4300010655	9	1
Гавань	4300012563	0,75	8
	4300012565	2,7	4
	4300012567	9	1
Евродиван	4300012562	0,75	8
	4300012564	2,7	4
	4300012566	9	1

Масло для террас
и садовой мебели

колорумное



ТУ 2316-020-47800877-2014

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
48 ч	15 ч	80-150 мл/м²
Сушка под пленку		
7 ч		
Гарантийный срок хранения		
60 месяцев		

Свойства

Колорумное деревозащитное масло для террас и садовой мебели, защищающее древесину от ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков. Отлично впитывается, не образует заметной пленки. Благодаря входящему в состав натуральному растительному воску масло обладает хорошими водоотталкивающими свойствами. Содержит антипирены. Цветовая гамма представлена 24 базовыми цветами, а также возможна колеровка бесцветного масла в один из 40 цветов согласно колориметрической карте.

Растворитель

Уайт-спирит

Область применения

Предназначено для декоративной отделки и защиты от атмосферных воздействий. Масло применяется для террас, платформ, лестниц, садовой мебели и прочих крупных деревянных поверхностей. Подходит для обработки ранее промасленных мягких пород древесины (сосна, ель, кедр, лиственница) и древесины с глубокой пропиткой.

Цвет	Код	Фасовка л	Кол-во упк
Бесцветный	4300011002	0,45	8
	4300016561	0,75	14
	4300006281	3	4
Дальний-орех	4300011018	0,45	8
	4300016560	0,75	14
	4300009096	3	4
Дуб	4300011003	0,45	8
	4300016564	0,75	14
	4300006116	3	4
Ореш	4300011007	0,45	8
	4300016565	0,75	14
	4300006757	3	4
Орех	4300011008	0,45	8
	4300016566	0,75	14
	4300006399	3	4
Палисандр	4300011009	0,45	8
	4300016568	0,75	14
	4300006110	3	4
Венге	4300011017	0,45	8
	4300016569	0,75	14
	4300009034	3	4
Тик	4300011011	0,45	8
	4300016563	0,75	14
	4300006753	3	4
Сосна	4300011013	0,45	8
	4300016569	0,75	14
	4300006754	3	4
Красное дерево	4300011014	0,45	8
	4300016567	0,75	14
	4300006752	3	4
Белый	4300011015	0,45	8
	4300016562	0,75	14
	4300006761	3	4
Микадон	4300011016	0,45	8
	4300016570	0,75	14
	4300006758	3	4

Масло деревозащитное для
бань и саун

пропиточное



ТУ 2389-024-47800877-2014

Полное высыхание	Межслойная сушка *	Расход
24 ч	0,5-1 ч	100-120 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Свойства

Высококачественное, экологически чистое масло, обеспечивающее низкое водопоглощение обрабатываемой поверхности. Глубоко проникает в древесину, не меняя ее цвет. Увеличивает срок службы древесины. Образует «дышащее» покрытие. Не имеет запаха и абсолютно не токсично.

Область применения

Применяется внутри бань и саун по деревянным (неокрашенным или очищенным от старых покрытий) поверхностям (кроме пола).

* Определяется скоростью впитывания продукта.

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300010498	0,25	12
4300009616	0,5	12

Шпатлевка

акриловая по дереву



ТУ 2316-001-47800877-03

Полное отверждение	Межслойная сушка	Расход
24 ч	1-2 ч	350-650 г/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Свойства

Не дает усадки. Устойчивость к дальнейшей механической обработке древесины (пильные, строгальные и пр.). Повышенная эластичность. Высокая пластичность и загустевшая способность. Допускается сушка и мокрое шлифование.

Область применения

Предназначена для заделки трещин, сучков и других дефектов деревянных поверхностей.

Цвет	Код	Фасовка		Кол-во упк
		Вес, кг	Объем, л	
Дуб	4300004764	0,4	0,25 л	12
	4300006050	0,8	0,5 л	12
Каштан	4300004765	0,4	0,25 л	12
	4300006018	0,8	0,5 л	12
Орех	4300004766	0,4	0,25 л	12
	4300006051	0,8	0,5 л	12
Сосна	4300004767	0,4	0,25 л	12
	4300006052	0,8	0,5 л	12
Белый	4300004761	0,4	0,25 л	12
	4300006047	0,8	0,5 л	12
Береза	4300004762	0,4	0,25 л	12
	4300006048	0,8	0,5 л	12
Бук	4300004763	0,4	0,25 л	12
	4300006049	0,8	0,5 л	12
Венге	4300007163	0,4	0,25 л	12
	4300007162	0,8	0,5 л	12

Масло льняное натуральное

для древесины



Свойства

100% Натуральный, экологически чистый продукт. Отталкивает воду и грязь, защищает от гниения и грибка. Предотвращает высыхание и растрескивание дерева. Защищает от насекомых и вредителей. Покрытие со временем не шелушится и не трескается. Подчеркивает естественный рисунок дерева.

Область применения

Для пропитки брусьев и срубов, бань, купелей и фито-бань, беседок, террас, веранд, деревянных напольных покрытий, изделий и мебели из дерева.

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
24-72 ч	0,5-1 ч	65-85 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
12 месяцев		

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300013845	3	6
4300013846	5	4

Состав огнебиозащитный

для древесины огнещит



СТО 2316-022-47900877-2014

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
24 ч	1,5 ч	500 мл/м²*
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

* Для достижения II группы огнезащиты древесины: 500 мл/м², для биозащитной обработки достаточно обработать древесину с расходом 250 мл/м².

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300004740	5	4
4300004741	10	1



Свойства

Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. Глубоко проникает в структуру древесины. Обеспечивает высокий уровень защиты от биопоражений. Обладает паропроницаемостью, позволяя древесине свободно «дышать». Окрашивает древесину в индикаторный розовый цвет.

Область применения

Предназначен для защиты деревянных поверхностей (внутренних или внешних) от старых покрытий внутри помещений и снаружи (под навесом), а также для материалов на основе древесины (фанера, ДВП, ДСП).

Нитролак НЦ-218

глянцевый



ГОСТ 4976-83

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
36 ч	1 ч	85-105 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
12 месяцев		

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4100006297	0,7	14
4100006298	1,7	6
4100006299	17	1



Свойства

Лак обеспечивает получение глянцевого ровного покрытия. Быстро высыхает, что очень ценится в мебельной промышленности. Подчеркивает текстуру древесины.

Область применения

Предназначен для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещений, с последующей полировкой или без нее.

Растворитель

Растворитель Б-4Б

Состав огнебиозащитный

для древесины и тканей



СТО 2316-022-47900877-2014

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
24 ч	1,5 ч	500 мл/м²*
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

* для достижения II группы огнезащиты древесины: 500 мл/м², для биозащитной обработки тканей: 250 мл/м². Для огнезащитной обработки тканей: 150 мл/м².

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300005066	5	4
4300005065	10	1



Свойства

Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. Глубоко проникает в структуру древесины. Обеспечивает декурную защиту от биопоражений. Обладает паропроницаемостью, позволяя древесине свободно «дышать». Не меняет цвет обрабатываемой поверхности.

Область применения

Предназначен для защиты деревянных поверхностей, а также для материалов на основе древесины (фанера, ДВП, ДСП) и текстильных материалов из натуральных волокон и смешанных тканей, содержащих до 35% полиэфирного волокна и 65% хлопка.

Нитролак НЦ-243

матовый



ГОСТ 4976-83

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
36 ч	1 ч	85-105 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
12 месяцев		

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4100006300	0,7	14
4100006301	1,7	6
4100006302	17	1



Свойства

Очень быстро высыхает, что ценится в мебельной промышленности. Не вулканизует текстуру древесины.

Область применения

Предназначен для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещений, с последующей полировкой.

Растворитель

Растворитель Б-4Б

Защита от жуков

антисептик концентрат 1:5



ТУ 2148-006-71162433-2012

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
2-3 ч	20-40 мин	200 мл/м²*
Гарантийный срок хранения		
36 месяцев		

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4100011546	1	12
4100011544	5	1
4100011545	10	1



Область применения

Предназначен для защиты древесины, находящейся в нормальных условиях эксплуатации (I-VII классы условий службы по ГОСТ 20022-2-80) от биопоражений (гниения, плесени, грибка, осыпания) и насекомых-вредителей, а также для защиты неокрашенных поверхностей от биопоражений (плесени, грибка), уничтожения древесноразрушающих насекомых на всех стадиях развития. * При разбавлении водой в соотношении 1:5 – суммарный расход антисептика при нанесении кистью, валиком, распылителем (в зависимости от применяемой способности древесины).

Отбеливающий состав



СТО 2316-025-47900877-2014

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
12 ч	0,5 ч	120-400 мл/м²*
Гарантийный срок хранения		
12 месяцев		

* На однослойное покрытие и может применяться в зависимости от степени порамел и впитывающей способности древесины.



Свойства

Обладает дезинфицирующими свойствами, не разрушает структуру древесины. Отбеливает поверхность независимо от степени потемнения, придает поверхности естественный светлый цвет. Не образует пленки на обрабатываемом основании, позволяет поверхности «дышать». Не влияет на прочность и олеоустойчивость. Не препятствует дальнейшей обработке древесины декоративными составами.

Область применения

Отбеливатель применяется на биологически пораженные или потемневшие от времени строганные, пиленные и бревнообразные деревянные поверхности.

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300007216	5	4
4300007217	10	1

Олифа «Оксоль»

из подсолнечного масла



ГОСТ 190-78

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
24 ч	18 ч	90-150 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
12 месяцев		

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300005042	0,5	24
4300005041	1	12
4300005040	3	6
4300005025	5	4
4300005024	10	1



Область применения

Предназначается для разведения густых масляных красок, для защиты штукатурных, деревянных поверхностей перед покраской.

Растворитель

уайт-спирит, нефрас, ТС-1

Олифа

льняная натуральная



СТО 2316-015-47900877-2011

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
24 ч	24 ч	80-125 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300012030	0,25	12
4300010323	1	12
4300010322	3	6



Свойства

100% натуральное масло. Защищает древесину от влаги, гниения, древесных паразитов, значительно повышает срок ее службы, уменьшает расход финишного лакокрасочного покрытия.

Область применения

Натуральный продукт. Предназначен для разведения масляных густотертых красок, для защиты (олифовки) деревянных поверхностей, штукатурки перед покраской на масляных красках, а также как самостоятельный материал. Натуральная олифа и краски, приготовленные с ее применением, предназначаются для наружных и внутренних работ.

EXTRA WOOD



ПРИРОДНОЕ БЛАГОРОДСТВО ДРЕВЕСИНЫ

При разработке коллекции МАТЕРИАЛОВ ПРЕМИУМ-КЛАССА технологи лаборатории вдохновлялись величественными природными объектами России как воплощением силы и гармонии с природой. Wood Extra разработана с применением технологий, которые дают дереву возможность сохранить свои благородные качества: прочность, красоту, фактуру, экологичность. Именно исключительная защита и долговечность изделий из дерева при непрестом российском климате были главной задачей. Инновационные компоненты – это волшебный эликсир для древесины. Натуральные масла, воск и серебро в составе дают действительно эффективную защиту любым деревянным поверхностям. Как и сотни лет назад, люди неизменно пользуются деревом как благородным и надежным материалом. И Wood Extra помогает делать это с удовольствием. Доверьтесь решению российского производства и откройте для себя новую эру ухода за деревом.

ЗАЩИТНО-КРАСЯЩИЙ СОСТАВ 3в1



ТУ 2312-003-47800877-04

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
24 ч	10 ч	70-200 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
36 месяцев		

Область применения

Предназначен для обработки старых и новых деревянных поверхностей: фасады, окна, двери, элементы интерьеров и т.д., а так же по любым материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера, клееный брус)

Свойства

УФ-фильтр обеспечивает длительную и надежную защиту от солнечного излучения (выгорания)

Высокоэффективные фунгицидные добавки, проникающие глубоко в поры древесины, обеспечивают надежную защиту от биологических повреждений (гриль, синева, червоточина, насекомые) и продлевают ее срок службы

Льняное масло и натуральный воск образуют высокоэластичное покрытие с грязе-водоотталкивающими свойствами, подчеркивая структуру древесины

Растворитель

Уайт-спирит

защитные составы

05

Цвет	Код	Фасовка л	Кол-во упк
Белый	4300016699	0,75	8
	4300016668	2,7	4
	4300016977	9	1
Бесцветный	4300016700	0,75	8
	4300016874	2,7	4
	4300016978	9	1
Ваниль	4300016701	0,75	8
	4300016875	2,7	4
	4300016979	9	1
Грица	4300016702	0,75	8
	4300016876	2,7	4
	4300016980	9	1
Дуб	4300016703	0,75	8
	4300016877	2,7	4
	4300016981	9	1
Каштан	4300016704	0,75	8
	4300016878	2,7	4
	4300016982	9	1
Кедр	4300016713	0,75	8
	4300016887	2,7	4
	4300016991	9	1
Кедр	4300016705	0,75	8
	4300016879	2,7	4
	4300016983	9	1
Кедр	4300016706	0,75	8
	4300016880	2,7	4
	4300016984	9	1
Олив	4300016708	0,75	8
	4300016882	2,7	4
	4300016986	9	1
Орегон	4300016709	0,75	8
	4300016883	2,7	4
	4300016987	9	1
Орегон	4300016710	0,75	8
	4300016884	2,7	4
	4300016988	9	1
Палисандр	4300016711	0,75	8
	4300016885	2,7	4
	4300016989	9	1
Тик	4300016714	0,75	8
	4300016888	2,7	4
	4300016992	9	1
Угнетенный туман	4300016715	0,75	8
	4300016889	2,7	4
	4300007657	9	1
Малахит	4300016993	0,75	8
	4300016881	2,7	4
	4300016985	9	1
Скандинавия	4300016712	0,75	8
	4300016886	2,7	4
	4300016990	9	1

ЯКУТИЯ

Лак полиуретановый сверхпрочный для древесины

НОВИНКА Около 8-матовом блеске



ТУ 2316-008-47800677-06

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход
24 ч	1 ч	70-100 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Область применения

Применяется на деревянных, пробковых и паркетных полах, а также на поверхностях из ДСП и ДВП в помещениях с умеренной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как спальни, гостиные, холлы, коридоры, лестницы и другие помещения. Подходит для покрытия мебели, дверей, паркет, вагонки. Рекомендуется в качестве финишного покрытия по поверхностям, ранее окрашенным пропитками для дерева, лессирующими антисептиками на водной основе, для придания им дополнительной прочности и стойкости.

Цвет	Код	Фасовка л	Кол-во упк
	4300016201	0,9	6

АЛТАЙ

Масло — бальзам универсальный деревозащитный

НОВИНКА



ТУ 20.30.22-001-22253954-2020

Полное высыхание	До отделки	Расход
24 ч	6 ч	от 25 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Область применения

Для защиты и декоративной обработки деревянных поверхностей различного назначения (фасады, заборы, окна, балки, террасы, стены, мебель, предметы интерьера и т.д.). Подходит для любых пород древесины, фанеры, ОСБ, ДСП внутри и снаружи помещений. Применяется в том числе и для неадаптированных, дачных помещений и для декоративного украшения.

Цвет	Код	Фасовка л	Кол-во упк
Белый	4300016503	0,75л	6
Синий	4300016504	0,75л	6
Черный	4300016506	0,75л	6
Красный	4300016505	0,75л	6
Зеленый	4300016482	0,75л	6

БАЙКАЛ

краска для деревянных фасадов и интерьеров

НОВИНКА



ТУ 2316-002-47800677-2003

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход
6 ч	1 ч	100-120 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Область применения

Высококачественная матовая краска на основе акриловой дисперсии с добавлением натурального воска, льняного масла и концентрата для долговременной защиты и декоративной окраски домов и других конструкций по всем типам деревянных поверхностей: вагонка, брус, блок-хаус, ОСБ-плиты. Предназначена для наружных и внутренних работ по новым и ранее окрашенным акриловыми красками фасадам и интерьерам, беседкам, заборам, окнам, дверям, паркет и другим поверхностям, за исключением полов, подходит для стен и потолков внутри сухих и влажных помещений.

Цвет	Код	Фасовка л	Кол-во упк
База «А»	4300012573	0,75	6
	4300012581	2,5	6
	4300012551	9	1
Полупрозрачная	4300012577	0,75	6
	4300012584	2,5	6
	4300012556	9	1
Светло-серый	4300012578	0,75	6
	4300012585	2,5	6
	4300012557	9	1
Синий	4300012579	0,75	6
	4300012586	2,5	6
	4300012558	9	1
Коричневый	4300012575	0,75	6
	4300012582	2,5	6
	4300012554	9	1
Черный	4300012576	0,75	6
	4300012583	2,5	6
	4300012555	9	1
Янтарный	4300012580	0,75	6
	4300012587	2,5	6
	4300012559	9	1
База С	4300016830	0,75	6
	4300016831	2,5	6
	4300016832	9	1



Свойства

Надежно защищает фасад от атмосферных воздействий: дождя и снега. Создает суперстойкое самоочищающееся покрытие. Деревозащитный компонент в составе предотвращает появление плесени и водорослей. Содержит льняное масло, которое глубоко проникает в структуру древесины. Светостойкая, не желтеет в процессе эксплуатации, обладает высокой атмосферостойкостью. Экологически безопасный материал, не содержит растворителей, не имеет резкого запаха. Содержит УФ-фильтры, которые препятствуют выгоранию и старению древесины. В комплексе с грунтом-антисептиком для деревянных поверхностей FARBITEK PROFIL WOOD EXTRA создает идеальную долговременную до 20 лет защиту.

АНГАРА

Лазурь акриловая для дерева тонирующая биозащитная

НОВИНКА



СТО 47800677-007-2019

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход
24 ч	3 ч	50-180 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Область применения

Применяется для защитно-декоративной отделки поверхностей из дерева (доска, вагонка, брус) внутри и снаружи помещений. Используется для окрашивания фасадов, деревянной мебели, дверей, оконных рам, ступеней, стен, потолков. Состав может применяться для тонирования деревянных полов с последующим покрытием акриловым лаком.



Свойства

Лазурь сохраняет естественную красоту дерева и придает поверхности приятный полупрозрачный блеск. Создает привлекательное водоотталкивающее покрытие, стойкое к воздействию УФ-лучей. Благодаря наличию воска в составе легко наносится и глубоко проникает в структуру дерева. Входящие в рецептуру функциональные добавки защищают древесину от грибка, плесени и насекомых-вредителей. Специально подобранная экологичная рецептура пропитывает структуру древесины, абсолютно безопасна для здоровья.

Цвет	Код	Фасовка л	Кол-во упк
Белый	4300016732	0,9	6
	4300016733	2,5	6
	4300016734	9	1
Бесцветный	4300016735	0,75	6
	4300016736	2,5	6
	4300016737	9	1
Коричневый	4300016744	0,9	6
	4300016745	2,5	6
	4300016746	9	1
Орех	4300016747	0,9	6
	4300016748	2,5	6
	4300016749	9	1
Ясень	4300016762	0,9	6
	4300016763	2,5	6
	4300016764	9	1
Палисандр	4300016750	0,9	6
	4300016751	2,5	6
	4300016752	9	1
Сосна	4300016753	0,9	6
	4300016754	2,5	6
	4300016755	9	1
Жемчуг	4300016741	0,9	6
	4300016742	2,5	6
	4300016743	9	1
Дуб светлый	4300016756	0,9	6
	4300016757	2,5	6
	4300016758	9	1
Пихта	4300016759	0,9	6
	4300016760	2,5	6
	4300016761	9	1
Дуб	4300016738	0,9	6
	4300016739	2,5	6
	4300016740	9	1

Грунт-антисептик

Для деревянных поверхностей



СТО 47800677-032-2023

Время высыхания	Минимальная сушка	Расход
1 ч	16 ч	50-180 мл/м²
Гарантийный срок хранения		
36 месяцев		



Свойства

Увеличивает срок службы деревянных поверхностей, защищая древесину от гниения и ссыхания. Глубоко проникает в структуру древесины. Льняное масло в составе грунта-антисептика закладывает проникновение влаги в древесину и препятствует распространению плесени. Снижает расход финишных покрытий. Содержит невымываемый антисептик и инсектицидные компоненты, предотвращающие появление насекомых-вредителей. Универсальный состав совместим с водо- и органорастворимыми финишными покрытиями.

Растворитель

Уайт-спирит

Область применения

Бесцветный грунтовочный антисептирующий состав глубокого проникновения содержит льняное масло и добавки против образования плесени, ссыхания и гниения, а также невымываемый антисептик и инсектицидные компоненты, предотвращающие появление насекомых-вредителей. Обеспечивает надежную защиту для необработанных пиленных, строганных и бревенчатых деревянных поверхностей, перед нанесением любого водного или органорастворимого финишного покрытия. Может использоваться как самостоятельное покрытие, в качестве временной защиты древесины в период строительства, в условиях открытой атмосферы (до одного года), внутри помещения до 3-х лет. Предназначен для антисептирования строительного бруса и бревенчатых фасадов, а также прочих уличных досок и деревянных поверхностей. Рекомендуемые финишные покрытия: водные или органорастворимые лессирующие антисептики, кроющие антисептики или фасадные краски. Может использоваться в качестве биозащитного грунтовочного слоя перед нанесением паркетных и яхтных лаков.

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300011881	0,8	14
4300011880	2,5	6
4300011879	9	1

WOOD STYLE

		Natural wood tones BARE wood	
DWC-301		NWC-202	TWC-100
DWC-302		NWC-203	TWC-101
DWC-303		NWC-204	TWC-102
DWC-303		NWC-205	TWC-103
DWC-305		NWC-206	TWC-104
DWC-306		NWC-207	TWC-105
DWC-307		NWC-208	TWC-106
DWC-308		NWC-209	TWC-107
DWC-309		NWC-210	TWC-108
DWC-310		NWC-211	TWC-110
NWC-201		NWC-212	TWC-111
			TWC-112
			TWC-113
			TWC-114
			TWC-115
			TWC-116
			TWC-117
			TWC-118
			TWC-121
			TWC-122
			TWC-123
			TWC-124

ПЛАНОГРАММА



СОСТАВ ЗАЩИТНО-КРАСЯЩИЙ быстросохнущий

- Качественный конкурентоспособный продукт
- содержит более концентрированные прозрачные пасты
- широкая цветовая гамма благородных оттенков
- UV-абсорберы, сохраняющие цвет и защищающие от выгорания
- качественный пленкообразователь в составе для повышения износостойкости, защиты от влаги
- надежные био-добавки от плесени и грибка



СОСТАВ ЗАЩИТНО-КРАСЯЩИЙ 3 в 1

- слой покрытия на льняном масле до 6 раз тоньше, чем слой алкидных или латексных материалов, таким образом расход состава значительно меньше
- молекулы льняного масла, благодаря своим малым размерам, глубже впитываются в дерево (до 1,5 мм), в то же время дерево может свободно дышать
- качественный состав "WOOD Extra" долговечен, поверхность покрытия на льняном масле не трескается и не облезает, как это происходит с синтетическими лакокрасочными материалами
- содержит карнаубский натуральный воск, который обеспечивает водо- и грязеотталкивающие свойства
- обработанная поверхность устойчива к перепадам температур, воздействию дожде, снега, мороза
- подходит для потемневшей и ранее окрашенной древесины



КРАСНОЕ ДЕРЕВО
ДУБ
ОСЯК
БЕЛЫЙ
ОСЯК
ОСЯК
ОСЯК
БЕЛЫЙ
КАЛУЖНИЦА
РЕБИНА
СОСНА
НАЛЬСАНДР
ОСЯК
КАШТАН



ЗАЩИТА
ДРЕВЕСИНЫ
ЛАКОКРАСочные МАТЕРИАЛЫ

ПЕРВЫЙ СРЕДИ МАСТЕРОВ ПО МЕТАЛЛУ

MASTER[®]
PRIME



Специализированная линейка лакокрасочных материалов для защиты металлоизделий.

Уникальная рецептура покрытий надолго защищает любую металлическую поверхность от разрушения и значительно увеличивает срок ее службы, а также придает им превосходные декоративные свойства.

АНОНС НОВИНОК 2026

MASTER PRIME

Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1
высокогляцевая быстросохнущая



**ГРУНТ-ЭМАЛЬ 3в1
ПО РЖАВЧИНЕ**



RAL 1014 - СЛОНОВАЯ КОСТЬ	RAL 3005 - КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ	
RAL 2004 - ОРАНЖЕВЫЙ	RAL 3001 - КРАСНЫЙ	RAL 3005 - ВИННО-КРАСНЫЙ
RAL 5002 - УЛЬТРАМАРИН	RAL 5005 - СИНИЙ	RAL 5021 - ВОДНАЯ СИНЬ
RAL 6005 - ЗЕЛЁНЫЙ МОХ	RAL 6029 - ЗЕЛЁНЫЙ	RAL 7004 - СЕРЫЙ
RAL 7024 - СЕРЫЙ ГРАФИТ	RAL 8017 - КОРИЧНЕВЫЙ	RAL 9005 - ЧЕРНЫЙ
RAL 9010 - БЕЛЫЙ	RAL 9006 - СЕРЕБРЯНИСТЫЙ АЛЮМИНИЙ	RAL 1021 - ЖЁЛТЫЙ

Грунт-эмали

СКОРО НОВИНКА

по ржавчине 3 в 1
высокогляцевая быстросохнущая



СТО 47900877-001-2018

до степени «3»	до степени «5»	Расход
2 ч	10 ч	55 - 85 г/м²
Межслойная сушка		
1-2 ч		
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Фасовки
0,75, 2, 9 л

Свойства

Технологична, обладает равномерной растекаемостью, укрывающей способностью, хорошим сцеплением с окрашиваемой поверхностью, устойчива к истиранию, механическому воздействию. Быстро сохнет, после высыхания имеет высокогляцевую поверхность. Надежно изолирует поверхность от неблагоприятных факторов окружающей среды. Не требует предварительного грунтования, так как содержит в себе свойства антикоррозионной грунтовки и защитно-декоративной эмали. Для новых и ранее окрашенных поверхностей. Устойчива к воздействию воды, масел, слабых кислот. Устойчива к выгоранию, не разрушается под воздействием УФ-излучения. Атмосферостойкая, выдерживает колебания температур от -40°C до +80°C.

Область применения

Для окрашивания детских и спортивных площадок, металлических гаражей и ворот, заборов, металлических ограждений, водопроводных и газовых коммуникаций, а также других стальных и чугунных поверхностей, поверхностей из цветных металлов (цинк, медь, алюминий), поверхностей из оцинкованных металлов и нержавеющей стали.

Цвет	Код	Фасовка, кг	Кол-во, упк.
	4300014735	0,75	6
	4300014472	2	6
	4300014489	9	1
	4300014733	0,75	6
	4300014470	2	6
	4300014487	9	1
	4300014736	0,75	6
	4300014473	2	6
	4300014490	9	1
	4300014737	0,75	6
	4300014474	2	6
	4300014491	9	1
	4300014739	0,75	6
	4300014476	2	6
	4300014493	9	1
	4300014740	0,75	6
	4300014477	2	6
	4300014494	9	1
	4300014741	0,75	6
	4300014478	2	6
	4300014495	9	1
	4300014742	0,75	6
	4300014479	2	6
	4300014496	9	1
	4300014738	0,75	6
	4300014475	2	6
	4300014492	9	1

Цвет	Код	Фасовка, кг	Кол-во, упк.
	4300014743	0,75	6
	4300014480	2	6
	4300014497	9	1
	4300014744	0,75	6
	4300014481	2	6
	4300014498	9	1
	4300014745	0,75	6
	4300014482	2	6
	4300014499	9	1
	4300014746	0,75	6
	4300014483	2	6
	4300014500	9	1
	4300014748	0,75	6
	4300014485	2	6
	4300014502	9	1
	4300014747	0,75	6
	4300014484	2	6
	4300014501	9	1
	4300014749	0,75	6
	4300014486	2	6
	4300014503	9	1
	4300014734	0,75	6
	4300014471	2	6
	4300014488	9	1

Грунт-эмаль для металлопрофиля суперстойкая



ТУ 2312-016-47900877-08

Полная отверждение	Межслойная сушка	Расход
4-5 дней	15 ч	80-160 г/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Свойства

Образует прочное, долговечное, обладающее антикоррозионным эффектом, покрытие. Придает поверхности защитные свойства и красивый внешний вид. Наносится прямо на ржавчину, обладает высокой укрывающей способностью. Маскирует наличие дефектов поверхности. Дробленка, входящая в состав эмали, придает покрытию «гравий» и водоталкивающие свойства. Подходит для окрашивания кровли.

Область применения

Предназначен для окрашивания металлопрофиля, профлиста, сендвич-панелей и других металлических поверхностей. Подходит для обработки гаражных ворот, заборов, садового инструмента, элементов декоративной отделки, труб и прочих металлических изделий. Для внутренних и наружных работ.

Растворитель

Уайт-спирит

Цвет	Код	Фасовка, кг	Кол-во, упк.
	4300006940	0,9	14
	4300006941	2	6
	4300006942	4	4
	4300006943	20	1
	4300006944	0,9	14
	4300006945	2	6
	4300006946	4	4
	4300006947	20	1
	4300006948	0,9	14
	4300006949	2	6
	4300006950	4	4
	4300006951	20	1
	4300006952	0,9	14
	4300006953	2	6
	4300006954	4	4
	4300006955	20	1
	4300006956	0,9	14
	4300006957	2	6
	4300006958	4	4
	4300006959	20	1
	4300006960	0,9	14
	4300006961	2	6
	4300006962	4	4
	4300006963	20	1
	4300006964	0,9	14
	4300006965	2	6
	4300006966	4	4
	4300006967	20	1
	4300006968	0,9	14
	4300006969	2	6
	4300006970	4	4
	4300006971	20	1
	4300006972	0,9	14

Грунт-эмаль

по ржавчине 3 в 1
молотковая



ХИТ!

СТО 47800877-001-2018

Полное отверждение	Минимальная сушка	Расход
7 дней	2 ч	100-160 г/м²
Гарантийный срок хранения 24 месяца		

* Окрашивает любые металлические поверхности из черного металла (сталь, чугун), без предварительного грунтования. Содержит фосфат цинка, предотвращает возникновение коррозии. Маскирует мелкие дефекты поверхности.



Свойства

Образует прочное, долговечное, обладающее антикоррозионным эффектом покрытие. Придает поверхности защитные свойства и красивый внешний вид. Наносится прямо на ржавчину, обладает высокой укрывистостью. Маскирует мелкие дефекты поверхности. Быстро сохнет. Силиконовые добавки, входящие в состав, придают покрытию грязе- и водостойкие свойства.

Область применения

Предназначена для окрашивания любых металлических поверхностей из черного металла (сталь, чугун). Подходит для обработки гаражных ворот, заборов, садового инструмента, элементов декоративной отделки, труб и прочих металлических изделий. Для внутренних и наружных работ.

Растворитель

маллол

Цвет	Код	Фасовка л	Кол-во упк
Голубой	4300005027	0,9	14
	4300005351	2	6
Зеленый	4300005028	0,9	14
	4300005352	2	6
Охра	4300005029	0,9	14
	4300005353	2	6
Светло-серый	4300005030	0,9	14
	4300005354	2	6
Серый	4300005031	0,9	14
	4300005355	2	6
Черный	4300005032	0,9	14
	4300005356	2	6
Шоколадный	4300005026	0,9	14
	4300005357	2	6
Коричневый	4300006788	0,9	14
	4300006789	2	6
Изумруд	4300008290	0,9	14
	4300008291	2	6
Медь	4300008284	0,9	14
	4300008285	2	6
Хвоя	4300008279	0,9	14
	4300008280	2	6
Жемчуг	4300012010	0,9	14
	4300012011	2	6
Вишневый	4300012009	0,9	14
	4300012012	2	6
Слоновая кость	4300012008	0,9	14
	4300012013	2	6

Эмаль с металлическим эффектом

надежная защита от коррозии



ХИТ!

СТО 47800877-001-2018

Полное отверждение	Сушка от пыли	Расход
4-5 дней	2 ч*	60-160 г/м²
Гарантийный срок хранения 24 месяца		

*2 слой наносить через 30-60 мин, но не позднее чем через 2 часа.

Растворитель

маллол



Свойства

Образует прочное, долговечное, обладающее антикоррозионным эффектом покрытие, с огненной адгезией к металлическим поверхностям. Придает поверхности защитные свойства и красивый внешний вид. Наносится прямо на ржавчину, обладает высокой укрывистостью. Маскирует мелкие дефекты поверхности. Быстро сохнет.

Область применения

Предназначена для окрашивания любых металлических поверхностей из черного металла, а также оцинкованных, алюминиевых и стальных поверхностей. Подходит для обработки гаражных ворот, заборов, садового инструмента, элементов декоративной отделки, труб и прочих металлических изделий. Широко применяется для окрашивания изделий художественной ковки.

Цвет	Код	Фасовка л	Кол-во упк
Серебро	4300007157	0,4	8
	4300007702	0,9	14
	4300010913	2	6
Шоколадный	4300007160	0,4	8
	4300007699	0,9	14
	4300008314	2	6
Черный	4300003439	4	4
	4300007159	0,4	8
	4300007700	0,9	14
Бронза	4300010919	2	6
	4300007153	0,4	8
	4300007704	0,9	14
Зеленый	4300010914	2	6
	4300007154	0,4	8
	4300007697	0,9	14
Золото	4300008312	2	6
	4300003419	4	4
	4300007155	0,4	8
	4300007698	0,9	14
	4300010915	2	6

Эмаль термостойкая



ХИТ!

СТО 47800877-003-2018

Полное отверждение	Минимальная сушка	Расход
1 ч*	0,5-1,5 ч	150-250 г/м²
Гарантийный срок хранения 12 месяцев		

*при нагреве до +150 °C

** Не требует предварительного грунтования

Предпослужет образованию цветов побелкостей (изменению цвета при нагревании)

Растворитель

маллол



Свойства

Быстросохнущая антикоррозионная эмаль представляет собой готовый к применению термостойкий состав удобный в применении как в полевых, так и в заводских условиях. Наносится в несколько слоев без предварительного грунтования. Покрытие обладает прекрасными защитными свойствами как на бетонных, так и на металлических конструкциях.

Область применения

Предназначена для защитной (антикоррозионной) окраски металлических оборудования, нефте-, газо-, паропроводов, гелей для скрепления отходов, машин, элементов водонагревательного и отопительного оборудования, а также для окраски выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей и других металлических поверхностей, эксплуатируемых в условиях умеренно-агрессивной среды и температур от -50 °C до +750 °C в зависимости от цвета.

Цвет	Температура	Код	Фасовка л	Кол-во упк
серебро	750 °C	4300005511	0,4	8
		4300005512	0,8	14
черный	750 °C	4300005509	0,4	8
		4300005510	0,8	14
белый	350 °C	4300006839	0,4	8
		4300006840	0,8	14
красно-коричневый	750 °C	4300006850	0,4	8
		4300006851	0,8	14

Грунт акриловый для оцинковки, цветных и чёрных металлов



ХИТ!

СТО 47800877-033-2023

Полное отверждение	Минимальная сушка	Расход
1 ч*	0,5-3 ч	100-130 г/м²
Гарантийный срок хранения 12 месяцев		

Растворитель

маллол



Свойства

Обладает равномерной растекаемостью, укрывающей способностью, хорошим сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Быстро высыхает. Подходит для поверхностей, находящихся в экстремальных климатических условиях, температура эксплуатации от -50 °C до +50 °C.

Область применения

Для защиты от коррозии всевозможных металлов, в том числе оцинкованного. Возможно применение на бетонных, оштукатуренных, каменных и кирпичных поверхностях. Использование финишного слоя обязательно!

Подходит для использования в качестве грунтовочного слоя под различные виды лакокрасочных материалов: ПФ, АС, АУ, ЭП, МА, УР, ПЭ, АФ, ЭТ, АК и др. (эпоксидные, алкидно-акриловые краски, алкидноуретановые, акриловые, масляные, полиэфирные, алкидно-фенольные, акрилатные, полиуретановые и др.)



Цвет	Код	Фасовка л	Кол-во упк
красно-коричневый	4300034377	0,8	14
серый	4300034366	0,8	14

Универсальная смывка

удалитель старой краски, лаков, монтажной пены, граффити, маркеров



Свойства

Для быстрого и бережного удаления старой краски (алюдиной, масляной, акриловой, водо-дисперсионной, целлюлозной, синтетической смолы, дисперсии синтетической смолы, эпоксидно-уретановых, асфальтовых, лаков, латексных лаков, монтажной пены, граффити, маркеров и т. д.)

Область применения

Для быстрого и бережного удаления старой краски (алюдиной, масляной, акриловой, водо-дисперсионной, целлюлозной, синтетической смолы, дисперсии синтетической смолы, эпоксидно-уретановых, асфальтовых, лаков, латексных лаков, монтажной пены, граффити, маркеров и т. д.). Снимает до 7 слоев за один прием, в зависимости от типа краски. На основании, неустойчивых к растворителю (пластмасса, экзотическим сортам древесины и т. п.) провести работы на незначительном участке.

ТУ 20.30.22-006-87353678-2021

Время до полного удаления слоя	Время до полного удаления слоя	Расход
15 мин	до 30 мин	300-400 г/м²
Гарантийный срок хранения 24 месяца		

Преобразователь ржавчины в грунт



TV 2455-016-71162433-2014

Время выдержки	Расход
5-30 мин	100-130 мл/м²
Гарантийный срок хранения	
12 месяцев	

Свойства

Преобразует ржавчину с толщиной слоя до 100 мкм в нерастворимые в воде фосфаты.

Область применения

Гражданское и промышленное строительство (балконы, павильоны, фургончики, кровли, автомойки и др.).

* При необходимости обработку повторить. Через 10-12 часов после нанесения последнего слоя препарата поверхность готова для нанесения защитного лакокрасочного материала.

	Код	Фасовка л	Кол-во упк
готовый раствор	4100006334	0,5	20
	4100006335	1	12
концентрат	4100006349	5	1
	4100006340	10	1

Растворитель универсальный



TV 2319-020-71162433-2015

Область применения

Растворитель универсальный является универсальным растворителем Б48, сольвенту, толуолу, уайт-спириту и другим растворителям одновременно. Предназначен для разбавления до рабочей вязкости различных лаков, красок, эмалей, грунтовок на алкидной (ГФ-021, ПФ-115, НЦ-132), алкидно-уретановой (АУ) и масляных основах, а также для очистки загрязненных поверхностей от остатков лакокрасочных покрытий при закрашивании, отмытии рабочих инструментов (кистей, валиков, пульверизаторов, пистолетов). Разбавляет нитроцеллюлозные, эпоксидные, нитроэпоксидно-мочевина- (меламино-) формальдегидные, кремнийорганические лаки, эмали, грунты, шпатлевки. Также предназначен для разбавления нитроэмалей, нитролаков, и нитрошпатлевок общего назначения. Разбавитель шпатлевок и красок МЛ, МН, ПФ, МС, МА-35. Может использоваться в промышленности для промывки оборудования, в качестве обезжиривающего агента, используемого перед окраской и после обработки абразивной машинкой стальных металлических конструкций. Срок годности не ограничен.

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4100006330	0,5	20

Растворитель Р-4



TV 2319-020-71162433-2015

Гарантийный срок хранения
24 месяца

Область применения

Растворитель Р-4 предназначен для разбавления ЛКМ на основе поливинилхлоридных смол (ПВХ ЛС, ПВХ ЛН) в том числе эмалей ХВ-124 (серой и защитной), ортогалекс, винилхлорид, эпоксидных смол и других веществ. Применяется для разбавления до рабочей консистенции нитроцеллюлозных, эпоксидных, нитроэпоксидно-мочевина- (меламино-) формальдегидных, кремнийорганических лаков, эмалей, грунтовок, шпатлевок, нитроэмалей, нитролаков, и нитрошпатлевок общего назначения.

Свойства

Снимает до 7 слоев за один прием, в зависимости от типа краски.

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4100006327	0,5	20

Ксилол



TV 38 101254-72

Гарантийный срок хранения
24 месяца

Область применения

Добавляется к лакокрасочным материалам в небольшом количестве при перемешивании до нужной консистенции в соответствии с инструкцией по применению ЛКМ.

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4100006339	0,5	25
4100006340	1	20
4100006341	4,5	3
4100006342	10	2

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО

FARBİTEX®



Линейка наиболее востребованных лакокрасочных материалов, выгодно отличающихся от аналогичных продуктов соотношением цена-качество.

Грунтовка

акриловая
глубокого проникновения



Свойства

Влагостойкая, высокоадгезионная. Глубоко проникает в пористый слой поверхности, выравнивает ее впитывающую способность, что облегчает нанесение штукатурки и краски, снижает их расход и значительно увеличивает долговечность покрытий. Содержит антисептик.

Область применения

Предназначена для снижения впитывающей способности, увеличения адгезии и укрепления поверхности перед штукатуркой и окрашиванием: штукатурок, кирпич, гипсокартон, бетон, штукатурка, алебастровые и гипсовые поверхности.

ТУ 2316-004-47900877-05

Полное высыхание	Расход
1,5-2 ч	100-150 г/м²
Гарантийный срок хранения	
24 месяца	

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300005970	1	6
4300001558	3	6
4300001559	5	4
4300001560	10	1

Грунтовка

акриловая
бетоноконтакт



Свойства

Создает на поверхности шероховатое грунтово-цементное покрытие, повышающее сцепление отдельных материалов с гладкой бетонной поверхностью. Применяется для предварительной обработки и укрепления гладких, слабых и моющих влагу минеральных и бетонных, газобетонных оснований, перед нанесением штукатурки, штукатурок, декоративных материалов, клеев для плитки, прочих лакокрасочных покрытий.

Область применения

Индикатор цвета для определения обработанных участков. Не осыпается при механическом воздействии. Восстановленная формула. Полное сцепление с поверхностью. Идеально подходит для гладких слабых и моющих оснований. Содержит наностанционный кварцевый песок.

ТУ 2316-004-47900877-05

Полное высыхание	Расход
3-4 ч	250-300 г/м²
Гарантийный срок хранения	
12 месяцев	

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300011404	1,1	6
4300011405	3	6
4300011406	7	1
4300011407	12	1

Грунтовка ГФ-021

алкидная для металлических и деревянных поверхностей



Свойства

Имеет хорошую адгезию к грунтовой поверхности, хорошо шлифуется шкуркой.

Область применения

Предназначена для окрашивания металлических и деревянных поверхностей под покрытие алкидными эмалями и масляными красками.

Растворитель

Уайт-спирит

СТО 2312-018-47900877-2011

Полное высыхание *	Межслойная сушка	Расход
24 ч	24 ч	100-120 г/м²
Гарантийный срок хранения		24 месяца

* Не более

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк
красно-коричневый	4300005990	0,8	14
	4300006017	1,8	6
	4300002075	2,7	6
	4300002077	6	4
	4300005165	10	1
серый	4300002142	20	1
	4300005999	0,8	14
	4300006016	1,8	6
	4300002080	2,7	6
	4300002081	6	4
	4300005166	10	1
	4300002141	20	1

Шпатлевка

акриловая
для внутренних работ



Свойства

Представляет собой белую густообразную массу со слабым запахом. После высыхания дает прочную матовую поверхность, устойчивую к сушке и истиранию. Хорошо шлифуется и обладает небольшой усадкой.

Область применения

Предназначена для выравнивания и исправления дефектов на кирпичных, бетонных, оштукатуренных, гипсовых и деревянных поверхностях.

ТУ 2316-001-47900877-03

Полное отверждение	Межслойная сушка	Расход
24 ч	2-4 ч	0,5-1 кг/м²
Гарантийный срок хранения		24 месяца

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300001564	3,5	6
4300001565	9	1
4300001566	15	1

Шпатлевка

акриловая для наружных и внутренних работ



Свойства

Представляет собой белую густообразную массу со слабым запахом. После высыхания дает прочную матовую поверхность, устойчивую к сушке и истиранию. Хорошо шлифуется, обладает небольшой усадкой и повышенной стойкостью к атмосферным воздействиям.

Область применения

Предназначена для выравнивания и исправления дефектов на кирпичных, бетонных, оштукатуренных, гипсовых и деревянных поверхностях.

ТУ 2316-001-47900877-03

Полное отверждение	Межслойная сушка	Расход
24 ч	2-4 ч	0,5-1 кг/м²
Гарантийный срок хранения		24 месяца

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300001567	3,5	6
4300001568	9	1
4300001569	15	1

Краска

интерьерная влагостойкая



Свойства

Быстро высыхает и практически не имеет запаха. Великолепно колеруется в пастельные тона. Колер-пасты Farbitex или универсальные колеры Tiscalia MIX.

Область применения

Белая матовая водно-дисперсионная краска предназначена для окрашивания стен и потолков в больших комнатах, холлах, залах, коридорах и других активно эксплуатируемых помещениях. Предназначена для окрашивания кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и заштукатуренных поверхностей, фактурных обоев, ДСП и ДВП.

ТУ 2316-002-47900877-03

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
8 ч	1-2 ч	200-250 г/м²
Гарантийный срок хранения		24 месяца

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300003222	1,1	6
4300001550	3	6
4300001551	6	1
4300001552	13	1
4300001553	25	1

Краска

акриловая моющаяся



Свойства

Имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям. Создает износостойкое матовое покрытие, выдерживает легкую влажную уборку. Легко наносится, равномерно распределяется без брызг и потеков, не имеет, низкой расход. Белоснежная, не желтеет, колеруется в пастельные тона.

Область применения

Предназначена для защитно-декоративного окрашивания стен и потолков в жилых и общественных помещениях по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным и другим минеральным основаниям.

ТУ 2316-002-47900877-03

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
8 ч	1-2 ч	200-250 г/м²
Гарантийный срок хранения		24 месяца

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300006826	1,1	6
4300004279	3	6
4300004280	6	1
4300004281	13	1
4300004282	25	1

Краска

для кухни и ванной



Свойства

Краска образует долговечное покрытие, устойчивое к влажной уборке. Быстро сохнет и практически не имеет запаха. Великолепно колеруется в пастельные тона при помощи колер-пасты Farbitex или универсальных колеров Tiscalia MIX.

Область применения

Белая матовая водно-дисперсионная краска для окрашивания стен и потолков в кухне, ванной комнате и других помещениях с повышенной влажностью. Предназначена для окрашивания кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и заштукатуренных поверхностей.

ТУ 2316-002-47900877-03

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
8 ч	1-2 ч	200-250 г/м²
Гарантийный срок хранения		24 месяца

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300007077	1,1	6
4300007078	3	6
4300007079	6	1
4300007899	13	1

Краска

акриловая интерьерная
белоснежная

ТУ 2316-002-47800877-03

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход
8 ч	1-2 ч	230-270 г/м²
Гарантийный срок хранения 24 месяца		

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300014572	1,1	6
4300014960	3	6
4300014981	6	1
4300014982	13	1
4300014983	25	1

Краска

акриловая фасадная



ТУ 2316-002-47800877-03

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход
8 ч	1-2 ч	200-250 г/м²
Гарантийный срок хранения 24 месяца		

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300009597	1,1	6
4300001554	3	6
4300001555	6	1
4300001556	13	1
4300001557	25	1



Свойства

Быстро высыхает и практически не имеет запаха.
Возможна легкая сухая уборка.
Легко наносится, даже если вы красите впервые.
Идеальна для экономичного ремонта.

Область применения

Для окраски стен и потолков в жилых комнатах, холлах, залах, коридорах и других помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и заштукатуренных поверхностей, фактурных обоев, ДСП и ДВП.



Свойства

Образует долговечное атмосферно-водостойкое покрытие. Быстро высыхает и практически не имеет запаха. Не боится сильных морозов до -40 °C и жары до +40 °C. Сохраняет цвет в течение всего срока эксплуатации: не выгорает и не желтеет. Не боится УФ-излучения. Не желтит при касании. Следы краски не остаются на одежде и коже.

Область применения

Белая матовая водно-дисперсионная фасадная краска предназначена для окрашивания оштукатуренных и заштукатуренных, бетонных, пенобетонных, цементных, кирпичных и каменных стен.

Краска

акриловая для печей и каминов



ТУ 2316-009-47800877-2006

Полное высыхание	Расход
8 ч	120-140 г/м²
Гарантийный срок хранения 24 месяца	

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300016912	1	6
4300016911	3	6

Краска АК-511

для разметки дорог и бордюров



ГОСТ Р 52575-2006

Время высыхания	Расход
15-20 мин	300-600 г/м²
Гарантийный срок хранения 12 месяцев	

Область применения

Для нанесения различных видов дорожной разметки по асфальту и бетону для проезжей части: автомобильных дорог, велосипедных, пешеходных зон, велопешеходных полос, аэродромов, для нанесения пожарной разметки, покраски бордюров, парковочных зон, окраски бетонных полов и складских помещений.

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк
желтый	4100020615	7	4
	4100020663	20	1
белый	4100020613	7	4
	4100020661	20	1
черный	4100020614	7	4
	4100020662	20	1
серый	4100020641	7	4
	4100020664	20	1
красный	4100021121	7	4
	4100021122	20	1



Свойства

Обеспечивает высококачественную окраску и долговременную защиту неметаллических поверхностей, подверженных воздействию высоких температур до 310 °C. Образует матовое паропроницаемое, трещиноустойчивое покрытие длительной эксплуатации. Быстро высыхает. При нагревании не меняет цвет и сохраняет прекрасный внешний вид, не выделяет запахов. Укрепляет, предотвращает пыление швов. Покрытие устойчиво к влажной уборке с применением неабразивных бытовых моющих средств.

Область применения

Для внешнего окрашивания печей, каминов, дымоходов, штукатуренных каменных и кирпичных, в том числе со старым неметаллическим покрытием.



Свойства

Отвечает основным требованиям к дорожно-разметочным материалам: быстрое высыхание, высокая светостойкость и коэффициент яркости обеспечивают хорошую видимость в любое время суток. Покрытие прочное и устойчивое к погодным условиям. Обеспечивает повышенную стойкость к реагентам против льда и снега. Создается отличная адгезия, высокая износостойкость, стойкость к воздействию воды, бензина, масла, химических веществ, в том числе щелочи.

Растворитель

Растворитель Р-4, Толуол

Краска

для садовых деревьев



ТУ 2316-002-47800877-03

Полное высыхание	Расход
1 ч	150-180 г/м²
Гарантийный срок хранения 24 месяца	

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300007082	1,2	6
4300007083	3	6
4300008410	6	1
4300008411	13	1
4300008412	под заказ	1



Свойства

Краска предназначена для защиты коры деревьев и кустарников от резких перепадов температур, грибка и плесени, вредителей, придает декоративный вид.

Область применения

Предназначена для окрашивания стволов деревьев и кустарников.

Краска

акриловая для потолков



ТУ 2316-002-47800877-03

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход
8 ч	1-2 ч	200-250 г/м²
Гарантийный срок хранения 24 месяца		

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300003223	1,1	6
4300001546	3	6
4300001547	6	1
4300001548	13	1
4300001549	25	1



Свойства

Обладает хорошей укрывистостью, адгезией и декоративными свойствами. Быстро высыхает и практически не имеет запаха.

Область применения

Белая матовая водно-дисперсионная краска для потолков предназначена для окрашивания кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и заштукатуренных поверхностей, фактурных обоев, ДСП и ДВП и внутри сухих помещений.

Колеровочная паста

универсальная



ТУ 2316-49630959-02

Гарантийный срок хранения	Фасовка кг	Кол-во упк
36 месяцев	100	6

Горчичный 4100003338	Рубин 4100003339	Сапфир 4100003325	Ярко-желтый 4100003332
Оранжевый 4100003345	Аметист 4100003344	Мадьяр 4100003336	Лаванда 4100003337
Коричневый 4100003334	Зеленый 4100003342	Мансардовый 4100003328	Розовый 4100003341
Оливковый 4100003346	Нефрит 4100003329	Ангельский 4100003326	Розовый 4100003340
Лайм 4100003327	Бирюзовый 4100003331	Золотистый 4100003339	Кирпичный 4100003334
Фиштактовый 4100003343	Лазурь 4100003347	Лимонный 4100003335	Черный 4100003330



Свойства

При использовании данного продукта можно получить неограниченное количество цветов и оттенков. Обладает цветоустойчивостью и атмосферостойкостью.

Область применения

Колеровка водно-дисперсионных, алкидных (ПВФ) и других материалов.

Лак акриловый аэрозоль

универсальный



Свойства

Предназначен для создания защитного покрытия и придания декоративного эффекта окрашенным и неокрашенным изделиям из металла, дерева, пластика и т.д. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и повышенной атмосферостойкостью. Позволяет скрыть дефекты неровного покрытия. На влажной поверхности обеспечивает устойчивость покрытия к механическому воздействию и истиранию.

Область применения

Для создания защитного покрытия и придания декоративного эффекта окрашенным и неокрашенным изделиям из металла, дерева, пластика и т.д. Применяется для наружных и внутренних работ.

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
2 ч	5-10 мин	2-3 м ² /баллон
Гарантийный срок хранения 36 месяцев		

Цвет	Фасовка мл	Кол-во упак
4100020191	глянцевый / 520	12
4100020192	матовый / 520	12

Эмаль термостойкая аэрозольная



Свойства

Высококачественная эмаль, предназначенная для окраски металлических изделий, подверженных нагреванию до температуры 600 °С (компонентов выхлопной системы автомобилей, элементов трубопроводов и паропроводов, деталей водонагревательного, котельного и прочего оборудования). Термостойкость эмалей аналогична 600 °С + 5 °С (цвета: черная, серебристая, красная, зеленая, синяя). Белый цвет термостойкость эмалей аналогична до 300 °С. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость. Позволяет продлить срок службы окрашиваемой поверхности, не трескается и не отслаивается. Быстро высыхает в естественных условиях, создает ровное покрытие на любой поверхности, позволяет быстро окрашивать большие поверхности.

Область применения

для окраски металлических изделий, подверженных нагреванию до температуры 600 °С (компонентов выхлопной системы автомобилей, элементов трубопроводов и паропроводов, деталей водонагревательного, котельного и прочего оборудования), пластика и т.д. Применяется для наружных и внутренних работ.

Цвет	Код	Фасовка мл	Кол-во упак
	4100020155	белый 600°C / №1400 / 520 мл	12
	4100020158	зеленый 600°C / №1700 / 520 мл	12
	4100020157	красный 600°C / №1602 / 520 мл	12
	4100020156	серебристый 600°C / №1300 / 520 мл	12
	4100020159	синий 600°C / №1800 / 520 мл	12
	4100020154	черный 600°C / №1200 / 520 мл	12

Эмаль акриловая металлик

быстросохнущая



Свойства

Быстросохнущая акриловая эмаль, предназначенная для нанесения на все виды поверхностей при наружных и внутренних работах. Обеспечивает отличный результат для любых декоративных и оформительских работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость, превосходную адгезию к загрунтованной поверхности.

Область применения

Предназначена для нанесения на все виды поверхностей при наружных и внутренних работах.

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
2 ч	5-10 мин	2-3 м ² /баллон
Гарантийный срок хранения 36 месяцев		

Цвет	Код	№	Фасовка мл	Кол-во упак
БРОНЗОВЫЙ 2597	4100020187	№2597	520	12
ЗОЛОТО 139	4100020162	№139	520	12
ЗОЛОТО 176	4100020163	№176	520	12
ЗОЛОТО 35	4100020160	№35	520	12
КРАСНОЕ ЗОЛОТО 171	4100020161	№171	520	12
СЕРЕБРО 1580	4100020165	№1580	520	12
СЕРЕБРО 1680	4100020164	№1680	520	12
СЕРЕБРО 2591	4100020166	№2591	520	12
ЯРКО-КРАСНЫЙ 344	4100020189	№344	520	12
ЯРКО-СИНИЙ 45	4100020188	№45	520	12
ЗЕЛЕНый 1380	4100020190	№1380	520	12

Эмаль акриловая аэрозоль



Свойства

Обеспечивает отличный результат для любых декоративных и оформительских работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость, превосходную адгезию к загрунтованной поверхности.

Область применения

Быстросохнущая акриловая эмаль, предназначенная для нанесения на все виды поверхностей при наружных и внутренних работах.

Полное высыхание	Межслойная сушка	Расход
2 ч	5-10 мин	2-3 м ² /баллон
Гарантийный срок хранения 36 месяцев		

Цвет	Код	RAL	Фасовка мл	Кол-во упак
белая матовая	4100008895	1014	520	12
светлая белая матовая	4100008927	1015	520	12
цинковый желтый	4100008928	1018	520	12
рубиново-красный	4100008929	3003	520	12
красное вино	4100008930	3005	520	12
оксидно-красный	4100008931	3009	520	12
красно-коричневый	4100008932	3033	520	12
ультрамариново-синий	4100008933	5002	520	12
сигнальный синий	4100008934	5005	520	12
голубовато-синий	4100008935	5021	520	12
зеленый лист	4100008936	6002	520	12
зеленый мох	4100008937	6005	520	12
зеленая нить	4100008938	6029	520	12
серый сигнальный	4100008939	7004	520	12
мышино-серый	4100008940	7005	520	12
графитовый серый	4100008941	7024	520	12
медно-коричневый	4100008942	8004	520	12
шоколадно-коричневый	4100008943	8017	520	12
серо-коричневый	4100008944	8019	520	12
серо-белый	4100008945	9002	520	12
сигнальный белый	4100008946	9003	520	12
сигнальный черный	4100008947	9004	520	12
белый транспортный	4100008948	9016	520	12
белый матовый	4100020811		520	12
черный матовый	4100020812		520	12

Грунт-эмаль

по ржавчине 3 в 1



Свойства

Применяется без предварительного грунтования поверхности, тем самым упрощает подготовку поверхности к окрашиванию и удешевляет технологию создания антикоррозионного покрытия. Контактное действие преобразователя ржавчины и прочный защитный слой, препятствующий дальнейшему образованию подложной коррозии, образование на поверхности металла прочного атмосферостойкого декоративного покрытия.

Область применения

Предназначается для преобразования ржавчины, приготовления и окраски частей и прокатированных металлических поверхностей, а также для окраски деревянных и других поверхностей внутри и снаружи помещений, а также в административных и производственных помещениях.

ТУ 2312-016-47800877-08

Полное высыхание	время отшлифовки	Расход
24 ч	12 ч	150-200 г/м ²
Гарантийный срок хранения 24 месяца		

Цвет	Код	Фасовка мл	Кол-во упак	Цвет	Код	Фасовка мл	Кол-во упак
белый	4300013915	0,8	14	красно-коричневый	4300013912	0,8	14
	4300013976	1,8	6		4300013975	1,8	6
	4300013986	2,7	6		4300013985	2,7	6
	4300013878	5	4		4300013875	5	4
	4300013998	10	1		4300013997	10	1
желтый	4300014017	20	1	коричневый	4300014018	20	1
	4300013917	0,8	14		4300013919	0,8	14
	4300013977	1,8	6		4300013996	1,8	6
	4300013987	2,7	6		4300013993	2,7	6
	4300013980	5	4		4300013982	5	4
зеленый	4300013999	10	1	шоколадный	4300014005	10	1
	4300014016	20	1		4300014010	20	1
	4300013918	0,8	14	серый	4300013920	0,8	14
	4300013982	1,8	6		4300013983	1,8	6
	4300013992	2,7	6		4300013994	2,7	6
синий	4300013981	5	4		4300013983	5	4
	4300014004	10	1	серо-синий	4300014006	10	1
	4300014011	20	1		4300014009	20	1
	4300013923	0,8	14		4300013911	0,8	14
	4300013984	1,8	6		4300013979	1,8	6
красный	4300013995	2,7	6	графит 7024	4300013989	2,7	6
	4300013984	5	4		4300013874	5	4
	4300014007	10	1		4300014001	10	1
	4300014008	20	1		4300014014	20	1
	4300013916	0,8	14	черный	4300013913	0,8	14
черный	4300013981	1,8	6		4300013960	1,8	6
	4300013991	2,7	6		4300013990	2,7	6
	4300013879	5	4		4300013877	5	4
	4300014003	10	1		4300014002	10	1
графит 7024	4300014012	20	1		4300014013	20	1
	4300016439	0,8	14		4300013913	0,8	14
	4300016440	1,8	6		4300013978	1,8	6
	4300016441	2,7	6		4300013988	2,7	6
	4300016442	5	4		4300013976	5	4
	4300016443	10	1		4300014000	10	1
	4300016444	20	1		4300014015	20	1

Эмаль ПФ-115

алкидная глянцевая



ТУ 2312-004-47800677-08

Полное высыхание	Мокрая сушка	Расход
48 ч	16-18 ч	100-180 г/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Свойства

Благодаря использованию импортных добавок и наполнителей эмаль отличается особыми защитными и декоративными свойствами. Покрытие, состоящее из двух слоев эмали, нанесенное на подготовленную загрунтованную поверхность, обеспечивает надежную и долговечную защиту от атмосферных воздействий, а также для окрашивания внутренних помещений.

Область применения

Предназначена для окрашивания металлических и других поверхностей, подверженных атмосферным воздействиям, а также для окрашивания внутренних помещений.

Растворитель

Уайт-спирит, нефрас

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во укл
Черная	4300009075	0,4	8
	4300006030	0,8	14
	4300006037	1,8	6
	4300006111	2,7	6
Синяя-голубая	4300006112	5	4
	4300005159	10	1
	4300006113	20	1
	4300006002	0,8	14
Белая	4300006029	1,8	6
	4300002087	2,7	6
	4300002088	5	4
	4300005151	10	1
Серая	4300002089	20	1
	4300009076	0,4	8
	4300005992	0,8	14
	4300006039	1,8	6
Светло-серая	4300001586	2,7	6
	4300001587	5	4
	4300005142	10	1
	4300001588	20	1
Темно-серая	4300009080	0,4	8
	4300006004	0,8	14
	4300006031	1,8	6
	4300001591	2,7	6
Светло-голубая	4300001592	5	4
	4300005153	10	1
	4300001593	20	1
	4300009083	0,4	8
Светло-зеленая	4300005991	0,8	14
	4300004202	1,8	6
	4300001581	2,7	6
	4300001582	5	4
Светло-коричневая	4300005143	10	1
	4300001583	20	1
	4300016446	0,4	14
	4300016447	0,8	6
Светло-коричневая	4300016448	1,8	6
	4300016449	2,7	6
	4300016450	5	4
	4300016451	10	1
Светло-коричневая	4300016452	20	1
	4300016453	50	1

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во укл
Черная	4300009078	0,4	8
	4300006012	0,8	14
	4300006039	1,8	6
	4300001601	2,7	6
Синяя-голубая	4300001602	5	4
	4300005161	10	1
	4300001603	20	1
	4300005997	0,8	14
Белая	4300006024	1,8	6
	4300001785	2,7	6
	4300001786	5	4
	4300005193	10	1
Светло-серая	4300001787	20	1
	4300006009	0,8	14
	4300006036	1,8	6
	4300001722	2,7	6
Светло-голубая	4300001723	5	4
	4300005158	10	1
	4300001724	20	1
	4300006005	0,8	14
Светло-зеленая	4300006032	1,8	6
	4300001671	2,7	6
	4300001672	5	4
	4300005154	10	1
Светло-коричневая	4300001673	20	1
	4300006006	0,8	14
	4300006033	1,8	6
	4300001777	2,7	6
Светло-голубая	4300001778	5	4
	4300005155	10	1
	4300001779	20	1

Эмаль ПФ-115

алкидная матовая



ТУ 2312-004-47800677-08

Полное высыхание	Мокрая сушка	Расход
48 ч	24 ч	100-180 г/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		



Свойства

Благодаря использованию импортных добавок и наполнителей эмаль отличается особыми защитными и декоративными свойствами. Покрытие эмали устойчиво к изменению температур от -50°C до +60°C.

Область применения

Предназначена для окрашивания металлических и других поверхностей, подверженных атмосферным воздействиям, а также для окрашивания внутренних помещений.

Растворитель

Уайт-спирит

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во укл
Белый	4300005998	0,8	14
	4300004866	2,7	6
	4300004867	5	1
	4300005147	10	1
	4300004757	20	1

Эмаль ПФ-266

алкидная для пола



ТУ 2312-001-47800677-01

Полное высыхание	Мокрая сушка	Расход
48 ч	16-18 ч	110-150 г/м²
Набор прочности		
3 суток		
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во укл
Золотистый	4300005997	0,8	14
	4300006014	1,8	6
	4300001621	2,7	6
	4300001622	5	4
Светло-голубой	4300001623	10	1
	4300005986	20	1
	4300006013	0,8	14
	4300006016	1,8	6
Светло-коричневый	4300001616	2,7	6
	4300001617	5	4
	4300005163	10	1
	4300001618	20	1
Светло-голубой	4300005988	0,8	14
	4300006015	1,8	6
	4300002289	2,7	6
	4300003209	5	4
Светло-коричневый	4300005164	10	1
	4300003211	20	1
	4300011425	0,8	14
	4300011426	1,8	6
Светло-голубой	4300011427	2,7	6



Свойства

Благодаря использованию импортных добавок и наполнителей эмаль отличается особыми защитными и декоративными свойствами. Эмаль имеет блеск, хорошую укрывистость и адгезию к окрашиваемой поверхности.

Область применения

Предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности.

Растворитель

Уайт-спирит, нефрас

Краска БТ-177



Свойства

Придает поверхностям декоративный вид, обеспечивает защиту материалов от атмосферных воздействий, обладает антикоррозийным действием, быстро сохнет.

Область применения

Предназначена для защиты поверхностей металлических конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

Растворитель

канифоль Р-4, Р-4А

ГОСТ 5631-79

Время высыхания *	Расход
16 ч	110-130 мл/м²

* до степени 3

Цвет	Код	Фасовка л	Кол-во укл
Серебристая	4100017823	0,5	12
	4100020489	15кг	1
Бронзовая	4100017824	0,5	12
	4100017825	0,5	12

Состав защитно-красящий

для бетона и бетонных полов



ТУ 2312-003-47800677-04

Полное высыхание	Мокрая сушка	Расход
10 ч	10 ч	200-300 г/м²
Гарантийный срок хранения		
12 месяцев		

Свойства

Состав серого цвета. Проникая в бетон, защитно-красящий состав полимеризуется, связывая между собой мелкие частицы бетона. В результате прочность бетона повышается, твердость увеличивается, обеспечивается надежная обстановка его поверхности. Идеально подходит для снижения гидрофобности бетонных поверхностей.

Область применения

Предназначен для обеспыливания и пропитки бетонных полов, фундаментов, стен, а также для снижения гидрофобности бетонных поверхностей. Используется в различных отраслях деятельности и обустройство городских территорий, автодорог, аэропортов и паркингов, открытых бетонных площадок, жилищно-коммунальных объектов, производственных цехов, сооружений жилищного и административного назначения.

Код	Фасовка кг	Кол-во укл
4300004374	3,6	4
4300004097	18	1

Жидкое стекло

натриевое



Область применения

Применяется для гидроизоляции и защиты от влаги, плесени, грибка. При добавлении в строительные смеси увеличивает их прочность, атмосферно- и термостойкость. Используется для склеивания стекла, фарфора, бумаги, древесины, металла, природного камня. Также жидкое стекло может смешиваться с некоторыми красителями на водной основе и применяться для окраски различных поверхностей.

ГОСТ 13078-81

Гарантийный срок хранения
12 месяцев

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4100009346	1,3	12
4100009347	3,8	6
4100009348	7	1
4100009349	14	1

Мастика битумная

гидроизоляционная
для фундамента

Свойства

Образует монолитный гидроизоляционный слой, надежно защищающий обрабатываемую поверхность от влаги. После высыхания образует прочное покрытие с широким диапазоном температур эксплуатации. Защищает от коррозии. Повышает срок службы обрабатываемой поверхности.

Область применения

Предназначена для обмазочной гидроизоляции бетонных, железобетонных, деревянных и других строительных конструкций, заглубленных в землю, а также для устройства настилов кровли.

Растворитель

Уайт-спирит, ТС-1.

СТО 5775-030-47900877-15

Полное отверждение	Полное высыхание	Расход
7 суток	24 ч	1 кг/м²
Гарантийный срок хранения 24 месяца		

** Температура проведения работ: от -10 °C до +40 °C. При температуре ниже +5 °C настилу необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре не менее суток.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300003453	2	6
4300003454	4	4
4300003455	8	1
4300003455	17	1

Праймер

битумный
грунтовочный состав

СТО 5775-031-47900877-15

Полное высыхание*	Расход
12 ч	350-450 г/м²
Гарантийный срок хранения 36 месяцев	

* Праймер считается высушенным, если поверхность не является липкой.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300003450	1,7	6
4300003451	3,5	4
4300003452	7	1
4300003452	16	1

Мастика битумно-резиновая

гидроизоляционная
для кровли

Свойства

Высокая прочность сцепления. Хорошая ударная прочность покрытия на механические нагрузки. Этот показатель считается одним из лучших в отрасли – не менее 0,2 МПа. Высокая эластичность. Слабое водопоглощение и высокая непроницаемость влаги. На протяжении суток нахождения в воде только 2% массы состава набухает влагой. Слой выдерживает напор воды 0,001 Мпа в течение 72 часов. Высокая гибкость. Слой покрытия мастикой выдерживает изгиб на брус радиусом 10 мм при температуре -15 градусов без возникновения трещин.

Растворитель

Уайт-спирит, ТС-1.

СТО 5775-030-47900877-15

Полное отверждение	Полное высыхание	Расход
7 суток	24 ч	3,5-4,5 кг/м²
Гарантийный срок хранения 24 месяца		

Область применения

Предназначена для устройства настилов и ремонта всех видов кровли. Возможно использование в качестве обмазочной гидроизоляции бетонных, железобетонных, деревянных и других строительных конструкций, заглубленных в землю. Применяется в качестве антикоррозионной обработки металлических поверхностей, в том числе труб, ниппелей, запорных устройств.

** Температура проведения работ: от -10 °C до +40 °C. При температуре ниже +5 °C настилу необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре не менее суток.

Код	Фасовка кг	Кол-во упк
4300003456	2	6
4300003457	4	4
4300003458	8	1
4300003458	17	1

Лак БТ-577

битумный



ТУ 2310-003-30161019-31

Полное высыхание	Расход
24 ч	по металлу 100-130 мл/м² по дереву 150-180 мл/м²
Гарантийный срок хранения 12 месяцев	

* Температура воздуха при обработке изделий лаком должна быть в интервале от +5 °C до +35 °C.

Растворитель

Уайт-спирит, нефрас, ТС-1.

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4100017822	0,5	20

Лак ХВ-784



Свойства

Для тонирования и защиты деревянных изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений. Придает благородный оттенок деревянным изделиям.

Растворитель

кетола, Р-4, Р-4А.

ТУ 2313-006-53507644-2006

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход
12 ч	2 ч	120-150 мл/м²
Гарантийный срок хранения 24 месяца		

Цвет	Код	Фасовка л	Кол-во упк
Бесцветный	4100017841	0,5	12
Вяз. мореный	4100017842	0,5	12
Дуб	4100017843	0,5	12
Клен	4100017844	0,5	12
Красное дерево	4100017845	0,5	12
Орех	4100017846	0,5	12
Сосна	4100017847	0,5	12
Палисандр	4100017848	0,5	12
Вишня	4100017849	0,5	12

Лак НЦ-62 / Цапонлак



ТУ 2314-004-79211527-2006

Гарантийный срок хранения
12 месяцев

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4100039581	0,5	12

Свойства

Выдерживает перепады температур от -30 °C до +80 °C.

Область применения

Для защитно-декоративного покрытия изделий из черных и цветных металлов, чугуна, стали, керамики, дерева, стекла и других материалов, эксплуатирующихся при температуре от -30 °C до +80 °C. Для декоративных целей допускается смешивание лака с металлическими пигментами и неорганическими пигментами.

Морилка деревозащитная водная



ТУ 2149-006-71162433-2012

Полное высыхание	Расход
2 ч	80-120 г/м²
Гарантийный срок хранения	
24 месяца	

Цвет	Код	Фасовка л	Кол-во упк
дуб	4100008058	0,5	20
орех	4100008060	0,5	20
красное дерево	4100008061	0,5	20
ива/белен	4100008063	0,5	20
сосна	4100008064	0,5	20
береза	4100008066	0,5	20
пальмир	4100008067	0,5	20
лиственница	4100008069	0,5	20
ель	4100008070	0,5	20

Олифа



СТО 2318-015-47900677-2011

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход
72 ч	24 ч	90-150 г/м²
Гарантийный срок хранения		
24 месяца		

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4300001750	1	12
4300001750	3	6
4300001751	5	4
4300001752	10	1
4300001642	38	1

FARBITEX®

Морилка неводная



ТУ 2312-005-53507644-2005

Полное высыхание	Расход
12 ч	120-150 г/м²
Гарантийный срок хранения	
24 месяца	

Растворитель

Р-4:

Цвет	Код	Фасовка л	Кол-во упк
дуб	4100017686	0,5	12
дуб мореный	4100017687	0,5	12
орех	4100017688	0,5	12
ива	4100017689	0,5	12
красное дерево	4100017690	0,5	12
ель	4100017691	0,5	12
пальмир	4100017692	0,5	12
лиственница	4100017693	0,5	12
сосна	4100017694	0,5	12



Свойства

Атмосферостойкая. Быстросохнущая. Надежная защита деревянных изделий. Придает благородный оттенок деревянным изделиям. Для внутренних и наружных работ. Тонирование древесины, сохранение ее структуры, надежно защищает материал от внешних воздействий, предохраняет материал от гниения и разрушения вредителями, комбинирует оттенок, создавая эффект отделки поверхности разной древесины, укрепляет структуру внешнего слоя дерева, придает частичные влагостойкие свойства, увеличивает сроки службы материала.

Область применения

Морилка предназначена для тонирования и защиты деревянных изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений. Придает благородный оттенок деревянным изделиям. Применяется при проведении ремонта в домашних условиях и в столярном деле.

Преобразователь ржавчины



ТУ 2455-016-71162433-2014

Полное высыхание	Время выдержки	Расход
10-12 ч	1-2 ч	100-130 г/м²
Гарантийный срок хранения*		
36 месяцев		

* в таре производителя



Область применения

Используется в качестве высокоэффективного средства для обработки поверхности металла с остатками прочно держащейся ржавчины, перед нанесением лакокрасочных покрытий. Препарат преобразует ржавчину, фосфатирует поверхность металла. Гражданское и промышленное строительство (ангары, павильоны, фурганы, кровли, моторный и др.).

Нейтрализатор ржавчины



ТУ 2455-016-71162433-2014

Полное высыхание	Минимальная сушка	Расход
10-12 ч	2-3 ч	120-140 г/м²
Гарантийный срок хранения*		
36 месяцев		

* в таре производителя



Область применения

Используется в качестве эффективного средства для обработки поверхности металла с остатками прочно держащейся ржавчины перед нанесением лакокрасочных покрытий. Препарат нейтрализует ржавчину. Гражданское и промышленное строительство (ангары, павильоны, фурганы, кровли, моторный и др.).

Керосин



ТУ 0251-002-71162433-2011

Гарантийный срок хранения*
12 месяцев

* в таре производителя



Область применения

Для разведения до рабочей вязкости различных ЛКМ: красок, эмалей, лаков, грунтовок, а также для промывки инструментов и очистки поверхностей от остатков ЛКМ.

Ацетон



ГОСТ 2768-84

Гарантийный срок хранения*
24 месяцев

* в таре производителя



Область применения

Предназначен для разведения до рабочей вязкости различных ЛКМ: красок, эмалей, лаков, грунтовок на алкидной (ПФ, ПФ) и масляной (МА) основах, шпательных масток МЛ, МН, ПФ, МС, а также для промывки инструментов и очистки поверхностей от остатков ЛКМ. Добавляет небольшие количества, чтобы получить нужную консистенцию согласно инструкции на ЛКМ.

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4100013247	0,5	20
4100003874	1	20

Растворитель 646



ТУ 2319-012-71162433-2015

Гарантийный срок хранения*
24 месяца

* в таре производителя



Область применения

Для разведения до рабочей вязкости различных ЛКМ: красок, эмалей, лаков, грунтовок, а также для промывки инструментов и очистки поверхностей от остатков ЛКМ.

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4100003321	0,4	25
4100003322	0,9	20
4100004883	4,5	3
(под заказ)	10	2

Сольвент



ТУ 2415-003-71162433-2011

Гарантийный срок хранения*
12 месяцев

* в таре производителя



Область применения

Для разведения до рабочей вязкости различных ЛКМ: красок, эмалей, лаков, грунтовок, а также для промывки инструментов и очистки поверхностей от остатков ЛКМ.

Код	Фасовка л	Кол-во упк
4100003405	0,4	25
4100003406	0,9	20
4100013057	10	2

Уайт-спирит



ТУ 0253-001-73162433-2011

Гарантийный срок хранения*

24 месяца

* в таре производителя



Область применения

Предназначен для разведения до рабочей вязкости различных ЛКМ: красок, эмалей, лаков, грунтовок на алкидной (ПФ, ГФ) и масляной (МЛ) основе, шпательных масок МЛ, МЛ, ПФ, МС, а также для промывки инструментов и очистки поверхностей от остатков ЛКМ. Добавлять небольшими частями, тщательно перемешивая, до получения нужной консистенции согласно инструкции на ЛКМ.

Код	Фасовка, л	Кол-во упа
4100003271	0,4	25
4100003272	0,9	20
4100003323	4,5	3
(под амбл)	10	2

Обезжириватель



ТУ 0253-021-73162433-2011

Гарантийный срок хранения*

24 месяца



Область применения

Для подготовительных работ перед окрашиванием поверхности ЛКМ. Применяется для растворения масляных красок, лакокрасочной продукции на основе битума или природного смол, удаления остатков технологических масел, технических загрязнений различной природы, снятия некачественной эмали, машинного масла, гудрона, воска, остатков некоторых видов силиконовых клеев, для предварительной обработки склеиваемых поверхностей. С помощью обезжиривателя с рабочей поверхности устраняются полировочные и шлифовальные остатки.

Код	Фасовка, л	Кол-во упа
4100004884	0,4	25
4100005088	0,9	20
4100005089	4,5	3



КЛАССЫ ИСТИРАНИЯ ВДК

Стойкость к влажному истиранию – это способность покрытия сохранять свои свойства, цвет, толщину лакокрасочной пленки после мытья.

Характеризуется числом циклов обработки, после которых появляются первые следы повреждений покрытия. А также уменьшением толщины лакокрасочного покрытия.

Класс устойчивости к влажному истиранию определяется в лабораторных условиях. С помощью измерителя толщины покрытия измеряется толщина смытого слоя в микронах, после того как краску подвергли определенному количеству циклов влажного истирания.

Согласно DIN EN 13300, стойкость к мокрому истиранию подразделяется на 5 классов:

Класс 1 – очень высокая стойкость к истиранию (потеря покрытия составляет менее 5 мкм после 200 циклов истирания). Самый стойкий к мокрому истиранию класс. Краски с таким показателем выдерживают не менее 5000 проходов щеткой, устойчивы к загрязнению, при этом легко моются и способны выдерживать воздействие дезинфицирующих средств.

Класс 2 – потеря покрытия составляет от 5 до 20 мкм после 200 циклов истирания. Такие краски подходят для стен и потолков в ванных комнатах, на кухнях и других помещениях с повышенной влажностью. Способны выдержать многократную влажную уборку. Их также используют в помещениях с высокой нагрузкой и повышенной проходимостью.

Класс 3 – потеря покрытия составляет от 20 до 70 мкм после 200 циклов истирания. Краски третьего класса стойкости используются для стен и потолков в интерьере жилых помещений. Выдерживают легкую влажную уборку окрашенной поверхности.

Класс 4 – потеря покрытия составляет до 70 мкм при 40 циклах истирания. Краску рекомендуют для поверхностей, которые не требуют какого-либо воздействия.

Класс 5 – потеря покрытия составляет более 70 мкм после 40 циклов истирания. Краска, самая неустойчивая к мокрому истиранию, применима, например, для потолков.

ГРАФИК КЛАССОВ ИСТИРАНИЯ ВДК

01

Краска для деревянных фасадов и интерьеров БАЙКАЛ база "А" (0,75 л) FARBITEX PROFi WOOD EXTRA
Краска фасадная силикатно-акриловая самоочищающаяся высокопрочная EuroFacade FARBITEX PROFi
Краска акриловая влагостойкая интерьерная White-X FARBITEX PROFi
Краска акриловая влагостойкая интерьерная Color-X FARBITEX PROFi
Краска интерьерная глубокоматовая высокоукрывистая BlackDesign FARBITEX PROFi
Краска моющаяся противогрибковая с наносеребром AgPower FARBITEX PROFi
Краска моющаяся Latex латексная FARBITEX PROFi
Краска акриловая для мебели и декора EasyDecor FARBITEX PROFi
Краска водо-дисперсионная база "А" моющаяся OLECOLOR
Краска водо-дисперсионная база "С" моющаяся OLECOLOR
Краска водо-дисперсионная фасадная OLECOLOR

02

Краска акриловая для кухни и ванной FARBITEX
Краска акриловая моющаяся FARBITEX
Краска акриловая фасадная FARBITEX

03

Краска водо-дисперсионная интерьерная OLECOLOR
Краска интерьерная FARBITEX

04

Краска акриловая интерьерная влагостойкая FARBITEX
Краска водо-дисперсионная для потолков OLECOLOR

05

Краска акриловая для потолков FARBITEX

Min



Сурик железный



ГОСТ 10503-71

Полное высыхание	Максимальная сушка	Расход
24 ч	24 ч	55-240 г/м²
Гарантийный срок хранения		
12 месяцев		

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк
	4300000365	1	14
	4300000367	2,5	6
	4300002473	6	4
	4300000370	25	1

Краска масляная МА-15



ГОСТ 10503-71

Полное высыхание	Максимальная сушка	Расход	Гарантийный срок хранения
24 ч	24 ч	55-240 г/м²	12 месяцев



Свойства

Двухслойное покрытие на металлических поверхностях сохраняет защитные свойства в умеренном климате в течение года.

Область применения

Предназначен для внутренних и наружных отделочных работ (за исключением полов), идеально подходит для окраски металлических поверхностей: крыш, гаражей, металлических емкостей.

Растворитель

уайт-спирит (нормас С-4 155/200), скипидар, разбавитель для масляных красок.



Свойства

Двухслойное покрытие на металлических поверхностях сохраняет защитные свойства в умеренном климате в течение года.

Область применения

Предназначена для внутренних и наружных отделочных работ, для окраски металлических и деревянных изделий.

Растворитель

уайт-спирит (нормас С-4 155/200), скипидар, разбавитель для масляных красок.

Цвет	Код	Фасовка кг	Кол-во упк
	4300000292	0,9	14
	4300000294	2,5	6
	4300002462	6	4
	4300000297	25	1
	4300000353	0,9	14
	4300000355	2,5	6
	4300002474	6	4
	4300000358	25	1
	4300000374	0,9	14
	4300000376	2,5	6
	4300002471	6	4
	4300000379	25	1
	4300000316	0,9	14
	4300000318	2,5	6
	4300002467	6	4
	4300000321	25	1
	4300000286	0,9	14
	4300000288	2,5	6
	4300002461	6	4
	4300000291	25	1
	4300000322	0,9	14
	4300000324	2,5	6
	4300002466	6	4
	4300000327	25	1
	4300000304	0,9	14
	4300000306	2,5	6
	4300002464	6	4
	4300000309	25	1
	4300000328	0,9	14
	4300000330	2,5	6
	4300002468	6	4
	4300000333	25	1
	4300000380	0,9	14
	4300000382	2,5	6
	4300002472	6	4
	4300000385	25	1
	4300000338	0,9	14
	4300000340	2,5	6
	4300002469	6	4
	4300000343	25	1
	4300000298	0,9	14
	4300000300	2,5	6
	4300002463	6	4
	4300000303	25	1
	4300000310	0,9	14
	4300000312	2,5	6
	4300002465	6	4
	4300000315	25	1
	4300000359	0,9	14
	4300000361	2,5	6
	4300002470	6	4
	4300000364	25	1



Антиплесень

с запахом лимона



ТУ 2149-006-71162433-2012

Полная выдержка	Расход
2-3 ч	200-300 мл/м²
Гарантийный срок хранения	
24 месяца	

Способ применения

Температура нанесения средства не ниже +5 °C. При первоначальном заражении, перед началом обработки, поверхность очистить от неглубоко держащегося грибка и плесени, промыть водой и высушить. При глубоком поражении удалить поврежденный материал до здорового слоя. Сухую поверхность обработать составом при температуре состава и поверхности не менее +5 °C с расходом 0,2-0,3 л/м². Расход зависит от впитывающей способности и степени поражения обрабатываемой поверхности. При сильном поражении и невозможности удаления поврежденного слоя обработку через 4-6 часов повторить. Обработанную поверхность выдерживают 1-2 дня, остатки очищают щеткой и смывают водой. В случае последующего окрашивания поверхность дополнительно обработать составом с расходом 0,1-0,2 л/м². Не обрабатывать неровную поверхность. Антиплесень является составом проникающего действия, не эффективен при покрытии поверхности, ранее обработанной лаками, красками, олифами и другими материалами, закрывающими поры. Не применять для окраски внутри помещений с повышенной температурой (бани, сауны). Не рекомендуется для защиты уже зараженной массивной древесины. Для усиления фунгицидных свойств разведенных поверхностей в условиях повышенной влажности и профилактики плесневого грибка средство можно добавлять в штукатурки, шпаклевочные растворы, воднодисперсионные краски и грунтовки в 15-30 мл на 1л продукта и тщательно перемешать. Профилактическая обработка неваренных поверхностей. Поверхность очистить от грязи, просушить. Состав нанести с расходом 50-100 мл/м² (в зависимости от впитывающей способности). Время выдержки - 2-3 часа при температуре 15-20 °C.

Код	Фасовка л	Кол-во упк.
4100006816	0,5	36

Соляная кислота 14 %



ТУ ТУ 2122-025-71162433-2016

Гарантийный срок хранения
24 месяца

Способ применения

В зависимости от степени загрязнения нанести препарат в неравном виде или разведенным водой в пропорции 1:3. Распределить губкой или щеткой и ненадолго оставить для воздействия. Оставшиеся следы загрязнения потереть щеткой и собрать губкой или тряпкой. После этого поверхность хорошо вымыть большим количеством воды. Не оставлять на поверхности более 15 мин., возможно повреждение изделия. Перед применением всегда проводить пробу на совместимость.

Код	Фасовка л	Кол-во упк.
4100003878	0,5	25
4100003879	1	20



Герметик

акриловый универсальный
белый окрашиваемый



Код	Объем, мл	Цвет	Кол-во в упак., шт
4100020081	280	белый	12

СТО 2257-023-47800877-2014

Область применения: Герметизация швов и щелей при общестроительных работах, где отсутствует воздействие высокой динамической нагрузки. Уплотнение соединительных стыков и зазоров между оконными рамами, лестницами, дверными коробками, стенами, потолками и кирпичной кладкой. Заполнение разрывов и трещин в бетоне, кладке, штукатурке, дереве. Затирка швов напольных и плиточных, подоконников, декоративных наливов.

Свойства:

Устойчив к УФ-излучению к резким перепадам температур.
Морозостойкий, не теряет свойств после заморозки.
Стой к плесени и грибку, не желтеет с течением времени.
Влагостойкий после полной полимеризации.
Химически нейтральный, не растворяется.
Не содержит растворителей, без запаха.
Можно окрашивать.

Время образования пленки: 20-30 мин.
Время отверждения: 1 мм/сутки.
Время полной полимеризации слоя толщиной 4 мм - 72 часа.
Срок хранения: 24 месяца.

Герметик

акриловый
белый окрашиваемый



Код	Объем, мл	Цвет	Кол-во в упак., шт
4100020080	260	белый	12

СТО 2257-023-47800877-2014

Область применения: Предназначен для герметизации соединительных стыков и уплотнения зазоров между деревянными и металлическими оконными рамами, дверными коробками, бетоном и кирпичной кладкой, также стыков между лестницами и стенами, между бетоном и потолочными элементами, между стенами и потолками, плинтусами и подоконниками и для других соединительных швов между различными элементами конструкций из похожих материалов.

Свойства:

Устойчив к погодным воздействиям и ультрафиолету.
Морозостойкий, не теряет свойств после заморозки.
Стой к плесени и грибку, не желтеет с течением времени.
Влагостойкий после полной полимеризации.
Не имеет запаха, без растворителей.
Можно окрашивать.

Время образования пленки: 20-30 мин.
Время отверждения: 1 мм/сутки.
Время полной полимеризации слоя толщиной 4 мм - 72 часа.
Срок хранения: 24 месяца.

Герметик

силиконизированный
универсальный окрашиваемый



Код	Объем, мл	Цвет	Кол-во в упак., шт
4100020076	280	белый	12
4100020077	280	бесцветный	12

СТО 2257-023-47800877-2014

Область применения: Предназначен для герметизации швов и стыков потолочных, настенных углов и плинтусов, откосов, реч, подоконников, при установке или отделке оконных и дверных блоков, углов и стыков между кафелем, панелями, сантехнической керамикой, стыков по периметру установки труб. С помощью герметика производится мажорировка любых щелей, трещин, швов на стенах, потолках, других пористых поверхностях.

Свойства:

Влагостойкий после полной полимеризации.
Воздухопроницаемый.
Стой к плесени и грибку.
Устойчив к погодным воздействиям и ультрафиолету.
Превосходная адгезия ко всем пористым поверхностям.
Можно окрашивать.
Не имеет запаха, без растворителей.
Морозостойкий, не теряет свойств после заморозки.
Не растекается и не сползает по шву.

Время образования пленки: 30-40 мин.
Время отверждения: 1 мм/сутки.
Время полной полимеризации слоя толщиной 4 мм - 72 часа.
Срок хранения: 24 месяца.

Герметик

силиконизированный
универсальный бытовой



Код	Объем, мл	Цвет	Кол-во в упак., шт
4100013240	260	бесцветный	12
4100013241	260	белый	12

Область применения: Универсальный акриловый силиконизированный герметик. Имеет отличную адгезию к большинству строительных материалов. Подходит для профессионального и бытового использования. Устойчив к атмосферным воздействиям и перепадам температур. Применяется для наружных и внутренних работ.

Свойства:

Профессиональное и бытовое применение.
Устойчив к УФ-излучению, влаге, воздействию холода и перепадам температур.
Отличная адгезия к большинству строительных материалов.
Сохраняет тепло в помещении.
Для внутренних и наружных работ.
Гарантийный срок - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

Герметик

силиконовый санитарный профессиональный



Код	Объем, мл	Цвет	Кол-во в упак., шт
4100017699	280	прозрачный	12
4100017698	280	белый	12

Область применения: Предназначен для работ по уплотнению и герметизации соединений в санитарных помещениях и помещениях с повышенной влажностью. Подходит для уплотнения соединительных швов раковин, ванн, душевых кабин; для герметизации сантехнических соединений в бассейнах, водоснабжении, дренаже, ПВХ-трубах; для заполнения швов в санитарных щелях, для затирки керамических деталей.

Свойства

Применяется для работ во внутренних и наружных условиях. Устойчив к плесени, ультрафиолету, влаге и атмосферным воздействиям. Хорошо сцепляется со стеклом, оштукатуренными поверхностями, керамической плиткой, многими пластмассами и большинством красок.

Гарантийный срок – 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

Герметик

силиконовый универсальный профессиональный



Код	Объем, мл	Цвет	Кол-во в упак., шт
4100017695	280	прозрачный	12
4100017697	280	белый	12

Область применения: Используется в работах по остеклению балконов, лоджий, витрин, теплиц, для затирки керамических деталей и плиток, для уплотнения оконных и дверных рам, экранов и витрин. Для герметизации стыков и швов для большинства строительных поверхностей: металл, стекло, оштукатуренные поверхности, керамическая плитка, пропитанная или лакированная древесина, большинство красок и пластики, такие как эпоксид, полиэстер, полиакрилат и ламинат.

Свойства:

Применяется для работ во внутренних и наружных условиях. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным воздействиям. Гипоаллергенный, не растекается и не сползает по шву. Хорошо сцепляется с большинством поверхностей. Быстро ложится пленкой. Повышенная эластичность.

Гарантийный срок – 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

Клей-пена

НОВИНКА

многоцелевая



Код	Объем, л	Фасовка, мл	Кол-во в упак., шт
4100021378	70+	1000	12

Область применения:

Клей-пена предназначена для вертикального и горизонтального склеивания. Имеет превосходную адгезию к большинству строительных материалам, в том числе влажным. Отлично склеивает гипсокартонные и цементно-волокнистые плиты, ОСБ, материалы из дерева, ДСП, камень, кирпич, бетонные и гипсовые плиты, блоки, металл, плиты из полистирола и полиуретана, минеральную вату, бетон, пробку и т.д., адаптирована к большинству общестроительных материалов. Подходит для теплоизоляционных плит. Подходит для приклеивания ОСБ-плит, черепицы, легких декоративных элементов, утеплителей различных видов; фиксации декоративных панелей, крепление пенопласта, каменной ваты; монтажа гипсокартона, герметизации щелей и пустот; сборки, приклеивания деревянных конструкций и др. Клей имеет превосходные звуковые и термоизоляционные свойства. Может окрашиваться многими видами красок. Отличается низкой расширяемостью и хорошей адгезией к рабочей поверхности. Гипоаллергенный. Устойчив к влажности. Обладает высокой устойчивостью к плесени и старению.

Открытое время, мин:
4 мин.
Время коррозии, мин:
до 10 мин.

Пена бытовая

всесезонная



Код	Объем, л	Фасовка, мл	Кол-во в упак., шт
4100011807	15+	520	12
4100021373			
4100011808	40+	1000	12
4100021374			

ТУ 2254-001-59135965-05

Область применения: Используется для установки и герметизации оконных и дверных блоков, подоконников, стеновых панелей, для заполнения швов, пустот, отверстий, щелей, для тепло- и звукоизоляции помещений, систем кондиционирования, а также для других строительных, отделочных и монтажных работ.

Термостойкость после отверждения:
от -50 °C до +90 °C

Время высыхания поверхности
(можно дотрагиваться) 8-15 минут

Время предварительной обработки
(можно резать) через 55-60 минут

Время полной полимеризации: 12 часов при температуре окружающей среды +23 °C, влажности воздуха не менее 50 %.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

Пена профессиональная

всесезонная



Код	Объем, л	Фасовка, мл	Кол-во в упак., шт
4100011809	45+	1000	12
4100021375			
4100011810	65+	1000	12
4100021376			

ТУ 2254-001-59135965-05

Область применения: Используется для установки и герметизации оконных и дверных блоков, подоконников, стеновых панелей для заполнения швов, пустот, отверстий, щелей, для тепло- и звукоизоляции помещений, систем кондиционирования, а также для других строительных, отделочных и монтажных работ.

Термостойкость после отверждения:
от -50 °C до +90 °C

Время высыхания поверхности
(можно дотрагиваться) 8-10 минут

Время предварительной обработки
для зазора 3 см (можно резать) через 25-30 минут.

Время полной полимеризации: 12 часов при температуре окружающей среды +23 °C, влажности воздуха не менее 50 %.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

Очиститель монтажной пены



Код	Фасовка, мл	Кол-во в упак., шт
4100011811	650	12

ТУ 2418-007-21104181-2006

Свойства: Представляет собой очищающую жидкость, предназначенную для удаления не затвердевшей пены с загрязненных поверхностей, а также для очистки монтажного пистолета.

Очистка загрязнений: Перед применением хранить баллон при комнатной температуре (около +20 °C) не менее 12 часов. Снять защитную крышку. Прикрепить наконечник (входит в комплект) и клапану. Направить струю очищающей жидкости от себя, нанести. Удалить загрязнения с помощью сухой ткани.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

Клей монтажный

жидкие гвозди



Код	Объем, мл	Цвет	Кол-во в упак., шт
4100013242	280	белый	12

ТУ 2316-007-13344853-15

Область применения: Предназначен для проведения внутренних и наружных ремонтно-монтажных работ для прочного склеивания большинства строительных материалов: стекла, дерева, МДФ, ДСП, ламината, паркета, металла, пенополистирола, гипсокартона, бетона, керамики и т.п. на впитывающих подложках.

Свойства:

Сверхбыстрое схватывание. Занекает гвозди, шурупы, дюбель. Отличная адгезия к дереву, бетону, кирпичу, камню, гипсокартону, ПВХ и другим строительным материалам. Влагостойкость и устойчивость к УФ-излучению. Экологичен, не токсичен и не горит. Возможность окрашивания.

Клей бустилат

универсальный

**Свойства**

Образует прочное эластичное соединение, обладает высокой адгезией и водостойкостью.

Область применения

Предназначен для приклеивания материалов из дерева и его производных, пробки, ткани, пенопленки, ковровых покрытий, керамической и ПВХ плитки и оснований из бетона, кирпича, штукатурки, древесины и между собой.

Расход

при наклеивании напыльных покрытий

0,6 кг/м²

при наклеивании материалов на бумажной и тканевой основе

0,35 кг/м²

Полная прочность

48 ч

Гарантийный срок хранения

12 месяцев

Код	Фасовка, кг	Кол-во в упак.
4100018008	1	12
4100018009	25	1

Клей акриловый

строительный жидкие гвозди суперсильные плюс НВ-100



Код	Объем, мл	Цвет	Кол-во в упак., шт
4100020078	280	белый	12
4100020079	280	прозрачный	12

Область применения: для монтажа и приклеивания различных строительных материалов (ДСП, бетона, кирпича, керамической плитки, алюминия из пенополистирола, поливинилхлорида и других) как снаружи, так и внутри зданий и сооружений. Применяется для склеивания материалов друг с другом и в разных комбинациях, а также для приклеивания этих материалов к бетонным, цементно-известковым, гипсовым, штукатурным и кирпичным поверхностям.

Свойства:

Морозостойкий. Допустимо замораживать без потери клеящих свойств. Сверхбыстрое начальное схватывание. Сверхсильный. Обладает хорошей прочностью и долговечностью. Клей создает водонепроницаемый шов. Высокая прочность. Подходит для окрашивания и покрытия лаком. Влагостойкий. Не содержит растворителей. Затвердевший клеевой слой можно окрашивать.

Первоначальная сила склеивания:

100 кг/м²

Эксплуатация в щадящем режиме

8 часов

Окончательная твердость

48 часов

Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

Клей КС

строительный универсальный

**Свойства**

Обеспечивает хорошую фиксацию приклеиваемых элементов, при высыхании не дает усадки, не растрескивается, гипсостойкий. Обладает термической стойкостью +400 °C.

Область применения

Предназначен для высокопрочного склеивания стекла, керамики, паркета, керамики, ламината, синтетических потолочных панелей и плиток на деревянные, бетонные основания, ДВП, ДСП и между собой. Применяется для облицовки пенной и каменной.

Высыхание

12-24 ч

Гарантийный срок хранения

12 месяцев

Расход

0,2-0,6 кг/м²

Код	Фасовка, кг	Кол-во в упак.
4100018010	15	12
4100018012	5	1

Клей для напольных покрытий

универсальный



Свойства

Клей имеет высокую эластичность, легко наносится мелозубым шпателем, не содержит летучих органических растворителей.

Область применения

Предназначен для приклеивания напольных покрытий (битумной и полимерной линолеум, ковровые ПВХ-плиты и др.) к различным основаниям.

СТО 47800877-009-2020

Код	Фасовка, кг	Кол-во упк.
4300007628	13	6
4300007630	4	4
4300007626	7	1
4300007627	14	1

Клей ПВА люкс

мебельный



Свойства

- Наивысшая прочность склейки деревянных швов
- Обладает высокой прочностью склеивания и оптимальным временем схватывания
- Твердотканственный клеевой шов
- Прозрачный после высыхания

Область применения

Подходит для профессионального применения в деревообрабатывающей и полиграфической промышленности.

Для бытового применения, где предъявляются высокие требования к прочности склейки.

Для склеивания всех пород дерева, прочной склейки бумаги, картона, кожи, тканей.

Для герметичных работ. Для работ, где шов склеивания подвергается большим динамическим нагрузкам.

Код	Фасовка, кг	Кол-во упк.
4300016474	0,75	6
4300016475	2,3	6
4300016476	10	1

Клей ПВА

столярный сверхпрочный универсальный



Код	Объем, мл	Кол-во в упак., шт
4300010999	200	12
4300013004	500	12

ТУ 2241-001-47800877-05

Область применения: Клей ПВА столярный универсальный Hardy обладает широкой сферой применения: применяется для склеивания деревянных поверхностей, ДСП, ДВП, МДФ, фанеры, шпона, бумаги, плотного картона, виниловых и бумажных обоев, фарфора, керамики и др. материалов а также в качестве добавки в цементные растворы при работе с кафельной и керамической плиткой. Клей обладает высокой прочностью склеивания и оптимальным временем схватывания. После высыхания образует эластичную прочную прозрачную пленку.

Свойства:

- Высокая прочность
- Светостойкость
- Прозрачен при высыхании
- Высокая клеящая способность
- Широкая сфера применения

Высыхание:

- Бумага, картон - 1 час
- Виниловые обои - 6-12 часов
- Столярные изделия - 24-48 часов
- Расход: 180-200 г/м²
- Гарантийный срок хранения - 24 месяца

Клей ПВА стандарт

универсальный



Свойства

- Многофункциональный
- Модифицирован акрилом для лучшей склейки
- Усиливает клеящие свойства растворов
- Укрепляет и уменьшает образование трещин

Область применения

Для бытового применения: склеивание бумаги, картона, обоев, тканей, небольших деревянных деталей, фанеры.

В качестве добавки в цементные растворы.

При работе с кафельной и керамической плиткой.

Для добавления в смеси цементные, полимерные, гипсовые, известковые.

ТУ 2241-001-47800877-05

Расход:
60-200 г/м²
Гарантийный срок хранения:
24 месяца

Код	Фасовка, кг	Кол-во упк.
4300016470	0,75	6
4300016471	2,3	6
4300016472	10	1

НАДЕЖНЫЕ И ПРАКТИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

УПРАВДОМ

Торговая марка "Управдом" - это универсальный, надежный, практичный ручной инструмент для людей, которые не привыкли платить дважды.

"Управдом" выбирают потому, что он экономит время, деньги и усилия, необходимые для достижения поставленного результата.

Кисть плоская

натуральная щетина, пластиковая ручка
Varnish ПРОФИ

Идеальна для нанесения лаков на основе растворителя. Обладает повышенной стойкостью к воздействию растворителя.



код	размер, мм	Кол-во упк
013112-020	20	6
013112-025	25	6
013112-038	38	6
013112-050	50	6
013112-063	63	6
013112-075	75	6
013112-100	100	6

Кисть плоская

искусственная щетина, пластиковая ручка Varnish Aqua ПРОФИ



Идеальна для окрашивания поверхностей латексом на водной основе. Отлично удерживает краску или лак, обеспечивает равномерное и гладкое нанесение.

код	размер, мм	Кол-во упк
013132-020-r	20	6
013132-025-r	25	6
013132-038-r	38	6
013132-050-r	50	6
013132-063-r	63	6
013132-075-r	75	6
013132-100-r	100	6

Кисть плоская

светлая натуральная щетина,
деревянная лакированная ручка ПРОФИ



Максимальный краскозабор. Равномерная краскоотдача. Идеальна для окрашивания поверхностей любыми лакокрасочными материалами.

код	размер, мм	Кол-во упк
013111-020	20	6
013111-025	25	6
013111-038	38	6
013111-050	50	6
013111-063	63	6
013111-075	75	6
013111-100	100	6

Кисть плоская

искусственная щетина, пластиковая ручка
Universal Aqua ПРОФИ



Идеальна для окрашивания поверхностей водно-дисперсионными и акриловыми лакокрасочными материалами. Отлично удерживает краску, обеспечивает равномерное и гладкое нанесение.

код	размер, мм	Кол-во упк
013132-020-b	20	6
013132-025-b	25	6
013132-038-b	38	6
013132-050-b	50	6
013132-063-b	63	6
013132-075-b	75	6
013132-100-b	100	6

Кисть плоская

смешанная щетина, пластиковая ручка
Lasur ПРОФИ



Идеальна для нанесения лагурей и средств защиты дерева. Состав щетины обеспечивает высокую износостойкость кисти.

код	размер, мм	Кол-во упк
013122-020	20	6
013122-025	25	6
013122-038	38	6
013122-050	50	6
013122-063	63	6
013122-075	75	6
013122-100	100	6

Кисть плоская

натуральная щетина, деревянная ручка



Предназначена для окрашивания поверхностей любыми лакокрасочными материалами.

код	размер, мм	Кол-во упк
012111-020	20	12
012111-025	25	12
012111-038	38	12
012111-050	50	12
012111-063	63	12
012111-075	75	12
012111-100	100	12

Кисть плоская

черная натуральная щетина, удлиненная деревянная ручка
ПРОФИ



Максимальный краскозабор. Равномерная краскоотдача. Идеальна для окрашивания поверхностей любыми лакокрасочными материалами.

код	размер, мм	Кол-во упк
013143-025	25	6
013143-038	38	6
013143-050	50	6
013143-063	63	6
013143-075	75	6
013143-100	100	6

Кисть плоская

скошенная искусственная щетина,
удлиненная деревянная ручка ПРОФИ



Отлично удерживает краску, обеспечивает равномерное и гладкое нанесение. Идеальна для окрашивания поверхностей красками и лаками на водной основе.

код	размер, мм	Кол-во упк
013731-025	25	6
013731-050	50	6
013731-075	75	6

КИСТИ РАДИАТОРНЫЕ

Кисть радиаторная

натуральная щетина, пластиковая ручка



Предназначена для нанесения лакокрасочных материалов на труднодоступные поверхности.

код	размер, мм	Кол-во упк
012312-025	25	12
012312-038	38	12
012312-050	50	12
012312-063	63	12
012312-075	75	12

КИСТИ-МАКЛОВИЦЫ

Кисть-макловица

смешанная щетина, пластиковая ручка ПРОФИ



Предназначена для нанесения клея,腻剂 и всех видов лакокрасочных материалов на большие поверхности.

код	размер, мм	Кол-во упк
012422-070	30x70	12
012422-100	30x100	12
012422-120	30x120	12
012422-140	40x140	6
012422-150	50x150	6

Кисть-макловица

натуральная щетина, пластиковая ручка



Предназначена для нанесения всех видов лакокрасочных материалов на большие поверхности.

код	размер, мм	Кол-во упк
012412-070	30x70	12
012412-100	30x100	12
012412-120	30x120	12
012412-140	40x140	6
012412-150	50x150	6

ВАЛИКИ МАЛЯРНЫЕ

Мини-валик малярный

«Кашемир» Universal



код	размер, мм	Кол-во упк
сменный		
0223860-16	160x15x6	200

Кисть-макловица

натуральная щетина, пластиковая ручка
ПРОФИ



Максимальный краскозабор. Равномерная краскоотдача. Идеальна для нанесения любых лакокрасочных материалов на большие поверхности.

код	размер, мм	Кол-во упк
013412-070	30x70	12
013412-100	30x100	12
013412-120	30x120	12
013412-140	40x140	6
013412-150	50x150	6

Кисть-макловица

искусственная щетина, пластиковая ручка
ПРОФИ



код	размер, мм	Кол-во упк
013432-120	30x120	12
013432-070	30x70	12
013432-140	40x140	6

КИСТИ ДЛЯ ЛАКИРОВКИ

Кисть для лакировки

двойная ПРОФИ



Высококачественная светлая натуральная щетина. Ручка из древесины бука. Предназначена для нанесения алкидных и водоразбавляемых лаков, а также выполнения различных видов декоративных работ.

код	размер, мм	Кол-во упк
013611-100	200	6

Кисть для лакировки

ПРОФИ



Высококачественная светлая натуральная щетина. Ручка из древесины бука. Предназначена для нанесения алкидных и водоразбавляемых лаков, а также выполнения различных видов декоративных работ.

код	размер, мм	Кол-во упк
013511-075	75	12
013511-100	100	12

Валик малярный

«Кашемир» Universal



Высокая впитывающая способность, равномерная краскоотдача. Предназначен для нанесения масляных, водно-дисперсионных, алкидных, акриловых, НЦ эмалей, а также лаков и грунтовок на алкидной и акриловой основе на гладкие поверхности. Используется для внутренних и наружных отделочных работ. Материал: высококачественная искусственная шерсть.

код	размер, мм	Кол-во упк
с ручкой		
0222860-15	150x30x6	100
0222860-18	180x38x6	60
0222860-23	230x38x6	60
сменный		
0221860-10	100x30x6	300
0221860-15	150x30x6	200
0221860-18	180x38x6	200
0221860-23	230x38x6	200

Валик малярный

«Корд-полиэстер» Universal



Высокая впитывающая способность, равномерная краскоотдача. Предназначен для нанесения масляных, водно-дисперсионных, алкидных, акриловых, НЦ эмалей, а также лаков и грунтовок на алкидной и акриловой основе на все виды поверхностей. Используется для внутренних и наружных отделочных работ. Материал: высококачественный полиэстер.

код	размер, мм	Кол-во упк
с ручкой		
0222260-15	150x30x6	100
0222260-18	180x38x6	60
0222260-24	240x38x6	60
сменный		
0221260-15	150x30x6	200
0221260-18	180x38x6	200
0221260-24	240x38x6	200

Мини-валик малярный

«Корд-полиэстер» Universal



код	размер, мм	Кол-во упк
сменный		
0223250-16	160x15x6	200

Валик малярный

«Полиэстер» Universal



Высокая впитывающая способность, равномерная краскоотдача. Предназначен для нанесения масляных, водно-дисперсионных, алкидных, акриловых, НЦ эмалей, а также лаков и грунтовок на алкидной и акриловой основе на гладкие поверхности. Используется для внутренних и наружных отделочных работ. Материал: полиэстер.

код	размер, мм	Кол-во упк
с ручкой		
0222668-15	150x30x6	100
0222668-18	180x38x6	60
0222668-24	240x38x6	60
сменный		
0221668-15	150x30x6	200
0221668-18	180x38x6	150
0221668-24	240x38x6	100

Валик малярный с двухкомпонентной ручкой

«Корд-полиэстер» Universal ПРОФИ



Оптимально подобранная длина ворса валика позволяет хорошо впитывать лакокрасочные материалы, равномерно распределять и при этом не разбрызгивать краску, одинаково хорошо окрашивать как гладкие, так и шероховатые поверхности. Основное свойство этого валика – чрезвычайная устойчивость к истиранию, благодаря особо плотному материалу тканевой основы и качественному ворсу, в процессе работы материал не растягивается и не садится. Двухкомпонентная эргономичная ручка. Отличный выбор для больших объемов работ, особенно по шероховатым поверхностям и с агрессивными составами. Материал: высококачественный полиэстер.

код	размер, мм	Кол-во упк
с ручкой		
0232210-18	180x48x8	60
0232210-24	240x48x8	50
сменный		
0231210-18	180x48x8	100
0231210-24	240x48x8	100

Мини-валик малярный

«Корд-полиэстер» Universal ПРОФИ



Оптимально подобранная длина ворса валика позволяет хорошо впитывать лакокрасочные материалы, равномерно распределять и при этом не разбрызгивать краску, одинаково хорошо окрашивать как гладкие, так и шероховатые поверхности. Основное свойство этого валика – чрезвычайная устойчивость к истиранию, благодаря особо плотному материалу тканевой основы и качественному ворсу, в процессе работы материал не растягивается и не садится. Отличный выбор для больших объемов работ, особенно по шероховатым поверхностям и с агрессивными составами. Материал: высококачественный полиэстер.

код	размер, мм	Кол-во упк
сменный		
0233260-05	55x15x6	200
0233260-07	70x15x6	200
0233260-16	160x15x6	200

Мини-валик малярный

«Полиэстер» Universal



код	размер, мм	Кол-во упк
сменный		
0223655-05	55x15x6	200
0223655-16	160x15x6	200

Валик малярный с двухкомпонентной ручкой

«Корд-полиэстер» Varnish ПРОФИ



При изготовлении шубки валика применяются новые высокотехнологичные материалы. Специально адаптирован для нанесения лаков и грунтовок на алкидной основе на все виды поверхностей. Двухкомпонентная эргономичная ручка. Материал: высококачественный полиэстер.

код	размер, мм	Кол-во упк
сменный		
0231365-10	100x38x6	200
0231365-15	150x38x6	100
0231365-18	180x48x8	100
0231365-24	240x48x8	100

Мини-валик малярный

«Корд-полиэстер» Varnish ПРОФИ



код	размер, мм	Кол-во упк
сменный		
0233360-16	160x15x6	200

Валик малярный

«Полиакрил» Universal



Высокая впитывающая способность, равномерная краскоотдача. Предназначен для нанесения масляных, водно-дисперсионных, алкидных, акриловых, НЦ эмалей, а также лаков и грунтовок на алкидной и акриловой основе на все виды поверхностей. Используется для внутренних и наружных отделочных работ. Материал: полиакрил.

код	размер, мм	Кол-во упк
с ручкой		
0222790-18	180x38x6	60
0222790-24	240x38x6	60
сменный		
0221790-15	150x30x6	200
0221790-18	180x38x6	150
0221790-24	240x38x6	100

Валик малярный с двухкомпонентной ручкой

«Корд-полиэстер» Varnish Aqua ПРОФИ



При изготовлении шубки валика применяются высокотехнологичные материалы, обеспечивающие высокую эластичность и мягкость ворса, устойчивую к набиванию плотную основу. Валик специально адаптирован для нанесения лаков и грунтовок на водной основе на все виды поверхностей. Применяемые в данном валике материалы позволяют избежать обычного в таких случаях сильного брилла образования.

код	размер, мм	Кол-во упк
с ручкой		
0232465-18	180x48x8	60
сменный		
0231465-10	100x38x6	200
0231465-15	150x35x6	100
0231465-18	180x48x8	100
0231465-24	240x48x8	100

Мини-валик малярный

«Корд-полиэстер» Varnish Aqua ПРОФИ



код	размер, мм	Кол-во упк
сменный		
0233460-05	55x15x6	200
0233460-07	70x15x6	200
0233460-16	160x15x6	200

Валик малярный с двухкомпонентной ручкой

«Корд-полиэстер» Lasur ПРОФИ



При изготовлении шубки валика применяются высокотехнологичные материалы. Благодаря этому увеличивается срок эксплуатации валика, обеспечиваются хорошая абсорбция, равномерное нанесение и распределение лакокрасочных материалов. Увеличенная плотность основы и жесткость ворса позволяют использовать валик для нанесения праймеров, защитных и декоративно-защитных материалов на деревянные поверхности, как гладкие, шлифованные, так и из грубой, необработанной древесины. Материал: высококачественный полиэстер.

код	размер, мм	Кол-во упк
с ручкой		
0232565-18	180x48x8	60
сменный		
0231565-18	180x48x8	100

Мини-валик малярный

«Корд-полиэстер» Lasur ПРОФИ



код	размер, мм	Кол-во упк
сменный		
0233560-05	55x15x6	200
0233560-16	160x15x6	200

Валик малярный с двухкомпонентной ручкой

«Полиэстер» Universal
ПРОФИ



При изготовлении шубки валика применяются новые высокотехнологичные материалы. Благодаря этому увеличивается срок эксплуатации валика, обеспечивается хорошая абсорбция, равномерное нанесение и распределение лакокрасочных материалов. Отличительной особенностью данной серии является максимальная длина ворса и отличная устойчивость к истиранию, что особенно удобно для фасадных работ. Предназначен для нанесения масляных, водно-дисперсионных, алкидных, акриловых, НЦ эмалей, а также лаков и грунтовок на алкидной и акриловой основе на все виды поверхностей. Материал: полиэстер.

код	размер, мм	Кол-во упк
с ручкой		
0232610-18	180x48x8	50
0232610-24	240x48x8	50
сменный		
0231610-10	100x38x6	200
0231610-15	150x38x6	100
0231610-18	180x48x8	100
0231610-24	240x48x8	100

Мини-валик малярный

«Полиэстер» Universal
ПРОФИ



код	размер, мм	Кол-во упк
сменный		
0233668-05	55x15x6	200
0233668-16	160x15x6	200

Мини-валик малярный

«Полиэстер» Universal
ПРОФИ



код	размер, мм	Кол-во упк
сменный		
0233865-05	55x15x6	200
0233865-07	70x15x6	200
0233865-16	160x15x6	200

Мини-валик малярный

«Полиакрил» Universal
ПРОФИ



код	размер, мм	Кол-во упк
сменный		
0233780-05	55x15x6	200
0233780-07	70x15x6	200
0233780-16	160x15x6	200

Валик малярный с двухкомпонентной ручкой

«Полиакрил» Universal
ПРОФИ



При изготовлении шубки валика применяются новые высокотехнологичные материалы. Благодаря этому увеличивается срок эксплуатации валика, обеспечивается хорошая абсорбция, равномерное нанесение и распределение лакокрасочных материалов. Предназначен для нанесения масляных, водно-дисперсионных, алкидных, акриловых, НЦ эмалей, а также лаков и грунтовок на алкидной и акриловой основе на все виды поверхностей. Материал: полиакрил.

код	размер, мм	Кол-во упк
с ручкой		
0232711-18	180x48x8	60
0232711-24	240x48x8	50
сменный		
0231711-15	150x38x6	100
0231711-18	180x48x8	100
0231711-24	240x48x8	100

Валик малярный с двухкомпонентной ручкой

«Кашемир» Universal
ПРОФИ



При изготовлении шубки валика применяются новые высокотехнологичные материалы. Данный валик отличается от других монолитной структурой ворса, высокой плотностью, отличной абсорбцией, устойчивостью к агрессивным составам и растворителям, уникальным свойством порционной раскискировки. Эти свойства позволяют получать идеально гладкие глянцевые поверхности при минимальном расходе ЛКМ. Предназначен для нанесения масляных, водно-дисперсионных, алкидных, акриловых красок, НЦ эмалей, а также лаков и грунтовок на алкидной и акриловой основе на все виды поверхностей в случаях, когда требуется добиться особо гладкого и качественного нанесения ЛКМ. Материал: высококачественная искусственная шерсть.

код	размер, мм	Кол-во упк
с ручкой		
0232814-18	180x48x8	50
0232814-23	230x48x8	50
сменный		
0231814-10	100x38x6	200
0231814-15	150x38x6	100
0231814-18	180x48x8	100
0231814-23	230x48x8	100

Мини-валик малярный

«Полиакрил» Universal
ПРОФИ



код	размер, мм	Кол-во упк
сменный		
0223770-05	55x15x6	200
0223770-07	70x15x6	200
0223770-16	160x15x6	200

Валик малярный

«Полиакрил зеленый»

ø30 мм



Предназначен для нанесения водно-дисперсионных красок, акриловых эмалей и грунтовок на акриловой основе на все виды поверхностей. Используется для внутренних и наружных отделочных работ. Материал: полиакрил.

код	размер, мм	Кол-во упк
с ручкой		
0222717-10	100x30x6	40
0222717-15	150x30x6	40
сменный		
0221717-10	100x30x6	120
0221717-15	150x30x6	120

Валик малярный

«Полиакрил зеленый»

ø40 мм



код	размер, мм	Кол-во упк
с ручкой		
0222718-18	180x40x6	50
0222718-24	240x40x6	50
сменный		
0221718-18	180x40x6	50
0221718-24	240x40x6	50

Валик малярный

«Полиакрил зеленый»

ø48 мм



код	размер, мм	Кол-во упк
с ручкой		
0222719-18	180x48x8	50
0222719-24	240x48x8	50
сменный		
0221719-18	180x48x8	50
0221719-24	240x48x8	50

Валик малярный фасадный

«Полиакрил зеленый»

ø58 мм



код	размер, мм	Кол-во упк
с ручкой		
0222720-18	180x58x8	50
0222720-24	240x58x8	50
сменный		
0221720-18	180x58x8	50
0221720-24	240x58x8	50

Валик малярный

«Полиамид»

ø30 мм



код	размер, мм	Кол-во упк
с ручкой		
0222723-10	100x30x6	40
0222723-15	150x30x6	40
сменный		
0221723-10	100x30x6	120
0221723-15	150x30x6	120

Валик малярный

«Полиакрил белый с желтой полосой»

ø40 мм



код	размер, мм	Кол-во упк
с ручкой		
0222724-18	180x40x6	50
0222724-24	240x40x6	50
сменный		
0221724-18	180x40x6	50
0221724-24	240x40x6	50

Валик малярный

«Полиакрил белый с желтой полосой»

ø48 мм



код	размер, мм	Кол-во упк
с ручкой		
0222725-18	180x48x8	50
0222725-24	240x48x8	50
сменный		
0221725-18	180x48x8	50
0221725-24	240x48x8	50

Валик малярный

«Полиакрил белый с красной и серой полосами»

ø40 мм



код	размер, мм	Кол-во упк
с ручкой		
0222721-18	180x40x6	50
0222721-24	240x40x6	50
сменный		
0221721-24	240x40x6	50

Валик малярный

«Полиакрил белый с красной и серой полосами»

ø48 мм



код	размер, мм	Кол-во упк
с ручкой		
0222722-18	180x48x8	50
0222722-24	240x48x8	50
сменный		
0221722-18	180x48x8	50
0221722-24	240x48x8	50

Валик игольчатый

малая игла



Для наливных полов

код	размер, мм	Кол-во упк
0239907-200	72x200	25
0239907-240	72x240	24
0239907-300	72x300	15
0239907-400	72x400	8
0239907-600	72x600	8

Валик игольчатый

крупная игла



Для наливных полов

код	размер, мм	Кол-во упк
0239906-240	105x240	15
0239906-300	105x300	10
0239906-400	105x400	6
0239906-600	105x600	6

Валик игольчатый

малая игла



Для наливных полов

код	размер, мм	Кол-во упк
0239907-200	72x200	25
0239907-240	72x240	24
0239907-300	72x300	15
0239907-400	72x400	8
0239907-600	72x600	8

ВАЛИКИ ПРИЖИМНЫЕ

Валик прижимной резиновый



Предназначен для прикатки плит, структурных обоев. Изготовлен из особо эластичной резины. Препятствует повреждению рельефа. Легко промывается водой.

код	размер, мм	Кол-во упк
022803-05	50x6	50
022803-15	150x6	50
022803-18	180x6	25

Валик прижимной «Конус»



Предназначен для прикатки стыков гладких, жидких обоев. Изготовлен из ударопрочного пластика.

код	размер, мм	Кол-во упк
022802	40x6	50

Валик прижимной «Бочка»



Предназначен для прикатки обоевых стыков. Изготовлен из ударопрочного пластика.

код	размер, мм	Кол-во упк
022801	45x6	50

РУЧКИ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ ВАЛИКОВ

Ручка для малярных валиков



Имеет отверстие для подвеса и позволяющий использовать телескопический стержень-удлинитель.

код	размер, мм	Кол-во упк
0227000-05	55x6	200
0227000-07	70x6	200
0227000-11	110x6	200
0227000-16	160x6	200
0227000-18	180x6	100
0227000-24	240x6	100
0217000-18	180x8	50
0217000-24	240x8	50

Ручка для мини валиков универсальная

100-160 мм, диаметр бочка



код	размер, мм	Кол-во упк
0227000-110160	55x6	75

СТЕРЖНИ-УДЛИНИТЕЛИ

Телескопический стержень-удлинитель



Предназначен для удлинения ручки валика или наклонным при работе в труднодоступных местах.

код	размер, мм	Кол-во упк
023910-1,5	0,9-1,5	50
023910-2,0	1,1-2,0	50
023910-3,0	1,6-3,0	50

Телескопический стержень-удлинитель

ПРОФИ
алюминиевый

Изготовлен из особо прочного алюминиевого сплава. Предназначен для удлинения ручки инструмента при работе в труднодоступных местах.

код	размер, мм	Кол-во упк
023916-1,5	0,9-1,5	50
023916-2,0	1,1-2,0	50
023916-3,0	1,6-3,0	50

ВАННОЧКИ ДЛЯ КРАСКИ

Ванночка для краски



Предназначена для забора и равномерного распределения лакокрасочного материала по поверхности валика.

код	размер, мм	Кол-во упк
цвет синий		
0239205-290	150x290	100
0239205-310	240x310	50
0239205-350	330x350	50
цвет зеленый		
0239505-290	150x290	100
0239505-310	240x310	50
0239505-350	330x375	50
цвет желтый		
0239305-290	150x290	100
0239305-310	240x310	50
0239305-350	330x375	50
цвет красный		
0239405-290	150x290	100
0239405-310	240x310	50
0239405-350	330x375	50

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ

Валик малярный

эффект морской губки



материал полиэстер, без ручки

код	размер, мм	Кол-во упк
02399-НМ-04	150	1

Валик структурный № B12

фактура кожи крокодила, без ручки



код	длина, мм	диаметр, мм	Кол-во упк
02399-B12	180	48	60

Валик структурный № B13

фактура кожи крокодила, без ручки



код	длина, мм	диаметр, мм	Кол-во упк
02399-B13	180	48	60

Валик структурный № 028



Предназначен для получения различных фактур. Материал рабочей части: резина без ручки.

код	диаметр, мм	размер, мм	Кол-во упк
02399-028	38	180	50

Валик структурный № 039



Предназначен для получения различных фактур.
Материал рабочей части: резина.

код	диаметр, мм	размер, мм	Кол-во упк
02399-039	38	180	50

Валик структурный № 040



Предназначен для получения различных фактур.
Материал рабочей части: резина.
Без ручки.

код	диаметр, мм	размер, мм	Кол-во упк
02399-040	38	180	50

Валик структурный № 053



Предназначен для получения различных фактур.
Материал рабочей части: резина.
Без ручки.

код	диаметр, мм	размер, мм	Кол-во упк
02399-053	38	180	50

Валик структурный № 072



Предназначен для получения различных фактур.
Материал рабочей части: резина.

код	размер, мм	Кол-во упк
02399-072	180	30

Валик структурный № 074



Предназначен для получения различных фактур.
Материал рабочей части: резина.
Без ручки.

код	диаметр, мм	размер, мм	Кол-во упк
02399-074	38	180	50

Валик структурный № 139



Предназначен для получения различных фактур.
Материал рабочей части: резина.
Без ручки.

код	диаметр, мм	размер, мм	Кол-во упк
02399-139	38	180	50

Валик структурный № 184



Предназначен для получения различных фактур.
Материал рабочей части: резина.
Без ручки.

код	диаметр, мм	размер, мм	Кол-во упк
02399-184	38	180	50

Валик структурный № 02



Предназначен для получения различных фактур.
Материал рабочей части: искусственная кожа.

код	размер, мм	Кол-во упк
02399-02	180	50

Валик структурный № 06



Предназначен для получения различных фактур.
Материал рабочей части: искусственная кожа.
Без ручки.

код	размер, мм	Кол-во упк
02399-06	180	50

Валик структурный № 07



Предназначен для получения различных фактур.
Материал рабочей части: искусственная кожа.
Без ручки.

код	размер, мм	Кол-во упк
02399-07	180	50

Валик структурный № 12



Предназначен для получения различных фактур.
Материал рабочей части: искусственная кожа.

код	размер, мм	Кол-во упк
02399-12	180	24

Валик структурный
полиэтиленовый

Предназначен для получения различных фактур.

код	размер, мм	Кол-во упк
02399-11	180	24

Тампон декоративный



круглый

Предназначен для создания декоративных эффектов.
Рабочая часть из искусственной кожи.

код	размер, мм	Кол-во упк
02399-5	50	30

Тампон декоративный



квадратный

Предназначен для создания декоративных эффектов.
Рабочая часть из искусственной кожи.

код	размер, мм	Кол-во упк
02399-6	150x150	12

Аппликатор структурный



Предназначен для создания структуры дерева.
Материал рабочей части: резина.

код	размер, мм	Кол-во упк
02399-1	63	48

Аппликатор структурный



с подвижной ручкой

Предназначен для создания структуры дерева.
Материал рабочей части: резина.

код	размер, мм	Кол-во упк
02399-9	70x100	8

Аппликатор

эффект морской губки



материал: полиэстер, пластиковая ручка

код	размер, мм	Кол-во упк
02399-11M-ML	220x150	1

Набор структурных аппликаторов

2 шт.



Предназначен для создания структуры дерева.
Материал: резина.

код	размер, мм	Кол-во упк
02399-8	105x47, 130x56	24

Губка морская, натуральная



Предназначена для создания декоративных эффектов.

код	Кол-во упк
размер 12-14,5см	
02399-7	1
размер 10-12см	
02399-13	1

Щетка

резиновая



Предназначена для создания различных фактурных поверхностей.

код	размер, мм	Кол-во уток
02399-3	148x104	24

Щетка

пластиковая



Предназначена для создания различных фактурных поверхностей.

код	размер, мм	Кол-во уток
02399-4	148x104	24

Штамп декоративный

профи



Материал штампа: полиуретан. Предназначен для нанесения рисунка на гладкие и фактурные поверхности. В наборе с пластиковой ручкой и мини-штампом овальной формы.

код	размер, мм	Кол-во уток
41311-01	17	24

Штамп декоративный

профи



Материал штампа: полиуретан. Предназначен для нанесения рисунка на гладкие и фактурные поверхности. В наборе с пластиковой ручкой и мини-штампом в форме ромба.

код	размер, мм	Кол-во уток
41311-27	17	24

Штамп декоративный

профи



Материал штампа: полиуретан. Предназначен для нанесения рисунка на гладкие и фактурные поверхности. В наборе с пластиковой ручкой и мини-штампом в форме ромба.

код	размер, мм	Кол-во уток
41311-37	17	24

Штамп декоративный

профи



Материал штампа: полиуретан. Предназначен для нанесения рисунка на гладкие и фактурные поверхности. В наборе с пластиковой ручкой и мини-штампом в форме ромба.

код	размер, мм	Кол-во уток
41311-41	17	24

Штамп декоративный

профи



Материал штампа: полиуретан. Предназначен для нанесения рисунка на гладкие и фактурные поверхности. В наборе с пластиковой ручкой и мини-штампом в форме ромба.

код	размер, мм	Кол-во уток
41311-59	17	24

Штамп декоративный

профи



Материал штампа: полиуретан. Предназначен для нанесения рисунка на гладкие и фактурные поверхности. В наборе с пластиковой ручкой и мини-штампом овальной формы.

код	размер, мм	Кол-во уток
41311-47	17	24

Штамп декоративный

профи



Материал штампа: полиуретан. Предназначен для нанесения рисунка на гладкие и фактурные поверхности. В наборе с пластиковой ручкой и мини-штампом в форме ромба.

код	размер, мм	Кол-во уток
41311-50	17	24

Штамп декоративный

профи



Материал штампа: полиуретан. Предназначен для нанесения рисунка на гладкие и фактурные поверхности. В наборе с пластиковой ручкой и мини-штампом в форме ромба.

код	размер, мм	Кол-во уток
41311-58	17	24

Штамп декоративный

профи



Материал штампа: полиуретан. Предназначен для нанесения рисунка на гладкие и фактурные поверхности. В наборе с пластиковой ручкой и мини-штампом в форме ромба.

код	размер, мм	Кол-во уток
41311-59	17	24

Штамп декоративный

профи



Материал штампа: полиуретан. Предназначен для нанесения рисунка на гладкие и фактурные поверхности. В наборе с пластиковой ручкой и мини-штампом в форме ромба.

код	размер, мм	Кол-во уток
41311-71	17	24

Штамп резиновый

профи



Предназначен для декорирования поверхностей и создания эффекта трещин.

код	размер, мм	Кол-во уток
02399-2	100x110	24

Набор для лессировки

ручка с прямоугольным захватом ПРОФИ



В наборе: универсальная ручка из полиуретана с прямоугольным захватом и липучкой, 3 полировальных круга на липучках (из искусственного меха, фетра, поролон). Предназначен для нанесения лессирующих декоративных и защитных покрытий, финишной полировки лакокрасочных покрытий.

код	размер, мм	Кол-во уток
423121	125	6

Набор для лессировки

ручка с круглым захватом ПРОФИ



В наборе: универсальная ручка из полиуретана с круглым захватом и липучкой, 3 полировальных круга на липучках (из искусственного меха, фетра, поролон). Предназначен для нанесения лессирующих декоративных и защитных покрытий, финишной полировки лакокрасочных покрытий.

код	размер, мм	Кол-во уток
423111	125	6

Полировальный круг

искусственный мех на липучке ПРОФИ



Предназначен для нанесения лессирующих декоративных и защитных покрытий, финишной полировки лакокрасочных покрытий. Подходит для ручной полировки и для использования в качестве полировальной насадки на шлифовальные машины.

код	размер, мм	Кол-во уток
423201	125	1

Полировальный круг

фетр на липучке ПРОФИ



Предназначен для нанесения лессирующих декоративных и защитных покрытий, полировки и финишной обработки лакокрасочных материалов, в том числе лакокрасочных покрытий. Подходит для ручной полировки и для использования в качестве полировальной насадки на шлифовальные машины. Подходит для шлифования закрашенных и незначительно сточенных металлических поверхностей.

код	размер, мм	Кол-во уток
423301	125	1

Полировальный круг

поролон на липучке ПРОФИ



Предназначен для нанесения лессирующих декоративных и защитных покрытий, а также для финишной обработки лакокрасочных покрытий. Применяется для ручной полировки и в качестве полировальной насадки на шлифовальные машины. Улучшенный поток воздуха при полировке благодаря специальной структуре поролон. Подходит для использования на неровных поверхностях и углах.

код	размер, мм	Кол-во уток
423401	125	1

Кельма пластмассовая

прямоугольная, закругленные углы



Предназначена для нанесения и распределения по поверхности различных штукатурных и декоративных материалов. Легкая, износостойкая. Идеальна для продолжительных работ.

код	размер, мм	Кол-во уток
02399-PT-E	237 x 89	60

Кельма пластмассовая

с уголком ПРОФИ



Предназначена для нанесения и распределения по поверхности различных штукатурных и декоративных материалов в труднодоступных местах. Легкая, износостойкая. Идеальна для продолжительных работ.

код	размер, мм	Кол-во уток
043115	250 x 95 x 70	60

Кельма пластмассовая

прямоугольная



код	размер, мм	Кол-во упк
02399-PT	240 x 90	60

Кельма венецианская

с уголком ПРОФИ



Предназначена для нанесения различных типов декоративных покрытий.

код	размер, мм	Кол-во упк
0431221-200	200x90	12
0431221-240	240x100	12

Кельма венецианская трапецевидная

нержавеющее полотно, ручка из древесины бука ПРОФИ



Предназначена для нанесения различных типов декоративных покрытий.

код	размер, мм	Кол-во упк
0431321-200	200x80x70	12

НОВИНКА

Кельма венецианская трапецевидная

нерж.сталь, ручка прорезиненная



Предназначена для нанесения различных типов декоративных покрытий.

код	размер, мм	Кол-во упк
4100020561	200x60x70	60

Шпатель двухлепестковый

пластиковый



Предназначена для затирки и шлифовки штукатурных поверхностей. Изготовлена из вспененного полиуретана. Легкость в работе. Максимальная стойкость к износу.

код	размер, мм	Кол-во упк
02399-ID	170x105	16

ТЁРКИ, БРУСКИ, ГУБКИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

Тёрка

полиуретановая



Предназначена для затирки и шлифовки оштукатуренных поверхностей. Изготовлена из вспененного полиуретана. Легкость в работе. Максимальная стойкость к износу.

код	размер, мм	Кол-во упк
032553-280	140x280	36
032553-320	180x320	36
032553-420	220x420	24

Полутёр

полиуретановый



Предназначен для затирки и шлифовки больших площадей при выполнении отделочных работ. Изготовлен из вспененного полиуретана. Специальная рукоятка для удобной работы двумя руками. Максимальная стойкость к износу.

код	размер, мм	Кол-во упк
032653-080	120x800	16

Тёрка с резиновым покрытием

полиуретановый



Предназначена для финишной доводки поверхности.

код	размер, мм	Кол-во упк
033542	280x140	60

Тёрка с войлочным покрытием

полиуретановый



Предназначена для финишной доводки поверхности.

код	размер, мм	Кол-во упк
033542	280x140	60

Тёрка с поролоновым покрытием



Предназначена для финишной доводки поверхности.

код	размер, мм	Кол-во упк
033562	280x140	60

Тёрка с латексным покрытием



Предназначена для финишной доводки поверхности.

код	размер, мм	Кол-во упк
033562	280x140	60

Брусок для шлифования с зажимами



Предназначен для шлифовки и полировки различных видов поверхностей при помощи абразивного материала.

код	размер, мм	Кол-во упк
033890-165	165x85	60
4100002113	210x105	60

Тёрка для шлифования с зажимами



Предназначена для шлифовки и полировки различных видов поверхностей при помощи абразивного материала.

код	размер, мм	Кол-во упк
4100002114	230x80	60
4100002115	290x120	60

Губки для шлифования



Эластичная. Водостойкая. Абразивное зерно из карбида кремния.

код	размер, мм	Кол-во упк
043730-120	нейкая р 120	12
043730-80	средняя р 80	12
043730-40	крупная р 40	12

ГЛАДИЛКИ ШТУКАТУРНЫЕ

Гладилка стальная

с деревянной ручкой



Предназначена для нанесения и распределения по поверхности штукатурных смесей и клеевых растворов.

код	размер, мм	Кол-во упк
	прямая	
032111-280	280x130	12
	зубчатая	
032211-280	280x130, 4x4	12
032311-280	280x130, 6x6	12

Гладилка стальная

с пластиковой ручкой



Предназначена для нанесения и распределения по поверхности штукатурных смесей и клеевых растворов.

код	размер, мм	Кол-во упк
	прямая	
032112-280	280x130	12
	зубчатая	
032212-280	280x130, 4x4	12
032312-280	280x130, 6x6	12
032412-280	280x130, 8x8	12

Гладилка стальная овальная

с деревянной ручкой



Предназначена для заглаживания строительных смесей.

код	размер, мм	Кол-во упк
033711-254	254x89	12

Гладилка нержавеющая "швейцарская"

с деревянной ручкой ПРОФИ



Предназначена для нанесения различных видов штукатурок на большие поверхности.

код	размер, мм	Кол-во упк
033921	480x130	6

Гладилка пластиковая прямая

с пластиковой ручкой



Легкая. Износостойкая. Идеальна для продолжительных работ. Предназначена для нанесения и структурирования полимерных и рутовых штукатурок.

код	размер, мм	Кол-во упк
032132-280	280x130	12

Гладилка нержавеющая

с деревянной ручкой ПРОФИ



Предназначена для нанесения и распределения по поверхности штукатурных смесей и клеевых растворов.

код	размер, мм	Кол-во упк
	прямая	
033121-280	280x130	12
	зубчатая	
033221-280	280x130, 4x4	12
033321-280	280x130, 6x6	12
033421-280	280x130, 8x8	12

Гладилка нержавеющая

с пластиковой ручкой ПРОФИ



Предназначена для нанесения и распределения по поверхности штукатурных смесей и клеевых растворов.

код	размер, мм	Кол-во упк
	прямая	
033122-280	280x130	12
	зубчатая	
033222-280	280x130, 4x4	12
033322-280	280x130, 6x6	12
033422-280	280x130, 8x8	12

ШПАТЕЛИ

Шпатель

многофункциональный

Применяется для нанесения и выравнивания строительных смесей. Идеально подходит для финишных покрытий.

код	размер, мм	Кол-во упк
052611-075	75	12

Шпатель

с деревянной ручкой, для удаления ржавчины ПРОФИ

Применяется для удаления различных загрязнений с обрабатываемой поверхности.

код	размер, мм	Кол-во упк
053521-050	50	12
053521-070	70	12

Шпатель стальной

с деревянной ручкой

Применяется для нанесения и выравнивания строительных смесей.

код	размер, мм	Кол-во упк
052111-030	30	12
052111-040	40	12
052111-050	50	12
052111-060	60	12
052111-080	80	12
052111-100	100	12
052111-120	120	12

Шпатель стальной

с пластиковой ручкой двойной фиксации

Применяется для нанесения и выравнивания строительных смесей.

код	размер, мм	Кол-во упк
052114-025	25	12
052114-050	50	12
052114-063	63	12
052114-075	75	12
052114-100	100	12
052114-150	150	12

Шпатель нержавеющей

с пластиковой ручкой ПРОФИ

Предназначен для нанесения и выравнивания строительных смесей.

код	размер, мм	Кол-во упк
053222-200	40	1
053222-060	60	60
053222-080	80	1
053222-100	100	1

Шпатель нержавеющей

с деревянной ручкой ПРОФИ

Применяется для нанесения и выравнивания строительных смесей. Идеально подходит для финишных покрытий.

код	размер, мм	Кол-во упк
053121-030	30	12
053121-040	40	12
053121-060	60	12
053121-080	80	12
053121-100	100	12
053121-120	120	12

Шпатель нержавеющей

с двухкомпонентной ручкой ПРОФИ

Применяется для нанесения и выравнивания строительных смесей. Идеально подходит для финишных покрытий.

код	размер, мм	Кол-во упк
053123-040	40	12
053123-060	60	12
053123-080	80	12
053123-100	100	12
053123-150	150	12

Шпатель фасадный нержавеющей

с пластиковой ручкой ПРОФИ

Предназначен для нанесения и выравнивания строительных смесей на больших поверхностях.

код	размер, мм	Кол-во упк
053222-150	150	1
053222-200	200	1
053222-250	250	1
053222-300	300	1
053222-350	350	30
053222-450	450	30

Шпатель фасадный

нержавеющее полотно, двухкомпонентная ручка ПРОФИ

Предназначен для нанесения и выравнивания строительных смесей на больших поверхностях. Идеально подходит для отделки фасадов. Нержавеющее полотно с алюминиевым усилением.

код	размер, мм	Кол-во упк
0531023-350	350	6
0531023-550	550	6

Шпатель фасадный

колоризованная сталь, двухкомпонентная ручка

Предназначен для нанесения и выравнивания строительных смесей на больших поверхностях. Идеально подходит для отделки фасадов.

код	размер, мм	Кол-во упк
053273-125	125	125
053273-150	150	125
053273-200	200	125
053273-250	250	80
053273-300	300	80

Шпатель фасадный

длина 450 мм



Инструмент для профессионалов, двухкомпонентная наклонная ручка, алюминиевая рамка с ребром жесткости, нержавеющая сталь, противоскользящее покрытие ручки, прямой угол лезвия 90 гр.

код	ширина, мм	толщина, мм	Кол-во упк
0531023-45-450P	45	0,4	10

Шпатель фасадный

длина 450 мм



Инструмент для профессионалов, двухкомпонентная наклонная ручка, алюминиевая рамка с ребром жесткости, нержавеющая сталь, противоскользящее покрытие ручки, прямой угол лезвия 90 гр.

код	ширина, мм	толщина, мм	Кол-во упк
0531023-75-450P	75	0,45	10

Шпатель фасадный нержавеющей

зубчатый ПРОФИ



Предназначен для нанесения и выравнивания строительных смесей на больших поверхностях.

код	размер, мм	Кол-во упк
053422-150-4	150 зуб 4x4	12
053422-200-4	200 зуб 4x4	1
053422-250-4	250 зуб 4x4	12
053422-150-6	150 зуб 6x6	1
053422-200-6	200 зуб 6x6	12
053422-250-6	250 зуб 6x6	12
053422-300-6	300 зуб 6x6	30
053422-350-6	350 зуб 6x6	12
053422-150-8	150 зуб 8x8	12
053422-200-8	200 зуб 8x8	12
053422-250-8	250 зуб 8x8	12
053422-300-8	300 зуб 8x8	1
053422-350-8	350 зуб 8x8	12

новинка

Шпатель нержавеющей

с двухкомпонентной ручкой закругленные края



Предназначен для нанесения и выравнивания строительных смесей на больших поверхностях. Идеально подходит для отделки фасадов.

код	размер, см	Кол-во упк
0531123-040	40	120
0531123-060	60	120
0531123-080	80	120
0531123-100	100	120
0531123-120	120	120

Шпатель для гипсокартона

нержавеющее полотно, двухкомпонентная ручка ПРОФИ

Нержавеющее полотно с алюминиевой планкой. Двухкомпонентная эргономичная ручка. Идеально подходит для заделки стыков при работе с гипсокартоном и другими листовыми покрытиями.

код	размер, мм	Кол-во упк
053923-250	250	6
053923-300	300	6

Шпатель круглый

из нержавеющей стали с силиконовой ручкой

Изготовлен из эластичной пластмассы.

код	размер, см	Кол-во упк
02399-BxG	10*5,5	50

Набор шпателей резиновых

белые (5 шт.)

Не оставляет следов при работе. Высокая стойкость к деформации. Изготовлен из качественной эластичной резины. Применяется для нанесения и выравнивания строительных смесей, а также затирки швов облицовочной плитки.

код	размер, мм	Кол-во упк
052635-040	40	200
052635-060	60	150
052635-080	80	100
052635-100	100	75
052635-150	150	40

Набор шпателей резиновых

белые (3 шт.)

Не оставляет следов при работе. Высокая стойкость к деформации. Изготовлен из качественной эластичной резины. Применяется для нанесения и выравнивания строительных смесей, а также затирки швов облицовочной плитки.

код	размер, мм	Кол-во упк
052835-НЗ	40 60 80	200

Шпатель для фуговки

белый

Не оставляет следов при работе. Изготовлен из качественной эластичной резины. Деревянная рукоятка из твердых пород дерева. Применяется для нанесения жидких растворов и затирки швов облицовочной плитки.

код	размер, мм	Кол-во упк
052631-100	100	210
052631-150	150	145
052631-200	200	110

Набор шпателей стальных

4 шт.

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей в труднодоступных местах.

код	размер, мм	Кол-во упк
052812	50-80-100-120	10

Шпатель прижимной обойный

Изготовлен из эластичной пластмассы



код	Кол-во упк
053742	70

Набор шпателей резиновых

прозрачные (3 шт.)

Применяются для нанесения и выравнивания строительных смесей, а также затирки швов облицовочной плитки



код	размер, мм	Кол-во упк
052665-НЗ	40	150
	60	
	90	

Набор шпателей нержавеющих

4 шт

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей в труднодоступных местах



код	размер, мм	Кол-во упк
053922-4	50-80-100-120	10

Набор пластиковых шпателей

3 шт

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей в труднодоступных местах



код	размер, мм	Кол-во упк
052842-НЗ	50-100-150	36

КЕЛЬМЫ

Кельма «треугольник»

с усиленной рукояткой

Предназначена для работ с бетоном, штукатурными смесями и строительными растворами



код	размер, мм	Кол-во упк
043411-160	160	10
043411-200	200	10

Кельма «треугольник»

нержавеющее полотно ПРОФИ

Предназначена для работ с бетоном, штукатурными смесями и строительными растворами



код	размер, мм	Кол-во упк
043421-160	160	12
043421-200	200	12

Кельма «овал»

с усиленной рукояткой

Предназначена для работ с бетоном, штукатурными смесями и строительными растворами



код	размер, мм	Кол-во упк
043111-160	160	30
043111-200	200	30

Кельма «трапеция»

нержавеющее полотно ПРОФИ

Предназначена для работ с бетоном, штукатурными смесями и строительными растворами



код	размер, мм	Кол-во упк
043321-120	120	12
043321-140	140	12
043321-160	160	12
043321-180	180	12

Кельма «сердце»

с усиленной рукояткой

Предназначена для работ с бетоном, штукатурными смесями и строительными растворами



код	размер, мм	Кол-во упк
043211-160	160	10
043211-200	200	10

Кельма «сердце»

нержавеющее полотно ПРОФИ

Предназначена для работ с бетоном, штукатурными смесями и строительными растворами



код	размер, мм	Кол-во упк
043221-200	200	12

Кельма «сердце»

нержавеющее полотно ПРОФИ

Предназначена для работ с бетоном, штукатурными смесями и строительными растворами



код	размер, мм	Кол-во упк
043221-200	200	12

Кельма «лопатка»

нержавеющее полотно ПРОФИ

Предназначена для работ с бетоном, штукатурными смесями и строительными растворами



код	размер, мм	Кол-во упк
043521-060	60	12
043521-080	80	12
043521-100	100	12

Кельма для швов

полукруглая «внешняя»

Предназначена для уплотнения швов в кирпичной и каменной кладке



код	размер, мм	Кол-во упк
043611-4	8-10	12

Кельма для швов

полукруглая «внутренняя»

Предназначена для уплотнения швов в кирпичной и каменной кладке



код	размер, мм	Кол-во упк
043611-5	8-10	12

Кельма для внешних углов

с усиленной рукояткой

Предназначена для формирования внешних углов



код	размер, мм	Кол-во упк
043611-3	80x60x60	6

Кельма для внешних углов

нержавеющее полотно ПРОФИ

Предназначена для формирования внешних углов



код	размер, мм	Кол-во упк
043621-3	80x60x60	6

Кельма «трапеция»

с усиленной рукояткой

Предназначена для работ с бетоном, штукатурными смесями и строительными растворами



код	размер, мм	Кол-во упк
043321-160	160	30
043321-200	200	30

Кельма для внутренних углов

с усиленной рукояткой

Предназначена для формирования внутренних углов



код	размер, мм	Кол-во упк
043611-2	80x60x60	6

Кельма для внутренних углов

нержавеющее полотно ПРОФИ

Предназначена для формирования внутренних углов



код	размер, мм	Кол-во упк
043621-2	80x60x60	6

Кельма венецианская

нержавеющее полотно, ручка из древесины бука ПРОФИ

Предназначена для нанесения различных типов декоративных покрытий



код	размер, мм	Кол-во упк
0431221-200	200x80	12
0431221-240	240x100	12

Кельма «овал»

нержавеющее полотно ПРОФИ

Предназначена для работ с бетоном, штукатурными смесями и строительными растворами

код	размер, мм	Кол-во упк
043121-180	180	12

Разбрызгиватель

для строительных смесей

С регулируемой силой, нержавеющий. Рабочие лопасти из пружинной стали обеспечивают максимальную производительность.

код	размер, мм	Кол-во упк
163320	2,5	12

Правило

для строительных смесей

Трапециевидный профиль с ребром жесткости. Изготовлено из высокопрочного алюминиевого сплава. Оснащено двумя торцевыми пластиковыми заглушками.

код	размер, мм	Кол-во упк
043843-100	1,0	1
043843-150	1,5	1
043843-200	2,0	1
043843-250	2,5	1
043843-300	3,0	1

МИКСЕРЫ

Миксер для красок

с шестигранным хвостовиком

Предназначен для перемешивания красок при помощи ручного и электроинструмента.

код	размер, мм	Кол-во упк
163111-06	60x400x8	40
163111-08	80x400x8	40
163111-10	100x600x8	30

Миксер для красок

с SDS+ хвостовиком

Предназначен для перемешивания красок при помощи ручного и электроинструмента.

код	размер, мм	Кол-во упк
163112-08	80x400x10	40
163112-10	100x600x10	40

Миксер для гипсовых смесей

с шестигранным хвостовиком

Предназначен для размешивания различных строительных смесей при помощи ручного и электроинструмента.

код	размер, мм	Кол-во упк
163221-06	60x400x8	40
163221-08	80x400x8	40
163221-10	100x600x8	30
163221-12	120x600x10	30

Миксер для гипсовых смесей

с SDS+ хвостовиком

Предназначен для размешивания различных строительных смесей при помощи ручного и электроинструмента.

код	размер, мм	Кол-во упк
163222-08	80x400x10	40
163222-10	100x600x10	30
163222-12	120x600x10	30

Миксер для песчано-гравийных смесей

с шестигранным хвостовиком

Предназначен для приготовления песчано-гравийных смесей при помощи ручного и электроинструмента.

код	размер, мм	Кол-во упк
163321-04	40x400x6	50
163321-06	60x400x8	40
163321-08	80x400x8	40
163321-10	100x500x8	30
163321-11	100x600x10	30
163321-12	120x600x10	20

Миксер для песчано-гравийных смесей

с SDS+ хвостовиком

Предназначен для приготовления песчано-гравийных смесей при помощи ручного и электроинструмента.

код	размер, мм	Кол-во упк
163322-08	80x400x10	40
163322-10	100x600x10	30
163322-12	120x600x10	30

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ И ГЕРМЕТИКОВ

Пистолет для герметика полукорпусной

с зубчатым штоком

Предназначен для работы с герметиками и клеевыми составами, упакованными в тубы емкостью 310 мл, при строительно-монтажных работах.

код	Кол-во упк
143121	40

Пистолет для герметиков полукорпусной усиленный

с зубчатым штоком

Предназначен для работы с герметиками и клеевыми составами, упакованными в тубы емкостью 310 мл, при строительно-монтажных работах. Усиленным специальным металлическим шилом для очистки сопла от засохшего герметика.

код	Кол-во упк
143123	24

Пистолет для герметиков скелетный

с зубчатым штоком

Предназначен для работы с герметиками и клеевыми составами, упакованными в тубы емкостью 310 мл, при строительно-монтажных работах.

код	Кол-во упк
143231	40

Пистолет для монтажной пены

с облегченным корпусом, длина ствола 230 мм, диаметр сопла 2 мм

Предназначен для работы с профессиональной монтажной пеной при установке различных строительных конструкций.

код	Кол-во упк
143504	12

Пистолет для герметиков полукорпусной

с гладким штоком

Предназначен для работы с герметиками и клеевыми составами, упакованными в тубы емкостью 310 мл, при строительно-монтажных работах.

код	Кол-во упк
143111	24

ЛЕНТЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ, КЛЕЯЩИЕ, МАЛЯРНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Лента сигнальная

красно-белая

Предназначена для ограждения и обозначения опасных участков при проведении ремонтно-строительных работ. Толщина: 30 мкм.

код	размер, мм	Кол-во упк
243670-200	70x200	30

Лента клейкая двухсторонняя

на вспененной основе

Предназначена для ремонтных, монтажных и отделочных работ внутри помещений. Подходит для неплоских и шероховатых поверхностей. Идеально приклеивается на крошки и углы. Толщина: 250 мкм. Относительное удлинение при разрыве: не менее 4%. Клейкость к стали: 27,5 Н/25 мм. Температурная устойчивость: 60°C.

код	размер, мм	Кол-во упк
2421021-12-05	12x5	12
2421021-15-05	15x10	30
2421021-19-05	19x25	8

Лента клейкая двухсторонняя

Предназначена для ремонтных, монтажных и отделочных работ внутри помещений. Подходит для неплоских и шероховатых поверхностей. Идеально приклеивается на крошки и углы. Толщина: 250 мкм. Относительное удлинение при разрыве: не менее 4%. Клейкость к стали: 27,5 Н/25 мм. Температурная устойчивость: 60°C.

код	размер, мм	Кол-во упк
243501-38-05	38x5	48
243501-38-10	38x10	48
243501-38-25	38x25	36
243501-50-05	50x5	36
243501-50-10	50x10	48
243501-50-25	50x25	36

Лента клейкая двухсторонняя

укрепленная тканью



Предназначена для ремонтных, монтажных и отделочных работ внутри помещений. Подходит для наклеивания и шпательных поверхностей. Идеально приклеивается на древесные и углы. Толщина: 88 мкм. Относительное удлинение при разрыве, не менее: 140%. Клейкость к стали: 18,7 Н/25 мм. Разрывная нагрузка: 100 Н/25 мм. Температурная устойчивость: 60 °С.

код	размер, мм	Кол-во уло
243502-38-05	38x5	48
243502-38-10	38x10	48
243502-38-25	38x25	36
243502-50-05	50x5	36
243502-50-10	50x10	48
243502-50-25	50x25	36

Лента клеящая упаковочная



Предназначена для упаковки коробок средней тяжести. Толщина: 45 мкм. Относительное удлинение при разрыве: >100%. Клейкость к стали: 3-4 Н/25 мм. Разрывная нагрузка: 50 Н/25 мм. Температурная устойчивость: 60 °С.

код	размер, мм	Кол-во уло
прозрачная		
243780-25-60	25x60	90
243780-38-60	38x60	54
243780-48-25	48x25	54
243780-48-60	48x60	54
коричневая		
243790-25-60	25x60	90
243790-48-60	48x60	54

Лента изоляционная



Предназначена для изоляции свечей и маркировки электропроводов. Изготовлена из ПВХ. Длина 10 м. Ширина 15 мм. Толщина 0,15 +/- 0,01 мм. Прочность при растяжении 15 МПа. Напряжение на пробой 5 кВ/мм. Относительное удлинение при разрыве не менее 150%. Температурная устойчивость: 80 °С.

код	цвет	Кол-во уло
303121	синий	200
303122	черный	200
303126	красный	200
303124	желтый	200
303125	зеленый	200

Лента клейкая армированная
влагостойкая на тканевой основе

Предназначена для упаковки, запечатывания, герметизации. Отличается высокой клейкостью, прочностью и водонепроницаемостью. Толщина: 245 мкм. Разрывная нагрузка: 75 Н/25 мм. Относительное удлинение при разрыве, не менее: 6%. Клейкость к стали: 25 Н/25 мм. Температурная устойчивость: 60 °С.

код	размер, мм	Кол-во уло
черная		
243442-50-10	50x10	48
белая		
243422-38-10	38x10	48
243422-38-50	38x50	36
243422-50-10	50x10	48
243422-50-50	50x50	36
красная		
243432-38-10	38x10	48
243432-38-50	38x50	36
243432-50-10	50x10	48
243432-50-50	50x50	36
серая		
243412-38-10	38x10	48
243412-38-50	38x50	36
243412-50-10	50x10	48
243412-50-50	50x50	36
металлическая		
243452-38-10	38x10	48
243452-38-25	38x25	36
243452-38-50	38x50	36
243452-50-10	50x10	48
243452-50-25	50x25	36
243452-50-50	50x50	36

Лента малярная креповая



Предназначена для защиты поверхностей при проведении малярных и штукатурных работ. Обладает повышенной клейкостью. Не оставляет следов после удаления.

код	размер, мм	Кол-во уло
242926-25-30	25x30	90
242926-25-40	25x40	90
242926-25-50	25x50	90
242926-30-30	30x30	90
242926-30-40	30x40	90
242926-30-50	30x50	90
242926-38-20	38x20	1
242926-38-30	38x30	48
242926-38-40	38x40	90
242926-38-50	38x50	90
242926-50-20	50x20	72
242926-50-30	50x30	36
242926-50-40	50x40	90
242926-50-50	50x50	36

Фумлента «PTFE»

Толщина: 0,075 мм, 10 шт



Маслобензостойкий, антикоррозийный, самонамывающийся, негорючий, термостойкий и химически стойкий уплотнительный материал, изготовленный из фторопласта-4Д. Предназначен для уплотнения резьбовых соединений из всех материалов при проведении сантехнических, авторемонтных работ, ремонте бытовой техники и других целей. Применяется при t° от -60 °С до +200 °С и давлении среды до 10 МПа.

код	размер, мм/м	плотность, г/см³	Кол-во уло
243803-12-12	12мм*12м	0,16	250
243803-12-20	12мм*20м	0,16	250
243804-12-12	12мм*12м	0,25	250
243804-12-20	12мм*20м	0,25	250
243805-12-12	12мм*12м	0,4	250
243805-12-20	12мм*20м	0,4	250
243804-19-12	19мм*12м	0,25	250
243804-19-20	19мм*20м	0,25	250
243805-19-12	19мм*12м	0,4	250
243805-19-20	19мм*20м	0,4	250
243805-25-12	25мм*12м	0,4	250
243805-25-20	25мм*20м	0,4	250

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Рулетка double

обрезиненный корпус



Имеет обрезиненный корпус из ударопрочного пластика. Оснащена механизмом автоматической фиксации устойчивого к истиранию полотна. На корпусе расположен удобный поперечный замок и ремешок для ношения на руке. Предназначена для проведения точных линейных измерений.

код	размер, м/мм	Кол-во уло
183122-03-16	3/16	10
183122-05-19	5/19	8
183122-75-25	75/25	6

Рулетка с прозрачным корпусом

с двухсторонней шкалой



Имеет прозрачный корпус из ударопрочного пластика. Оснащена устойчивым к истиранию полотном с двойной двухсторонней шкалой. На корпусе расположен удобный поперечный замок и ремешок для ношения на руке. Предназначена для проведения точных линейных измерений.

код	размер, м/мм	Кол-во уло
183211-03-16	3/16	12
183211-05-19	5/19	8
183122-75-25	75/25	6

Рулетка обрезиненная

с магнитным крючком



Имеет обрезиненный корпус из ударопрочного пластика. Оснащена магнитным крючком и устойчивым к истиранию полотном. На корпусе расположен удобный поперечный замок и ремешок для ношения на руке. Предназначена для проведения точных линейных измерений.

код	размер, м/мм	Кол-во уло
183421-03-16	3/16	12
183421-05-19	5/19	12
183421-75-25	75/25	6
183421-10-25	10/25	6

Угольник столярный

с магнитным крючком

Имеет двустороннюю миллиметровую шкалу. Предназначен для разметки и проверки прямых углов.



код	размер, мм	Кол-во упк
183650-20	200	12
183650-25	250	12
183650-30	300	12
183650-35	350	12
183650-40	400	12

Угольник комбинированный

двусторонняя миллиметровая шкала

Имеет двустороннюю миллиметровую шкалу. Оснащен спиртовым уровнем. Используется в качестве угольника, глубиномера и уровня для углов 45° и 90°.



код	размер, мм	Кол-во упк
183655-30	300	60

Линейка стальная

двойная двусторонняя
гравированная шкала дюйм/мм

Предназначена для проведения измерительных работ.



код	размер, мм	Кол-во упк
183570-030	0,3	12
183570-050	0,5	10
183570-100	1,0	12

Уровень строительный

фрезерованный, с поворотной ампулой

Имеет усиленный корпус с удобными ручками и фрезерованную измерительную поверхность. Оснащен тремя ампулами, одна из которых поворачивается на 360°. Точность 0,057 мм (1мм/1м). Предназначен для определения угла наклона плоскости и проверки горизонтальности и вертикальности расположенных элементов строительных конструкций.



код	размер, мм	Кол-во упк
183344-060	0,6	50
183344-080	0,8	30
183344-100	1	30
183344-120	1,2	20
183344-150	1,5	20
183344-200	2	10

ВЁДРА, КАДКИ, КЮВЕТЫ

Ведро малярное

Изготовлено из полипропилена. Имеет внутреннюю шкалу в литрах и удобный носик для переливания жидких материалов. Предназначено для приготовления и переноса различных лакокрасочных материалов и строительных смесей.



код	объем, л	Кол-во упк
38213-12	12	12

Ведро строительное

Изготовлено из полипропилена высокой механической и ударной прочности. Оснащено металлической ручкой. Предназначено для приготовления и переноса различных строительных смесей.



код	объем, л	Кол-во упк
38221-12	12	1
38221-20	20	1

Кювета строительная

Изготовлена из полипропилена высокой механической и ударной прочности. Оснащена четырьмя формованными ручками. Предназначена для приготовления и переноса различных строительных смесей.



код	объем, л	Кол-во упк
38241-45	45	1
38241-60	60	1

Кадка строительная

Изготовлена из полипропилена высокой механической и ударной прочности. Оснащена четырьмя формованными ручками. Предназначена для приготовления и переноса различных строительных смесей.



код	объем, л	Кол-во упк
38231-40	40	1
38231-55	55	1
38231-90	90	1

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУДА

Очки защитные прозрачные

поликарбонат

Материал поликарбонат. Предназначены для защиты органов зрения от попадания твердых летящих частиц. Возможно использование поверх корректирующих очков.



код	Кол-во упк
283221	120

Очки защитные желтые

поликарбонат

Материал поликарбонат. Предназначены для защиты органов зрения от попадания твердых летящих частиц. Возможно использование поверх корректирующих очков.



код	Кол-во упк
283222	120

Очки защитные прозрачные
с лицевым щитком

поликарбонат



Материал поликарбонат + ПВХ. Предназначены для защиты органов зрения, дыхания и обоняния, а также мягких тканей лица от попадания твердых летящих частиц. Обеспечивают панорамный обзор без искажений. Возможно использование поверх корректирующих очков.

код	Кол-во упк
282761	50

Очки газосварщика с затемненным
минеральным стеклом

код	Кол-во упк
282178	100

Очки защитные с панорамной защитной
линзой из поликарбоната

код	Кол-во упк
282261	100

Очки защитные с прямой вентиляцией



код	Кол-во упк
282561	120

Очки защитные черные с непрямой
вентиляцией

код	Кол-во упк
282668	120

Очки с дужками со светодиодной
подсветкой

код	Кол-во упк
282221	120

Очки газосварщика

с комплектом затемненных и прозрачных минеральных стекол



код	Кол-во упк
282118	100

Маска с затемненным стеклом

с комплектом затемненных и прозрачных минеральных стекол



код	Кол-во упк
282498	18

Маска с откидным
затемненным стеклом

с комплектом затемненных и прозрачных минеральных стекол



код	Кол-во упк
282998	18

Щиток защитный лицевой "хамелеон"
с автоматическим светофильтром

с ручкой регулировки и коробом



код	Кол-во упк
82890	1

Щиток защитный лицевой "хамелеон" с автоматическим светофильтром



код	Кол-во шт
282898	20

Щиток защитный лицевой



толщина линзы 2 мм, наполнитель с оптическим нейтрализмом

код	Кол-во шт
282861	18

Наколенник прочный

укрепленный из вспененного поликарбоната, толщина 15 мм, цвет - черный




код	Кол-во шт
2828108	42

ИНСТРУМЕНТЫ

КОТОРЫЕ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

ТМ «Петрович» - товары эконом-сегмента для широкого использования в условиях домашних хозяйств.

Ассортимент данной торговой марки сформирован на основании исследований потребительского спроса, благодаря чему включает в себя наиболее востребованные товарные позиции и типоразмеры.

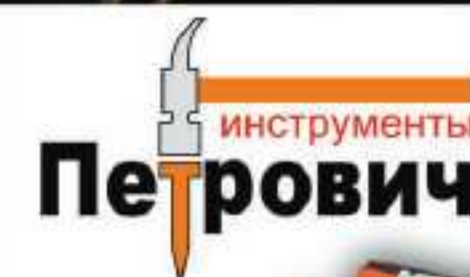

КИСТИ ПЛОСКИЕ

Кисть плоская

светлая натуральная щетина, пластиковая ручка

Предназначена для работы со всеми видами ЛКМ

код	размер, мм	Кол-во упк
П130-10	25	12
П130-15	38	12
П130-20	50	12
П130-25	63	12
П130-30	75	12
П130-40	100	12

Кисть плоская

Предназначена для работы со всеми видами ЛКМ

код	размер, мм	Кол-во упк
П126В-10	25	12
П126В-15	38	12
П126В-20	50	12
П126В-25	63	12
П126В-30	75	12
П126В-40	100	12

Кисть плоская

натуральная щетина, деревянная лакированная ручка

Предназначена для работы со всеми видами ЛКМ

код	размер, мм	Кол-во упк
П012-34	20	12
П012-10	25	12
П012-15	38	12
П012-20	50	12
П012-25	63	12
П012-30	75	12
П012-40	100	12

Кисть плоская

натуральная щетина, пластиковая ручка

Предназначена для работы со всеми видами ЛКМ

код	размер, мм	Кол-во упк
П012П-34	20	12
П012П-10	25	12
П012П-15	38	12
П012П-20	50	12
П012П-25	63	12
П012П-30	75	12
П012П-40	100	12

Кисть плоская

искусственная щетина, пластиковая ручка

Рекомендована для окрашивания поверхностей акриловыми и водо-дисперсионными ЛКМ

код	размер, мм	Кол-во упк
П131-10	25	12
П131-15	38	12
П131-20	50	12
П131-25	63	12
П131-30	75	12
П131-40	100	12

Кисть плоская

смешанная щетина, пластиковая ручка

Рекомендована для нанесения лагурей и средств защиты дерева

код	размер, мм	Кол-во упк
П133-10	25	12
П133-15	38	12
П133-20	50	12
П133-25	63	12
П133-30	75	12
П133-40	100	12

Кисть плоская

искусственная щетина, пластиковая ручка

Рекомендована для окрашивания поверхностей лаками на водной основе

код	размер, мм	Кол-во упк
П132-10	25	12
П132-15	38	12
П132-20	50	12
П132-25	63	12
П132-30	75	12
П132-40	100	12

КИСТИ-МАКЛОВИЦЫ

Кисть-макловица

светлая натуральная щетина, пластиковая ручка

Предназначена для нанесения всех видов лакокрасочных материалов на большие поверхности

код	размер, мм	Кол-во упк
П065-307	30x70	12
П065-310	30x100	12
П065-312	30x120	12
П065-414	40x140	6
П065-515	50x150	6

Кисть-макловица

синтетическая щетина, пластиковый корпус

Предназначена для разглаживания, грунтовки и окраски больших поверхностей, а также нанесения клеевых составов

код	размер, мм	Кол-во упк
П083-135	130x40	120

Кисть плоская

искусственная щетина, пластиковый корпус

Предназначена для разглаживания, грунтовки и окраски больших поверхностей, а также нанесения клеевых составов

код	размер, мм	Кол-во упк
П080-1775К	170x75	48

Кисть-макловица круглая

искусственная щетина, пластиковый корпус

Предназначена для разглаживания, грунтовки и окраски больших поверхностей, а также нанесения клеевых составов

код	размер, мм	Кол-во упк
П082-105К	105	48

КИСТЬ КРУГЛАЯ

Кисть круглая

натуральная щетина, деревянная ручка

Предназначена для работы со всеми видами ЛКМ

код	размер, мм	Кол-во упк
П064-20	20	12
П064-30	30	12
П064-40	40	12
П064-50	50	12
П064-60	60	12
П064-70	70	12

Щётка для обоев

деревянный корпус, искусственная щетина

Предназначена для разглаживания поверхности, а также вытеснения пузырьков воздуха декоративной штукатуркой и от осевших краев

код	размер, мм	Кол-во упк
П083-3055	305x50	20

ТЁРКА

Тёрка полиуретановая

деревянный корпус, искусственная щетина

Предназначена для зашкуривания и шлифования штукатурных поверхностей. Изготовлена из качественного полиуретана

код	размер, мм	Кол-во упк
П107-280	140x280	30
П107-320	180x320	30
П107-360	200x360	30

СТЕРЖНИ-УДЛИНИТЕЛИ

Телескопический стержень-удлинитель

полиакрил

Предназначен для удлинения ручки инструмента при работе в труднодоступных местах

код	размер, мм	Кол-во упк
П121-15	0,9-1,5	30
П121-2,0	1,1-2,0	30
П121-3,0	1,6-3,0	30

ВАЛИКИ МАЛЯРНЫЕ

Валик меховой «стандарт»

Предназначен для нанесения всех типов ЛКМ на любые виды поверхностей

код	размер, мм	Кол-во упк
П088-100	100	70
П088-140	140	70
П088-200	200	40
П088-240	240	40

Валик «велюр» бесшовный белый

длина ворса - 4 мм

диаметр бугеля - 6 мм

Предназначен для нанесения матовых, атласных, водо-дисперсионных, акриловых красок и эмалей на различные поверхности. Для внутренних и наружных работ. Материал: полиакрил

код	размер, мм	Кол-во упк
П118-100	100	50
П118-140	140	70
П118-200	200	60
П118-240	240	50

Валик поролоновый «стандарт»

диаметр бугеля - 6 мм

Предназначен для нанесения водо-дисперсионных красок, акриловых эмалей и грунтовок на основе акрила на гладкие поверхности

код	размер, мм	Кол-во упк
П089-100	100	70
П089-140	140	70
П089-200	200	45
П089-240	240	40

Валик прижимной «вилатерм»

диаметр бугеля - 6 мм

Предназначен для прокатки обоев

код	размер, мм	Кол-во упк
П092-100	100	50
П092-140	140	50
П092-180	180	50
П092-240	240	40

Валик структурный "Горошек"

поролон

код	размер, мм	Кол-во упк
П134-180	180	40
П134-240	240	30

Валик малярный для углов

полиакрил

Предназначен для прокатки обоев

код	размер, мм	Кол-во упк
П136-50	50	80

Валик малярный для углов

полиамид

Предназначен для прокатки обоев

код	размер, мм	Кол-во упк
П137-50	50	80

Валик малярный желтый с черной полосой, материал: полиакрил

диаметр бугеля – 6 мм

Предназначен для нанесения всех типов ЛКМ на любые виды поверхностей Ø 48мм, ворс 12мм

код	размер, мм	Кол-во упк
П144-055 без ручки (сменный)	Длина: 55 мм Диаметр: 15 мм Высота ворса: 12 мм Диаметр бугеля: 6 мм	1000
П144-070 без ручки (сменный)	Длина: 70 мм Диаметр: 25 мм Высота ворса: 12 мм Диаметр бугеля: 6 мм	1000
П144-100 без ручки (сменный)	Длина: 100 мм Диаметр: 15 мм Высота ворса: 12 мм Диаметр бугеля: 6 мм	500
П144-150 без ручки (сменный)	Длина: 150 мм Диаметр: 15 мм Высота ворса: 12 мм Диаметр бугеля: 6 мм	500
П145-3-055 без ручки (сменный) набор 3шт	Длина: 55 мм Диаметр: 15 мм Высота ворса: 12 мм Диаметр бугеля: 6 мм	400
П145-3-100 без ручки (сменный) набор 3шт	Длина: 100 мм Диаметр: 15 мм Высота ворса: 12 мм Диаметр бугеля: 6 мм	300
П145-3-150 без ручки (сменный) набор 3шт	Длина: 150 мм Диаметр: 15 мм Высота ворса: 12 мм Диаметр бугеля: 6 мм	300
П146-055 с ручкой	Длина: 55 мм Диаметр: 15 мм Высота ворса: 12 мм Диаметр бугеля: 6 мм	100
П146-070 с ручкой	Длина: 70 мм Диаметр: 25 мм Высота ворса: 12 мм Диаметр бугеля: 6 мм	100
П146-100 с ручкой	Длина: 100 мм Диаметр: 15 мм Высота ворса: 12 мм Диаметр бугеля: 6 мм	100
П146-150 с ручкой	Длина: 150 мм Диаметр: 15 мм Высота ворса: 12 мм Диаметр бугеля: 6 мм	100
П147-140 без ручки (сменный)	Длина: 140 мм Диаметр: 30 мм Высота ворса: 12 мм Диаметр бугеля: 6 мм	100
П148-140 с ручкой	Длина: 140 мм Диаметр: 30 мм Высота ворса: 12 мм Диаметр бугеля: 6 мм	100
П147-180 без ручки (сменный)	Длина: 180 мм Диаметр: 40 мм Высота ворса: 12 мм Диаметр бугеля: 6 мм	100
П147-240 без ручки (сменный)	Длина: 240 мм Диаметр: 40 мм Высота ворса: 12 мм Диаметр бугеля: 6 мм	100
П148-180 с ручкой	Длина: 180 мм Диаметр: 40 мм Высота ворса: 12 мм Диаметр бугеля: 6 мм	60
П148-240 с ручкой	Длина: 240 мм Диаметр: 40 мм Высота ворса: 12 мм Диаметр бугеля: 6 мм	60

Валик структурный шероховатый

поролон

Предназначен для прокатки обоев

код	размер, мм	Кол-во упк
П135-180	180	40
П135-240	240	30

НАБОРЫ МАЛЯРНЫЕ

Набор малярный

мини-валик поролон, шубки, ванночка

Предназначен для нанесения водо-дисперсионных красок, акриловых эмалей и грунтовок на основу акрила на гладкие поверхности

код	размер, мм	Кол-во упк
с 4 сменными шубками для валика		
П090-065	ванночка 150x290, мини-валик 65	30
с 3 сменными шубками для валика		
П091-100	ванночка 150x290, мини-валик 100	18

Набор малярный

валик поролоновый, 2 сменные шубки, ванночка

Предназначен для нанесения водо-дисперсионных красок, акриловых эмалей и грунтовок на основу акрила на гладкие поверхности

код	размер, мм	Кол-во упк
П039-180	ванночка 330x245, валик 180	5

Набор малярный

валик меховой, 2 сменные шубки, ванночка

Предназначен для нанесения всех типов ЛКМ на любые виды поверхностей

код	размер, мм	Кол-во упк
П040-180	ванночка 330x245, валик 180	5

Набор малярный

валик меховой, сменный ролик, ванночка

Предназначен для нанесения всех типов ЛКМ на любые виды поверхностей

код	размер, мм	Кол-во упк
П043-007	ванночка 330x245, валик 180	5

Набор малярный

валик поролоновый, сменная шубка, ванночка

Предназначен для нанесения водо-дисперсионных красок, акриловых эмалей и грунтовок на основу акрила на гладкие поверхности

код	размер, мм	Кол-во упк
П043-008	ванночка 330x245, валик 180	5

ВАННОЧКИ

Ванночка для краски

черная

Предназначен для удержания ручки инструмента при работе в труднодоступных местах

код	размер, мм	Кол-во упк
П138-270290	270x290	1
П138-330350	330x350	1

ШПАТЕЛИ, КЕЛЬМЫ

Шпатель

пластмассовый, гладкий

Предназначен для нанесения и выравнивания строительных смесей

код	Кол-во упк
П059-150	12

Шпатель

пластмассовый, зубчатый

Предназначен для нанесения и распределения по поверхности жидких растворов

код	размер зуба, мм	Кол-во упк
П059-022	2 x 2	12
П059-044	4 x 4	12
П059-066	6 x 6	12
П059-088	8 x 8	12

Шпатель

стальной, зубчатый

Предназначен для нанесения шпаклевки (состав от 0,1 до 2 мм). Нержавеющая сталь, пластмассовая ручка

код	размер, мм	Кол-во упк
430001388	200	60

Набор зубчатых шпателей

2 шт

Изготовлены из высококачественного пластика. Предназначены для работы с любыми видами шпаклевки для выравнивания плит.

код	размер, мм	Кол-во упк
П015-2	90x130 мм, 130x170 мм	200

КЕЛЬМЫ

Кельма штукатур

с пластиковой ручкой

Предназначены для работ с бетоном, штукатурными смесями и строительными растворами

код	Кол-во упк
П033-113	50

Кельма бетонщика

с пластиковой ручкой

Предназначена для работ с бетоном, штукатурными смесями и строительными растворами

код	Кол-во упк
П033-112	50

Кельма венецианская

нержавеющая сталь, прорезиненная ручка

код	размер, мм	Кол-во упк
4100014093	200x80	12

Кельма венецианская трапециевидная

нержавеющая сталь, прорезиненная ручка

код	размер, мм	Кол-во упк
4100014094	200x80x70	12

Кельма венецианская

нержавеющая сталь, прорезиненная ручка

код	размер, мм	Кол-во упк
4100014095	240x100	12

АБРАЗИВ

Сетка абразивная

карбид кремния

Сетка шлифовальная с абразивным зерном из карбида кремния. Водостойкая. Размер сетки 115 x 280 мм. Предназначена для обработки штукатурных поверхностей и швов.

код	тип	кол-во шт. в мин. уп.
П062-040	№ 40	10
П062-060	№ 60	10
П062-080	№ 80	10
П062-100	№ 100	10
П062-120	№ 120	10
П062-150	№ 150	10
П062-180	№ 180	10
П062-200	№ 200	10
П062-220	№ 220	10
П062-320	№ 320	10
П062-400	№ 400	10
П062-600	№ 600	10

ЛЕНТЫ МАЛЯРНЫЕ

Лента малярная креповая



Предназначена для защиты поверхностей при проведении малярных и штукатурных работ внутри помещений. Не оставляет следов после удаления. Обладает повышенной клейкостью. Температурная устойчивость: 60 °C.

код	размер, мм/м	кол-во в упк, шт
П070-3614	36/14	48
П070-4814	48/14	36
П070-1725	17/25	96
П070-2325	23/25	72
П070-2825	28/25	60
П070-3625	36/25	48
П070-4825	48/25	36

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

Изоляционная лента



Высший сорт. Предназначена для изоляции, сварки и маркировки электропроводки. Изготовлена из ПВХ. Длина 10 м. Ширина 15±2,0 мм. Толщина 0,2±0,05 мм. Прочность при растяжении не менее 14,7 МПа. Относительное удлинение при разрыве не менее 190 %. Липкость: 45 с. ГОСТ 16214-86.

код	размер, мм/м	кол-во в упк, шт
П108-01	синяя	192
П108-02	черная	192
П108-03	зеленая	192
П108-04	желтая	192
П108-05	красная	192
П108-06	белая	192

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ И ГЕРМЕТИКА

Пистолет для монтажной пены



Диаметр сопла 2 мм. Длина ствола 176 мм. Применяется для нанесения монтажной пены при установке окон, дверей, различных элементов строительных конструкций. Индивидуальная упаковка - картонный поддон.

код	кол-во в упк, шт
П123-01	20

Пистолет для монтажной пены



Диаметр сопла 2 мм. Длина ствола 176 мм. Применяется для нанесения монтажной пены при установке окон, дверей, различных элементов строительных конструкций. Индивидуальная упаковка - картонный поддон.

код	кол-во в упк, шт
П123-01А	10

Пистолет для монтажной пены

с пластмассовым корпусом



Диаметр сопла 2 мм. Длина ствола 176 мм.

код	кол-во в упк, шт
П008-01013	20

Пистолет для монтажной пены

с пластмассовым корпусом



Диаметр сопла 2 мм. Общая длина 230 мм. Упаковка - картонный поддон.

код	кол-во в упк, шт
П141-01	30

Пистолет для герметика

скелетный



Предназначен для работы с герметиком и клеевыми составами, упаковываемыми в тубы ёмкостью 310 мл, при строительно-монтажных работах.

код	кол-во в упк, шт
П007-0102	40

ПЕРЧАТКИ

Перчатки х/б



Предназначены для защиты рук при проведении различных видов работ.

код	тип	кол-во шт. в мин. уп.
П117-001	Эконом	10
П117-003	Стандарт	10

Перчатки х/б

с ПВХ-напылением



Предназначены для защиты рук при проведении различных видов работ.

код	тип	кол-во шт. в мин. уп.
П117-005	10 класс	10

Перчатки х/б

двойной облив



Предназначены для защиты рук при проведении различных видов работ.

код	тип	кол-во шт. в мин. уп.
П117-007	13 класс	10

Перчатки х/б

с ПВХ-напылением



Предназначены для защиты рук при проведении различных видов работ.

код	тип	кол-во шт. в мин. уп.
П117-002	Эконом	10
П117-004	Стандарт	10

Перчатки х/б

одинарный облив



Предназначены для защиты рук при проведении различных видов работ.

код	тип	кол-во шт. в мин. уп.
П117-006	10 класс	10

РУЛЕТКИ И УРОВНИ

Рулетка с хромированным корпусом



Предназначена для проведения линейных измерений. Имеет хромированный корпус из ударопрочного ABS пластика и устойчивую к истиранию полотно. Оснащена поясным зажимом и ремешком для ношения на руке.

код	размер, мм/м	кол-во шт. в мин. уп.
П076-0312	3/12,5мм	10
П076-0516	5м/16мм	8

Рулетка измерительная оранжевая

обрезиненная, три кнопки стопа



Имеет эргономичный пластмассовый, обрезиненный корпус с ребрами против скольжения, устойчивое к истиранию полотно. На корпусе рулетки предусмотрен металлический поясный зажим и ремешок для ношения на руке.

код	длина, м	кол-во шт. в мин. уп.
П002-0316	3	12
П002-0519	5	10
П002-0725	7,5	6
П002-1025	10	6

Рулетка, ударопрочный пластик

обрезиненная, одна кнопка



Корпус из ударопрочного ABS пластика. Оснащена устойчивым к истиранию полотном. Имеет поясный зажим и ремешок для ношения на руке.

код	размер, м/мм	кол-во шт. в мин. уп.
П086-0316	3/16	12
П086-0519	5/19	8
П086-0725	7,5/25	6

Рулетка с автостопом

обрезиненная, три кнопки стопа



Эргономичный обрезиненный корпус. Усиленное высококачественное полотно. Система «Автостоп». На корпусе предусмотрен металлический поясный зажим и ремешок для ношения на руке.

код	размер, м/мм	кол-во шт. в мин. уп.
П069-0316	3/16	12
П069-0519	5/19	10
П069-0725	7,5/25	6

Рулетка, ударопрочный пластик



Имеет корпус из ударопрочного ABS пластика и устойчивое к истиранию полотно. Оснащена поясным зажимом и ремешком для ношения на руке.

код	размер, м/мм	кол-во шт. в мин. уп.
П074-0212	2/12,5	24
П074-0312	3/12,5	24
П074-0316	3/16	12
П074-0519	5/19	12
П074-0725	7,5/25	8

ТОПОРЫ

Топор кованый с деревянной рукояткой



код	вес бойка топорика	Длина рукоятки, мм
П010-1000	1000г	360
П010-1250	1250г	380
П010-600	600г	430
П010-800	800г	700

Топор столярный с стеклопластиковой рукояткой



код	вес бойка топорика	Длина рукоятки, мм
П104-1000	1000г	360
П104-1250	1250г	370
П104-600	600г	430
П104-800	800г	700

МОЛОТКИ/КУВАЛДЫ

Кувалда кованная с деревянной рукояткой



код	вес бойка топорика	Длина рукоятки, мм
П103-100	1000г	260
П103-150	1500г	290
П103-200	2000г	300

Молоток квадратный кованый боёк



код	вес бойка топорика	Длина рукоятки, мм
П009-1000	1000г	290
П009-800	800г	360
П009-600	600г	350
П009-500	500г	320
П009-400	400г	320
П009-300	300г	310
П009-200	200г	300

Уровень-рельс

алюминиевый, двутавровый, 3 глазка поворотная на 360° ампула



Предназначен для определения горизонтального и вертикального расположения поверхностей. Точность 0,057 гр (1 мм/1 м)

код	кол-во шт. в мин. уп.
П130-400	60
П130-600	60
П130-800	60
П130-1000	30
П130-1200	30
П130-1500	30

Уровень эконо

алюминиевый, 3 глазка



Предназначен для определения горизонтального и вертикального расположения поверхностей

код	кол-во шт. в мин. уп.
П127-400	60
П127-600	60
П127-800	60
П127-1000	60
П127-1200	30
П127-1500	30

Уровень, алюминиевый

фрезерованная поверхность



Предназначен для определения горизонтального и вертикального расположения поверхностей

код	кол-во шт. в мин. уп.
П128-400	60
П128-600	60
П128-800	60
П128-1000	60
П128-1200	30
П128-1500	30

Уровень

пластмассовый, 3 глазка



Изготовлен из ударопрочного пластика. Имеет три ампулы (горизонтальную, вертикальную и под углом 45°). Предназначен для определения горизонтального и вертикального расположения поверхностей

код	размер, мм	кол-во шт. в мин. уп.
П006-225	225	15

Уровень-рельс

алюминиевый, двутавровый, 3 глазка



Предназначен для определения горизонтального и вертикального расположения поверхностей

код	кол-во шт. в мин. уп.
П129-400	60
П129-600	60
П129-800	60
П129-1000	60
П129-1200	30
П129-1500	30

ПИСТОЛЕТНЫЙ/КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ

Нож пистолетный



Является простым в использовании, удобным и доступным инструментом. Активно используется в канцелярии, в строительстве. Корпус канцелярского ножа выполнен из пластика или металла. Выдвижное сменное лезвие, шириной 9 или 18 мм, можно установить на любую удобную длину, заменить в случае необходимости

код	ширина, мм	кол-во в упк, шт
П067-120	9	60

Нож пистолетный



Является простым в использовании, удобным и доступным инструментом. Активно используется в канцелярии, в строительстве. Корпус канцелярского ножа выполнен из пластика или металла. Выдвижное сменное лезвие, шириной 9 или 18 мм, можно установить на любую удобную длину, заменить в случае необходимости

код	ширина, мм	кол-во в упк, шт
П067-708	18	24

Нож пистолетный

упрочнённый, с автофиксатором



Является простым в использовании, удобным и доступным инструментом. Активно используется в канцелярии, в строительстве. Корпус канцелярского ножа выполнен из пластика или металла. Выдвижное сменное лезвие, шириной 9 или 18 мм, можно установить на любую удобную длину, заменить в случае необходимости

код	ширина, мм	кол-во в упк, шт
П067-951	9	60

Нож пистолетный

упрочнённый, с автофиксатором и обрезающим корпусом



Является простым в использовании, удобным и доступным инструментом. Активно используется в канцелярии, в строительстве. Корпус канцелярского ножа выполнен из пластика или металла. Выдвижное сменное лезвие, шириной 9 или 18 мм, можно установить на любую удобную длину, заменить в случае необходимости

код	ширина, мм	кол-во в упк, шт
П067-964	9	60

Нож пистолетный

упрочнённый ширина 18мм, с винт.фиксатором и обрезающим корпусом



Имеет особо прочное стальное сегментированное лезвие с двойным углом заточки и двухкомпонентный противоскользящий корпус с винтовым фиксатором лезвия для безопасной работы. Материал лезвия высококачественная углеродистая сталь.

код	ширина, мм	кол-во в упк, шт
П067-008	18	24

Нож пистолетный

упрочнённый, с винтовым фиксатором



Является простым в использовании, удобным и доступным инструментом. Активно используется в канцелярии, в строительстве. Корпус канцелярского ножа выполнен из пластика или металла. Выдвижное сменное лезвие, шириной 9 или 18 мм, можно установить на любую удобную длину, заменить в случае необходимости

код	ширина, мм	кол-во в упк, шт
П067-903	18	24

Нож пистолетный

упрочнённый, с автофиксатором и обрезающим корпусом



Является простым в использовании, удобным и доступным инструментом. Активно используется в канцелярии, в строительстве. Корпус канцелярского ножа выполнен из пластика или металла. Выдвижное сменное лезвие, шириной 9 или 18 мм, можно установить на любую удобную длину, заменить в случае необходимости

код	ширина, мм	кол-во в упк, шт
П067-919	18	24

Нож пистолетный

упрочнённый



Является простым в использовании, удобным и доступным инструментом. Активно используется в канцелярии, в строительстве. Корпус канцелярского ножа выполнен из пластика или металла. Выдвижное сменное лезвие, шириной 9 или 18 мм, можно установить на любую удобную длину, заменить в случае необходимости

код	ширина, мм	кол-во в упк, шт
П067-915	18	24

Нож пистолетный

металлический с трапецевидным выдвижным лезвием



Является простым в использовании, удобным и доступным инструментом. Активно используется в канцелярии, в строительстве. Корпус канцелярского ножа выполнен из пластика или металла. Выдвижное сменное лезвие, шириной 9 или 18 мм, можно установить на любую удобную длину, заменить в случае необходимости

код	кол-во в упк, шт
П067-018	24

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА

Лезвие трапецевидное 48Д



Предназначены для замены канцелярского ножа.

код	кол-во в упк, шт
П067-006	10
П067-005	5

Лезвие сегментированное



Предназначены для замены канцелярского ножа. Лазерная гравировка на каждом лезвии позволяет проводить зачистку лезвия точно по метке

код	ширина, мм	кол-во в упк, шт
П067-001	9	5
П067-002	9	10
П067-004	18	10
П067-003	18	5

СКРЕБОК ПЛАСТИКОВЫЙ

Скребок пластиковый

с трапецевидным лезвием 50 мм



Предназначен для очистки от окон наклеек, грязи или любых других загрязнений. Корпус скребка изготовлен из пластика, что обеспечивает комфорт работы и прочность конструкции

код	кол-во в упк, шт
П067-048	25

ОБДИРНЫЕ ЩЁТКИ

Щётка проволочная стальная

с пластиковой ручкой



Предназначены для очистки различных поверхностей от грязи, коррозии, старой краски и т.п.

код	кол-во в упк, шт	кол-во рядов
П084-004	12	4
П084-005	12	5
П084-006	12	6

Щётка проволочная

с пластиковой ручкой



Предназначены для очистки различных поверхностей от грязи, коррозии, старой краски и т.п.

код	кол-во в упк, шт	Примечание	кол-во рядов
П094-01	12	стальная	1
П095-01	12	латунная	1

Щётка проволочная стальная

с деревянной ручкой



Предназначены для очистки различных поверхностей от грязи, коррозии, старой краски и т.п.

код	кол-во в упк, шт	кол-во рядов
П096-03	12	3
П096-04	12	4
П096-05	12	5
П096-06	12	6

Щётка проволочная стальная

с пластиковой ручкой



Предназначены для очистки различных поверхностей от грязи, коррозии, старой краски и т.п.

код	кол-во в упк, шт	кол-во рядов
П085-260	12	5 рядов/260мм
П085-320	12	4 ряда/320мм

АДАПТЕРЫ

Адаптер внешний 3/4"

соединитель-резьба внешняя



код	Кол-во в упк, шт
D003-2002	240

Адаптер внешний 1/2"-3/4"

соединитель-резьба внешняя



код	Кол-во в упк, шт
D003-2002A	240

Адаптер внешний 3/4"-1"

соединитель-резьба внешняя



код	Кол-во в упк, шт
D003-2003	240

Адаптер внутренний 3/4"



код	Кол-во в упк, шт
D25-3/4	400

ОПРЫСКИВАТЕЛИ

Опрыскиватель многофункциональный 1л.

широкая горловина, устойчивая платформа.



код	Кол-во в упк, шт
D010-10	6

Опрыскиватель садовый

широкая горловина, устойчивая платформа, алюм. удлинитель



Широкая горловина и устойчивая платформа для быстрого и удобного наполнения. Фибригласовый удлинитель. Переключатель клапан для предотвращения избыточного давления. Фиксатор курка для непрерывного полива. Регулировка потока от жидкой струи до распыления. Устойчивый к высокому давлению корпус. Армированный соединительный шланг. Легкий и прочный удлинитель. Удобный ремень для ношения на плече.

код	Объем, л	Кол-во в упк, шт
D008-30	3	6
D009-50	5	6
D009-80	8	6

ПИСТОЛЕТЫ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ

Пистолет разбрызгиватель



код	Кол-во в упк, шт
D003-2012	48

Пистолет разбрызгиватель

8 режимов полива



код	Кол-во в упк, шт
D003-2013	48

Пистолет разбрызгиватель

4 режима полива



код	Кол-во в упк, шт
D003-2014	48

Пистолет разбрызгиватель

8 режимов полива, обрезиненная ручка



код	Кол-во в упк, шт
D003-2015	48

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ

Разбрызгиватель круговой

регулируемый на подставке



код	Кол-во в упк, шт
D003-4022	50

Разбрызгиватель импульсный

на подставке



код	Кол-во в упк, шт
D003-4023	50

Разбрызгиватель импульсный

на пике



код	Кол-во в упк, шт
D003-6001B	50

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

Распределитель двухканальный 3/4"

внешняя резьба - соединитель



код	Кол-во в упк, шт
D26-3/4	200

Распределитель четырехканальный 3/4"

внешняя резьба - соединитель



код	Кол-во в упк, шт
D27-3/4	36

СЕКАТОРЫ

Секатор цельнокованный 200мм

углеродистая сталь



код	Кол-во в упк, шт
D004-004	60

Секатор с ленточной пружиной 200мм



код	Кол-во в упк, шт
D004-930	40

Секатор цельнокованный 215 мм



код	Кол-во в упк, шт
D004-037	60

Кусторез с деревянными ручками



код	Кол-во в упк, шт
D004-021	12

ФИТИНГИ ДЛЯ ШЛАНГА

Соединитель 1/2"

шланг-адаптер



код	Кол-во в упк, шт
D003-2006	200

Соединитель 1/2"

шланг-адаптер с автостопом



код	Кол-во в упк, шт
D003-2007	200

Переходник

соединитель-соединитель



код	Кол-во в упк, шт
D003-2009B	200

Муфта 1/2"

шланг-шланг



код	Кол-во в упк, шт
D003-2010	200

Набор фитингов для шлангов

4 предмета

наконечник, адаптер внешн.1/2"- 3/4", 2 соединителя



код	Кол-во в упк, шт
D003-2100B	36

Соединитель 3/4"

шланг-адаптер



код	Кол-во в упк, шт
D003-2401	200

Соединитель 3/4"

шланг-адаптер с автостопом



код	Кол-во в упк, шт
D003-2402	200

Муфта 3/4"

шланг-шланг



код	Кол-во в упк, шт
D003-2403	200

Наконечник для шланга 3/4"

с регулятором напора воды



код	Кол-во в упк, шт
D24-3/4	200

Тройник 1/2"

(соединитель-соединитель-соединитель)



код	Кол-во в упк, шт
D003-2009	20