



сайвер

шелангерский
химзавод

Эмали краски лаки

Каталог продукции
2025



Водно-дисперсионные краски и грунты

- ❶ Подтверждённый класс истираемости
- ❷ Стойкость к воде 4 часа
- ❸ Максимальная степень белизны 98%
- ❹ Повышенная укрывистость, экономичный расход
- ❺ Комфортное нанесение кистью и валиком
- ❻ Машинная колеровка по популярным веерам



краски для хороших людей

Краска «Сайвер» интерьерная для потолков

- 1

Назначение: для окраски потолков с низкой эксплуатационной нагрузкой.
- 2

Особенности:
 - Экологически чистая, без запаха.
 - Скрывает дефекты поверхности.
 - Не желтеет в процессе эксплуатации.
 - Повышенная укрывистость.
 - Высокая адгезия к поверхностям.
 - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях.
- 3

Условия эксплуатации: для внутренних работ.
- 4

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт.
- 5

Основы для нанесения: бетон, штукатурка, кирпич, дерево.



белоснежная
База А

Краска «Сайвер» интерьерная для стен и потолков

- 1

Назначение: для внутренних отделочных работ в сухих помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой.
- 2

Особенности:
 - Экологически чистая, без запаха.
 - Скрывает дефекты поверхности.
 - Не желтеет в процессе эксплуатации.
 - Класс истирания 3.
 - Покрытие устойчиво к лёгкой влажной уборке.
 - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях.
- 3

Условия эксплуатации: для внутренних работ.
- 4

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт.
- 5

Основы для нанесения: бетон, штукатурка, кирпич, дерево.



белоснежная
База А

бесцветная
База С

Основные технические параметры	
степень белизны	не менее 98
блеск	глубокоматовый
расход на однослойное покрытие	120-140 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,4
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	0,9; 2,1; 5; 10
ТУ 20.30.11-03-02955826-2022	

Основные технические параметры	
степень белизны	не менее 98
блеск	глубокоматовый
расход на однослойное покрытие	120-140 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,4
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	0,9; 2,1; 5; 10
ТУ 20.30.11-03-02955826-2022	

Краска «Сайвер» влагостойкая

- 1

Назначение: для внутренних отделочных работ в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой.
- 2

Особенности:
 - Экологически чистая, без запаха.
 - Скрывает дефекты поверхности.
 - Класс истирания 2.
 - Покрытие устойчиво к истиранию, к мытью
 - Стойкая к конденсату
 - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях.
- 3

Условия эксплуатации: для внутренних работ.
- 4

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт.
- 5

Основы для нанесения: бетон, штукатурка, кирпич, дерево.



белоснежная
База А

бесцветная
База С

Краска «Сайвер» моющаяся

- 1

Назначение: для внутренних отделочных работ в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой.
- 2

Особенности:
 - Экологически чистая, без запаха.
 - Скрывает дефекты поверхности.
 - Класс истирания 2.
 - Покрытие устойчиво к истиранию, к многократному мытью с использованием неабразивных моющих средств
 - Стойкая к образованию грибка, плесени и конденсата на поверхности
 - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях.
- 3

Условия эксплуатации: для внутренних работ.
- 4

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт.
- 5

Основы для нанесения: бетон, штукатурка, кирпич, дерево.



белоснежная
База А

бесцветная
База С

Основные технические параметры	
степень белизны	не менее 98
блеск	глубокоматовый
расход на однослойное покрытие	120-140 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,4
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	0,9; 2,1; 5; 10
ТУ 20.30.11-03-02955826-2022	

Основные технические параметры	
степень белизны	не менее 98
блеск	глубокоматовый
расход на однослойное покрытие	120-140 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,4
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	0,9; 2,1; 5; 10
ТУ 20.30.11-03-02955826-2022	

Краска «Сайвер» фасадная

- 1

Назначение: для окрашивания фасадов зданий, а также внутри помещений с высокими гигиеническими требованиями, стен и потолков в бассейнах, кухнях, ванных.
- 2

Особенности:
 - Экологически чистая, без запаха.
 - Скрывает дефекты поверхности.
 - Класс истирания 1.
 - Водостойкое покрытие устойчиво к истиранию, к многократному мытью с использованием неабразивных моющих средств
 - Стойкая к образованию грибка, плесени и конденсата на поверхности
 - Рекомендована для применения в детских. и лечебных учреждениях.
- 3

Условия эксплуатации: для наружных и внутренних работ.
- 4

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт.
- 5

Основы для нанесения: бетон, штукатурка, кирпич, дерево.



белоснежная
База А

бесцветная
База С

Грунт «Сайвер» интерьерный

- 1

Назначение: для обработки основания в целях укрепления поверхности, снижения впитываемости и повышения адгезии перед нанесением финишного покрытия (шпаклёвка, краска, обои), для грунтования мелкопористых впитывающих и осыпающихся оснований.
- 2

Особенности:
 - Экологически чистая, без запаха.
 - Применяется для обработки основания в целях укрепления поверхности.
 - Повышает адгезию перед нанесением финишного покрытия
 - Снижает впитывающую способность поверхности, сокращает расход краски
 - Рекомендована для применения в детских. и лечебных учреждениях.
- 3

Условия эксплуатации: для внутренних работ.
- 4

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт.
- 5

Основы для нанесения: бетон, штукатурка, кирпич, дерево, подготовленный металл.



бесцветный

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 98
блеск	глубокоматовый
расход на однослойное покрытие	120-140 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,4
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	0,9; 2,1; 5; 10

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Основные технические параметры

расход на однослойное покрытие	100-120 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,0
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	3; 5; 10

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Грунт «Сайвер» универсальный глубокого проникновения

- 1

Назначение: для обработки основания в целях скрепления поверхности, снижения впитываемости и улучшения адгезии перед нанесением финишного покрытия, для грунтования мелкопористых впитывающих и осыпающихся оснований.
- 2

Особенности:
 - Экологически чистая, без запаха.
 - Отличается глубокой проникающей способностью
 - Снижает впитывающую способность поверхности, сокращает расход краски
 - Скрепляет основание, улучшает сцепление покрытия с поверхностью.
 - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях.
- 3

Условия эксплуатации: для наружных и внутренних работ.
- 4

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт.
- 5

Основы для нанесения: бетон, штукатурка, кирпич, дерево, подготовленный металл.



бесцветный

Грунт «Сайвер» универсальный с антисептиком

- 1

Назначение: для обработки основания от плесени, грибков и предотвращения роста бактерий, а также в целях укрепления поверхности, снижения впитываемости и улучшения адгезии перед нанесением финишного покрытия, для грунтования мелкопористых впитывающих и осыпающихся оснований.
- 2

Особенности:
 - Экологически чистая, без запаха.
 - Биоциды в составе защищают от плесени, грибков и препятствуют росту бактерий
 - Укрепляет поверхность, улучшает сцепление с покрытием
 - Снижает впитывающую способность поверхности, сокращает расход краски
 - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях.
- 3

Условия эксплуатации: для наружных и внутренних работ.
- 4

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт.
- 5

Основы для нанесения: бетон, штукатурка, кирпич, дерево, подготовленный металл.



бесцветный

Основные технические параметры

расход на однослойное покрытие	100-120 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,0
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	3; 5; 10

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Основные технические параметры

расход на однослойное покрытие	100-120 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,0
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	3; 5; 10

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022



флагманская линейка алкидных продуктов

Алкидные эмали по-прежнему популярны сегодня на отечественном рынке благодаря своим техническим свойствам и простоте применения. Они устойчивы к влаге и предназначены для окраски металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Эмаль образует покрытие с отличными декоративными и защитными свойствами и высокой долговечностью.



Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023

- Назначение:** для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.
- Особенности:**
 - Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств
 - Покрытие эмали выдерживает перепады температуры от +40 до -40°C
 - Двухслойное покрытие эмали, нанесенное на загрунтованную поверхность, в умеренном климате сохраняет защитные свойства в течении 5 лет
- Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
- Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- Основы для нанесения:** дерево, ДСП, бетон, гипсокартон, каменная кладка, металл, штукатурка



Основные технические параметры

цвет	40 цветов
степень белизны	не менее 91 для цвета белый
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	100-150 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
разбавитель	уйт-спирит, сольвент
плотность	1,28
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг (фасовка зависит от цвета эмали)	0,4; 0,8; 1,8; 2,7; 5; 20; 55

ГОСТ 6465-2023

белая матовая	белая глянцевая	светло-серая	серая	чёрная	слоновая кость	кремовая	светло-бежевая	какао	бежевая
жёлто-коричневая	розовая	персиковая	жёлтая	апельсин	оранжевая	красная	бордовая	коричневая	красно-коричневая
шоколад	изумрудная	тёмно-зелёная	салатная	фисташковая	бирюзовая	зелёная	ярко-зелёная	сочная зелень	защитная
нежно-голубая	светло-голубая	голубая	сиреневая	васильковая	синяя	фиолетовая	RAL 7024 графит	RAL 7008 серое хаки	RAL 8004 терракотовый

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Грунт-эмаль 3 в 1 по ржавчине

матовая
быстросохнущая



Это уникальный продукт, который одновременно решает 3 задачи:

- преобразует ржавчину
- выполняет функцию антикоррозионного грунта
- дает декоративное матовое покрытие

эффективная
защита металла!



! НЕ ТРЕБУЕТСЯ
ОЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТИ
● ОТ РЖАВЧИНЫ



- 1 **Назначение:** для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.
- 2 **Особенности:**
 - Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств
 - Покрытие эмали выдерживает перепады температуры от +40 до -40°C
 - Двухслойное покрытие эмали, нанесенное на загрунтованную поверхность, в умеренном климате сохраняет защитные свойства
- 3 **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
- 4 **Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- 5 **Основы для нанесения:** дерево, ДСП, бетон, гипсокартон, каменная кладка, металл, штукатурка

Основные технические параметры

цвет	7 цветов
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	до 150 г/м²
время высыхания	1 часа
основа	полимеризационные и поликонденсационные смолы
разбавитель	сольвент, ксилол
плотность	1,2
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	18 месяцев
фасовка, кг	0,8; 1,8; 5; 20

ТУ 2313-036-02955826-2011

синяя

зелёная

красно-коричневая

серая

жёлтая

белая

чёрная

Эмаль ПФ-266 для пола

- 1


Назначение: для окраски ранее окрашенных и неокрашен-
ных деревянных полов по предварительно подготовленной
поверхности.
- 2

Особенности:
 - Образует ровное блестящее покрытие, устойчивое
к истиранию, действию воды, масел и моющих средств
 - Износоустойчивая
- 3

Условия эксплуатации: для внутренних работ
- 4

Способ нанесения: кисть, валик
- 5

Основы для нанесения: дерево, ДСП, бетон



Грунтовка ГФ-021 антикоррозийная

- 1

Назначение: для грунтования металлических и деревянных
поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и
внутри помещений.
- 2

Особенности:
 - Позволяет сократить расход финишного материала
 - Позволяет избежать разнооттеночности при окрашивании
 - Создаёт дополнительную защиту от коррозий
 - Устойчива к действию солей и масел
 - Устойчива к температурным изменениям от -45°C до +60°C
- 3

Условия эксплуатации: для внутренних
и наружных работ
- 4

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт
- 5

Основы для нанесения: дерево, металл



Основные технические параметры	
цвет	7 цветов
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	до 150 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
разбавитель	уйит-спирит, сольвент
плотность	1,3
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,4; 0,8; 1,8; 2,7; 5; 20; 55
ТУ 2312-035-02955826-2013	

Основные технические параметры	
цвет	2 цвета
блеск	матовая
расход на однослойное покрытие	60-100 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
разбавитель	уйит-спирит, сольвент
плотность	1,3 — 1,4
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 5; 20; 55

ГОСТ 25129-2020 (красно-коричневый цвет)
ТУ-2312-024-02955826-2006 (серый цвет)

Эмаль для радиаторов

- 1

Назначение: эмаль предназначена для окрашивания труб
водяного отопления и радиаторов отопления, а также других
металлических поверхностей, эксплуатируемых внутри и
снаружи помещений.
- 2

Особенности:
 - Эмаль образует ровную белоснежную полуматовую
поверхность
 - Устойчива к действию температур (до 100°C), устойчива
к пожелтению, к мытью бытовыми моющими средствами
 - Легко колеруется универсальными колерами
 - Обладает высокой укрывистостью
- 3

Условия эксплуатации: для внутренних
и наружных работ
- 4

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт
- 5

Основы для нанесения: металлические поверхности



Краска МА-15 масляная


- 1

Назначение: для окраски металлических, деревянных и
других поверхностей, подвергающихся атмосферным воз-
действиям, а также для малярных работ внутри помещений,
за исключением окраски полов.
- 2

Условия эксплуатации: для внутренних
и наружных работ
- 3

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт
- 4

Основы для нанесения: бетон, гипсокартон, дерево,
ДСП, каменная кладка, металл, штукатурка



Основные технические параметры	
цвет	белоснежный
степень белизны	не менее 90
блеск	матовый
асход на однослойное покрытие	до 120 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловый сополимер
разбавитель	сольвент, ксилол
плотность	1,2
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	12 месяцев
фасовка, кг	0,4; 0,8; 1,8
ГОСТ Р 51691-2008 ТУ 2312-028-02955826-2008	

Основные технические параметры	
цвет	13 цветов
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	55-240 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
разбавитель	уйит-спирит, сольвент
плотность	1,6
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг (фасовка зависит от цвета эмали)	0,8; 1,8; 2,7; 5; 20
ГОСТ 10503-71	

Лак ПФ-170 высокоглянцевый

- 1

Назначение: для наружных и внутренних отделочных работ (кроме окраски полов) по предварительно подготовленным поверхностям, эксплуатируемым в атмосферных условиях: наружные стены, фасадные элементы построек, ограды, скамьи, двери, наличники, рамы, мебель и т.д. Лак применяется для покрытия изделий из алюминия и его сплавов, а также в качестве добавки в глифталевые и пентафталевые эмали для повышения блеска покрытий.
- 2

Особенности:
 - Повышает блеск покрытия
 - Устойчив к атмосферным воздействиям
 - Продлевает срок службы покрытия
 - Образует высокоглянцевое, водоотталкивающее покрытие
- 3

Условия эксплуатации: для внутренних и наружных работ
- 4

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт
- 5

Основы для нанесения: дерево, ДСП, металл



бесцветный

Основные технические параметры	
блеск	высокоглянцевый
расход на однослойное покрытие	50-60 г/м²
межслойная сушка	24 часа
время полного высыхания	72 часа
основа	алкидная смола
разбавитель	уайт-спирит, сольвент
плотность	0,95
морозостойкость	морозостойкий
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 18; 40
ГОСТ 15907-70	

Лак ПФ-231 паркетный

- 1

Назначение: для покрытия паркетных полов и других деревянных поверхностей, в том числе предварительно окрашенных масляными красками, эмалями, антисептическими средствами.
- 2

Особенности:
 - Предохраняет деревянные поверхности от царапин и повреждений
 - Высокая устойчивость к мытью и истиранию
 - Подчёркивает текстуру дерева
 - Образует высокоглянцевое, водоотталкивающее покрытие
- 3

Условия эксплуатации: для внутренних работ
- 4

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт
- 5

Основы для нанесения: дерево, ДСП



бесцветный

Основные технические параметры	
блеск	высокоглянцевый
расход на однослойное покрытие	до 50 г/м²
межслойная сушка	24 часа
время полного высыхания	72 часа
основа	алкидная смола
разбавитель	уайт-спирит, сольвент
плотность	0,95
морозостойкость	морозостойкий
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 18; 40
ТУ 2311-10-02955826-01	

Лак ПФ-283 мебельный

- 1

Назначение: для внутренних отделочных работ (кроме окраски полов) по деревянным и металлическим поверхностям.
- 2

Особенности:
 - Экономичный расход
 - Предохраняет деревянные и металлические поверхности от царапин и повреждений
 - Покрытие устойчиво к мытью и истиранию
 - Возможно покрытие по масляным краскам
 - Образует высокоглянцевое, водоотталкивающее покрытие
- 3

Условия эксплуатации: для внутренних работ
- 4

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт
- 5

Основы для нанесения: дерево, ДВП, ДСП, металл



бесцветный

Основные технические параметры	
блеск	высокоглянцевый
расход на однослойное покрытие	70-75 г/м²
межслойная сушка	24 часа
время полного высыхания	72 часа
основа	алкидная смола
разбавитель	уайт-спирит, сольвент
плотность	0,95
морозостойкость	морозостойкий
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 18; 40
ГОСТ 5470-75	

Лак БТ-577 битумный

- 1

Назначение: для защитной окраски поверхностей из металла, бетона, дерева и других материалов, эксплуатируемых в атмосферных условиях.
- 2

Особенности:
 - Образует глянцевое покрытие черного цвета
 - Защищает металлические поверхности от коррозии и механических воздействий малой силы
 - Используется как временное покрытие при длительном хранении и транспортировке изделий
 - Применяется для изготовления алюминиевой краски
- 3

Условия эксплуатации: для внутренних и наружных работ
- 4

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт
- 5

Основы для нанесения: бетон, дерево, ДСП, каменная кладка, металл, штукатурка



чёрный

Основные технические параметры	
цвет	1 цвет
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	до 30 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	Раствор битума
разбавитель	уайт-спирит, сольвент
плотность	0,92
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	12 месяцев
фасовка, кг	0,8; 1,8; 18; 40
ГОСТ 5631-79	

Сурик железный антикоррозийный

- 1

Назначение: предназначен для окраски деревянных и металлических (кроме оцинкованных) поверхностей.
- 2

Особенности:
 - Образует водонепроницаемое покрытие
 - Обладает антикоррозийными свойствами
 - Покрытие устойчиво к изменению температуры
- 3

Условия эксплуатации: для внутренних и наружных работ
- 4

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт
- 5

Основы для нанесения: металл (кроме оцинкованных поверхностей), дерево



красно-коричневый

Краска серебрянка

- 1

Назначение: применяется для декоративной обработки в серебристый цвет дерева и металла. Для окраски труб и металлических конструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям.
- 2

Особенности:
 - Обеспечивает прочную защиту металлических поверхностей от влаги
 - Сохраняет свои защитные и декоративные свойства в течение 7 лет
- 3

Условия эксплуатации: для внутренних работ
- 4

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт
- 5

Основы для нанесения: металл, дерево



серебристая

Основные технические параметры

цвет	1 цвет
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	55-240 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
разбавитель	уайт-спирит, сольвент, скипидар
плотность	1,35
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяцев
фасовка, кг	1; 2; 3; 7; 25; 60

ГОСТ 10503-71

Основные технические параметры

цвет	1 цвет
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	до 70 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
разбавитель	уайт-спирит, сольвент
плотность	1,2
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяцев
фасовка, кг	0,5; 1; 1,8; 5; 18; 40

ТУ 2312-019-02955826-2004

Олифа Оксоль ПВ

- 1

Назначение: для разведения масляных густотёртых красок, для пропитки (олифования) деревянных поверхностей (кроме окраски полов), штукатурки перед окраской масляными красками. Олифа образует прочное покрытие с высокими декоративными свойствами.
- 2

Особенности:
 - снижает расход краски
 - предохраняет деревянные поверхности от царапин и повреждений, устойчиво к мытью
 - предназначен для пропитки древесины, может служить финишным покрытием
 - возможно покрытие по масляным краскам
 - образует глянцевое, водоотталкивающее покрытие
- 3

Условия эксплуатации: для внутренних работ
- 4

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт
- 5

Основы для нанесения: гипсокартон, дерево, ДСП, штукатурка



бесцветная

Растворители: Р-4, Сольвент, Уайт-спирит

Назначение: для использования в качестве растворителя лаков, красок, эмалей, промывочной жидкости и других целей в соответствии с требованием инструкции по применению конкретного лакокрасочного материала.



бесцветная

Основные технические параметры

цвет	1 цвет
блеск	полуматовая
расход на однослойное покрытие	до 140 г/м²
межслойная сушка	24 часа
время полного высыхания	4-5 суток
основа	растительное масло
разбавитель	уайт-спирит
плотность	0,93
морозостойкость	морозостойкий
срок хранения	12 месяцев
фасовка, кг	0,5; 1; 3; 5; 10; 20; 50

ГОСТ 190-78

Основные технические параметры

основа	нефтепродукт
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	12 месяцев
фасовка, кг	0,5; 20; 45

ГОСТ 10214-78
ГОСТ 7827-74
ГОСТ 3134-78

акромар

неизменные традиции высокого качества

АКРОМАР – это водно-дисперсионные материалы европейского качества, которые отличаются максимальной укрывистостью, долговечностью, высокой белизной, легкостью нанесения, экологической безопасностью, простотой и удобством в работе. Они имеют повышенные потребительские характеристики, подходят для любых интерьерных решений, легко колеруются.



акромар

Краска «Акромар» для потолков

- 1 Назначение:** для окрашивания потолков внутри помещений.
- 2 Особенности:**
 - Экологически чистая, без запаха
 - Повышенная кроющая способность и белизна
 - Скрывает дефекты поверхности
 - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
- 3 Условия эксплуатации:** для внутренних работ
- 4 Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- 5 Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево



белоснежная

Краска «Акромар» интерьерная

- 1 Назначение:** для окрашивания потолков и стен внутри помещений.
- 2 Особенности:**
 - Экологически чистая, без запаха, подходит для обоев
 - Повышенная укрывистость и лёгкость нанесения
 - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
- 3 Условия эксплуатации:** для внутренних работ
- 4 Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- 5 Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево



белоснежная

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 92
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	120-150 г/м²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,6
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	1; 3; 7; 14

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 92
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	120-150 г/м²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,57
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	1; 3; 7; 14

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Краска «Акромар» для фасадов

- 1

Назначение: для окрашивания фасадов зданий и сооружений, возможно применение для стен и потолков во влажных помещениях (балконы, ванные комнаты, подвальные помещения).
- 2

Особенности:
 - Экологически чистая, без запаха
 - Образует водонепроницаемое покрытие
 - Защита от влаги и микроорганизмов
 - Повышенная износостойчивость к истиранию, к многократному мытью с использованием неабразивных моющих средств
 - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
- 3

Условия эксплуатации: для внутренних и наружных работ
- 4

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт
- 5

Основы для нанесения: бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево



белоснежная
База А

бесцветная
База С

Грунтовка «Акромар» интерьерная

- 1

Назначение: для грунтования внутри сухих помещений перед их последующей окраской или шпатлеванием.
- 2

Особенности:
 - Экологически чистый, без запаха
 - Глубоко проникает и укрепляет основание
 - Улучшает сцепление покрытия с поверхностью
 - Снижает расход краски
 - Препятствует образованию грибка и плесени
 - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
- 3

Условия эксплуатации: для внутренних работ
- 4

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт
- 5

Основы для нанесения: бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево



бесцветный

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 92
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	120-150 г/м²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,57
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	1; 3; 7; 14

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Основные технические параметры

расход на однослойное покрытие	100-150 г/м²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,0
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	3; 5; 10

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Грунтовка «Акромар» универсальная

- 1

Назначение: для грунтования внутри и снаружи помещений перед их последующей окраской или шпатлеванием.
- 2

Особенности:
 - Экологически чистый, без запаха
 - Глубоко проникает и укрепляет основание
 - Улучшает сцепление покрытия с поверхностью, снижает расход краски
 - Подходит для помещений с повышенной влажностью
 - Препятствует образованию грибка и плесени
 - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
- 3

Условия эксплуатации: для наружных и внутренних работ
- 4

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт
- 5

Основы для нанесения: бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево



бесцветный

Основные технические параметры

расход на однослойное покрытие	100-150 г/м²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,0
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	3; 5; 10

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

акромар

неизменные традиции
высокого качества

Start

традиции и гарантированное качество

START – это линейка качественных алкидных и водных материалов для ремонта. Они имеют высокие качественные показатели, улучшенные потребительские свойства и при этом доступную цену. С ними очень легко и удобно работать.



Start

Эмаль «Start» ПФ-115 универсальная ГОСТ 6465-2023


- 1 Назначение:** для окрашивания деревянных, бетонных, оштукатуренных и грунтованных металлических поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений.
- 2 Особенности:**
 - Плёнка эмали устойчива к изменению температуры от +40 до -40°C
 - Сохраняет защитные свойства не менее 4 лет
 - Сохраняет декоративные свойства в течение года
- 3 Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
- 4 Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- 5 Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, дерево, ДСП, каменная кладка, металл, штукатурка



Основные технические параметры

цвет	19 цветов
степень белизны	не менее 90 для цвета белый
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	до 180 г/м ²
время высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
разбавитель	уйт-спирит, сольвент
плотность	1,33
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг (фасовка зависит от цвета эмали)	0,4; 0,8; 1,8; 2,7; 5; 20

ГОСТ 6465-2023

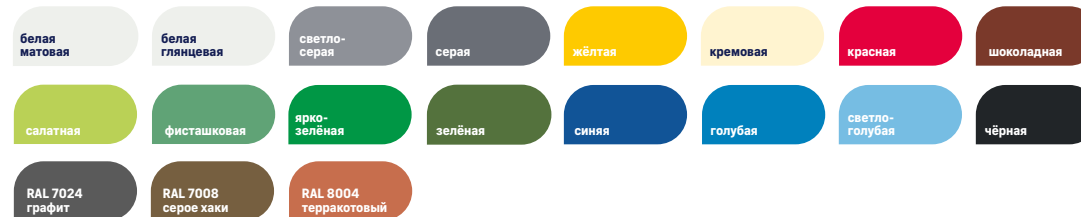

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Эмаль «Start» ПФ-266 для пола

- Назначение:** для окрашенных и неокрашенных полов из дерева и ДВП внутри помещений.
- Особенности:**
 - Образует ровное блестящее покрытие, устойчивое к истиранию, действию воды, масел и моющих средств
 - Износоустойчивая
- Условия эксплуатации:** для внутренних работ
- Способ нанесения:** кисть, валик
- Основы для нанесения:** дерево, ДСП, бетон



Грунтовка «Start» ГФ-021 по дереву и металлу

- Назначение:** для грунтования металлических и деревянных поверхностей перед покрытием лаками и эмалями.
- Особенности:**
 - Обеспечивает прочное соединение лакокрасочных материалов с окрашиваемой поверхностью
 - Создает дополнительную защиту от коррозии
 - Сокращает расход лакокрасочных материалов
- Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
- Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- Основы для нанесения:** дерево, металл



Основные технические параметры

цвет	5 цветов
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	до 150-180 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
разбавитель	уйт-спирит, сольвент, РС-2
плотность	1,35
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,4; 0,8; 1,8; 2,7; 5; 20

ТУ 2312-035-02955826-2013


Основные технические параметры

цвет	2 цвета
блеск	матовая
расход на однослойное покрытие	60-100 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
разбавитель	уйт-спирит, сольвент
плотность	1,35 — 1,45
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 5; 20; 55

ГОСТ 25129-2020 (красно-коричневый цвет)
ТУ 2312-024-02955826-2006 (серый цвет)


Грунт-эмаль «Start» 3 в 1 по ржавчине

- Назначение:** применяется для защиты и окраски металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатируемых как снаружи, так и внутри помещений.
- Особенности:**
 - После высыхания образует однородное гладкое покрытие, Стойкое к мытью к истиранию, воздействию воды, растворов моющих средств, хлористого натрия
 - Создаёт дополнительную защиту от коррозии
- Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
- Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- Основы для нанесения:** дерево, металл



Нитроэмаль «Start» НЦ-132

- Назначение:** предназначена для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещений.
- Особенности:**
 - Быстросохнущая
 - Универсальная
 - Атмосферостойкая
- Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
- Способ нанесения:** кисть, краскораспылитель
- Основы для нанесения:** бетон, дерево, ДСП, каменная кладка, металл, штукатурка



Основные технические параметры

цвет	13 цветов
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	100-180 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидная смола
разбавитель	сольвент, уйит-спирит
плотность	1,3
морозостойкость	морозостойкий
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 2,7; 20

ТУ 2313-036-02955826-2011

Основные технические параметры

цвет	11 цветов
блеск	полуматовый
расход на однослойное покрытие	100-180 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	нитроцеллюлоза
разбавитель	Р-646
плотность	1,2
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,7; 1,7; 17; 50

СТО 50967612-002-2011

Краска «Start» для потолков

- 1 **Назначение:** для окраски потолков внутри сухих помещений.
- 2 **Особенности:**
 - Образует белоснежное покрытие
 - Практически без запаха
 - Экологически чистая
 - Пожаровзрывобезопасна, не токсична
 - Легко колеруется водными или универсальными колерами
 - Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания при транспортировке
 - Не дает трещин
- 3 **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
- 4 **Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- 5 **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, дерево, ДСП, каменная кладка, обои, штукатурка



белоснежная

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 91
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	до 180 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,55
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	1; 3; 7; 14

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Краска «Start» интерьерная

- 1 **Назначение:** для окраски стен и потолков внутри сухих помещений.
- 2 **Особенности:**
 - Образует бархатно-матовое паропроницаемое покрытие
 - Практически без запаха
 - Экологически чистая
 - Не токсична, не содержит органических растворителей
 - Легко колеруется водными или универсальными колерами
 - Выдерживает до 5 циклов замораживания — оттаивания при транспортировке
 - Не дает трещин
- 3 **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
- 4 **Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- 5 **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, дерево, ДСП, каменная кладка, обои, штукатурка



белоснежная

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 91
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	до 180 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,55
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	1; 3; 7; 14

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Краска «Start» моющая

- 1 **Назначение:** для окраски стен и потолков внутри сухих помещений с повышенной влажностью.
- 2 **Особенности:**
 - Отличается повышенной влагостойкостью и стойкостью к мытью
 - Практически без запаха
 - Экологически чистая
 - Легко колеруется водными или универсальными колерами
 - Пожаровзрывобезопасна, не токсична
 - Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания при транспортировке
 - Не дает трещин и не мелит
- 3 **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
- 4 **Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- 5 **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, дерево, ДСП, обои, штукатурка



белоснежная

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 91
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	до 180 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,55
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	1; 3; 7; 14

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Краска «Start» фасадная

- 1 **Назначение:** для окраски наружных и внутренних поверхностей зданий.
- 2 **Особенности:**
 - Отличается повышенной влагостойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям
 - Практически без запаха
 - Экологически чистая
 - Пожаровзрывобезопасна, не токсична
 - Легко колеруется водными или универсальными колерами
 - Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания
- 3 **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
- 4 **Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- 5 **Основы для нанесения:** бетон, дерево, ДСП, каменная кладка, металл, штукатурка



белоснежная

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 91
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	до 180 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,55
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	1; 3; 7; 14

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Краска «Start» влагостойкая

- Назначение:** для внутренних отделочных работ в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой.
- Особенности:**
 - Экологически чистая, без запаха
 - Высокая стойкость к влажности и конденсату
 - Устойчива к мытью и истиранию
 - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Условия эксплуатации:** для внутренних работ
- Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- Основы для нанесения:** бетон, штукатурка, кирпич, дерево, подготовленный металл



белоснежная

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 91
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	до 180 г/м²
межслойная сушка	1 час
время полного высыхания	2 часа
набор прочностных характеристик	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,55
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	1; 3; 7; 14

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Краска-грунт 2 в 1 «Start» для OSB-плит

- Назначение:** для окрашивания и грунтования OSB-плит, SIP-панелей, ДСП, ДВП, фанеры, шпона, МДФ, ГКЛ, ГВЛ, деревянных и минеральных поверхностей.
- Особенности:**
 - Снижает выделение формальдегида с OSB-плит
 - Высокопрочная
 - Защита от плесени, гнили и конденсата
 - Устойчива к многократному мытью
 - Не растрескивается, повышенная эластичность
 - Служит финишным покрытием
- Условия эксплуатации:** для внутренних работ
- Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, дерево, ДСП, каменная кладка, обои, штукатурка



белоснежная
База А

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 91
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	до 150-200 г/м²
время высыхания	1 час
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,55
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	1; 3; 6; 12

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Краска «Start» для окон и дверей

- Назначение:** для окраски деревянных, древесноволокнистых, древесностружечных поверхностей.
- Особенности:**
 - Экологически чистая
 - Образует шелковистое матовое покрытие
 - Износоустойчивая и водонепроницаемая
 - Сохраняет декоративные и защитные свойства не менее 4 лет
- Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
- Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- Основы для нанесения:** дерево, ДСП, ДВП, бетон, штукатурка, гипсокартон, кирпич



супербелый

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 91
блеск	полуматовый
расход на однослойное покрытие	до 150 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,5
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 2,4

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Эмаль акриловая «Start» для пола

- Назначение:** для окраски деревянных полов внутри помещений, а также для окраски дверей, мебели и других деревянных поверхностей.
- Особенности:**
 - Образует полуглянцевое покрытие, стойкое к механическим воздействиям, влаге и истиранию
 - Отличается высокими декоративными и защитными свойствами
 - Стойкая к мытью
 - Без запаха
- Условия эксплуатации:** для внутренних работ
- Способ нанесения:** кисть, валик
- Основы для нанесения:** дерево, ДСП



бежевая

серая

жёлто-коричневая

золотисто-коричневая

красно-коричневая

венге

Основные технические параметры

цвет	6 цветов
блеск	полуглянцевый
расход на однослойное покрытие	80-100 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,5
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 2,4

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Грунт «Start» интерьерный

- 1 Назначение:** для грунтования внутри сухих помещений перед их последующей окраской или шпатлеванием.
- 2 Особенности:**
 - Глубоко проникает, скрепляет основание
 - Улучшает адгезию, уменьшает расход краски
 - Скрепляет различные рыхлые поверхности
 - Препятствует росту бактерий, грибов, плесени
 - Используется для закрепления старой меловой побелки
 - Быстро сохнет и не липнет
 - Пожаровзрывобезопасен и не токсичен
- 3 Условия эксплуатации:** для внутренних работ
- 4 Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- 5 Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, дерево, ДСП, обои, штукатурка



бесцветный

Основные технические параметры

блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	100-140 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,1
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	0,8; 3; 5; 9,5; 10

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Грунт «Start» универсальный

- 1 Назначение:** для грунтования наружных и внутренних поверхностей зданий перед их последующей окраской или шпатлеванием. Подходит для помещений с повышенной влажностью.
- 2 Особенности:**
 - Отличается повышенной укрепляющей способностью
 - Подходит для влажных помещений
 - Глубоко проникает, скрепляет основание
 - Улучшает адгезию, уменьшает расход краски
 - Препятствует росту бактерий, грибов, плесени
 - Используется для закрепления старой меловой побелки
 - Быстро сохнет и не липнет
- 3 Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
- 4 Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- 5 Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, дерево, ДСП, каменная кладка, обои, штукатурка



бесцветный

Основные технические параметры

блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	100-140 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,1
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	3; 5; 9,5; 10

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Грунт «Start» антиплесень 3в1

- 1 Назначение:** для грунтования внутри и снаружи помещений перед их последующей окраской или шпатлеванием.
- 2 Особенности:**
 - Экологически чистый, без запаха
 - Глубоко проникает и укрепляет основание
 - Препятствует образованию грибка, плесени и гнили
 - Уменьшает влагопоглощение, снижает расход краски
 - Улучшает сцепление покрытия с поверхностью
 - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
- 3 Условия эксплуатации:** для наружных и внутренних работ
- 4 Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- 5 Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево, ДВП, ДСП



бесцветный

Грунт «Start» глубокого проникновения

- 1 Назначение:** для грунтования внутри и снаружи помещений перед их последующей окраской или шпатлеванием.
- 2 Особенности:**
 - Экологически чистый, без запаха
 - Глубоко проникает и скрепляет основание
 - Снижает впитывающую способность поверхности, сокращает расход краски
 - Улучшает сцепление покрытия с поверхностью
 - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
- 3 Условия эксплуатации:** для наружных и внутренних работ
- 4 Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- 5 Основы для нанесения:** бетон, кирпич, дерево, ГКЛ, штукатурка, окрашенная ранее поверхность



бесцветный

Основные технические параметры

цвет	1 цвет
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	100-140 г/м²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,0
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	3; 5; 10

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Основные технические параметры

цвет	1 цвет
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	100-140 г/м²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,0
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	3; 5; 10

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Грунт «Start» концентрат влагоизолятор 1:6

- Назначение:** для грунтования внутри и снаружи помещений перед их последующей окраской или шпатлеванием.
- Особенности:**
 - Обеспечивает формирование водоотталкивающих свойств для многих пористых материалов
 - Предотвращает образование высолов на кирпиче, штукатурке
 - Экономичен в использовании, сокращает расход краски и клея
 - Улучшает сцепление покрытия с поверхностью
 - Рекомендован для применения в детских и лечебных учреждениях
- Условия эксплуатации:** для наружных и внутренних работ
- Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево, ДВП, ДСП



бесцветный

Основные технические параметры

цвет	1 цвет
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	при разведении 1:2 – 1л на 7м², 1:6 – 1л на 24 м²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,0
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	3; 5; 10

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Грунт «Start» под обои пигментированный

- Назначение:** для грунтования внутри помещений перед оклеиванием обоев, для грунтования неравномерной по цвету и темной поверхности перед последующей окраской или шпатлеванием.
- Особенности:**
 - Экологически чистый, без запаха
 - Глубоко проникает и укрепляет основание
 - Образует ровный слой под оклеивание обоев
 - Скрывает неравномерности по цвету и темные поверхности
 - Улучшает сцепление покрытия с поверхностью
 - Рекомендован для применения в детских и лечебных учреждениях
- Условия эксплуатации:** для внутренних работ
- Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево, ДВП, ДСП



белый

Основные технические параметры

цвет	1 цвет
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	100-200 г/м²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,1
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	3; 5; 10

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Грунт универсальный «Start-Строитель»

- Назначение:** для грунтования наружных и внутренних поверхностей зданий перед их последующей окраской или шпатлеванием.
- Особенности:**
 - Глубоко проникает и скрепляет основание, способствуя улучшению адгезии
 - Уменьшает расход краски
 - Подходит для помещений с повышенной влажностью
 - Образует бесцветное паропроницаемое «дышащее» покрытие
 - Не токсичен, пожаровзрывобезопасен
- Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
- Способ нанесения:** кисть, валик, распылитель
- Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, дерево, ДСП, обои, штукатурка



бесцветный

Бетоконтакт «Start»

- Назначение:** для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и других штукатурок. В качестве грунтовки перед оштукатуриванием старых плиточных облицовок гипсовой штукатуркой. Для предварительной обработки ГКЛ перед облицовкой керамической плиткой.
- Особенности:**
 - Образует шероховатую поверхность, придает хорошие сцепляющие свойства гладким поверхностям
 - Улучшает сцепление материалов с невпитывающими поверхностями
- Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
- Способ нанесения:** кисть, валик
- Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, дерево, ДСП, каменная кладка, штукатурка



голубой

Основные технические параметры

блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	100-140 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,1
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	3; 5; 10

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Основные технические параметры

цвет	1 цвет
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	не более 200 г/м²
время высыхания	3-4 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,7
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	12 месяцев
фасовка, л	3; 6; 12

ТУ 2313-002-43659241-98

Колеровочная паста «Start»


- Назначение:** для колерования водно-дисперсионных и масляных красок, алкидных эмалей (в т.ч. ПФ, ГФ), сухих строительных смесей, растворов, побелочных и других составов.
- Особенности:**
 - Позволяет создавать различные по цвету и насыщенности оттенки.
 - На водной основе
 - Цветовая палитра насчитывает 24 оттенка
 - Позволяет расширить цветовую гамму от пастельных до насыщенных тонов
 - Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях



Основные технические параметры

цвет	24 цвета
основа	суспензия цветных пигментов
разбавитель	вода
плотность	1,3
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	36 месяцев
фасовка, л	0,1

ТУ 2316-036-43659241-05

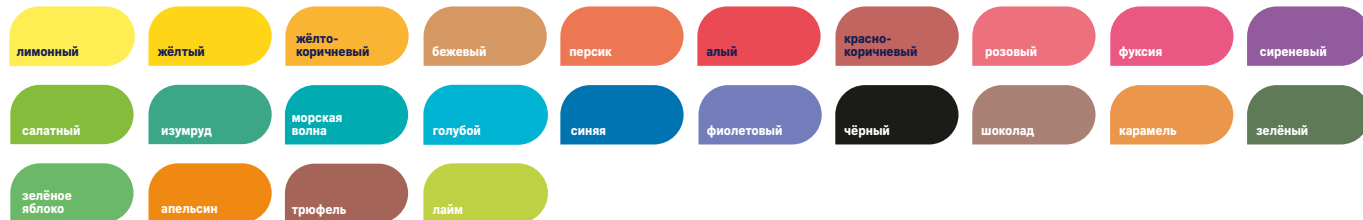

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Краска «Start» для деревьев

- Назначение:** для окраски стволов и веток содовых деревьев весной и осенью.
- Особенности:**
 - Экологически чистая, без запаха
 - Предохраняет дерево от вредителей, споров грибов и солнечных ожогов
 - Не препятствует естественному воздухообмену
 - Сохраняет защитные свойства не менее 1 сезона
- Условия эксплуатации:** для наружных работ
- Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- Основы для нанесения:** дерево



белый

Основные технические параметры

цвет	1 цвет
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	200-250 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	известь
разбавитель	вода
плотность	1,36
срок хранения	12 месяцев
фасовка, кг	1,3; 3

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Saítex

защита и декор древесины

«Saítex» – это самый популярный продукт для защиты древесины!
Деревозащитный состав «Saítex» не только окрашивает древесину в различные натуральные цвета, но и уплотняет её поверхностный слой и образует влагостойкую плёнку, которая защищает древесину от плесени, гнили, синевы и УФ-излучений



Saítex

Тонирующий состав «Saítex» LUX

1 Назначение: для финишной отделки древесины снаружи и внутри помещений. Состав предназначен для пропитки поверхностей из различных пород древесины, фанеры, древесно-стружечных плит, шпона: стеновые панели, половая рейка, заборы, двери, оконные рамы, садовые строения и мебель. Уплотняет поверхностный слой древесины и является финишным защитно-декоративным отделочным покрытием. Усиленная защита и насыщенный цвет.

2 Особенности:

- Служит финишным покрытием
- Невываемый антисептик защищает от плесени, гнили и синевы
- Усиленная защита от атмосферных воздействий
- УФ-абсорберы предотвращают старение древесины
- Создаёт эффект ценных пород древесины
- Восковые добавки для усиленного водоотталкивания
- Подчеркивает натуральную текстуру дерева
- Срок защиты поверхности 10 лет

3 Условия эксплуатации: для наружных и внутренних работ

4 Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт


5 Основы для нанесения: дерево, ДСП, фанера, шпон



Основные технические параметры

цвет	16 оттенков
блеск	полуглянцевый
расход на однослойное покрытие	60-80 г/м²
межслойная сушка	12 часов
время полного высыхания	24 часа
основа	Алкидный лак
Разбавитель	Уайт-спирит, сольвент
плотность	0,93
морозостойкость	морозостойкий
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	1; 3; 10; 20; 50

ТУ 2332-01802955826-2004

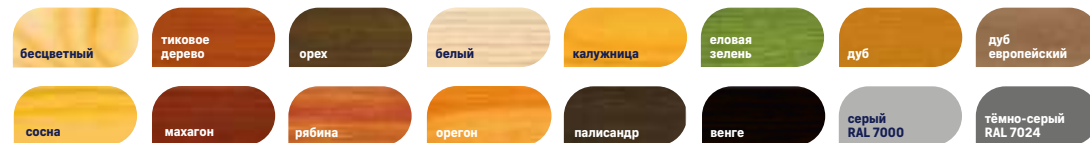

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Тонирующий состав «Saítex» Classic

1 Назначение: для отделки древесины снаружи и внутри помещений. Состав предназначен для пропитки поверхностей из различных пород древесины, фанеры, древесно-стружечных плит, шпона: стеновые панели, половая рейка, заборы, двери, оконные рамы, лоджии, садовые строения и мебель. Уплотняет поверхностный слой древесины и является надёжной основой для последующей окраски, а также может служить окончательным отделочным покрытием при его многослойном нанесении.

- 2 Особенности:**
- Обеспечивает эффект невымываемого антисептика
 - Стойкие и насыщенные цвета для древесины
 - Глубоко проникает в древесину, предохраняя от биопоражений и насекомых
 - Создаёт эффект ценных пород древесины
 - Подчеркивает натуральную текстуру дерева
 - Срок защиты поверхности 7 лет

3 Условия эксплуатации: для наружных и внутренних работ

4 Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт

5 Основы для нанесения: дерево, ДСП, фанера, шпон



Основные технические параметры

цвет	16 оттенков
блеск	полуматовый
расход на однослойное покрытие	80-100 г/м²
межслойная сушка	12 часов
время полного высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
Разбавитель	Уайт-спирит, сольвент
плотность	0,87
морозостойкость	морозостойкий
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	1; 3; 10; 20; 50

ТУ 2332-018-02955826-2004



Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Тонирующий состав «Saítex» Aqua

1 Назначение: применяется для обработки деревянных поверхностей: стен, потолков, лестниц, садовых построек и мебели, фанеры, шпона, ДСП, ДВП как внутри, так и снаружи. Уплотняет поверхностный слой древесины и является окончательным отделочным покрытием при его многослойном нанесении.

- 2 Особенности:**
- Экологически чистая, без запаха
 - Защищает деревянные поверхности от плесени, гнили и синевы
 - Уплотняет поверхностный слой древесины
 - Служит финишным покрытием при многослойном нанесении
 - УФ-абсорберы предотвращают старение древесины
 - Подчёркивает натуральную текстуру дерева

3 Условия эксплуатации: для внутренних и наружных работ

4 Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт

5 Основы для нанесения: дерево, ДСП, фанера, шпон



Состав «Saítex» Сауна

1 Назначение: применяется для обработки внутренних помещений бань и саун (кроме полков). Предназначен для защиты деревянных поверхностей во влажных помещениях в условиях высоких температур.

- 2 Особенности:**
- Экологически чистая, без запаха
 - Глубоко проникает в древесину, предохраняя от потемнения, грибка, плесени
 - Защищает деревянные поверхности во влажных помещениях в условиях высоких температур
 - Низкое водопоглощение при длительном воздействии горячей воды
 - Безопасен для людей за счёт антисептиков, которые надёжно блокируются в древесине, не выделяются из покрытия при воздействии высоких температур

3 Условия эксплуатации: для внутренних работ

4 Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт

5 Основы для нанесения: дерево, ДСП, фанера, шпон



бесцветный

Основные технические параметры

цвет	10 оттенков
блеск	полуматовый
расход на однослойное покрытие	70-100 г/м²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,1
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	1; 2,5; 10

ТУ 2312-037-02955826-2013

Основные технические параметры

блеск	полуматовый
расход на однослойное покрытие	70-90 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,1
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	1; 2,5

ТУ 2312-037-02955826-2013

Лак НЦ-218 «Saítex» мебельный

- 1 **Назначение:** для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения.
- 2 **Особенности:**
 - Мебельный
 - Быстросохнущий
 - Готовый к применению
 - Экономичный
 - Сверхпрочный
 - Эластичный
- 3 **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
- 4 **Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- 5 **Основы для нанесения:** дерево, ДСП, фанера, шпон



бесцветный

Основные технические параметры

цвет	1 цвет
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	80-120 г/м²
время высыхания	1 час
время полного высыхания	24 часа
основа	нитроцеллюлоза
разбавитель	646
плотность	0,92
морозостойкость	морозостойкий
срок хранения	12 месяцев
фасовка, л	0,7; 1,7; 17; 50
СТО 50967612-002-2011	

Лак НЦ-243 «Saítex» мебельный

- 1 **Назначение:** для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения с последующей полировкой или без нее.
- 2 **Особенности:**
 - Матовый
 - Быстросохнущий
 - Готовый к применению
 - Экономичный
 - Сверхпрочный
 - Эластичный
- 3 **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
- 4 **Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- 5 **Основы для нанесения:** дерево, ДСП, фанера, шпон



бесцветный

Основные технические параметры

цвет	1 цвет
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	80-120 г/м²
время высыхания	1 час
время полного высыхания	24 часа
основа	нитроцеллюлоза
разбавитель	646
плотность	0,92
морозостойкость	морозостойкий
срок хранения	12 месяцев
фасовка, л	0,7; 1,7; 17; 50
СТО 50967612-002-2011	

Яхтный лак «Saítex»

- 1 **Назначение:** для защитно-декоративной обработки деревянных поверхностей, находящихся в условиях повышенной влажности и перепадов температур.
- 2 **Особенности:**
 - Служит финишным покрытием
 - Оптимальное сочетание твердости и эластичности
 - Усиленная защита от атмосферных воздействий
 - Устойчив к образованию трещин
 - Износостойкий
 - Подчеркивает натуральную текстуру дерева
- 3 **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
- 4 **Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- 5 **Основы для нанесения:** дерево, ДСП, фанера, шпон



бесцветный

Основные технические параметры

блеск	глянцевый, полуматовый, матовый
расход на однослойное покрытие	110-150 мл/м²
межслойная сушка	8 часов
время полного высыхания	24 часа
основа	смола алкидно-уретановая
разбавитель	уайт-спирит, нефрас С4
морозостойкость	морозостойкий
срок хранения	глянцевая – 24 мес. полуматовая – 12 мес. матовая — 12 мес.
фасовка, л	0,9; 1,9; 5

ТУ 20.30.12-040-02955826-2022

Saítex ФЬОРД

ДОМ • СТИЛЬ • ГАРМОНИЯ

Авторская палитра утонченных оттенков в северной стилистике деревянного домостроения. Эстетика сдержанной эмоциональности и деликатности. Скандинавское настроение, атмосфера тепла и комфорта.



Saítex

«Saítex» Фьорд краска-антисептик для деревянных фасадов и интерьеров на водной основе

1 Назначение: предназначен для долговременной защиты и декоративной окраски домов, беседок, заборов и других конструкций и изделий из дерева и OSB плит. Создает плотное кроющее покрытие, сохраняющее видимую структуру древесины.

Особенности:

- Без запаха
- Время высыхания 1 час
- Долговременная защита и декоративная окраска
- Высокие водо- и грязеотталкивающие свойства
- Усиленная защита от атмосферных воздействий
- Повышенная эластичность, устойчивость к растрескиванию
- Препятствует появлению биопоражений
- 12 лет сохраняет защитные свойства
- Образует дышащее, паропроницаемое покрытие

3 Условия эксплуатации: для наружных и внутренних работ

4 Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт

5 Основы для нанесения: дерево, фанера, ДСП, ОСП



Основные технические параметры

цвет	10 цветов
блеск	полуматовый
расход на однослойное покрытие	60-70 мл/м²
межслойная сушка	1 час
время полного высыхания	6-8 часов
набор прочностных характеристик	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,35
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	0,9; 2,7; 9

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

сливочный крем

таёжный мох

горячий шоколад

северная дымка

морозная рябина

альпийский туман

арктическое море

скандинавский дуб

снежный барс (база А)

Бесцветный (база С)

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.



экономичность и надёжный результат

Узор – популярный «народный» бренд. Это алкидные и водные материалы для экономичного ремонта. Они имеют оптимальные качественные показатели, улучшенные потребительские свойства и доступную цену. Узор – с нами очень легко и удобно работать.



UZÖR

Эмаль «Узор» ПФ-115 ГОСТ 6465-2023


- 1 Назначение:** для окрашивания металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, а также для работы по штукатурке, бетону, гипсокартону, ДСП, для оконных рам, дверей и т.п.
- 2 Особенности:**
 - Защищает поверхность от атмосферных воздействий
 - Обладает хорошими декоративными свойствами
- 3 Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
- 4 Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- 5 Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, дерево, ДСП, каменная кладка, металл, штукатурка



Основные технические параметры

цвет	26 цветов
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	130-200 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
разбавитель	уайт-спирит, сольвент
плотность	1,5
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 2,7; 5; 20

ГОСТ 6465-2023

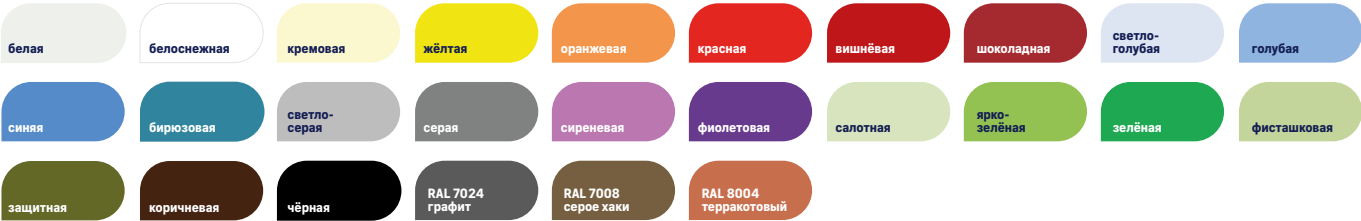

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Эмаль «Узор» ПФ-266 для пола

- Назначение:** для окрашенных и неокрашенных полов из дерева и ДВП по предварительно подготовленной поверхности внутри помещений.
- Особенности:**
 - Образует ровное блестящее покрытие
 - Обладает высокой влагостойкостью
 - Образует твердую пленку эмали с хорошим сопротивлением к истиранию
- Условия эксплуатации:** для внутренних работ
- Способ нанесения:** кисть, валик
- Основы для нанесения:** дерево, ДСП, бетон




Основные технические параметры	
цвет	4 цвета
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	130-200 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
разбавитель	уййт-спирит, сольвент
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 2,7; 5; 20
ТУ 2312-035-02955826-2013	



Грунт-эмаль «Узор» 3 в 1 по ржавчине

- Назначение:** представляет собой продукт «три в одном», совмещающая в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозийной грунтовки и декоративной эмали. Грунт-эмаль останавливает дальнейшее распространение коррозии на металле, обладая высокой адгезией к ржавой поверхности.
- Особенности:**
 - Препятствует распространению коррозии
 - Не требует специальной подготовки поверхности
 - Финишное покрытие
- Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
- Способ нанесения:** кисть, валик, краскораспылитель
- Основы для нанесения:** металлические поверхности



Основные технические параметры	
цвет	11 цветов
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	до 200 г/м²
время высыхания	не более 24 часа
основа	модифицированный алкидный лак
Разбавитель	уййт-спирит, сольвент и их смесь
Морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 2,7; 5; 20
ТУ 2313-036-02955826-2011	

Грунтовка «Узор» ГФ-021 матовая

- Назначение:** для грунтования металлических и деревянных поверхностей перед покрытием лаками и эмалями.
- Особенности:**
 - Обеспечивает прочное соединение лакокрасочных материалов с окрашиваемой поверхностью
 - Создает дополнительную защиту от коррозии
 - Сокращает расход лакокрасочных материалов
- Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
- Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- Основы для нанесения:** дерево, металл



Грунтовка «Узор» ГФ-021 матовая быстросохнущая

- Назначение:** для грунтования металлических и деревянных поверхностей перед покрытием лаками и эмалями.
- Особенности:**
 - Обеспечивает прочное соединение лакокрасочных материалов с окрашиваемой поверхностью
 - Создает дополнительную защиту от коррозии
 - Сокращает расход лакокрасочных материалов
- Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
- Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- Основы для нанесения:** дерево, металл



Основные технические параметры	
цвет	2 цвета
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	60-100 г/м²
межслойная сушка	24 часа
время полного высыхания	72 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	уййт-спирит, сольвент
плотность	красно-коричневый – 1,8 серый – 1,5
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 2,7; 5; 20

ГОСТ 25129-2020 (красно-коричневый цвет)
ТУ-2312-024-02955826-2006 (серый цвет)

Основные технические параметры	
цвет	2 цвета
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	60-100 г/м²
межслойная сушка	1 час
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	уййт-спирит, сольвент
плотность	1,6
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 25

ГОСТ 25129-2020 (красно-коричневый цвет)
ТУ-2312-024-02955826-2006 (серый цвет)

Краска «Узор» для потолков

- Назначение:** для окраски потолков внутри сухих помещений.
- Особенности:**
 - Экологически чистая, без запаха
 - Пожаровзрывобезопасна, не токсична
 - Легко колеруется водными или универсальными колерами
 - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Условия эксплуатации:** для внутренних работ
- Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево



белоснежная

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 90
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	до 350 г/м ²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,6
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	1; 3; 7; 14

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Краска «Узор» интерьерная

- Назначение:** для окраски стен и потолков внутри сухих помещений.
- Особенности:**
 - Экологически чистая, без запаха
 - Пожаровзрывобезопасна, не токсична
 - Образует матовое «дышащее» покрытие
 - Легко колеруется водными или универсальными колерами
 - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Условия эксплуатации:** для внутренних работ
- Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево



белоснежная

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 90
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	до 300 г/м ²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,6
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	1; 3; 7; 14

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Краска «Узор» моющаяся

- Назначение:** для окраски стен и потолков внутри сухих помещений с повышенной влажностью.
- Особенности:**
 - Экологически чистая, без запаха
 - Пожаровзрывобезопасна, не токсична
 - Покрытие выдерживает влажную уборку
 - Легко колеруется водными или универсальными колерами
 - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Условия эксплуатации:** для внутренних работ
- Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево



белоснежная

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 90
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	до 300 г/м ²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,6
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	1; 3; 7; 14

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Краска «Узор» для фасадов

- Назначение:** для окраски наружных и внутренних поверхностей с повышенной влажностью.
- Особенности:**
 - Экологически чистая, без запаха
 - Пожаровзрывобезопасна, не токсична
 - Образует атмосферостойкое декоративное покрытие, защищающее поверхность от влаги и перепадов температуры
 - Легко колеруется водными или универсальными колерами
 - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
- Способ нанесения:** кисть, валик, краскопульт
- Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево



белоснежная

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 90
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	до 350 г/м ²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,5
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	1; 3; 7; 14

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Эмаль «АС12» ПФ-115 универсальная

1 Назначение: для окрашивания деревянных, металличе-ских и других поверхностей, эксплуатируемых в атмосфер-ных условиях и внутри помещений за исключением полов.

2 Особенности:

- Защищает поверхность от атмосферных воздействий
- Обладает хорошими декоративными свойствами

3 Условия эксплуатации: для внутренних и наружных работ

4 Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт

5 Основы для нанесения: бетон, гипсокартон, дерево, ДСП, каменная кладка, металл, штукатурка



Основные технические параметры

цвет	22 цвета
степень белизны	не менее 84
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	170-230 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидная эмульсия на водной основе
разбавитель	уййт-спирит, сольвент
морозостойкость	условия хранения от +5 до +35 °С. При транспорти-ровке выдерживает до 5 циклов замо-раживания-оттаи-вания
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг (фасовка зависит от цвета эмали)	0,8; 1,8; 2,7; 5; 20

ТУ 2312-035-02955826-2013



Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Эмаль «АС12» ПФ-266 для пола

1 Назначение: для окрашенных и неокрашенных полов из дерева и ДВП по предварительно подготовленной поверхно-сти внутри помещений.

2 Особенности:

- Образует ровное блестящее покрытие
- Обладает высокой влагостойкостью
- Образует твердую пленку эмали с хорошим сопротивлением к истиранию

3 Условия эксплуатации: для внутренних работ

4 Способ нанесения: кисть, валик


5 Основы для нанесения: бетон, дерево, ДСП



Основные технические параметры

цвет	3 цвета
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	170-230 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидная эмульсия на водной основе
разбавитель	уййт-спирит, сольвент
морозостойкость	условия хранения от +5 до +35 °С. При транспорти-ровке выдерживает до 5 циклов замо-раживания-оттаи-вания
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг (фасовка зависит от цвета эмали)	0,8; 1,8; 2,7; 5; 20

ТУ 2312-035-02955826-2013



Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.



saiver.ru