сайвер
шелангерский
химзавод

эмали
краски
лаки

КАТАЛОГ 2026

Содержание

сайвер 4

Эмали антикоррозионные НОВИНКА 05
Эмали акриловые НОВИНКА.....07
Продукты специального назначения НОВИНКА.....08
Лаки и пропитки по минеральным поверхностям НОВИНКА.....10
Краски для интерьеров и фасадов.....14
Грунтовки.....16
Эмали по дереву и металлу.....17
Лаки.....19

Saitex 35

Краски для деревянных фасадов НОВИНКА.....36
Лаки акриловые НОВИНКА.....37
Пропитки НОВИНКА.....38
Антисептики декоративно-защитные.....39
Лаки органоразбавимые.....41

акромар 22

Краски для стен, потолков и фасадов.....23
Грунтовки.....24

УЗОР 42

Эмали по дереву и металлу.....43
Грунтовки.....44
Краски для стен, потолков и фасадов.....45

START 25

Эмали акриловые НОВИНКА.....26
Эмали по дереву и металлу.....27
Краски для интерьеров и фасадов.....29
Грунтовки.....32
Продукты специального назначения.....34

АС12 46

Эмали по дереву и металлу.....47

сайвер



флагманская линейка алкидных и водных продуктов

САЙВЕР представляет популярные решения для защиты деревянных, металлических и минеральных поверхностей: алкидные и водно-дисперсионные эмали, лаки, грунты, краски и покрытия. Линейка САЙВЕР – это современные качественные продукты с выверенными техническими и потребительскими характеристиками, использующие преимущества новейших рецептур и технологий производства.

Грунт-эмаль по ржавчине 4в1 RustBlock глянцевая

Новинка!

1. **Назначение:** для защиты и окраски металлических конструкций, садовой мебели, гаражей, оград, решеток и т.д., подвергающихся атмосферным воздействиям
2. **Особенности:**
   - Преобразователь ржавчины
   - Антикоррозийный грунт с ингибитором против ржавчины
   - Атмосферостойкая защитная эластичная пленка
   - Декоративный эффект гладкого покрытия в популярных цветах по RAL
   - Сохраняет защитно-декоративные свойства 10 лет
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** металлические поверхности (цинк, медь, алюминий, черный и оцинкованный металл, нержавеющая сталь)



Основные технические параметры

цвет	10 цветов
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	100-150 г/м²
межслойная сушка	24 часа
время полного высыхания	24 часа
набор прочностных характеристик	48 часов
основа	алкидная
разбавитель	сольвент, ксилол
плотность	1,35
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 5; 20

ТУ 2313-036-02955826-2011

красно-коричневый RAL 3009 | сигнально-синий RAL 5005 | зеленый мох RAL 6005 | светло-серый RAL 7004 | серый RAL 7005

графитовый RAL 7024 | шоколадно-коричневый RAL 8017 | желтый RAL 1023 | белый RAL 9003 | черный RAL 9005

Грунт-эмаль по ржавчине 4в1 RustBlock быстросохнущая матовая

Новинка!

1. **Назначение:** для защиты и окраски металлических конструкций, садовой мебели, гаражей, оград, решеток и т.д., подвергающихся атмосферным воздействиям
2. **Особенности:**
   - Быстрое высыхание между слоями – 1 час
   - Преобразователь ржавчины
   - Антикоррозийный грунт с ингибитором против ржавчины
   - Атмосферостойкая защитная эластичная пленка
   - Декоративный эффект гладкого покрытия в популярных цветах по RAL
   - Сохраняет защитно-декоративные свойства 10 лет
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** металлические поверхности (цинк, медь, алюминий, черный и оцинкованный металл, нержавеющая сталь)



Основные технические параметры

цвет	10 цветов
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	100-150 г/м²
межслойная сушка	1 час
время полного высыхания	3-5 часа в зависимости от температуры и влажности воздуха
набор прочностных характеристик	48 часов
основа	алкидная
разбавитель	сольвент, ксилол
плотность	1,2
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 5; 20

ТУ 2313-036-02955826-2011

красно-коричневый RAL 3009 | сигнально-синий RAL 5005 | зеленый мох RAL 6005 | светло-серый RAL 7004 | серый RAL 7005

графитовый RAL 7024 | шоколадно-коричневый RAL 8017 | желтый RAL 1023 | белый RAL 9003 | черный RAL 9005

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

сайвер

ThermoX

термостойкая эмаль

антикоррозионная кремнийорганическая

для металла, бетона и кирпича



БЫСТРО-СОХНУЩАЯ

ИЗНОСО-СТОЙКАЯ

АТМОСФЕРО-СТОЙКАЯ

Новинка!

Эмаль термостойкая ThermoX антикоррозионная

1. **Назначение:** для защиты и окраски металлических и минеральных поверхностей под воздействием высоких температур
2. **Особенности:**
   - Защита металла при экстремальных температурах от -70°С до +700°С
   - Усиленная износостойкость и атмосферостойкость
   - Всесезонная, нанесение при -30°С
   - Быстрое высыхание между слоями – 30 мин.
   - Срок службы покрытия 12 лет
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** металлические поверхности



Основные технические параметры

цвет	4 цвета
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	60-100 г/м²
межслойная сушка	30 минут
время полного высыхания	24 часа
набор прочностных характеристик	72 часа
основа	кремнийорганическая
разбавитель	сольвент, ксилол
плотность	1,2
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,4; 0,8

ТУ 20.30.12-042-02955826-2026

чёрный 750°С | графитовый 400°С | серебристо-серый 700°С | шоколадный 400°С

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Аква-эмаль для радиаторов полуглянцевая

Новинка!

1. **Назначение:** для окрашивания чугунных радиаторов, полотенцесушителей, труб отопления, труб водоснабжения, биметаллических, стальных, алюминиевых радиаторов внутри помещений. Может применяться как универсальная эмаль для окрашивания элементов интерьера. Подходит для минеральных и деревянных поверхностей
2. **Особенности:**
   - Выдерживает кратковременный нагрев до 120°С
   - Защищает от ржавчины
   - Быстросохнущая
   - Белоснежная, не желтеет со временем
   - Устойчива к многократному мытью с использованием неабразивных моющих средств
   - Повышенная укрывистость, экономичный расход
   - Рекомендуется для детских и лечебных учреждений
   - Экологичная, без запаха
   - Срок службы 8 лет
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** радиаторы, полотенцесушители, трубы, бетон, гипсокартон, кирпич, дерево, ДСП, ДВП



белоснежная

Основные технические параметры

цвет	белоснежная
блеск	полуглянцевый
расход на однослойное покрытие	90-120 г/м²
межслойная сушка	1 час
время полного высыхания	8 часов
набор прочностных характеристик	24 часа
основа	акриловая водно-дисперсионная
разбавитель	вода
плотность	1,2
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,5; 0,9; 2,5

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Аква-эмаль универсальная матовая

Новинка!

1. **Назначение:** для окраски дверей, рам, перил, наличников, обшивок, панелей и других деревянных и минеральных конструкций
2. **Особенности:**
   - Высокая адгезия к различным материалам
   - Атмосферостойкая, паропроницаемая
   - Защищает от плесени, грибка и препятствует росту бактерий
   - Устойчива к многократному мытью с использованием неабразивных моющих средств
   - Повышенная укрывистость, экономичный расход
   - Белоснежная
   - Рекомендуется для детских и лечебных учреждений
   - До 7 лет защиты поверхности
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, кирпич, шифер, штукатурка, гипсокартон, лепнина, дерево, фанера, OSB



белоснежная

Основные технические параметры

цвет	белоснежная
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	100-120 г/м²
межслойная сушка	1 час
время полного высыхания	8 часов
набор прочностных характеристик	14 дней
основа	акриловая водно-дисперсионная
разбавитель	вода
плотность	1,4
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,9; 2,5

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Аква-эмаль универсальная полуглянцевая

Новинка!

1. **Назначение:** для окраски дверей, рам, перил, наличников, обшивок, панелей и других деревянных и минеральных конструкций
2. **Особенности:**
   - Высокая адгезия к различным материалам
   - Атмосферостойкая, паропроницаемая
   - Защищает от плесени, грибка и препятствует росту бактерий
   - Устойчива к многократному мытью с использованием неабразивных моющих средств
   - Повышенная укрывистость, экономичный расход
   - Белоснежная, образует гладкое полуглянцевое покрытие
   - Рекомендуется для детских и лечебных учреждений
   - До 8 лет защиты поверхности
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, штукатурка, кирпич, дерево, гипсокартон, шифер, фанера, OSB



белоснежная

Основные технические параметры

цвет	белоснежная
блеск	полуглянцевый
расход на однослойное покрытие	100-120 г/м²
межслойная сушка	1 час
время полного высыхания	8 часов
набор прочностных характеристик	14 дней
основа	акриловая водно-дисперсионная
разбавитель	вода
плотность	1,2
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,9; 2,5

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Краска резиновая Resilla

Новинка!

1. **Назначение:** для окраски фасадов зданий, детских площадок, заборов, бордюров, садовых дорожек, деревянных лестниц, балконов, кровли, цоколей и т.д.
2. **Особенности:**
   - Эластичное покрытие, не растрескивается
   - Превосходно укрывает поверхность
   - Полностью защищает поверхность от воздействия влаги
   - УФ-защита
   - Высокая устойчивость к эксплуатационным нагрузкам
   - Отличная морозостойкость, устойчивость к перепадам температур
   - Сохраняет паропроницаемость, позволяет поверхности «дышать»
   - 10 лет срок службы покрытия
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, кирпич, гипсокартон, шифер, лепнина, дерево, фанера, OSB, металлические поверхности, черепица, сайдинг



Основные технические параметры

цвет	8 цветов
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	150-250 г/м²
межслойная сушка	1 час
время полного высыхания	24 часа
набор прочностных характеристик	7 дней
основа	акриловая водно-дисперсионная
разбавитель	вода
плотность	1,4
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	3; 7; 14

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

шоколадно-коричневый RAL 8017 | зеленый мох RAL 6005 | белый RAL 9003 | графитовый RAL 7024 | светло-серый RAL 7004 | винно-красный RAL 3005 | красно-коричневый RAL 3011 | черный RAL 9005

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Краска фактурная FastEffect для фасадов и интерьеров

Новинка!

1. **Назначение:** краска с эффектом декоративного рельефного покрытия
2. **Особенности:**
   - Создает эффект декоративной штукатурки, скрывающий мелкие дефекты стен
   - Не требует тщательной подготовки поверхности
   - Суперпрочная, антивандальная
   - Высокая стойкость к эксплуатационным нагрузкам
   - Отличная атмосферостойкость, влагостойкость
   - Позволяет легко создавать различные структуры
   - Может колероваться в различные цвета и оттенки
   - Экологичная, без запаха
   - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, кирпич, каменная кладка, штукатурка



супер белая

Основные технические параметры

цвет	**супер белая**
блеск	**матовый**
расход на однослойное покрытие	**800-1000 г/м²**
время корректировки фактуры	**до 30 минут**
время полного высыхания	**24 часа**
набор прочностных характеристик	**7-9 суток**
основа	**акриловая водно-дисперсионная**
разбавитель	**вода**
плотность	**1,6**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, кг	**7; 14**

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Мастика AquaResin высокоэластичная для гидроизоляции

Новинка!

1. **Назначение:** для гидроизоляции санузлов, ванных комнат, балконов, бассейнов, резервуаров и подвалов, для устройства и ремонта кровельных покрытий
2. **Особенности:**
   - Гидроизоляционная защита в течение 10 лет
   - Однокомпонентная, готовая к применению
   - Держит мелкие трещины основания
   - Марка по водонепроницаемости при прямом давлении W6
   - Высокая эластичность (коэффициент удлинения до 500%
   - Высокие показатели адгезии к разным видам оснований
   - Атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур
   - Теплостойкая, выдерживает нагревание до +100°С
   - Устойчива к УФ-излучению
   - Содержит эффективный антисептик, предотвращает образование плесени и грибка
   - Допускается дальнейшее окрашивание водно-дисперсионными материалами
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, валик, кельма, шпатель
5. **Основы для нанесения:** бетон, кирпич, цемент, штукатурка, дерево, ДВП, ДСП, шифер, черепица



белая

Основные технические параметры

цвет	**белая**
расход на однослойное покрытие	**0,7 кг/м² при толщине слоя до 0,5 мм**
межслойная сушка	**1-ого слоя - 1 час последующих 2-4 часа**
время полного высыхания	**24 часа**
основа	**акриловая водно-дисперсионная**
разбавитель	**вода**
плотность	**1,4**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, кг	**1,5; 3,5; 7**

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Грунтовка бетон-контакт ContactBetonX адгезионная

Новинка!

1. **Назначение:** для предварительной обработки и укрепления гладких, слабовпитывающих влагу оснований, перед нанесением шпатлевок, штукатурок, декоративных материалов, клея для плитки, прочных лакокрасочных покрытий
2. **Особенности:**
   - Благодаря содержанию фракционного кварцевого песка, придает обработанным поверхностям шероховатость и обеспечивает высокую адгезию наносимых материалов к основаниям
   - Увеличивает адгезию всех видов штукатурок к бетону
   - Не осыпается при механических воздействиях
   - Экологичная и влагостойкая
   - 100% контроль нанесения благодаря розовому индикатору цвета
   - Уникальный состав кварцевого наполнителя для создания надежного сцепления
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, плитка, газобетон



бесцветная

Основные технические параметры

цвет	бесцветная с розовым индикатором
размер фракции	0,4-0,8 мм
расход на однослойное покрытие	200-300 г/м²
время полного высыхания	3 часа
основа	акриловая водно-дисперсионная
разбавитель	вода
плотность	1,6
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	3; 6; 12

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Аква-лак по камню и кирпичу

Новинка!

1. **Назначение:** лак для защиты кирпичных, бетонных и каменных поверхностей от плесени, мха, высолов, атмосферных осадков. Может применяться для защиты и декорирования обоев, стеклообоев и всех типов древесины
2. **Особенности:**
   - Предохраняет минеральную поверхность от растрескивания и негативного воздействия влаги, пыли и агрессивной окружающей среды
   - Быстро сохнет, образует прочное покрытие и увеличивает срок службы
   - После полного высыхания образует полуглянцевую эластичную пленку
   - Колеруется в различные цвета машинным и ручным способом
   - Не содержит растворителей, без запаха
   - Рекомендуется для детских и лечебных учреждений
   - Срок службы на фасадах 10 лет
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** кирпич, бетон, искусственный камень, природный камень, шифер, черепица, ЖБИ, пенобетон, обои, дерево



бесцветный

Основные технические параметры

цвет	бесцветный
блеск	полуглянцевый
расход на однослойное покрытие	100-150 мл/м²
Время высыхания на отлип	2 часа
межслойная сушка	3-4 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая водно-дисперсионная
разбавитель	вода
плотность	1,0
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	0,9; 2,5

ТУ 20.30.11-041-02955826-2026

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Пропитка Мокрый камень силиконовая гидрофобизирующая

Новинка!

1. **Назначение:** для обработки природного и искусственного камня, красного и силикатного кирпича, асбестоцементных плит, шифера, черепицы, а также изделий из железобетона, пенобетона и ЦПС с целью защиты поверхности от влагопоглощения
2. **Особенности:**
   - Финишное полуглянцевое покрытие с эффектом «мокрого камня»
   - Подчеркивает фактуру и усиливает цвет обрабатываемой поверхности
   - Защищает от влаги и загрязнений
   - Защищает минеральные поверхности от появления плесени, грибков, бактерий, мха и высолов
   - Предотвращает морозное разрушение
   - Быстро сохнет, образует прочное покрытие
   - Не липнет при высыханиии
   - Увеличивает срок службы камня
   - Сохраняет естественный вид минеральной поверхности
   - Не снижает паропроницаемость
   - Не содержит растворителей, экологически безопасна
   - Срок службы на фасадах 10 лет
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** кирпич, бетон, природный и искусственный камень, известняк, шифер, черепица



бесцветная

Основные технические параметры

цвет	**бесцветная**
расход на однослойное покрытие	**100-250 мл/м²**
время высыхания	**2 часа**
основа	**акриловая водно-дисперсионная**
разбавитель	**вода**
плотность	**1,0**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, л	**1; 5; 10**

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Пропитка Естественный камень силиконовая гидрофобизирующая

Новинка!

1. **Назначение:** для обработки природного и искусственного камня, красного и силикатного кирпича, асбестоцементных плит, шифера, черепицы, а также изделий из железобетона, пенобетона и ЦПС с целью защиты поверхности от влагопоглощения
2. **Особенности:**
   - Финишное покрытие с эффектом «естественного камня»
   - Прозрачна, не имеет блеска, не видна на фасаде
   - Предохраняет от растрескивания и негативного воздействия влаги, пыли и агрессивной окружающей среды
   - Защищает минеральные поверхности от появления плесени, мха и высолов
   - Быстро сохнет, образует прочное покрытие
   - Увеличивает срок службы
   - Не липнет при высыхании
   - Предотвращает морозное разрушение
   - Не снижает паропроницаемость
   - Сохраняет естественный вид минеральной поверхности
   - Не содержит растворителей, экологически безопасна
   - Срок службы на фасадах 10 лет
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** кирпич, бетон, природный и искусственный камень, известняк, шифер, черепица



бесцветная

Основные технические параметры

цвет	**бесцветная**
расход на однослойное покрытие	**100-250 мл/м²**
время высыхания	**2 часа**
основа	**акриловая водно-дисперсионная**
плотность	**1,0**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, л	**1; 5; 10**

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Пропитка Гидрофобизатор AquaSnap водоотталкивающая силиконовая

Новинка!

1. **Назначение:** для защиты минеральных поверхностей от влаги, высолов, загрязнений
2. **Особенности:**
   - Придает водоотталкивающие свойства
   - Предотвращает морозное разрушение
   - Препятствует загрязнению поверхности
   - Не снижает паропроницаемость
   - Прозрачная, не имеет блеска, не видна на поверхности
   - Атмосферостойкая, щелочестойкая
   - Не содержит растворителей, экологически безопасен
   - Морозостойкая для транспортировки в зимнее время
   - Срок службы на фасадах 10 лет
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** кирпич, бетон, известняк, природный камень, штукатурки, шифер, черепица, дерево



бесцветная

Основные технические параметры

цвет	**бесцветная**
расход на однослойное покрытие	**100-250 мл/м²**
время высыхания	**2 часа**
основа	**водная**
плотность	**1,0**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**12 месяцев**
фасовка, л	**1;5;10**

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Очиститель фасадов

Новинка!

1. **Назначение:** для очистки окрашенных и неокрашенных стен, фасадов зданий, фундаментов, заборов и других конструкций, а так же для удаления остатков растворов на цементной и гипсовой основе с поверхностей фасадов
2. **Особенности:**
   - Эффективно очищает поверхность от солевых загрязнений (высолов и разводов)
   - Обладает моющими и обезжиривающими свойствами
   - Удаляет пятна, грязь и биопоражения
   - Защищает от плесени, мхов, водорослей
   - Восстанавливает естественный вид поверхности
   - Не оставляет следов и разводов при высыхании
   - Не препятствует дальнейшей обработке поверхности любыми ЛКМ
   - Биологически разлагаем
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, плитка, кирпич, природный камень, искусственный камень, штукатурка



бесцветный

Основные технические параметры

цвет	**бесцветный**
расход на однослойное покрытие	**200-300 г/м²**
время высыхания	**2 часа**
основа	**водная**
плотность	**1,0**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, кг	**1; 5; 10**

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Пропитка Антиплесень

Новинка!

1. **Назначение:** для обработки фасадов, цоколей и крыш зданий, складов, подвалов, погребов, парников, в т.ч. в жилых помещениях, ванных комнатах и т.д. Может быть использована как самостоятельное покрытие и как антисептический грунт под покраску любыми составами. Применима как антисептик по древесине
2. **Особенности:**
   - Уничтожает плесень, гниль, грибок, мох, лишайник
   - Создает долговременную защиту от биопоражения и преждевременного разрушения
   - Не изменяет внешний вид поверхности
   - Не содержит хлор и другие летучие вредные вещества
   - Обеспечивает естественное «дыхание» поверхностей
   - Под окраску любыми ЛКМ
   - Без запаха, экологически безопасный
   - Пожаровзрывобезопасный
   - Защита фасадов до 7 лет
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** кирпич, бетон, камень, плитка, штукатурка, шифер, черепица, керамическая плитка, дерево, гипсокартон



бесцветная

Основные технические параметры

цвет	**бесцветная**
расход на однослойное покрытие	**200-300 г/м²**
время высыхания	**2 часа**
основа	**водная**
плотность	**1,0**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, кг	**1; 5; 10**

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Добавка противоморозная для бетона и растворов

Новинка!

1. **Назначение:** применяется при работе с бетоном и цементнопесчаными смесями в зимних условиях, при температуре до -15°С, обеспечивая отверждение раствора
2. **Особенности:**
   - Ускоряет набор прочности бетона
   - Повышает водонепроницаемость и морозостойкость бетона
   - Не снижает марочную прочность
   - Возможность проведения бетонных работ в условиях низких температур до -15°С
   - Не содержит хлорид-ионов, вызывающих коррозию арматуры, не образует высолов
   - Уменьшает количество затворной воды на 10-15%
   - Прирост прочности на 14%
   - Увеличивает подвижность смеси
3. **Условия эксплуатации:** для наружных работ
4. **Основы для нанесения:** бетон, цемент



бесцветная

Основные технические параметры

цвет	**бесцветная**
расход	**на 100 кг цемента или на 400 кг сухой смеси: до -5°С - 8 литров до -10°С - 12 литров до -15°С - 16 литров**
основа	**водная**
плотность	**1**
морозостойкость	**морозостойкая**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, л	**5; 10**

ТУ 20.59-043-02955826-2026

Краска интерьерная для потолков

1. **Назначение:** для окраски потолков с низкой эксплуатационной нагрузкой
2. **Особенности:**
   - Экологически чистая, без запаха
   - Скрывает дефекты поверхности
   - Не желтеет в процессе эксплуатации
   - Повышенная укрывистость
   - Высокая адгезия к поверхностям
   - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, штукатурка, кирпич, дерево



белоснежная
База А

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 98
блеск	глубокоматовый
расход на однослойное покрытие	120-140 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,4
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	0,9; 2,1; 5; 10

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Краска интерьерная для стен и потолков

1. **Назначение:** для внутренних отделочных работ в сухих помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой
2. **Особенности:**
   - Экологически чистая, без запаха
   - Скрывает дефекты поверхности
   - Не желтеет в процессе эксплуатации
   - Класс истирания 3
   - Покрытие устойчиво к лёгкой влажной уборке
   - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, штукатурка, кирпич, дерево



белоснежная
База А

бесцветная
База С

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 98
блеск	глубокоматовый
расход на однослойное покрытие	120-140 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,4
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	0,9; 2,1; 5; 10

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Краска влагостойкая для стен и потолков

1. **Назначение:** для внутренних отделочных работ в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой.
2. **Особенности:**
   - Экологически чистая, без запаха
   - Скрывает дефекты поверхности
   - Класс истирания 2
   - Покрытие устойчиво к истиранию, к мытью
   - Стойкая к конденсату
   - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, штукатурка, кирпич, дерево



белоснежная
База А

бесцветная
База С

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 98
блеск	глубокоматовый
расход на однослойное покрытие	120-140 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,4
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	0,9; 2,1; 5; 10

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Краска моющаяся для стен и потолков

1. **Назначение:** для внутренних отделочных работ в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой
2. **Особенности:**
   - Экологически чистая, без запаха
   - Скрывает дефекты поверхности
   - Класс истирания 2
   - Покрытие устойчиво к истиранию, к многократному мытью с использованием неабразивных моющих средств
   - Стойкая к образованию грибка, плесени и конденсата на поверхности
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, штукатурка, кирпич, дерево



белоснежная
База А

бесцветная
База С

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 98
блеск	глубокоматовый
расход на однослойное покрытие	120-140 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,4
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	0,9; 2,1; 5; 10

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Краска фасадная для стен и цоколей

1. **Назначение:** для окрашивания фасадов зданий, а также внутри помещений с высокими гигиеническими требованиями, стен и потолков в бассейнах, кухнях, ванных
2. **Особенности:**
   - Экологически чистая, без запаха
   - Скрывает дефекты поверхности
   - Класс истирания 1
   - Водостойкое покрытие устойчиво к истиранию, к многократному мытью с использованием неабразивных моющих средств
   - Стойкая к образованию грибка, плесени и конденсата на поверхности
   - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, штукатурка, кирпич, дерево



белоснежная
База А

бесцветная
База С

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 98
блеск	глубокоматовый
расход на однослойное покрытие	120-140 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,4
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	0,9; 2,1; 5; 10

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Грунт интерьерный

1. **Назначение:** для обработки основания в целях укрепления поверхности, снижения впитываемости и повышения адгезии перед нанесением финишного покрытия (шпаклёвка, краска, обои), для грунтования мелкопористых впитывающих и осыпающихся оснований
2. **Особенности:**
   - Экологически чистая, без запаха
   - Применяется для обработки основания в целях укрепления поверхности
   - Повышает адгезию перед нанесением финишного покрытия
   - Снижает впитывающую способность поверхности, сокращает расход краски
   - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, штукатурка, кирпич, дерево, гипсокартон



бесцветный

Основные технические параметры

расход на однослойное покрытие	**100-120 г/м²**
время высыхания	**2 часа**
основа	**акриловая дисперсия**
разбавитель	**вода**
плотность	**1,0**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, л	**3; 5; 10**

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Грунт универсальный глубокого проникновения

1. **Назначение:** для обработки основания в целях скрепления поверхности, снижения впитываемости и улучшения адгезии перед нанесением финишного покрытия, для грунтования мелкопористых впитывающих и осыпающихся оснований
2. **Особенности:**
   - Экологически чистая, без запаха
   - Отличается глубокой проникающей способностью
   - Снижает впитывающую способность поверхности, сокращает расход краски
   - Скрепляет основание, улучшает сцепление покрытия с поверхностью
   - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, штукатурка, кирпич, дерево, гипсокартон



бесцветный

Основные технические параметры

расход на однослойное покрытие	**100-120 г/м²**
время высыхания	**2 часа**
основа	**акриловая дисперсия**
разбавитель	**вода**
плотность	**1,0**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, л	**3; 5; 10**

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Грунт универсальный с антисептиком

1. **Назначение:** для обработки основания от плесени, грибков и предотвращения роста бактерий, а также в целях укрепления поверхности, снижения впитываемости и улучшения адгезии перед нанесением финишного покрытия, для грунтования мелкопористых впитывающих и осыпающихся оснований
2. **Особенности:**
   - Экологически чистая, без запаха
   - Биоциды в составе защищают от плесени, грибков и препятствует росту бактерий
   - Укрепляет поверхность, улучшает сцепление с покрытием
   - Снижает впитывающую способность поверхности, сокращает расход краски
   - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, штукатурка, кирпич, дерево, гипсокартон



бесцветный

Основные технические параметры

расход на однослойное покрытие	**100-120 г/м²**
время высыхания	**2 часа**
основа	**акриловая дисперсия**
разбавитель	**вода**
плотность	**1,0**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, л	**3; 5; 10**

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Эмаль ПФ-115

1. **Назначение:** для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям
2. **Особенности:**
   - Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств
   - Покрытие эмали выдерживает перепады температуры от -50 до +60°С
   - Двухслойное покрытие эмали, нанесенное на загрунтованную поверхность, в умеренном климате сохраняет защитные свойства в течении 5 лет
   - 40 насыщенных цветов в палитре
   - Образует глянцевое, водоотталкивающее покрытие
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево, ДСП, бетон, гипсокартон, каменная кладка, металл, штукатурка



белая матовая | белая глянцевая | светло-серая | серая | чёрная | слоновая кость

кремовая | светло-бежевая | какао | бежевая | жёлто-коричневая | розовая

персиковая | жёлтая | апельсин | оранжевая | красная | бордовая

коричневая | красно-коричневая | шоколад | изумрудная | тёмно-зелёная | салатная

фисташковая | бирюзовая | зелёная | ярко-зелёная | сочная зелень | защитная

нежно-голубая | светло-голубая | голубая | сиреневая | васильковая | синяя

фиолетовая | RAL 7024 графит | RAL 7008 серое хаки | RAL 8004 терракотовый

Основные технические параметры

цвет	40 цветов
степень белизны	не менее 91 для цвета белый
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	100-150 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
разбавитель	уайт-спирит, сольвент
плотность	1,28
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг (фасовка зависит от цвета эмали)	0,4; 0,8; 1,8; 2,7; 5; 20; 55

ГОСТ 6465-2023

Эмаль ПФ-266 для пола

1. **Назначение:** для окраски ранее окрашенных и неокрашенных деревянных полов по предварительно подготовленной поверхности
2. **Особенности:**
   - Образует ровное блестящее покрытие, устойчивое к истиранию, действию воды, масел и моющих средств
   - Износоустойчивая
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево, ДСП, бетон



Основные технические параметры

цвет	7 цветов
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	до 150 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
разбавитель	уайт-спирит, сольвент
плотность	1,3
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,4; 0,8; 1,8; 2,7; 5; 20; 55

ТУ 2312-035-02955826-2013

золотистая | жёлто-коричневая | красно-коричневая | золотисто-коричневая | вишнёвая | шоколадная | серая

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 быстросохнущая матовая

1. **Назначение:** для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям
2. **Особенности:**
   - Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств
   - Покрытие эмали выдерживает перепады температуры от -50°С до +60°С
   - Двухслойное покрытие эмали, нанесенное на загрунтованную поверхность, в умеренном климате сохраняет защитные свойства
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево, ДСП, бетон, гипсокартон, каменная кладка, металл, штукатурка



Основные технические параметры

цвет	7 цветов
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	100-150 г/м²
время высыхания	1 час
основа	полимеризационные и поликонденсационные смолы
разбавитель	сольвент, ксилол
плотность	1,2
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	18 месяцев
фасовка, кг	0,8; 1,8; 5; 20

ТУ 2313-036-02955826-2011

синяя | зелёная | красно-коричневая | серая | жёлтая | белая | чёрная

Грунтовка ГФ-021 анти-ржавчина 2 в 1

1. **Назначение:** для грунтования металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений
2. **Особенности:**
   - Позволяет сократить расход финишного материала
   - Позволяет избежать разнооттеночности при окрашивании
   - Создаёт дополнительную защиту от коррозий
   - Устойчива к действию солей и масел
   - Устойчива к температурным изменениям от -45°С до +60°С
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево, металл



Основные технические параметры

цвет	2 цвета
блеск	матовая
расход на однослойное покрытие	60-100 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
разбавитель	уайт-спирит, сольвент
плотность	1,3 — 1,4
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 5; 20; 55

ГОСТ 25129-2020 (красно-коричневый цвет)
ТУ-2312-024-02955826-2006 (серый цвет)

серая | красно-коричневая

Эмаль для радиаторов

1. **Назначение:** эмаль предназначена для окрашивания труб водяного отопления и радиаторов отопления, а также других металлических поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений
2. **Особенности:**
   - Эмаль образует ровную белоснежную полуматовую поверхность
   - Устойчива к действию температур (до 120°С), устойчива к пожелтению, к мытью бытовыми моющими средствами
   - Легко колеруется универсальными колерами
   - Обладает высокой укрывистостью
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** металлические поверхности



Основные технические параметры

цвет	белоснежный
степень белизны	не менее 90
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	до 120 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловый сополимер
разбавитель	сольвент, ксилол
плотность	1,2
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	12 месяцев
фасовка, кг	0,4; 0,8; 1,8

ТУ 2312-028-02955826-2008

белоснежная

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Краска масляная МА-15

1. **Назначение:** для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для малярных работ внутри помещений, за исключением окраски полов
2. **Особенности:**
   - Атмосферостойкая
   - Высокопрочная
   - Не выгорает
   - Покрытие устойчиво к мытью
   - Покрытие выдерживает перепады температуры от -40 до +40°С
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, дерево, ДСП, каменная кладка, металл, штукатурка



Основные технические параметры

цвет	13 цветов
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	55-240 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
разбавитель	уайт-спирит, сольвент
плотность	1,6
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг (фасовка зависит от цвета эмали)	0,8; 1,8; 2,7; 5; 20

ГОСТ 10503-71

белая | серая | жёлтая | красная | светло-голубая | голубая | синяя | зелёная | ярко-зелёная | фисташковая | салатная | бирюзовая | чёрная

Лак ПФ-170 высокоглянцевый

1. **Назначение:** для наружных и внутренних отделочных работ (кроме окраски полов) по предварительно подготовленным поверхностям, эксплуатируемым в атмосферных условиях: наружные стены, фасадные элементы построек, ограды, скамьи, двери, наличники, рамы, мебель и т.д. Лак применяется для покрытия изделий из алюминия и его сплавов, а также в качестве добавки в глифталевые и пентафталевые эмали для повышения блеска покрытий
2. **Особенности:**
   - Повышает блеск покрытия
   - Устойчив к атмосферным воздействиям
   - Продлевает срок службы покрытия
   - Образует высокоглянцевое, водоотталкивающее покрытие
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево, ДСП, металл



бесцветный

Основные технические параметры

блеск	высокоглянцевый
расход на однослойное покрытие	50-60 г/м²
межслойная сушка	24 часа
время полного высыхания	72 часа
основа	алкидная смола
разбавитель	уайт-спирит, сольвент
плотность	0,95
морозостойкость	морозостойкий
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 18; 40

ГОСТ 15907-70

Лак ПФ-231 паркетный

1. **Назначение:** для покрытия паркетных полов и других деревянных поверхностей, в том числе предварительно окрашенных масляными красками, эмалями, антисептическими средствами
2. **Особенности:**
   - Предохраняет деревянные поверхности от царапин и повреждений
   - Высокая устойчивость к мытью и истиранию
   - Подчёркивает текстуру дерева
   - Образует высокоглянцевое, водоотталкивающее покрытие
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево, ДСП



бесцветный

Основные технические параметры

блеск	высокоглянцевый
расход на однослойное покрытие	до 50 г/м²
межслойная сушка	24 часа
время полного высыхания	72 часа
основа	алкидная смола
разбавитель	уайт-спирит, сольвент
плотность	0,95
морозостойкость	морозостойкий
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 18; 40

ТУ 2311-10-02955826-01

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Лак ПФ-283 мебельный

1. **Назначение:** для внутренних отделочных работ (кроме окраски полов) по деревянным и металлическим поверхностям
2. **Особенности:**
   - Экономичный расход
   - Предохраняет деревянные и металлические поверхности от царапин и повреждений
   - Покрытие устойчиво к мытью и истиранию
   - Возможно покрытие по масляным краскам
   - Образует высокоглянцевое, водоотталкивающее покрытие
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево, ДВП, ДСП, металл



бесцветный

Основные технические параметры

блеск	высокоглянцевый
расход на однослойное покрытие	70-75 г/м²
межслойная сушка	24 часа
время полного высыхания	72 часа
основа	алкидная смола
разбавитель	уайт-спирит, сольвент
плотность	0,95
морозостойкость	морозостойкий
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 18; 40

ГОСТ 5470-75

Лак БТ-577 битумный

1. **Назначение:** для защитной окраски поверхностей из металла, бетона, дерева и других материалов, эксплуатируемых в атмосферных условиях
2. **Особенности:**
   - Образует глянцевое покрытие черного цвета
   - Защищает металлические поверхности от коррозии и механических воздействий малой силы
   - Используется как временное покрытие при длительном хранении и транспортировке изделий
   - Применяется для изготовления алюминиевой краски
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, дерево, ДСП, каменная кладка, металл



чёрный

Основные технические параметры

цвет	1 цвет
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	60-100 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	раствор битума
разбавитель	уайт-спирит, сольвент
плотность	0,92
морозостойкость	морозостойкий
срок хранения	12 месяцев
фасовка, кг	0,8; 1,8; 18; 40

ГОСТ 5631-79

Сурик железный

1. **Назначение:** предназначен для окраски деревянных и металлических (кроме оцинкованных) поверхностей
2. **Особенности:**
   - Образует водонепроницаемое покрытие
   - Обладает антикоррозийными свойствами
   - Покрытие устойчиво к изменению температуры от -50°С до 60°С
   - Устойчив к действию солей и масел
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** металл (кроме оцинкованных поверхностей), дерево



красно-коричневый

Основные технические параметры

цвет	1 цвет
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	50-240 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
разбавитель	уайт-спирит, сольвент, скипидар
плотность	1,35
морозостойкость	морозостойкий
срок хранения	24 месяцев
фасовка, кг	1; 2; 3; 7; 25; 60

ГОСТ 10503-71

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Краска серебрянка

1. **Назначение:** применяется для декоративной обработки в серебристый цвет дерева и металла. Для окраски труб и металлических конструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям
2. **Особенности:**
   - Обеспечивает прочную защиту металлических поверхностей от влаги и коррозии
   - Устойчива к высоким температурам
   - Экономична в спользовании
   - Сохраняет свои защитные и декоративные свойства в течение 7 лет
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:**металл, дерево



серебристая

Основные технические параметры

цвет	1 цвет
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	до 70 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
разбавитель	уайт-спирит, сольвент
плотность	1,2
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяцев
фасовка, кг	0,5; 1; 1,8; 5; 18; 40

ТУ 2312-019-02955826-2004

Олифа Оксоль ПВ

1. **Назначение:** для разведения масляных густотёртых красок, для пропитки (олифования) деревянных поверхностей (кроме окраски полов), штукатурки перед окраской масляными красками. Олифа образует прочное покрытие с высокими декоративными свойствами
2. **Особенности:**
   - Снижает расход краски
   - Предохраняет деревянные поверхности от царапин и повреждений, устойчиво к мытью
   - Предназначен для пропитки древесины, может служить финишным покрытием
   - Возможно покрытие по масляным краскам
   - Образует полуматовое, водоотталкивающее покрытие
   - Подготавливает поверхность к окрашиванию
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** гипсокартон, дерево, ДСП, штукатурка



бесцветная

Основные технические параметры

цвет	бесцветная
блеск	полуматовая
расход на однослойное покрытие	до 140 г/м²
межслойная сушка	24 часа
время полного высыхания	4-5 суток
основа	растительное масло
разбавитель	уайт-спирит
плотность	0,93
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	12 месяцев
фасовка, кг	0,5; 1; 3; 5; 10; 20; 50

ГОСТ 190-78

Растворители: Р-4, Сольвент, Уайт-спирит

1. **Назначение:** для использования в качестве растворителя лаков, красок, эмалей, промывочной жидкости и других целей в соответствии с требованием инструкций по применению конкретного лакокрасочного материала



бесцветный

Основные технические параметры

основа	растворитель
морозостойкость	морозостойкие
срок хранения	12 месяцев
фасовка, л	0,5; 20; 45

ГОСТ 10214-78
ГОСТ 7827-74
ГОСТ 3134-78



неизменные традиции высокого качества

АКРОМАР – это водно-дисперсионные материалы для дизайнеров и профессионалов, ценящих европейский уровень качества. Отличаются максимальными техническими показателями, долговечностью, легкостью нанесения, экологической безопасностью. Фокус потребительских характеристик красок - безупречный внешний вид покрытия. АКРОМАР – система красивых решений для любых интерьерных и фасадных задач.

Краска для потолков

1. **Назначение:** для окрашивания потолков внутри помещений
2. **Особенности:**
   - Экологически чистая, без запаха
   - Повышенная кроющая способность и белизна
   - Скрывает дефекты поверхности
   - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
   - Легко колеруется
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево



белоснежная

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 92
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	120-150 г/м²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,6
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	1; 3; 7; 14

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Краска интерьерная

1. **Назначение:** для окрашивания потолков и стен внутри помещений
2. **Особенности:**
   - Экологически чистая, без запаха, подходит для обоев
   - Повышенная укрывистость и лёгкость нанесения
   - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
   - Легко колеруется
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:**бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево



белоснежная

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 92
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	120-150 г/м²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,57
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	1; 3; 7; 14

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Краска для фасадов

1. **Назначение:** для окрашивания фасадов зданий и сооружений, возможно применение для стен и потолков во влажных помещениях (балконы, ванные комнаты, подвальные помещения)
2. **Особенности:**
   - Экологически чистая, без запаха
   - Образует водонепроницаемое покрытие
   - Защита от влаги и микроорганизмов
   - Повышенная износоустойчивость к истиранию, к многократному мытью с использованием неабразивных моющих средств
   - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
   - Легко колеруется
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево



белоснежная База А | бесцветная База С

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 92
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	120-150 г/м²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,57
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	1; 3; 7; 14

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Грунтовка интерьерная

1. **Назначение:** для грунтования внутри сухих помещений перед их последующей окраской или шпатлеванием
2. **Особенности:**
   - Экологически чистый, без запаха
   - Глубоко проникает и укрепляет основание
   - Улучшает сцепление покрытия с поверхностью
   - Снижает расход краски
   - Препятствует образованию грибка и плесени
   - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево



бесцветная

Основные технические параметры

расход на однослойное покрытие	**100-150 г/м²**
межслойная сушка	**2 часа**
время полного высыхания	**24 часа**
основа	**акриловая дисперсия**
разбавитель	**вода**
плотность	**1,0**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, л	**3; 5; 10**

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Грунтовка универсальная

1. **Назначение:** для грунтования внутри и снаружи помещений перед их последующей окраской или шпатлеванием
2. **Особенности:**
   - Экологически чистый, без запаха
   - Глубоко проникает и укрепляет основание
   - Улучшает сцепление покрытия с поверхностью, снижает расход краски
   - Подходит для помещений с повышенной влажностью
   - Препятствует образованию грибка и плесени
   - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
3. **Условия эксплуатации:** для наружных и внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, кирпич, гипсокартон, штукатурка, дерево



бесцветная

Основные технические параметры

расход на однослойное покрытие	**100-150 г/м²**
межслойная сушка	**2 часа**
время полного высыхания	**24 часа**
основа	**акриловая дисперсия**
разбавитель	**вода**
плотность	**1,0**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, л	**3; 5; 10**

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

акромар

неизменные традиции высокого качества



хороший
СТАРТ

Линейка алкидных и водных материалов для ремонта, оптимизированных для массового потребителя. Продукты имеют достойный уровень технологических показателей при улучшенных потребительских свойствах. Фокус преимуществ продукции СТАРТ – с ней очень быстро и легко начать работать. СТАРТ – удобное решение для всех!

Аква-эмаль для радиаторов матовая

Новинка!

1. **Назначение:** для окрашивания чугунных радиаторов, полотенцесушителей, труб отопления, труб водоснабжения, биметаллических, стальных, алюминиевых радиаторов внутри помещений. Может применяться как универсальная эмаль для окрашивания элементов интерьера. Подходит для минеральных и деревянных поверхностей
2. **Особенности:**
   - Выдерживает нагрев до 100°С
   - С ингибиторами коррозии и фосфатом цинка
   - Быстросохнущая
   - Создает гладкое матовое покрытие
   - Белоснежная, не желтеет со временем
   - Устойчива к многократному мытью с использованием неабразивных моющих средств
   - Хорошая укрывистость, экономичный расход
   - Экологичная, без запаха
   - Срок службы 6 лет
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** радиаторы, полотенцесушители, трубы, бетон, гипсокартон, кирпич, дерево, ДСП и ДВП



белоснежная

Основные технические параметры

увет	**белоснежная**
блеск	**матовая**
расход на однослойное покрытие	**100-120 г/м²**
межслойная сушка	**1 час**
время полного высыхания	**8 часов**
набор прочностных характеристик	**24 часа**
основа	**акриловая водно-дисперсионная**
разбавитель	**вода**
плотность	**1,4**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, кг	**0,5; 0,8; 2,5**

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Аква-эмаль универсальная матовая

Новинка!

1. **Назначение:** для окраски дверей, рам, перил, наличников, обшивок, панелей и других деревянных и минеральных конструкций
2. **Особенности:**
   - Высокая адгезия к различным материалам
   - Атмосферостойкая, паропроницаемая
   - Защищает от плесени, грибка и препятствует росту бактерий
   - Устойчива к многократному мытью с использованием неабразивных моющих средств
   - Повышенная укрывистость, экономичный расход
   - Белоснежная
   - Рекомендуется для детских и лечебных учреждений
   - До 5 лет защиты поверхности
3. **Условия эксплуатации:** для наружных и внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, кирпич, шифер, штукатурка, гипсокартон, лепнина, дерево, фанера, OSB



белоснежная

Основные технические параметры

увет	**белоснежная**
блеск	**матовая**
расход на однослойное покрытие	**120-150 г/м²**
межслойная сушка	**1 час**
время полного высыхания	**8 часов**
набор прочностных характеристик	**14 дней**
основа	**акриловая водно-дисперсионная**
разбавитель	**вода**
плотность	**1,4**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, кг	**0,8; 2,4**

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Эмаль ПФ-115

1. **Назначение:** для окрашивания деревянных, бетонных, оштукатуренных и грунтованных металлических поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений
2. **Особенности:**
   - Плёнка эмали устойчива к изменению температуры от -50 до +60°С
   - Сохраняет защитные свойства не менее 4 лет
   - Покрытие устойчивок атмосферным воздействиям и мытью
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, дерево, ДСП, каменная кладка, металл, штукатурка



Основные технические параметры

цвет	**19 цветов**
степень белизны	**не менее 90 для цвета белый**
блеск	**глянцевый**
расход на однослойное покрытие	**120-170 г/м²**
время высыхания	**24 часа**
основа	**алкидный лак**
разбавитель	**уайт-спирит, сольвент**
плотность	**1,33**
морозостойкость	**морозостойкая**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, кг (фасовка зависит от цвета эмали)	**0,4; 0,8; 1,8; 2,7; 5; 20**

ГОСТ 6465-2023

белая матовая | белая глянцевая | светло-серая | серая | жёлтая | кремовая | красная

шоколадная | салатная | фисташковая | ярко-зелёная | зелёная | синяя | голубая

светло-голубая | чёрная | RAL 7024 графит | RAL 7008 серое хаки | RAL 8004 терракотовый

Эмаль ПФ-266 для пола

1. **Назначение:** для окрашенных и неокрашенных полов из дерева и ДВП внутри помещений.
2. **Особенности:**
   - Образует ровное блестящее покрытие, устойчивое к истиранию, действию воды, масел и моющих средств
   - Износоустойчивая
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево, ДСП, бетон



Основные технические параметры

цвет	**5 цветов**
блеск	**глянцевый**
расход на однослойное покрытие	**120-170 г/м²**
время высыхания	**24 часа**
основа	**алкидный лак**
разбавитель	**уайт-спирит, сольвент**
плотность	**1,35**
морозостойкость	**морозостойкая**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, кг	**0,4; 0,8; 1,8; 2,7; 5; 20**

ТУ 2312-035-02955826-2013

жёлто-коричневая | золотисто-коричневая | шоколадная | вишнёвая | серая

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Грунтовка ГФ-021 анти-ржавчина 2в1

1. **Назначение:** для грунтования металлических и деревянных поверхностей перед покрытием лаками и эмалями
2. **Особенности:**
   - Обеспечивает прочное соединение лакокрасочных материалов с окрашиваемой поверхностью
   - Создает дополнительную защиту от коррозии
   - Сокращает расход лакокрасочных материалов
   - Покрытие выдерживает перепады температуры от -45°С до +60°С
   - Применяется под алкидные краски и эмали
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево, металл



серая | красно-коричневая

Основные технические параметры

цвет	2 цвета
блеск	матовая
расход на однослойное покрытие	60-100 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
разбавитель	уайт-спирит, сольвент
плотность	1,35 — 1,45
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 5; 20; 55

ГОСТ 25129-2020 (красно-коричневый цвет)
ТУ-2312-024-02955826-2006 (серый цвет)

Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 глянцевая

1. **Назначение:** применяется для защиты и окраски металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатируемых как снаружи, так и внутри помещений
2. **Особенности:**
   - После высыхания образует однородное гладкое покрытие, стойкое к мытью к истиранию, воздействию воды, растворов моющих средств, хлористого натрия
   - Создаёт дополнительную защиту от коррозии
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево, металл



Основные технические параметры

цвет	13 цветов
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	100-180 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
разбавитель	уайт-спирит, сольвент
плотность	1,3
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 2,7; 5; 20

ТУ 2313-036-02955826-2011

белая | серая | графит

жёлтая | оранжевая | красная | бирюзовая | голубая | синяя | ярко-зелёная | шоколадная | красно-коричневая | чёрная

Нитроэмаль НЦ-132

1. **Назначение:** предназначается для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещений
2. **Особенности:**
   - Быстросохнущая
   - Универсальная
   - Атмосферостойкая
   - Устойчива к воде, моющим средствам и маслам
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскораспылитель
5. **Основы для нанесения:** бетон, дерево, ДСП, каменная кладка, металл, штукатурка



Основные технические параметры

цвет	11 цветов
блеск	полуматовый
расход на однослойное покрытие	30-120 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	нитроцеллюлоза
разбавитель	Р-646
плотность	1,2
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,7; 1,7; 17; 50

ГОСТ-6631-74

белая | серая | жёлтая

оранжевая | красная | коричневая | защитная | зелёная | синяя | голубая | чёрная

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Краска для потолков

1. **Назначение:** для окраски потолков внутри сухих помещений
2. **Особенности:**
   - Образует белоснежное покрытие
   - Практически без запаха
   - Экологически чистая
   - Пожаровзрывобезопасна, не токсична
   - Легко колеруется водными или универсальными колерами
   - Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания при транспортировке
   - Не дает трещин, не полосит
   - Не мелит и не желтеет со временем
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, дерево, ДСП, каменная кладка, обои, штукатурка



белоснежная

Основные технические параметры

степень белизны	**не менее 91**
блеск	**матовый**
расход на однослойное покрытие	**до 180 г/м²**
время высыхания	**2 часа**
основа	**акриловая дисперсия**
разбавитель	**вода**
плотность	**1,55**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, кг	**1; 3; 7; 14**

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Краска интерьерная

1. **Назначение:** для окраски стен и потолков внутри сухих помещений
2. **Особенности:**
   - Образует бархатно-матовое паропроницаемое покрытие
   - Практически без запаха
   - Экологически чистая
   - Не токсична, не содержит органических растворителей
   - Легко колеруется водными или универсальными колерами
   - Выдерживает до 5 циклов замораживания
   - Не дает трещин и не мелит
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, дерево, ДСП, каменная кладка, обои, штукатурка



белоснежная

Основные технические параметры

степень белизны	**не менее 91**
блеск	**матовый**
расход на однослойное покрытие	**до 180 г/м²**
время высыхания	**2 часа**
основа	**акриловая дисперсия**
разбавитель	**вода**
плотность	**1,55**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, кг	**1; 3; 7; 14**

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Краска влагостойкая

1. **Назначение:** для внутренних отделочных работ в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой
2. **Особенности:**
   - Экологически чистая, без запаха
   - Высокая стойкость к влажности и конденсату
   - Устойчива к мытью и истиранию
   - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, штукатурка, кирпич, дерево



белоснежная

Основные технические параметры

степень белизны	**не менее 91**
блеск	**матовый**
расход на однослойное покрытие	**до 180 г/м²**
межслойная сушка	**1 час**
время полного высыхания	**2 часа**
набор прочностных характеристик	**24 часа**
основа	**акриловая дисперсия**
разбавитель	**вода**
плотность	**1,55**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, кг	**1; 3; 7; 14**

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Краска моющаяся

1. **Назначение:** для окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью
2. **Особенности:**
   - Отличается повышенной влагостойкостью и стойкостью к мытью
   - Практически без запаха
   - Экологически чистая
   - Легко колеруется водными или универсальными колерами
   - Пожаровзрывобезопасна, не токсична
   - Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания при транспортировке
   - Не дает трещин и не мелит
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, дерево, ДСП, обои, штукатурка, кирпич



белоснежная

Основные технические параметры

степень белизны	**не менее 91**
блеск	**матовый**
расход на однослойное покрытие	**до 180 г/м²**
время высыхания	**2 часа**
основа	**акриловая дисперсия**
разбавитель	**вода**
плотность	**1,55**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, кг	**1; 3; 7; 14**

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Краска фасадная

1. **Назначение:** для окраски наружных и внутренних поверхностей зданий
2. **Особенности:**
   - Отличается повышенной влагостойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям
   - Практически без запаха
   - Экологически чистая
   - Пожаровзрывобезопасна, не токсична
   - Легко колеруется водными или универсальными колерами
   - Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания
   - Минимальный расход, высокий укрыв
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, дерево, ДСП, каменная кладка, штукатурка



белоснежная

Основные технические параметры

степень белизны	**не менее 91**
блеск	**матовый**
расход на однослойное покрытие	**до 180 г/м²**
время высыхания	**2 часа**
основа	**акриловая дисперсия**
разбавитель	**вода**
плотность	**1,55**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, кг	**1; 3; 7; 14**

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Краска-грунт 2 в 1 для OSB-плит

1. **Назначение:** для окрашивания и грунтования OSB-плит, SIP-панелей, ДСП, ДВП, фанеры, шпона, МДФ, ГКЛ, ГВЛ, деревянных и минеральных поверхностей
2. **Особенности:**
   - Снижает выделение формальдегида с OSB-плит
   - Высокопрочная
   - Защита от плесени, гнили и конденсата
   - Устойчива к многократному мытью
   - Не растрескивается, повышенная эластичность
   - Служит финишным покрытием
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** OSB-плита, бетон, гипсо-картон, дерево, ДСП, каменная кладка, обои, штукатурка, фанера



белоснежная
База А

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 91
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	до 150-200 г/м²
время высыхания	1 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,55
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	1; 3; 6; 12

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Краска для окон и дверей

1. **Назначение:** для окраски деревянных, древесноволокнистых, древесностружечных поверхностей
2. **Особенности:**
   - Экологически чистая
   - Образует шелковистое матовое покрытие
   - Износоустойчивая и водонепроницаемая
   - Сохраняет декоративные и защитные свойства не менее 4 лет
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево, ДСП, ДВП, бетон, штукатурка, гипсокартон, кирпич, МДФ



супер
белая

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 91
блеск	полуматовый
расход на однослойное покрытие	до 150 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,5
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 2,4

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Эмаль акриловая для пола

1. **Назначение:** для окраски деревянных полов внутри помещений, а также для окраски дверей, мебели и других деревянных поверхностей
2. **Особенности:**
   - Образует полуглянцевое покрытие, стойкое к механическим воздействиям, влаге и истиранию
   - Отличается высокими декоративными и защитными свойствами
   - Стойкая к мытью
   - Без запаха
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево, ДСП, МДФ, фанера, ДВП



Основные технические параметры

цвет	6 цветов
блеск	полуглянцевый
расход на однослойное покрытие	120-150 г/м²
время высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,5
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 2,4

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

бежевая | серая | жёлто-коричневая | золотисто-коричневая | красно-коричневая | венге

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Грунт универсальный

1. **Назначение:** для грунтования наружных и внутренних поверхностей зданий перед их последующей окраской или шпатлеванием. Подходит для помещений с повышенной влажностью
2. **Особенности:**
   - Отличается повышенной укрепляющей способностью
   - Подходит для влажных помещений
   - Глубоко проникает, скрепляет основание
   - Улучшает адгезию, уменьшает расход краски
   - Препятствует росту бактерий, грибков, плесени
   - Используется для закрепления старой меловой побелки
   - Быстро сохнет и не липнет
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, дерево, ДСП, каменная кладка, обои, штукатурка



бесцветный

Основные технические параметры

расход на однослойное покрытие	**100-250 г/м²**
время высыхания	**2 часа**
основа	**акриловая дисперсия**
разбавитель	**вода**
плотность	**1,1**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, л	**0,8; 3; 5; 9,5; 10**

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Грунт интерьерный

1. **Назначение:** для грунтования внутри сухих помещений перед их последующей окраской или шпатлеванием
2. **Особенности:**
   - Глубоко проникает, скрепляет основание
   - Улучшает адгезию, уменьшает расход краски
   - Скрепляет различные рыхлые поверхности
   - Препятствует росту бактерий, грибков, плесени
   - Используется для закрепления старой меловой побелки
   - Быстро сохнет и не липнет
   - Пожаровзрывобезопасен и не токсичен
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, дерево, ДСП, обои, штукатурка



бесцветный

Основные технические параметры

расход на однослойное покрытие	**100-250 г/м²**
время высыхания	**2 часа**
основа	**акриловая дисперсия**
разбавитель	**вода**
плотность	**1,1**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, л	**0,8; 3; 5; 9,5; 10**

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Грунт антиплесень 3в1

1. **Назначение:** для грунтования внутри и снаружи помещений перед их последующей окраской или шпатлеванием
2. **Особенности:**
   - Экологически чистый, без запаха
   - Глубоко проникает и укрепляет основание
   - Препятствует образованию грибка, плесени и гнили
   - Уменьшает влагопоглощение, снижает расход краски
   - Улучшает сцепление покрытия с поверхностью
   - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
3. **Условия эксплуатации:** для наружных и внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево, ДВП, ДСП



бесцветный

Основные технические параметры

расход на однослойное покрытие	**100-250 г/м²**
время высыхания	**2 часа**
основа	**акриловая дисперсия**
разбавитель	**вода**
плотность	**1,0**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, л	**3; 5; 10**

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Грунт глубокого проникновения

1. **Назначение:** для грунтования внутри и снаружи помещений перед их последующей окраской или шпатлеванием
2. **Особенности:**
   - Экологически чистый, без запаха
   - Глубоко проникает и скрепляет основание
   - Снижает впитывающую способность поверхности, сокращает расход краски
   - Улучшает сцепление покрытия с поверхностью
   - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
3. **Условия эксплуатации:** для наружных и внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, кирпич, дерево, ГКЛ, штукатурка, окрашенная ранее поверхность



бесцветный

Основные технические параметры

расход на однослойное покрытие	**100-250 г/м²**
межслойная сушка	**2 часа**
время полного высыхания	**24 часа**
основа	**акриловая дисперсия**
разбавитель	**вода**
плотность	**1,0**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, л	**3; 5; 10**

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Грунт концентрат влагоизолятор 1:6

1. **Назначение:** для грунтования внутри и снаружи помещений перед их последующей окраской или шпатлеванием
2. **Особенности:**
   - Обеспечивает формирование водоотталкивающих свойств для многих пористых материалов
   - Предотвращает образование высолов на кирпиче, штукатурке
   - Экономичен в использовании, сокращает расход краски и клея
   - Улучшает сцепление покрытия с поверхностью
   - Рекомендован для применения в детских и лечебных учреждениях
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево, ДВП, ДСП



бесцветный

Основные технические параметры

расход на однослойное покрытие	**при разведении 1:2 – 1л на 7 м², 1:6 – 1л на 24 м²**
межслойная сушка	**2 часа**
время полного высыхания	**24 часа**
основа	**акриловая дисперсия**
разбавитель	**вода**
плотность	**1,0**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, л	**3; 5; 10**

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Грунт-краска под обои

1. **Назначение:** для грунтования внутри помещений перед оклеиванием обоев, для грунтования неравномерной по цвету и темной поверхности перед последующей окраской или шпатлеванием
2. **Особенности:**
   - Экологически чистый, без запаха
   - Глубоко проникает и укрепляет основание
   - Образует ровный слой под оклеивание обоев
   - Скрывает неравномерности по цвету и тёмные поверхности
   - Улучшает сцепление покрытия с поверхностью
   - Рекомендован для применения в детских и лечебных учреждениях
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево, ДВП, ДСП



белый

Основные технические параметры

расход на однослойное покрытие	**100-250 г/м²**
межслойная сушка	**2 часа**
время полного высыхания	**24 часа**
основа	**акриловая дисперсия**
разбавитель	**вода**
плотность	**1,1**
морозостойкость	**5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, л	**3; 5; 10**

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Грунт универсальный «Старт-Строитель»

1. **Назначение:** для грунтования наружных и внутренних поверхностей зданий перед их последующей окраской или шпатлеванием
2. **Особенности:**
   - Глубоко проникает и скрепляет основание, способствуя улучшению адгезии
   - Уменьшает расход краски
   - Подходит для помещений с повышенной влажностью
   - Образует бесцветное паропроницаемое «дышащее» покрытие
   - Не токсичен, пожаровзрывобезопасен
3. **Условия эксплуатации:** для наружных и внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, дерево, ДСП, обои, штукатурка



бесцветный

Основные технические параметры

расход на однослойное покрытие	100–250 г/м²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,0
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	3; 5; 10

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Краска для деревьев

1. **Назначение:** для окраски стволов и веток садовых деревьев весной и осенью
2. **Особенности:**
   - Экологически чистая, без запаха
   - Предохраняет дерево от вредителей, споров грибов и солнечных ожогов
   - Не препятствует естественному воздухообмену
   - Сохраняет защитные свойства не менее 1 сезона
   - Устойчива к осадкам
3. **Условия эксплуатации:** для наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево



белая

Основные технические параметры

цвет	белая
блеск	матовый
время высыхания	2 часа
основа	известь
разбавитель	вода
плотность	1,36
срок хранения	12 месяцев
фасовка, кг	1,3; 3

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Колеровочная паста

1. **Назначение:** для колерования водно-дисперсионных и масляных красок, алкидных эмалей (в т.ч. ПФ, ГФ), сухих строительных смесей, растворов, побелочных и других составов
2. **Особенности:**
   - Позволяет создавать различные по цвету и насыщенности оттенки
   - На водной основе
   - Цветовая палитра насчитывает 24 оттенка
   - Позволяет расширять цветовую гамму от пастельных до насыщенных тонов
   - Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях



Основные технические параметры

цвет	24 цвета
основа	суспензия цветных пигментов
разбавитель	вода
плотность	1,3
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	36 месяцев
фасовка, л	0,1

ТУ 2316-036-43659241-05

лимонный | жёлтый | жёлто-коричневый | бежевый | персик | алый | красно-коричневый | розовый | фуксия | сиреневый | салатный

изумруд | морская волна | голубой | синяя | фиолетовый | чёрный | шоколад | карамель | зелёный | зелёное яблоко | апельсин

трюфель | лайм

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.



защита и декор древесины

Алкидные и водные пропитки, краски и лаки – полный набор продуктов профессионального уровня для любых стилей оформления деревянного пространства и мебели. Надежные защитные свойства материалов SAITEX – это гарантия уверенности потребителя, а современные цветовые решения несут эмоции и радость в каждый дом.



Новинка!

Краска-антисептик для деревянных фасадов Фьорд

1. **Назначение:** предназначена для долговременной защиты и декоративной окраски домов, беседок, заборов и других конструкций и изделий из дерева и OSB плит. Создает плотное кроющее покрытие, сохраняющее видимую структуру древесины
2. **Особенности:**
   - Без запаха, время высыхания 1 час
   - Долговременная защита и декоративная окраска
   - Высокие водо- и грязеотталкивающие свойства
   - Усиленная защита от атмосферных воздействий
   - Повышенная эластичность, устойчивость к растрескиванию
   - Препятствует появлению биопоражений
   - Образует дышащее, паропроницаемое покрытие
   - Полностью сохраняет структуру дерева
   - 12 лет сохраняет защитные свойства
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево, фанера, ДСП, OSB



Основные технические параметры

цвет	10 цветов
блеск	полуматовый
расход на однослойное покрытие	60-70 мл/м²
межслойная сушка	1 час
время полного высыхания	6-8 часов
набор прочностных характеристик	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,35
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	0,9; 2,7; 9

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

сливочный крем | таёжный мох | горячий шоколад | северная дымка | морозная рябина | альпийский туман | арктическое море | скандинавский дуб | снежный барс (база А) | бесцветный (база С)

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета

36

Аква-лак интерьерный для стен и мебели матовый

Новинка!

1. **Назначение:** для интерьерной декоративной отделки и защиты деревянных панелей, вагонки, досок, мебели и т.п., а также бетонных и кирпичных поверхностей внутри помещений (кроме полов и поверхностей, подвергающихся высоким эксплуатационным нагрузкам). Подходит для всех типов древесины
2. **Особенности:**
   - Подчёркивает структуру дерева
   - Износостойкое покрытие с высокими декоративными свойствами
   - Защищает от воздействия воды, грязи и плесени
   - Содержит воск
   - Экологичный, без резкого запаха
   - Паропроницаемый
   - Срок службы покрытия до 8 лет
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево, кирпич, обои, бетон



бесцветный

Основные технические параметры

цвет	бесцветный
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	100-120 мл/м²
время высыхания на отлип	1 час
межслойная сушка	3-4 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая водно-дисперсионная
разбавитель	вода
плотность	1,0
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	0,9; 2,5

ТУ 2313-037-02955826-2013

Аква-лак интерьерный для стен и мебели глянцевый

Новинка!

1. **Назначение:** для интерьерной декоративной отделки и защиты деревянных панелей, вагонки, досок, мебели и т.п., а также бетонных и кирпичных поверхностей внутри помещений (кроме полов и поверхностей, подвергающихся высоким эксплуатационным нагрузкам). Подходит для всех типов древесины
2. **Особенности:**
   - Подчёркивает структуру дерева
   - Износостойкое покрытие с высокими декоративными свойствами
   - Защищает от воздействия воды, грязи и плесени
   - Содержит воск
   - Экологичный, без резкого запаха
   - Паропроницаемый
   - Срок службы покрытия до 8 лет
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево, кирпич, обои, бетон



бесцветный

Основные технические параметры

цвет	бесцветный
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	100-120 мл/м²
время высыхания на отлип	1 час
межслойная сушка	3-4 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая водно-дисперсионная
разбавитель	вода
плотность	1,0
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	0,9; 2,5

ТУ 2313-037-02955826-2013

Пропитка биоцидная Блок-Жук

Новинка!

1. **Назначение:** для уничтожения и защиты древесины от жуков-древоточцев на всех стадиях развития
2. **Особенности:**
   - Защищает от всех видов насекомых
   - Глубоко проникает, не образует плёнки
   - Не изменяет структуру древесины, бесцветный
   - Совместим с ЛКМ на органической или водной основе и с маслами
   - Срок биозащитной эффективности: снаружи помещений-до 7 лет, "под навесом" - не менее 12 лет, внутри помещений-не менее 25 лет
   - Практически без запаха, безопасен для человека
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево



бесцветная

Основные технические параметры

цвет	**бесцветная**
расход	**150-200 г/м² для профилактической защиты древесины;** **200-300 г/м² в случае поражения древесины насекомыми.**
время высыхания на отлип	**1 час**
межслойная сушка	**3-4 часа**
время полного высыхания	**24 часа**
основа	**водная**
плотность	**1,0**
морозостойкость	**до 5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, кг	**5; 10**

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Пропитка-антисептик Био-Блок

Новинка!

1. **Назначение:** для защиты древесины от грибка и плесени
2. **Особенности:**
   - 2 в 1: профилактика и уничтожение биопоражения с трудновымываемым антисептиком
   - Допускает дальнейшую обработку огнезащитными составами и ЛКМ на водной или масляной основе
   - Глубоко проникает, не образует плёнки
   - Не изменяет структуру древесины, бесцветный
   - Срок биозащитной эффективности: снаружи помещений-до 7 лет, "под навесом"- не менее 12 лет, внутри помещений-не менее 25 лет.
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:**дерево, фанера, ДСП, ДВП, кирпич, камень, бетон



бесцветная

Основные технические параметры

цвет	**бесцветная**
расход	**пиленая древесина – 250-300 г/м²** **строганая древесина – 150-200 г/м²**
время полного высыхания	**24 часа**
основа	**водная**
плотность	**1**
морозостойкость	**до 5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, кг	**5; 10**

ТУ 20.30.11-08-02955826-2022

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Антисептик тонирующий Saitex Lux


1. **Назначение:** для финишной отделки древесины снаружи и внутри помещений. Состав предназначен для пропитки поверхностей из различных пород древесины, фанеры, древесно-стружечных плит, шпона: стеновые панели, половая рейка, заборы, двери, оконные рамы, садовые строения и мебель. Уплотняет поверхностный слой древесины и является финишным защитно-декоративных отделочным покрытием. Усиленная защита и насыщенный цвет
2. **Особенности:**
   - Служит финишным покрытием
   - Невымываемый антисептик защищает от плесени, гнили и синевы
   - Усиленная защита от атмосферных воздействий
   - УФ-абсорберы предотвращают старение древесины
   - Создаёт эффект ценных пород древесин
   - Восковые добавки для усиленного водоотталкивания
   - Подчеркивает натуральную текстуру дерева
   - Срок защиты поверхности 10 лет
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево, фанера, ДСП, шпон



Основные технические параметры

цвет	16 оттенков
блеск	полуглянцевый
расход на однослойное покрытие	60-80 г/м²
межслойная сушка	12 часов
время полного высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
Разбавитель	Уайт-спирит, сольвент
плотность	0,93
морозостойкость	морозостойкий
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	1; 3; 10; 20; 50

ТУ 2332-018-02955826-2004

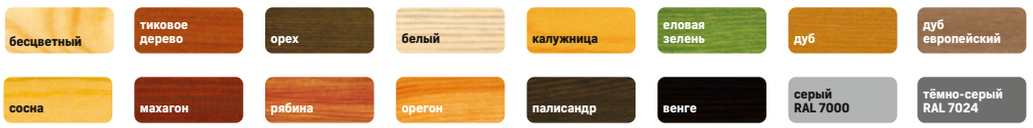

Антисептик тонирующий Saitex Classic


1. **Назначение:** для отделки древесины снаружи и внутри помещений. Состав предназначен для пропитки поверхностей из различных пород древесины, фанеры, древесно-стружечных плит, шпона: стеновые панели, половая рейка, заборы, двери, оконные рамы, лоджии, садовые строения и мебель. Уплотняет поверхностный слой древесины и является надёжной основой для последующей окраски, а также может служить окончательным отделочным покрытием при его многослойном нанесении
2. **Особенности:**
   - Обеспечивает эффект невымываемого антисептика
   - Стойкие и насыщенные цвета для древесины
   - Глубоко проникает в древесину, предохраняя от биопоражений и насекомых
   - Создаёт эффект ценных пород древесины
   - Подчеркивает натуральную текстуру дерева
   - Срок защиты поверхности 7 лет
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:**дерево, фанера, ДСП, шпон



Основные технические параметры

цвет	16 оттенков
блеск	полуматовый
расход на однослойное покрытие	80-100 г/м²
межслойная сушка	12 часов
время полного высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
разбавитель	уайт-спирит, сольвент
плотность	0,87
морозостойкость	морозостойкий
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	1; 3; 10; 20; 50

ТУ 2332-018-02955826-2004

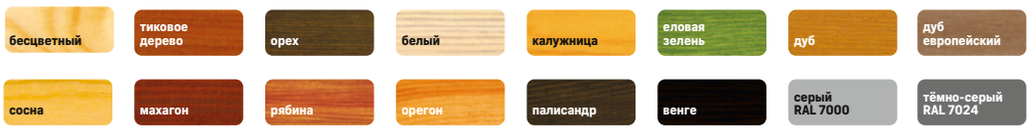

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Антисептик тонирующий Saitex Аква


1. **Назначение:** применяется для обработки деревянных поверхностей: стен, потолков, лестниц, садовых построек и мебели, фанеры, шпона, ДСП, ДВП как внутри, так и снаружи. Уплотняет поверхностный слой древесины и является окончательным отделочным покрытием при его многослойном нанесении
2. **Особенности:**
   - Экологически чистый, без запаха
   - Защищает деревянные поверхности от плесени, гнили и синевы
   - Уплотняет поверхностный слой древесины
   - Служит финишным покрытием при многослойном нанесении
   - УФ-абсорберы предотвращают старение древесины
   - Подчёркивает натуральную текстуру дерева
   - 5 лет сохраняет защитные и декоративные свойства
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево, ДСП, фанера, шпон



Основные технические параметры

цвет	10 оттенков
блеск	полуматовый
расход на однослойное покрытие	70-100 г/м²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,1
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	1; 2,5; 10

ТУ 2312-037-02955826-2013



Лак Saitex Сауна

1. **Назначение:** применяется для обработки внутренних помещений бань и саун (кроме полков). Предназначен для защиты деревянных поверхностей во влажных помещениях в условиях высоких температур
2. **Особенности:**
   - Экологически чистый, без запаха
   - Глубоко проникает в древесину, предохраняя от потемнения, грибка, плесени
   - Защищает деревянные поверхности во влажных помещениях в условиях высоких температур
   - Низкое водопоглощение при длительном воздействии горячей воды
   - Безопасен для людей за счёт антисептиков, которые надёжно блокируются в древесине, не выделяются из покрытия при воздействии высоких температур
   - 5 лет сохраняет защитные свойства
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево, ДСП, фанера, шпон



бесцветный

Основные технические параметры

цвет	бесцветный
блеск	полуматовый
расход на однослойное покрытие	70-90 г/м²
межслойная сушка	20-40 мин.
время полного высыхания	2 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,1
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, л	1; 2,5

ТУ 2312-037-02955826-2013

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Лак яхтный

1. **Назначение:** для защитно-декоративной обработки деревянных поверхностей, находящихся в условиях повышенной влажности и перепадов температур
2. **Особенности:**
   - Служит финишным покрытием
   - Оптимальное сочетание твёрдости и эластичности
   - Усиленная защита от атмосферных воздействий
   - Устойчив к образованию трещин
   - Износостойкий
   - Подчёркивает натуральную текстуру дерева

   5 лет сохраняет защитные свойства
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево, ДСП, фанера, шпон



бесцветный

Основные технические параметры

цвет	**бесцветный**
блеск	**глянцевый, полуматовый, матовый**
расход на однослойное покрытие	**110-150 мл/м²**
межслойная сушка	**8 часов**
время полного высыхания	**24 часа**
основа	**смола алкидно-уретановая**
разбавитель	**уайт-спирит, нефрас С4**
морозостойкость	**морозостойкий**
срок хранения	**глянцевый – 24 мес. полуматовый – 12 мес. матовый — 12 мес.**
фасовка, л	**0,9; 1,9; 5**

ТУ 20.30.12-040-02955826-2022

Лак НЦ-218 мебельный

1. **Назначение:** для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения
2. **Особенности:**
   - Мебельный
   - Быстросохнущий
   - Готовый к применению
   - Экономичный
   - Сверхпрочный
   - Эластичный, защищает от царапин
   - Подчёркивает текстуру дерева
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, валик, краскопульт
5. **Основы для нанесения:** дерево, ДСП, фанера, шпон



бесцветный

Основные технические параметры

цвет	**бесцветный**
блеск	**глянцевый**
расход на однослойное покрытие	**80-120 г/м²**
время высыхания	**1 час**
время полного высыхания	**24 часа**
основа	**нитроцеллюлоза**
разбавитель	**646**
плотность	**0,92**
морозостойкость	**морозостойкий**
срок хранения	**12 месяцев**
фасовка, кг	**0,7; 1,7; 17; 50**

СТО 50967612-002-2011

Лак НЦ-243 мебельный

1. **Назначение:** для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения с последующей полировкой или без нее
2. **Особенности:**
   - Матовый
   - Быстросохнущий
   - Готовый к применению
   - Экономичный
   - Сверхпрочный
   - Эластичный, защищает от царапин
   - Подчёркивает текстуру дерева
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево, ДСП, фанера, шпон



бесцветный

Основные технические параметры

цвет	**бесцветный**
блеск	**матовый**
расход на однослойное покрытие	**80-120 г/м²**
время высыхания	**1 час**
время полного высыхания	**24 часа**
основа	**нитроцеллюлоза**
разбавитель	**646**
плотность	**0,92**
морозостойкость	**морозостойкий**
срок хранения	**12 месяцев**
фасовка, кг	**0,7; 1,7; 17; 50**

СТО 50967612-002-2011

УЗОР



экономичность и надёжный результат

Узор – популярный «народный» бренд. Это алкидные и водные материалы для экономичного ремонта. Наш фокус – необходимый и достаточный уровень качества для удовлетворения реальных запросов потребителей. Узор – с нами очень приятно и необременительно работать!

Эмаль ПФ-115

1. **Назначение:** для окрашивания металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, а также для работы по штукатурке, бетону, гипсокартону, ДСП, для оконных рам, дверей и т.п.
2. **Особенности:**
   - Защищает поверхность от атмосферных воздействий
   - Обладает хорошими декоративными свойствами
   - Покрытие устойчиво к мытью
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, дерево, ДСП, каменная кладка, металл, штукатурка



Основные технические параметры

цвет	26 цветов
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	130-200 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
разбавитель	уайт-спирит, сольвент
плотность	1,5
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 2,7; 5; 20

ГОСТ 6465-2023

белая · белоснежная · кремовая · жёлтая · оранжевая · красная · вишнёвая · шоколадная · светло-голубая · голубая
синяя · бирюзовая · светло-серая · серая · сиреневая · фиолетовая · салатная · ярко-зелёная · зелёная · фисташковая
защитная · коричневая · чёрная · RAL 7024 графит · RAL 7008 серое хаки · RAL 8004 терракотовый

Эмаль ПФ-266 для пола

1. **Назначение:** для окрашенных и неокрашенных полов из дерева и ДВП по предварительно подготовленной поверхности внутри помещений
2. **Особенности:**
   - Образует ровное глянцевое покрытие
   - Обладает высокой влагостойкостью
   - Образует твердую пленку эмали с хорошим сопротивлением к истиранию
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево, ДСП, бетон



Основные технические параметры

цвет	4 цвета
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	130-200 г/м²
время высыхания	24 часа
основа	алкидный лак
разбавитель	уайт-спирит, сольвент
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 2,7; 5; 20

ТУ 2312-035-02955826-2013

жёлто-коричневая · золотисто-коричневая · красно-коричневая · серая

Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1

1. **Назначение:** представляет собой продукт «три в одном», совмещая в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозийной грунтовки и декоративной эмали. Грунт–эмаль останавливает дальнейшее распространение коррозии на металле, обладая высокой адгезией к ржавой поверхности
2. **Особенности:**
   - Препятствует распространению коррозии
   - Не требует специальной подготовки поверхности
   - Финишное покрытие
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** металлические поверхности



Основные технические параметры

цвет	11 цветов
блеск	глянцевый
расход на однослойное покрытие	до 200 г/м²
время высыхания	не более 24 часа
основа	модифицированный алкидный лак
Разбавитель	уайт-спирит, сольвент и их смесь
Морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 2,7; 5; 20

ТУ 2313-036-02955826-2011

шоколадная · чёрная · зелёная · красная · серая · RAL 7024 графит · синяя · белая · вишнёвая · голубая · жёлтая

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Грунтовка ГФ-021

1. **Назначение:** для грунтования металлических и деревянных поверхностей перед покрытием лаками и эмалями
2. **Особенности:**
   - Обеспечивает прочное соединение лакокрасочных материалов с окрашиваемой поверхностью
   - Создает дополнительную защиту от коррозии
   - Сокращает расход лакокрасочных материалов
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** дерево, металл



серая | красно-коричневая

Основные технические параметры

цвет	2 цвета
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	60-100 г/м²
межслойная сушка	24 часа
время полного высыхания	72 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	уайт-спирит, сольвент
плотность	красно-коричневый – 1,8 серый – 1,5
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 2,7; 5; 20

ГОСТ 25129-2020 (красно-коричневый цвет)
ТУ-2312-024-02955826-2006 (серый цвет)

Грунтовка ГФ-021 быстросохнущая

1. **Назначение:** для грунтования металлических и деревянных поверхностей перед покрытием лаками и эмалями
2. **Особенности:**
   - Обеспечивает прочное соединение лакокрасочных материалов с окрашиваемой поверхностью
   - Создает дополнительную защиту от коррозии
   - Сокращает расход лакокрасочных материалов
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскораспылитель
5. **Основы для нанесения:** бетон, дерево, ДСП, каменная кладка, металл, штукатурка



серая | красно-коричневая

Основные технические параметры

цвет	2 цвета
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	60-100 г/м²
межслойная сушка	1 час
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	уайт-спирит, сольвент
плотность	1,6
морозостойкость	морозостойкая
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	0,8; 1,8; 25

ГОСТ 25129-2020 (красно-коричневый цвет)
ТУ-2312-024-02955826-2006 (серый цвет)

Краска для потолков

1. **Назначение:** для окраски потолков внутри сухих помещений
2. **Особенности:**
   - Экологически чистая, без запаха
   - Пожаровзрывобезопасна, не токсична
   - Легко колеруется водными или универсальными колерами
   - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
3. **Условия эксплуатации:**для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево



белоснежная

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 90
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	120-150 г/м²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,6
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	1; 3; 7; 14

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

Краска интерьерная

1. **Назначение:** для окраски стен и потолков внутри сухих помещений
2. **Особенности:**
   - Экологически чистая, без запаха
   - Пожаровзрывобезопасна, не токсична
   - Образует матовое «дышащее» покрытие
   - Легко колеруется водными или универсальными колерам
   - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево, обои



белоснежная

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 90
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	до 300 г/м²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,6
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	1; 3; 7; 14

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Краска моющаяся

1. **Назначение:** для окраски стен и потолков внутри сухих помещений с повышенной влажностью
2. **Особенности:**
   - Экологически чистая, без запаха
   - Пожаровзрывобезопасна, не токсична
   - Покрытие выдерживает влажную уборку
   - Легко колеруется водными или универсальными колерами
   - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, валик, краскопульт
5. **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево, обои



белоснежная

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 90
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	до 300 г/м²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,6
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	1; 3; 7; 14

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022

Краска для фасадов

1. **Назначение:** для окраски наружных и внутренних поверхностей с повышенной влажностью
2. **Особенности:**
   - Экологически чистая, без запаха
   - Пожаровзрывобезопасна, не токсична
   - Образует атмосферостойкое декоративное покрытие, защищающее поверхность от влаги и перепадов температуры
   - Легко колеруется водными или универсальными колерами
   - Рекомендована для применения в детских и лечебных учреждениях
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево



белоснежная

Основные технические параметры

степень белизны	не менее 90
блеск	матовый
расход на однослойное покрытие	до 350 г/м²
межслойная сушка	2 часа
время полного высыхания	24 часа
основа	акриловая дисперсия
разбавитель	вода
плотность	1,5
морозостойкость	5 циклов
срок хранения	24 месяца
фасовка, кг	1; 3; 7; 14

ТУ 20.30.11-03-02955826-2022



лучшая цена

АС12 обеспечивает выполнение задач по окраске дерева и металла наиболее экономичным способом. Самые востребованные традиционные продукты – по самой доступной цене. Материалы оптимизированы для самостоятельного нанесения любым потребителем. АС12 – непревзойденное соотношение результативности ремонта и затраченных ресурсов.

Эмаль ПФ-115

1. **Назначение:** для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений за исключением полов
2. **Особенности:**
   - Защищает поверхность от атмосферных воздействий
   - Обладает хорошими декоративными свойствами
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних и наружных работ
4. **Способ нанесения**: кисть, краскопульт, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, гипсокартон, дерево, ДСП, каменная кладка, металл, штукатурка



Основные технические параметры

цвет	**22 цвета**
блеск	**глянцевый**
расход на однослойное покрытие	**170-230 г/м²**
время высыхания	**24 часа**
основа	**алкидная эмульсия на водной основе**
разбавитель	**уайт-спирит, сольвент**
морозостойкость	**до 5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, кг (фасовка зависит от цвета эмали)	**0,8; 1,8; 2,7; 5; 20**

ТУ 2312-035-02955826-2013

белая | кремовая | жёлтая | оранжевая | красная | вишнёвая | шоколадная | светло-голубая | голубая | синяя

бирюзовая | светло-серая | серая | сиреневая | фиолетовая | салатная | ярко-зелёная | зелёная | фисташковая | защитная

коричневая | чёрная

Эмаль ПФ-266 для пола

1. **Назначение:** для окрашенных и неокрашенных полов из дерева и ДВП по предварительно подготовленной поверхности внутри помещений
2. **Особенности:**
   - Образует ровное блестящее покрытие
   - Обладает высокой влагостойкостью
   - Образует твердую пленку эмали с хорошим сопротивлением к истиранию
3. **Условия эксплуатации:** для внутренних работ
4. **Способ нанесения**: кисть, валик
5. **Основы для нанесения:** бетон, дерево, ДСП



Основные технические параметры

цвет	**3 цвета**
блеск	**глянцевый**
расход на однослойное покрытие	**170-230 г/м²**
время высыхания	**24 часа**
основа	**алкидная эмульсия на водной основе**
разбавитель	**уайт-спирит, сольвент**
морозостойкость	**до 5 циклов**
срок хранения	**24 месяца**
фасовка, кг (фасовка зависит от цвета эмали)	**0,8; 1,8; 2,7; 5; 20**

ТУ 2312-035-02955826-2013

жёлто-коричневая | золотисто-коричневая | красно-коричневая

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора. Возможны полиграфические погрешности воспроизведения цвета.

сайвер

шелангерский
химзавод

Россия, 425070, Марий Эл, Звениговский р-он,
п. Шелангер, ул. Центральная, 1.
Тел.: +7(937) 115-05-19, (83645) 6-63-60.
E-mail: saiver@saiver.ru

saiver.ru